

lb/h/t	Länge/Breite/Höhe/Tiefe
L.	Lüftung
H.	Heizung
W.	Wasser
S.	Sanitär
E.	Elektro
EDV.	Elektronische Datenverarbeitung
OK.	Oberkante
UK.	Unterkante
UKD.	Unterkante Decke
FF.	Fertig Fußboden
RB.	Robbeton
RS.	Rohsohle
ED.	Erdgeschosßdecke
OD.	Obergeschosßdecke
HK.	Heizkörper
FBH.	Fußbodenheizung
HKN.	Heizkörpernische
XKX.	Raumlüfter in abgeh. Decke
RW.	Regenwasser
SW.	Schmutzwasser

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen. Etwaige Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Objektplaner und der örtlichen Bauüberwachung mitzuteilen.

Bohrungen und Durchdrisse in tragenden Bauteilen sind nur nach Abstimmung und Freigabe durch den Tragwerksplaner auszuführen.

Positionierung und Dimensionierung von Zuleitungen und Anschlüssen für Fremdwerk sind mit den jeweiligen ausführenden Unternehmen eigenverantwortlich abzustimmen. Trassen und Leitungsführungen aller Gewerke sind vor Montagebeginn unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und jeweiligen Montageplanungen örtlich abzustimmen.

[illegible]

Schalter / Taster (einstufig)	1,10 m	Stoßdose Klinkenschalt (KS)	1,40 m
Schalter / Taster am Bett	0,75 m	Stoßdose Dinschalt (DAH)	2,35 m
Rauchmelder	1,85 m	Stoßdose Gefährtschalt (GS)	0,30 m
Taster Automaten	0,50 m	Stoßdose Abfehlplatte (AF)	1,10 m
Druckprüfweiser	1,50 m	Stoßdose Beleuchtung Küche (BeL)	2,35 m
Stoßdose	0,30 m	Anschlußdose Elektrophil (E)	0,30 m
Stoßdose Hantelbohrer	1,40 m	Tel - Daten-Verleimenanschaltklasse	1,60 m
Stoßdose Waschlisch	1,05 m	Sprechschale	0,30 m
Stoßdose WM / TR	0,75 m	Wandtafel Bad / WC	2,00 m
Stoßdose Wärmehaube (SP)	0,30 m	Türklingel	1,20 m

[illegible]

- | | |
|------------|--|
| + | Einzellasten auf der Decke |
| D | konstruktive Drillbewehrung |
| BAUSTAHL | S 235 |
| BETONSTAHL | B 500 A/B |
| NADELHOLZ | C24 |
| KVH. | Konstruktionsvollholz C24, KVH-Nsv, KVH-si |
| BSH. | Brettschicht/Holz Güteklasse GL24c |
- Anschluss Mauerwerk an Beton bzw. Stahlrahmen durch
Halben Maueranschlussanker HTA 28/15 bzw. HL 28/15
mit Maueranschlussanker TYP ML

Gründung:
Innenbauteile:
Außenbauteile: XC1 / XC2 (Schluplatte)
XC2 (Bankette, Fundamente)

Innenbauteile: XC1
Außenbauteile: XC3 / XF1 (Balkon)


Innenbauteile: XC1
Außenbauteile:

Aussteifung der Sparrenlage durch Windrispenband.

aufgenagelten Rauhpund.

bis auf gewachsenen Boden führen.

hier: 2.Bauabschnitt

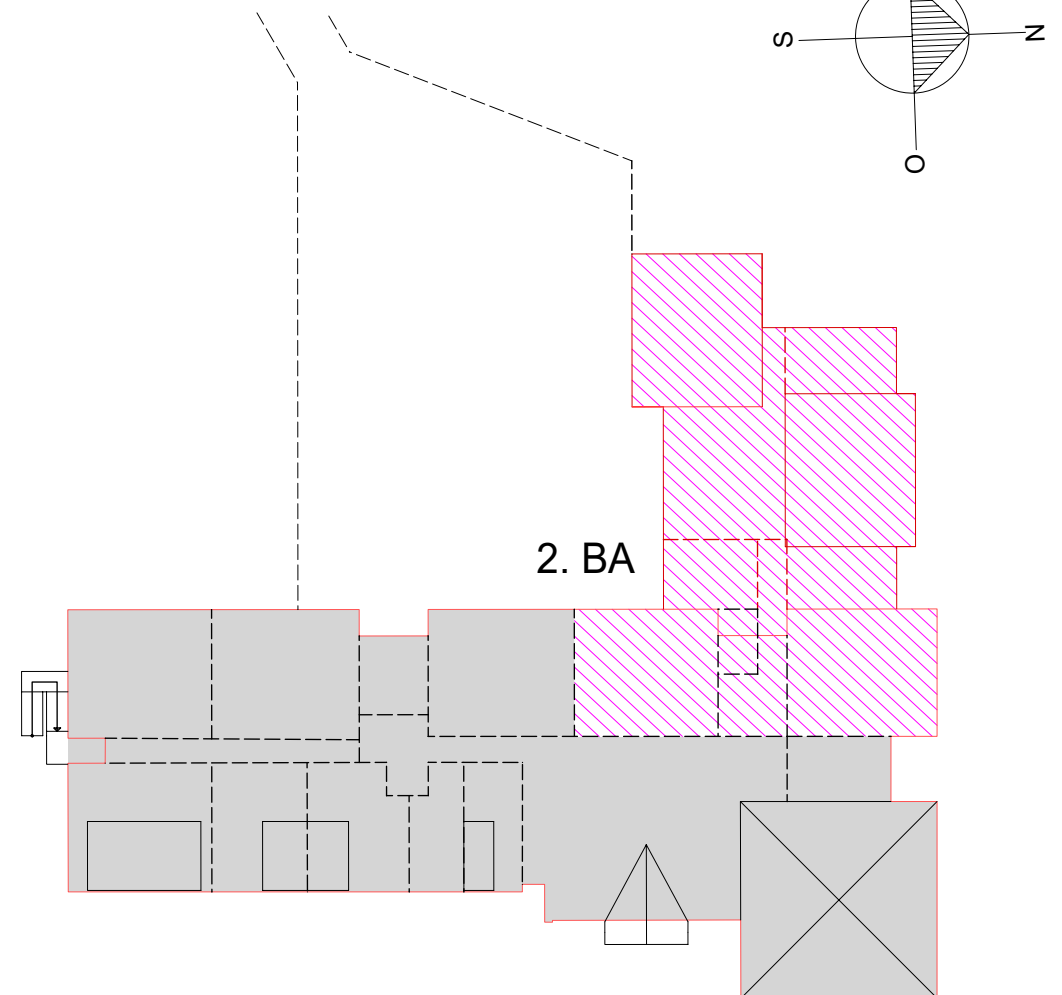



OSSEGE

Gesamtbauwerk • Tragwerksplanung • Statiksysteme
Energieberatung • TGA-Planung

Ossege GmbH | Zum Brunnenfeld 13 | 49219 Glandorf
04263-7491-0 | www.ossege.com | info@ossege.com

TGA 5

technische Gebäudeausrüstung

Veranstalt 10.09.2026

Platzhelfer:

Elektro, Netzwerk, Wasser, Heizung:

2 BA - Obergeschoss

Bauherr:	Stadt Sassenberg Schürmstraße 4 48336 Sassenberg																				
Projekt:	Erweiterung und Umbau der St. Nikolaus-Grundschule Sassenberg Johann-Hinrich-Wichem-Straße 1 48336 Sassenberg																				
Projektdaten:	Gemarkung: Sassenberg • Flur.: 4 • Flurstück: 40, 411 Gebäudeklasse: 3																				
Plandaten:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Projekt</th> <th style="width: 15%;">Datum</th> <th style="width: 20%;">gezeichnet</th> <th style="width: 20%;">geprüft</th> <th style="width: 15%;">Skizze</th> <th style="width: 10%;">Index</th> <th style="width: 10%;">Status</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">25178</td> <td>01.10.2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Projekt	Datum	gezeichnet	geprüft	Skizze	Index	Status	25178	01.10.2026											
Projekt	Datum	gezeichnet	geprüft	Skizze	Index	Status															
25178	01.10.2026																				

TGA11