


ERDGESCHOSS

Alle Maße örtlich prüfen!

Genaue Größe und Lage der Durchbrüche ist zum Teil noch in Planung!
Durchbrüche in den nicht dargestellten, nicht tragenden Wänden nach Angabe der Fachplaner.

Schnitt 1-1

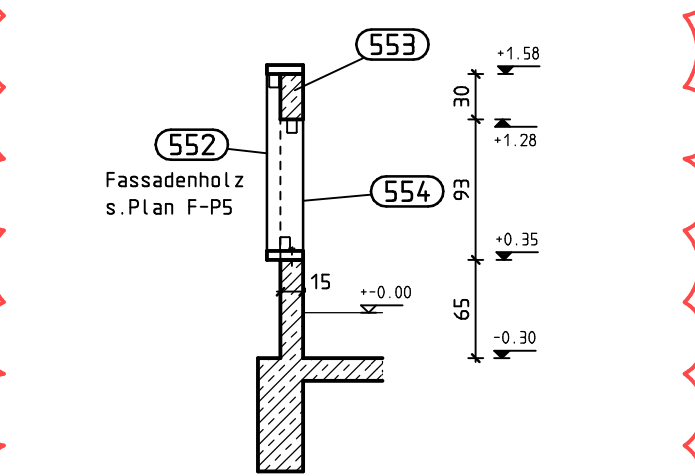

Pos. 180:
Die Stahlträger sind durch Eintreiben von Stahlkeilen auf Spannung zu bringen und saft zu unterlügen (Mörtelgr. 11111)
Pos. 181:
Die Stahlträger sind mit einer Fuge zur Decke einzubauen!

Brandschutzverkleidung (F30):


Pos. 180 + 181:
15mm Knauf Fireboard (oder gleichwertig) altern. F30-Anstrich

- 181 Brüstung b=15cm, OK=+0,35m s. Plan PS41
- 182 Brüstung b=15cm, OK=+0,35m s. Plan PS31
- 183 Brüstung b=15cm, OK=+0,35m s. Plan PS21

OKFF EG Bestand ±0,00 = +88,43 ü. NHN

Baustoffe: Alle Maße prüfen !!
Betonqualität: C30/37 XC3 oben, XC1 unten, W0 für das Flachdach
Betonstahlsorte: S 500 A
Formstahl: S 235 JR
Schweißnaht: a ≥ 3 mm

Legende:
KS-P 20-2,0-DBM
Stahlbeton
PP2-0,35-DBM unbelastet
KS-P 12-1,8-DBM
Bestand
Die unbelasteten Wände wurden nicht dargestellt. Sie sind in Trockenbauweise zu erstellen.

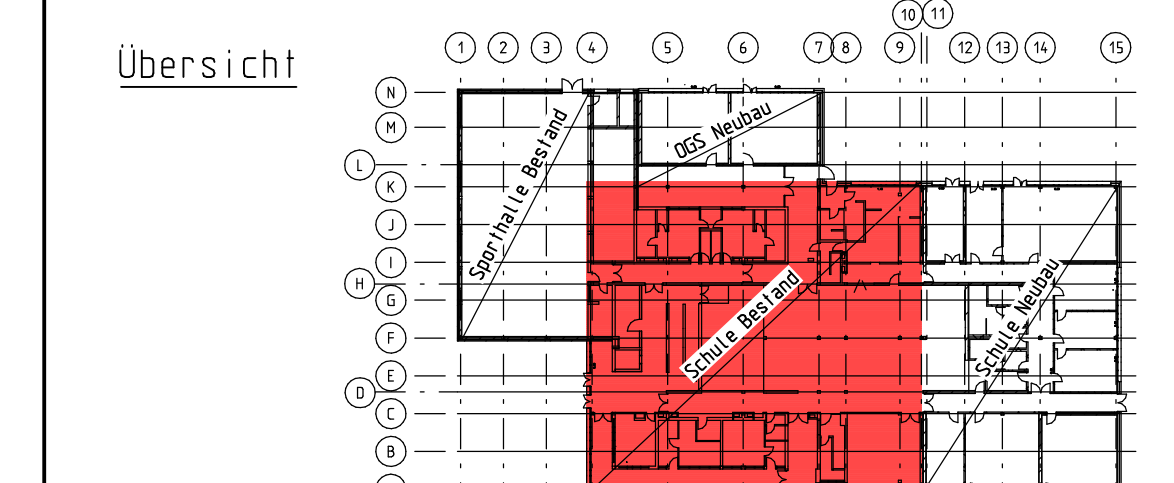

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Ger.
a	26.09.2024	Pos. 553/554 ergänzt, Treppe Achse 11 angepasst.	
b	31.05.2024	Aufkettungen in Achse 4 angepasst	Fragemann
c	31.05.2024	Projekttragweite ergänzt	

Beauftragter:	Stadt Coesfeld Markt 8, 48653 Coesfeld
Projekt:	Modernisierung und Erweiterung der Maria-Frieden-Schule Kleine Heide 38, 48653 Coesfeld
Bauart:	Erdgeschoss Achse 4-10/A-K Pos.- und Schalplan
Architekt:	Lindner Lohse Architekten BDA Westfalendamm 59, 44141 Dortmund
Projektnummer:	66_2653
Blattnummer:	PS7
Index:	b
Datum:	27.02.2024
Vermaßstab:	1:50
Beauftragter:	Vormann
Geschichte:	Fragemann
Kontakt:	KOSSIN+VISMANN Kosin+Vismann Bestands-Engineering GmbH Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. U. Vismann, Dipl.-Ing. Ralf-Alexander Freudenmann Alte Münsterstraße 1 T: 02541 84858-0 mail@kv-statik.de 48653 Coesfeld F: 02541 84858-22 www.kv-statik.de