

Wassereinwirkungsklassen gem. DIN 18534 (bei doppelter Zuordnung wird die höhere Klasse angenommen)


Anforderungen:		Ausführung Wandkonstruktion:		Ausführung Deckenkonstruktion:	
 W0-I	geringe Wassereinwirkung - nicht häufige Einwirkung von Spritzwasser (keine Abdichtung erforderlich)	 W0-I	Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich	 W0-I	Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
 W1-I	mäßige Wassereinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser oder nicht häufige Einwirkung von Brauchwasser/ ohne anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit oder ohne Ablauf, ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich)	 W1-I	Standardkonstruktion - GKBI-Platten mit verzinkten CW-Profilen, Abdichtung in Wand erforderlich	 W1-I	Standardkonstruktion - GKBI-Platten mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
 W2-I	hohe Wassereinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit Abläufen (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)	 W2-I	Ausführung für Feuchträume - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen, Abdichtung in Wand erforderlich	 W2-I	Ausführung für Feuchträume - zementgebundener Beplankung (Aquapanel SkyLite) mit beschichteten C3-Profilen
 W3-I	sehr hohe Wassereinwirkung - sehr häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser in Duschanlagen/ intensive Reinigungsverfahren z.B. Küche (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)	 W3-I	Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen (Erhöhung des Korrosionsschutzes durch C5-M-Profile wird empfohlen), Wandabdichtung raumhoch aufgrund intensiver Nutzung	 W3-I	Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundener Beplankung (Aquapanel SkyLite) mit beschichteten C3-Profilen

Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk und alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben, sowie Drehlagen, sind mit den Schal- und Bewehrungsplänen, sowie mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türenhöhen beziehen sich auf OKKF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.			
Baunull: OKKF EG = ±0,00 = 43,83m NHN			
Brandschutz		Bodenbeläge GR <-----> BS	Raumstempel
	Brandschutzgrenze Feuerhemmend		Raumnummer
	Hochfeuerhemmend		BB: Bodenbelag
	Feuerbeständig		WB: Wandbelag
	Brandwand		DB: Deckenbelag
	Bauart Brandwand		NF: Nettogrundfläche
	Dach F90-AB		RU: Raumumfang
	Dichtschießend		LH: Lichte Raumhöhe
	Dicht- & selbstschießend		
	Rauchdicht		
	Selbstschießende feuerhemmende Tür		
	Selbstschießende feuerhemmende Tür, rauchdicht		
	Fertigungsweg/-richtung		
			
Wandbeläge		Raumnummer	
	◀ Oberkante Fertigbau		VW. 1. 01
	▼ Oberkante Rohbau		Bauteil
	◀ Unterante Fertigbau		Geschoß
	▲ Unterante Rohbau		Raum
	Fußboden		
	Decke		
	Sohle		
Material		Abhangdecken	Tür-, Fenster- und Torstempel
	KS-Mauerwerk 12-2-0 MC IIa		T. i. VW.1.01.1
	Stahlbeton: C 25/30 (Innenbauteile) XC1 C 25/30 RC 3 Pos. 203 oben u. Pos. 218 C 35/45 XC4 XD1, XF2 (Stütze außen) Bauart B 500		innen/außen
	Beton, unbewehrt		Raumnummer
	Dämmung, hart		Ergänzung
	Dämmung, MiWo		
	Abbruch		
Sonstiges		Planbezeichnung	
	Sonnenschutz	S1xxxx - AP - VW - ARC - GR - EG - 001 -	
	Motor-Sonnenschutz		
	Kopplung-Sonnenschutz		
	Laufschiene, mob. Trennwand		
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen		

[illegible]

BAUVORHABEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

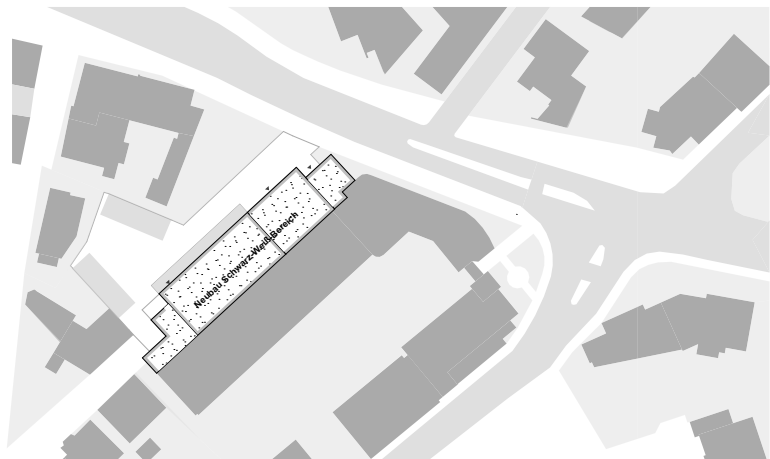

S15205

Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr
Buckhoffstraße 8
48282 Emsdetten

BAUHERR:



Stadt Emsdetten

Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 - 922 568

PLANINHALT:

PLAN NR: INDEX:

1. Obergeschoss Bodenspiegel

GEZEICHNET
cha

ATUM
09.07.2026

BLATTGRÖSSE
DIN A1 (841 x 594)

MABSTAB
1:100, 1:50

LANBEZEICHNUNG
P_ARC_BS_OG1_511_A