



Bodenaufbau EG/1. OG

Treppenpodest

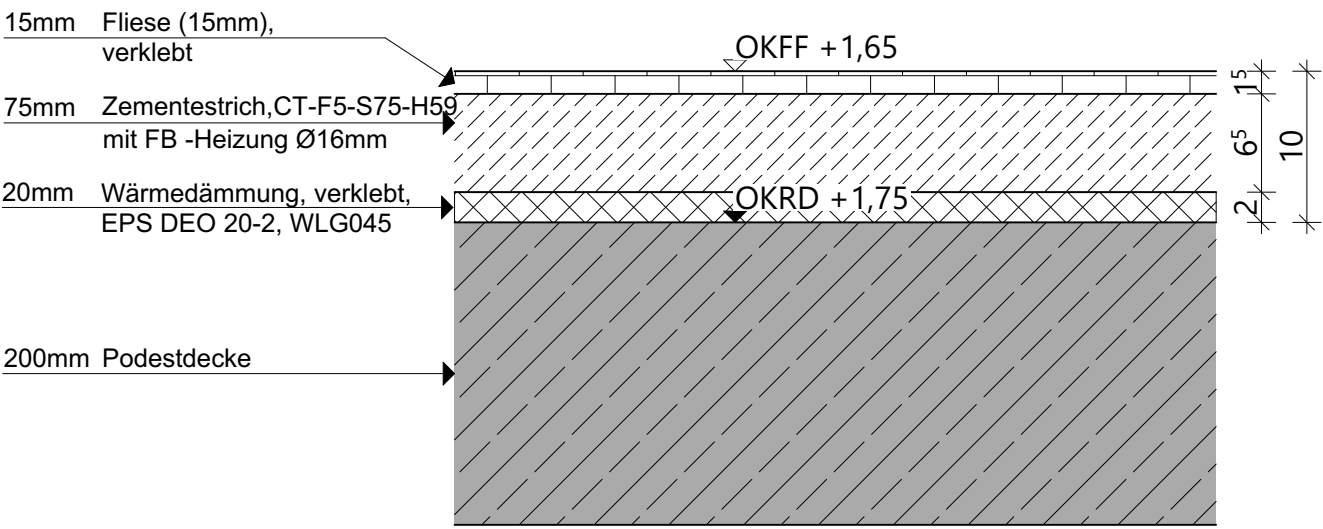

Bodenaufbau 1. OG/2. OG


Treppenpodest

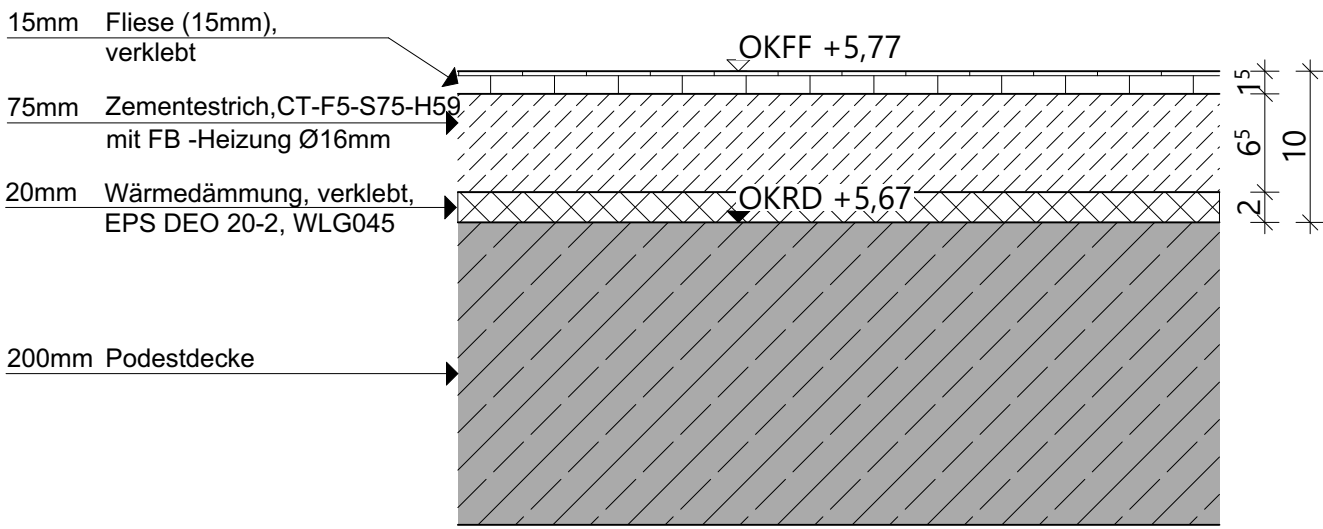

Bodenaufbau 1. OG

Kautschuk FBH (Versamlungsraum, Flur)


(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

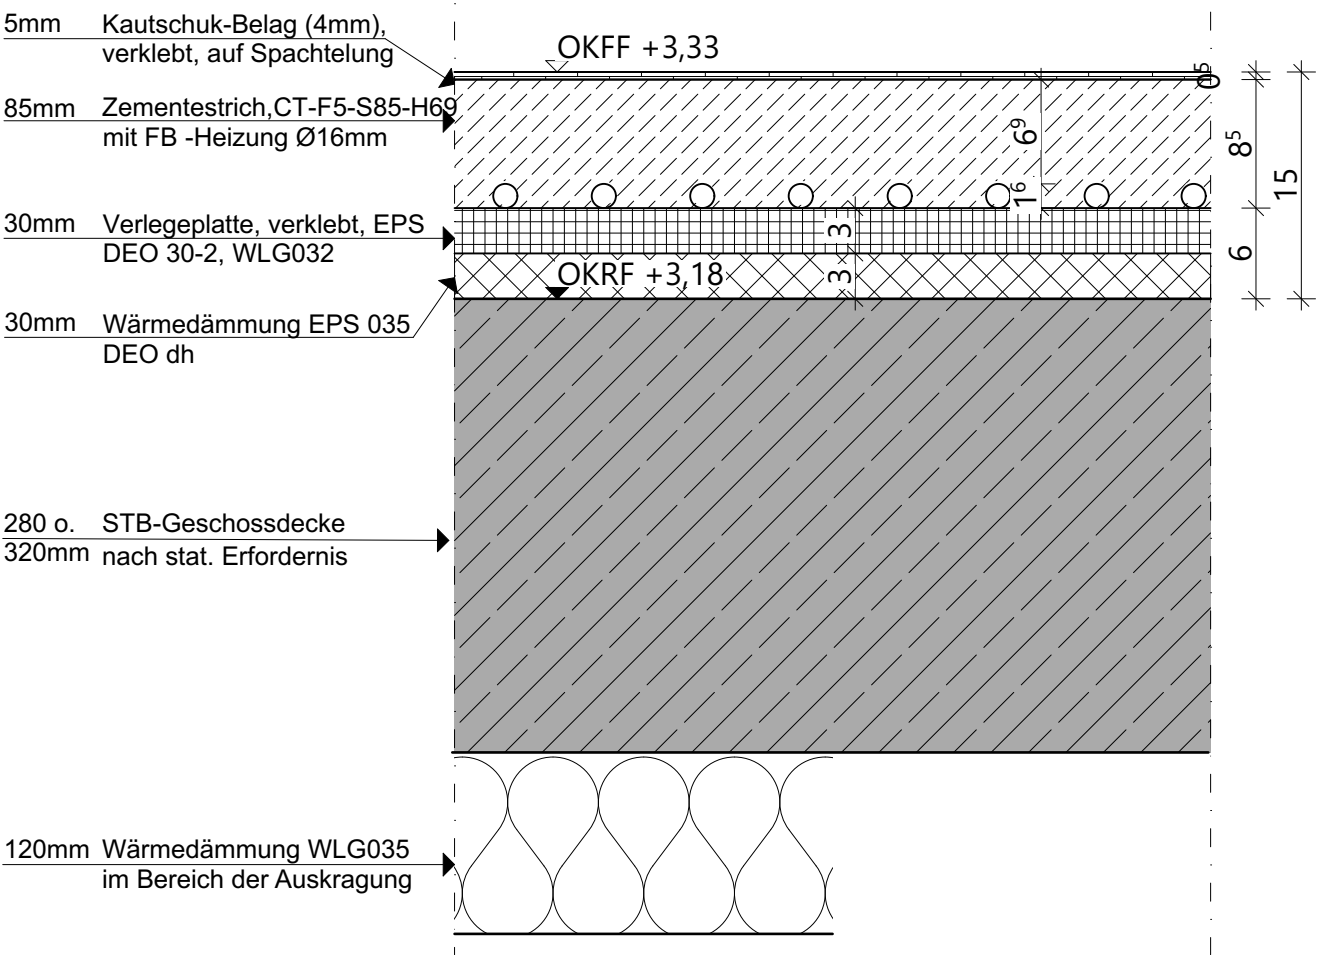

Bodenaufbau 1. OG

Beschichtung (Technik)


(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

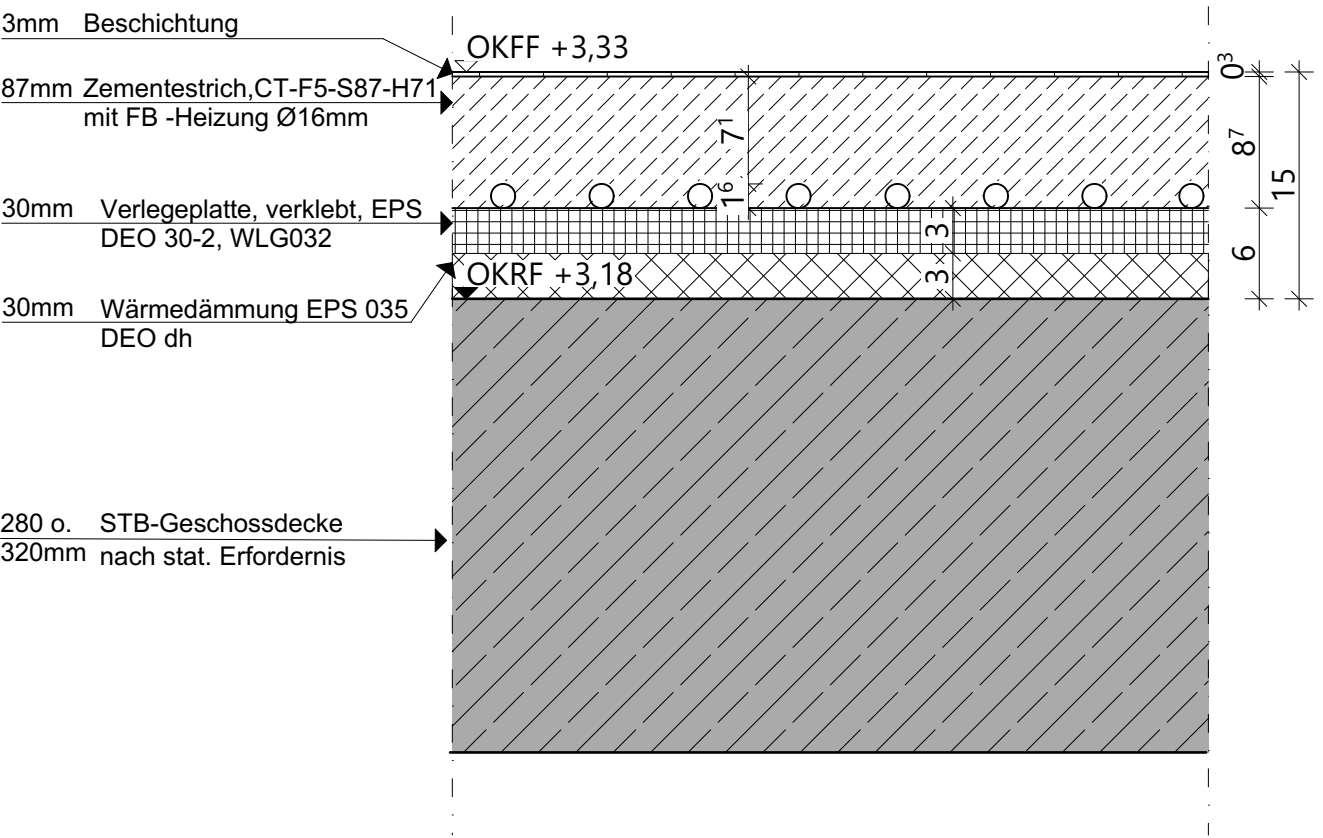

Bodenaufbau 1. OG

Fliese FBH (Kühlraum, Küche, Sanitär)


(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

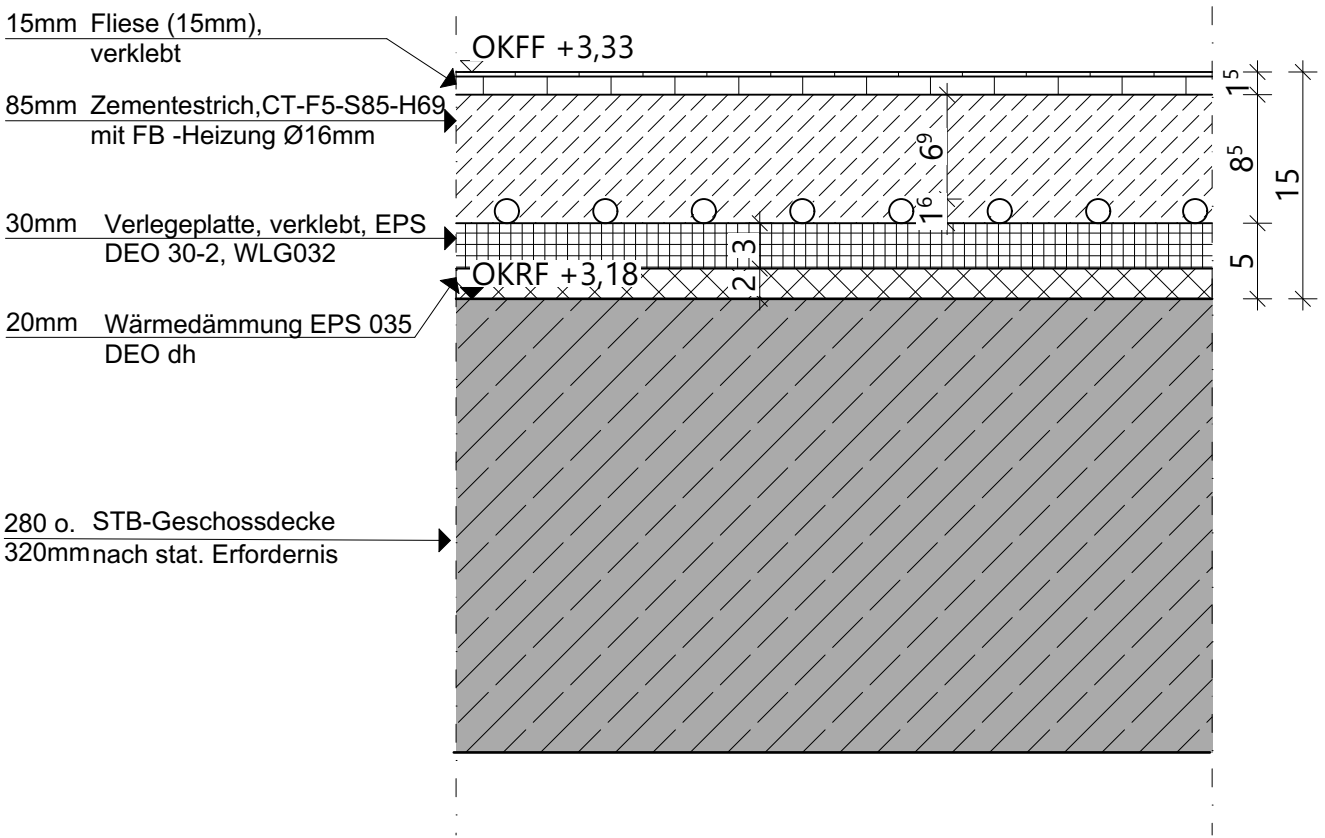

Bodenaufbau 2. OG

Beschichtung FBH (Technik)


(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

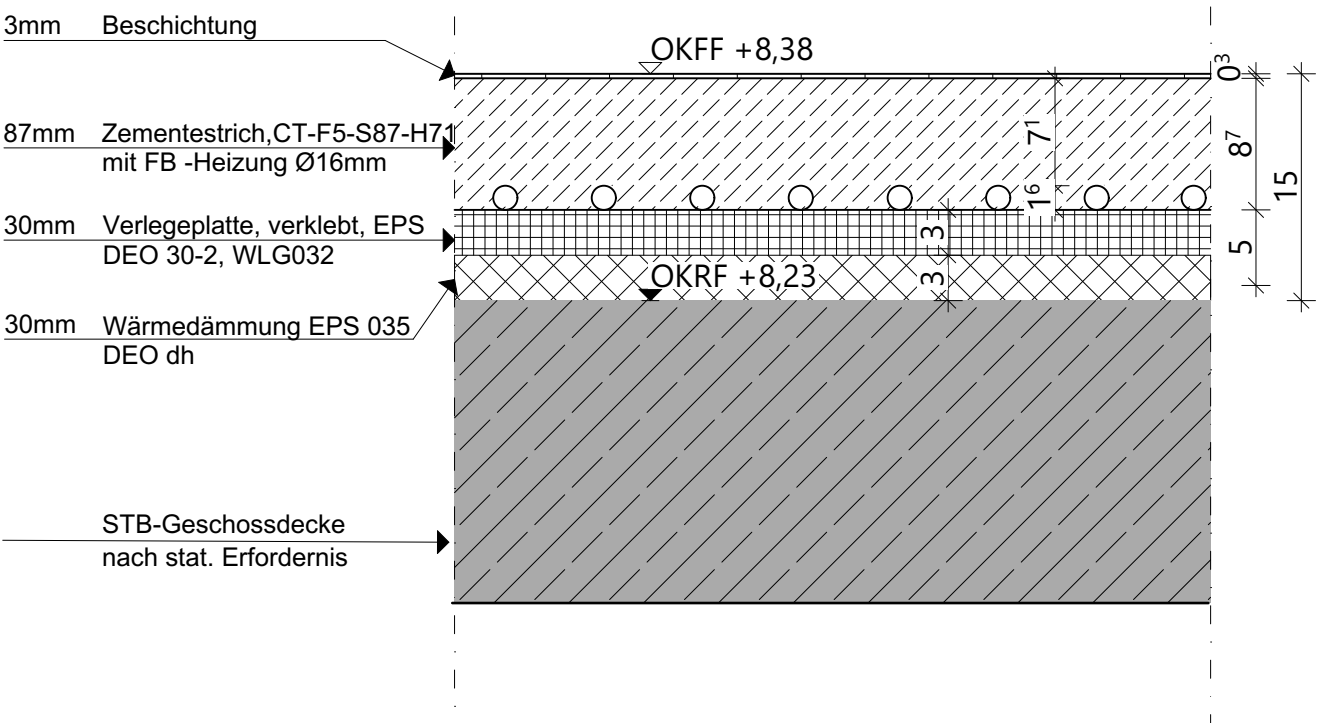

Bodenaufbau 2. OG

Nadelfilz FBH (Kleiderkammer)


(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

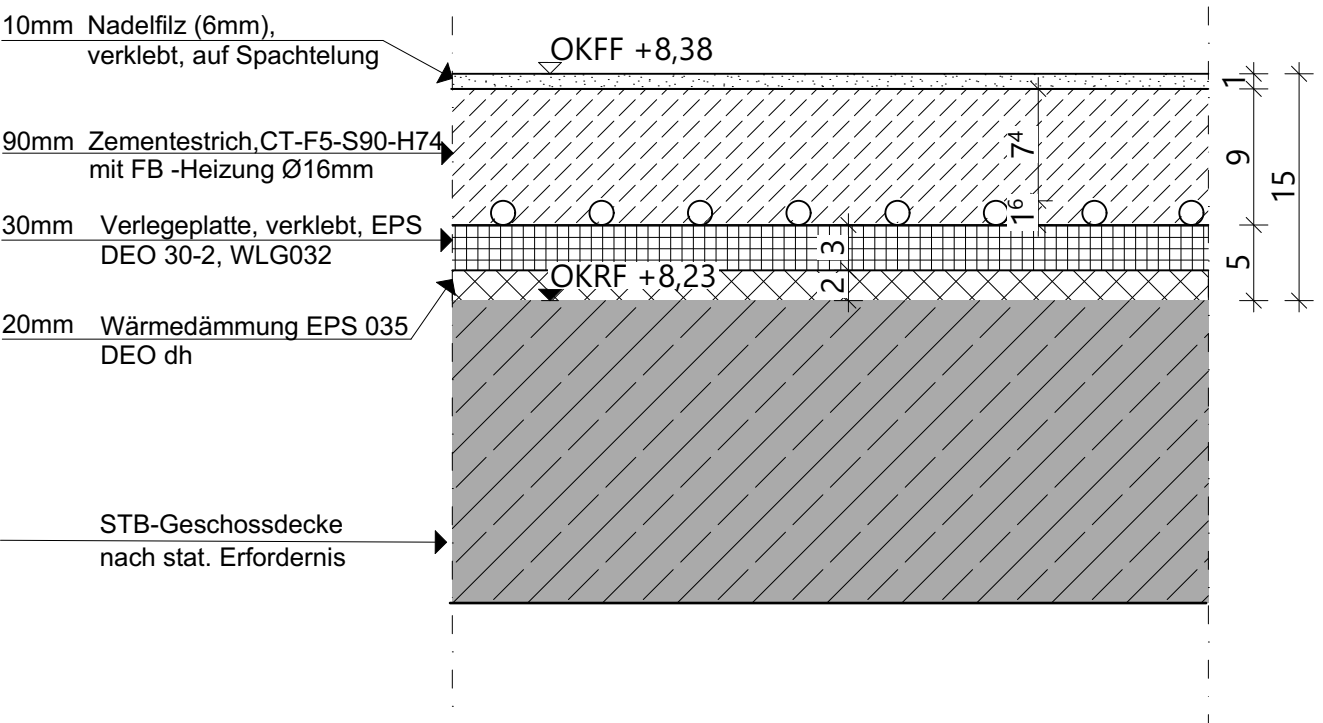

Bodenaufbau 2. OG

Kautschuk FBH (Fitnessraum, Flur)

(Kat. C3 mit 5,0 kN/m² und 4,0 kN)

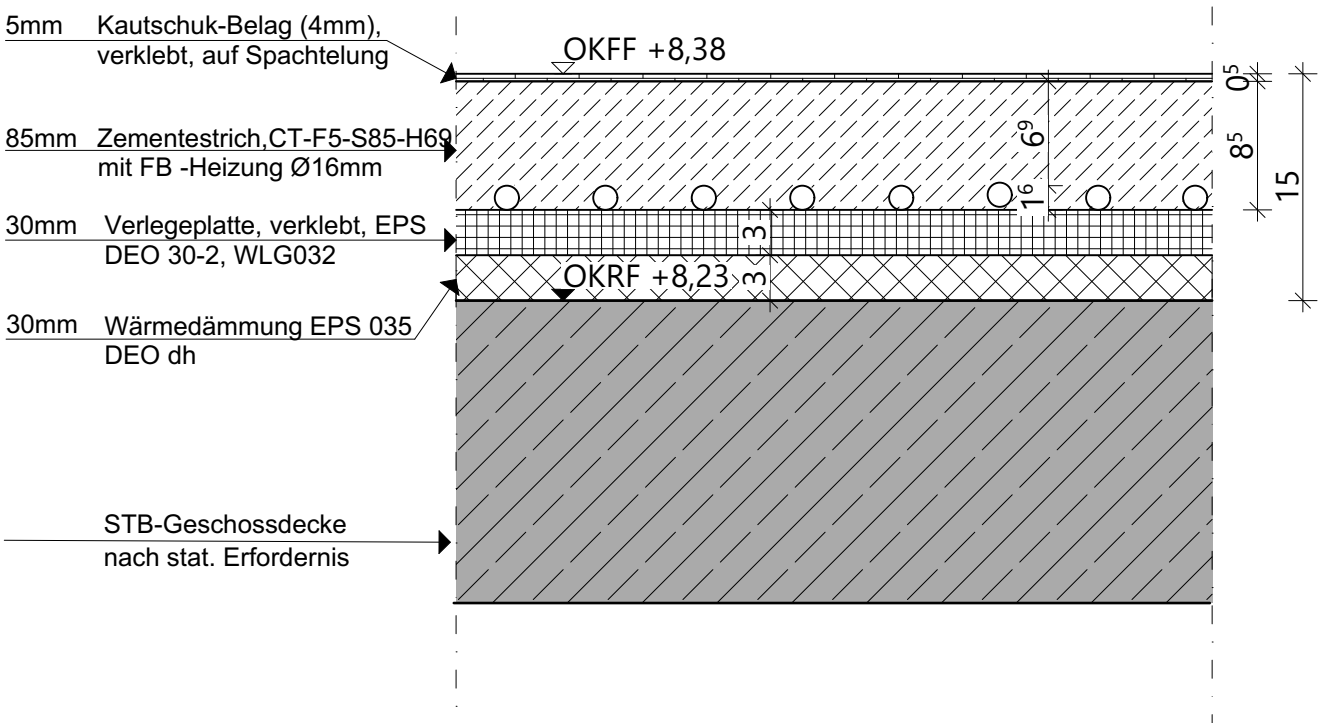

Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk und alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben, sowie Dehnungen, sind mit den Schal- und Bewehrungsplänen, sowie mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen beziehen sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.			
Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN			
Brandschutz	Bodenbeläge GR	B5	Raumstempel
Brandschutzgrenze F30 F60 Brandwand Dach F90-AB DS DSS RS T30 T30RS Feuerlöscher Rettungsweg/-richtung Feuerhemmend Hochfeuerhemmend Feuerbeständig Bauart Brandwand Dicht- & selbstschließend Rauchdicht Selbstschließende feuerhemmende Tür Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht Feuerlöscher Rettungsweg/-richtung	Fliese 15x15 cm Fliese 30x60 cm Kautschuk Rüttelboden Nadelfilz Estrich beschichtet Sauberlaufzone Nicht brennbare Estrichdämmung Dehnungsfuge Gefällepfel = 2 % rote Höhenkote entsprechen Aufmaß		Raumnummer Raumname BB: Bodenbelag WB: Wandbelag DB: Deckenbelag NF: Nettogrundfläche RU: Raumumfang LH: Lichte Raumhöhe
Koten	Wandbeläge		Raumnummer
OK(F) OKR(F) UK(F) UKR(F) (F) (D) (S)	Überkante Fertigbau Überkante Rohbau Unterkante Fertigbau Unterkante Rohbau Fußboden Decke Sohle	Fliese 15x15 cm Fliese 30x60 cm	VW.1. 01 Bauteil Geschloss Raum
Material	Abhangdecken		Tür-, Fenster- und Torstempel
KS-Mauerwerk 12-20 MG IIa Stahlbeton: C 25/30 (Innenbauteile) XC1 C 25/30 XC 3 Pos. 203 oben u. Pos. 218 C 35/45 XC 4, XD1, XF2 (Stütze außen) Stahl: Bst B 500 Beton, unbewehrt Dämmung, hart Dämmung, MiWo Abbruch	Rasterdecke 60 x 60 cm 3,5/8,3 Quadratlochung versenkte Schiene Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm 3,5/8,3 Quadratlochung versenkte Schiene GK-Decke glatt		Tür Fenster Tor T. i. i. VW.1.01. 1 Raumnummer L.Ergänzung
Sonstiges	Planbezeichnung		
S M K Motor-Sonnenschutz Kopplung-Sonnenschutz Laufschiene, mob. Trennwand UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen	S1xxxx - AP - VW - ARC - GR - EG - 001 -		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN:

N

S15205

Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr
Buckhoffstraße 8
48282 Emsdetten

Stadt Emsdetten

Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 - 922 568

BAUHERR:

Stadt Emsdetten

Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 - 922 568