



LEGENDE ZUR AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Materialien

	Abris		Mauerwerk tragend gemäß Statik
	Stahlbeton Bestand		Mauerwerk nichttragend
	Mauerwerk Bestand		Trockenbauwand/ GK
	Bestand-Material zu prüfen		Installationswand
	Stahlbeton gem. Statik		Dämmung Mineralwolle
	Beton unbewehrt		Dämmung XPS
	Stahlbeton-Fertigteil/ Halbfertigteil gem. Statik		Dämmung EPS
	Putz		Kies grob

Diverse Planangaben / Zeichenerklärung

	Notausgang		REI 90 M (Brandwand)
	2 Rettungswege		REI 60 / EI 60 (F60)
	2 Rettungswege über Fenster		REI 30 / EI 30 (F30)
	Rauchmelder		S_C5 (Rauchschutztür)
	Rauch-Wärmeabzug		S_C5 (Rauchschutztür)
	Fallrohr DN 100		S_C5 (Rauchschutztür)
	Bodenablauf (BE)		S_C5 (Rauchschutztür)
	Dachablauf (DA)		S_C5 (Rauchschutztür)
	mech. Be- u. Entlüftung		S_C5 (Rauchschutztür)
	Grundleitungsanschluss		S_C5 (Rauchschutztür)
	Feuerlöscher		S_C5 (Rauchschutztür)
	Wandhydrant		S_C5 (Rauchschutztür)

Höhenangaben

	Oberkante Fertigbau		Unterseite Rohbau
	Unterseite Fertigbau		Unterseite Rohbau
	Unterseite Rohbau		Unterseite Rohbau
	Unterseite Rohbau		Unterseite Rohbau

Abkürzungen:

AHD	Abgehängte Decke	RH	Raumhoch
AK	Außenkante	RK	Rolladenkasten
BE	Bodenentwurf	RR	Roller DN 100
BRH	Brüstungshöhe ab OKFF	RW	Regenwasser
DA	Dachablauf	RWA	Rauch-Wärme-Abzug
DF	Dehnungsfuge	SB	Sichtbeton
ELT	Elektronik	SP	Sichtbeton
FBH	Fußbodenheizung	SSG	Sichtbeton
GK	Gipskarton	SSK 2	Sichtbeton
HK	Hochkörper	SW	Sichtbeton
LH	Lichte Raumhöhe	ST	Stahlträger
OK	Oberkante	UK	Unterseite
RA	Raffstore	UV	Unterseite
RD	Rohdecke	UZ	Unterseite
REVI	Revisionsöffnung	UZ	Unterseite
RF	Rohfußboden	VK	Vorderkante

Grundleitungen

	RW-Leitung
	SW-Leitung
	MW-Leitung

Erdungen

	Ringerder, Edelstahl
	Fundamentierender, verzinkt

Gültig für die Rohbauausführung sind nur die Architektenpläne M. 1:50! Änderungen, die die allgemeine Bauausführung betreffen, werden nur in diese Pläne eingetragen. Die Ausführungspläne sind nur gültig in Verbindung mit Statik, Bewehrungsplänen, Wärmeschutznachweis und Baugrunduntersuchung.


Bei der Ausführung aller Bauteile einschließlich Heizungsanlage sind die Vorgaben nach EnEV zu beachten. Innerliegende Räume werden mechanisch be- und entlüftet.

Maße sind vom ausführenden Unternehmen eigenverantwortlich zu prüfen, auch am Bau. Differenzen sind der Bauleitung anzuzeigen. Maße dürfen aus der Zeichnung nicht abgegriffen werden. Alle Brüstungshöhen, Vorlagen- und Öffnungsmaße beziehen sich auf OKFF!

Abmauerungen und Verkleidungen der Installationsschächte dürfen erst nach Montage und Abnahme der Haustechnik erstellt werden.

Angrenzende Gewerke und bestehende Bauteile sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer eigenverantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte, nur mit Genehmigung des Planers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Index	Bearbeiter	Art der Änderung	Datum
00	ms/ml	Index 00 vergeben, Vorabzug rausgenommen	05.06.20

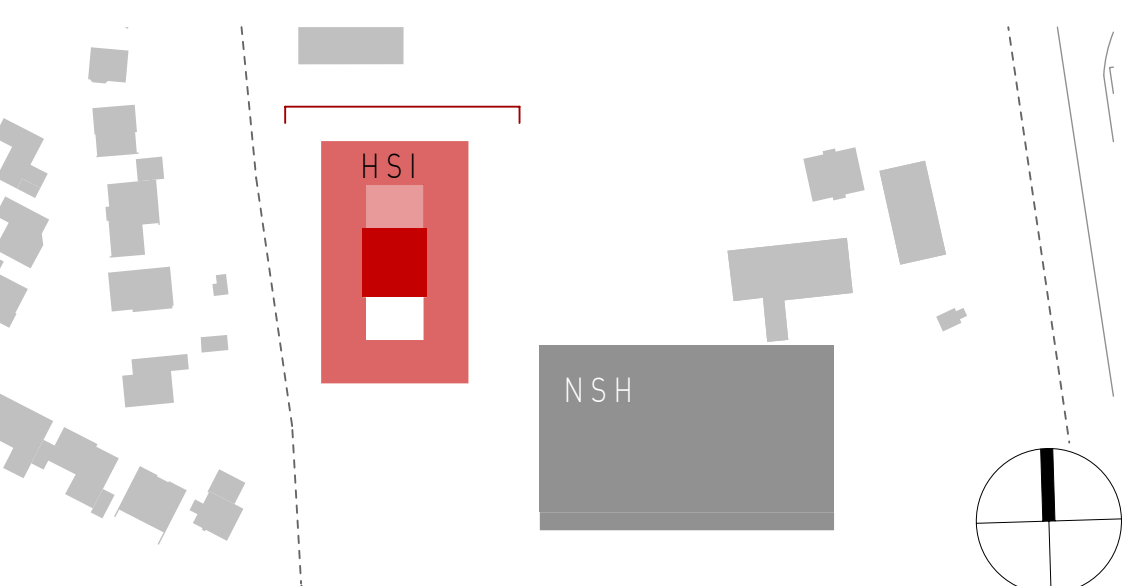

23001 Neubau eines Schulgebäudes

Bauvorhaben

Am Sportzentrum 32, 49479 Ibbenbüren

Adresse Baustelle

Stadt Ibbenbüren

Bauherr

Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren

Adresse

Ausführungsplanung

Stand

Ansicht Nord

Planbezeichnung

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Planverfasser

5900 ml 1:50 12.03.2026 HSI-ARC-5-HSI-AN-AN-400-V-00

Plan Bearbeiter Maßstab Datum Plannummer

00

Index