
Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

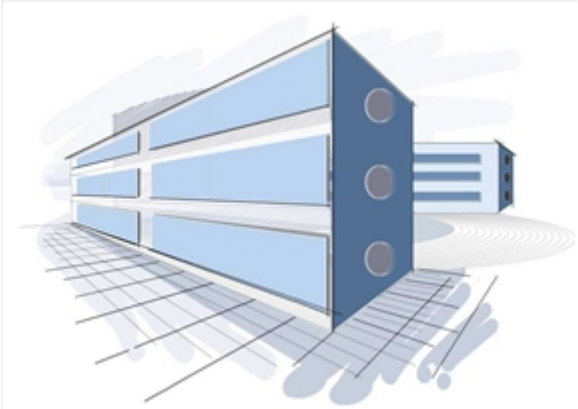

Projekt

135

Aufstellen von Fahrradanlehnbügeln 2026

Bauvorhaben

-

-

-

-

Leistung (LV)

01

Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Projekt (135)

Aufstellen von Fahrradanlehnbügeln 2026

Leistung (LV)

01 Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	**.....**	**.....**
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	**.....** Angebotsabgabe	**.....** Geprüft

..... Anbieter - Datum, Ort

Stempel

..... Anbieter - Unterschrift

..... Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ... Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Aufstellen von Fahrradanlehnbügeln 2026 (135)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins ...
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift	GAEB-Datenaustausch
Stempel ..... Anbieter	- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten. - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83) - GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI' - **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

01 LV Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	**Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung**	**5**
02	**Titel Fahrradanlehnbügel herstellen**	**6**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	**10**

01	**LV**	**Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe**
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

01.1 **Baustelle einrichten und räumen**

Baustelle einrichten und räumen.
Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen, sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen Anschlußstelle im Bereich der Baustelle, ausgenommen Einrichtungen für Sonderarbeiten wie z. B. Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafür im Leistungsverzeichnis besondere Ansätze enthalten sind.
Vergütung je nach Baufortschritt.

Abrechnung je Standort gemäß der Lagepläne.

45 St EP ..... GP .....

01.2 **Verkehrssicherung**

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen und Gehwegen aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls umbauen, entsprechend der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

Inkl. Beantragung und Gebühren der verkehsrechtlichen Anordnung.

In Anlehnung an die RSA-Regelpläne B I/1, B I/2 und/oder B II/9

Ggf. Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine Folie.

Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Abrechnung je Standort gemäß der Lagepläne nach Beendigung der Baumaßnahme am Standort.

45 St EP ..... GP .....

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Netto: .....

02 Titel Fahrradanlehnbügel herstellen

02.1 Fahrradanlehnbügel liefern

Fahrradanlehnbügel frei Baustelle liefern.

Befestigungsart: zum Einbetonieren
Material: Edelstahl V2A, geschliffen
Breite: mind. 800 mm
Höhe: mind. 1200 mm
Einbautiefe unter Flur: mind. 400 mm
Höhe über Flur: mind. 800 mm
Art: Rundrohr oder Vierkantrohr
Profilmaße/Durchmesser: mind. 48 x 48 mm bzw. 48 mm

Musterfabrikat: Anlehnbügel FLORIDA B 800 x H 1200 mm, Edelstahl. Hersteller: Fa. ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH

oder gleichwertig.

Nicht eingebaute Fahrradanlehnbügel werden durch den AN beim Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) gegen Nachweis abgeliefert.
Lieferadresse: Corunnastraße 4, 58636 Iserlohn.

Der Einbau wird gesondert vergütet.

170 St EP ..... GP .....

Ausführungshinweise

Die Einhaltung der Abstände ist bei jedem Standort vor Ausführungsbeginn zu prüfen. Ggf. werden die Fahrradanlehnbügel nach Absprache mit dem AG gedreht und/oder im direkten Umfeld aufgestellt.

Abstände:
- zwischen zwei Fahrradanlehnbügeln:
  - nebeneinander: 150 cm
  - hintereinander: mind. 260 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- zu Gebäuden, Mauern, Schaltkästen etc: 80 cm
- zur angrenzenden Randeinfassung: 50 cm

Einbauhöhe über Flur: 80 cm

Einbindetiefe der Bügel in die Betonfundamente: gemäß Herstellerangaben

Versorgungsleitungen:
Im Bereich der Fundamentlöcher ist mit Versorgungsleitungen aller Art zu rechnen. Die Ausschachtungsarbeiten sind mit entsprechender Sorgfalt auszuführen. Bei Unklarheiten ist der AG zu kontaktieren.

02.2 **Fahrradanlehnbügel setzen, Grünfläche**

Fahrradanlehnbügel in Grünfläche einbauen.

inkl. Leistung der Erdarbeiten.
Ausschachtungsmaße: 30 x 30 x 50 cm.
Abfuhr und Verwertung des verdrängten Bodens.

Zwei Betonfundamente herstellen.
Abmessungen: 30 x 30 x 40 cm
Beton: C20/25,
Fahrradanlehnbügel in Beton versetzen.

Grünfläche ggf. vorher mähen/freischneiden.
Die Oberfläche ist in der vorhandenen Art wieder herzustellen.
Rasensaat aufbringen.

Die Lieferung der Bügel erfolgt gesondert.

2 St EP ..... GP .....

02.3 **Fahrradanlehnbügel setzen, Schotterfläche/Dolomitsand-Fläche**

Fahrradanlehnbügel in Schotterfläche/Dolomitsand-Fläche einbauen.

inkl. Leistung der Erdarbeiten.
Ausschachtungsmaße: 30 x 30 x 50 cm.
Abfuhr und Verwertung des verdrängten Bodens.

Zwei Betonfundamente herstellen.
Abmessungen: 30 x 30 x 40 cm
Beton: C20/25,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Fahrradanlehnbügel in Beton versetzen.

Die Oberfläche ist in der vorhandenen Art wieder herzustellen.

Die Lieferung der Bügel erfolgt gesondert.

13 St EP ..... GP .....

02.4 **Fahrradanlehnbügel setzen, Asphaltfläche**

Fahrradanlehnbügel in Asphaltfläche einbauen.

Asphaltoberfläche je Betonfundament 30 x 30 cm schneiden, aufnehmen und verwerten. Asphaltdicke: bis i.M 12 cm.

inkl. Leistung der Erdarbeiten.
Ausschachtungsmaße: 30 x 30 x 50 cm.
Abfuhr und Verwertung des verdrängten Bodens.

Zwei Betonfundamente herstellen.
Abmessungen: 30 x 30 x 45 cm
Beton: C20/25,
Fahrradanlehnbügel in Beton versetzen.

Die Oberfläche in Kalt- oder Heißasphalt nach Wahl des AN in 5 cm Schichtdicke wiederherstellen.

Die Lieferung der Bügel erfolgt gesondert.

88 St EP ..... GP .....

02.5 **Fahrradanlehnbügel setzen, Pflasterfläche**

Fahrradanlehnbügel in Pflasterfläche/Fläche aus Gehwegplatten einbauen.

inkl. Leistung der Erdarbeiten.
Ausschachtungsmaße: 30 x 30 x 50 cm.
Abfuhr und Verwertung des verdrängten Bodens.

Zwei Betonfundamente herstellen.
Abmessungen: 30 x 30 x 40 cm
Beton: C20/25,
Fahrradanlehnbügel in Beton versetzen.

Vorhandenes Pflaster/Gehwegplatten, in Sand oder Splitt verlegt, Dicke bis 12 cm, aufnehmen, säubern und seitlich lagern, nicht wiederverwendbares Material aussortieren und beseitigen.
Wiederverwendbares Material gemäß ZTV-Pflaster StB wieder einbauen in Fahrbahn und Nebenflächen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

01	**LV**	**Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe**
02	Titel	Fahrradanlehnbügel herstellen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Einzelflächen in verschiedenen Größen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/4
Für das abschließende Einschlämmen ist Brechsand-Splitt 0/4 zu verwenden.

Die Lieferung der Bügel erfolgt gesondert.

62 St EP ..... GP .....

Hinweis zur Folgeposition

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.
Stunden für Poliere, Schachtmeister oder ähnliche Führungskräfte werden nur vergütet, wenn die Zahl der zu beaufsichtigenden Arbeitskräfte im Stundennachweis gleichzeitig mehr als zehn beträgt.
Vorarbeiter werden nur vergütet, wenn diese selbst mitarbeiten und wenn die Zahl der zu beaufsichtigenden Arbeitskräfte im Stundenlohnnachweis gleichzeitig mehr als fünf beträgt. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

02.6 **Facharbeiter**

Facharbeiter gemäß Stundenlohnnachweis

20 h EP ..... GP .....

Summe Titel 02

Fahrradanlehnbügel herstellen, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

01	**LV**	**Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe**		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung**	5	**.....**
02	**Titel**	**Fahrradanlehnbügel herstellen**	6	**.....**

Summe LV 01 Fahrradanlehnbügel 2026 Iserlohn-Letmathe

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**

Stempel

.....
Anbieter - Datum - Unterschrift