


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

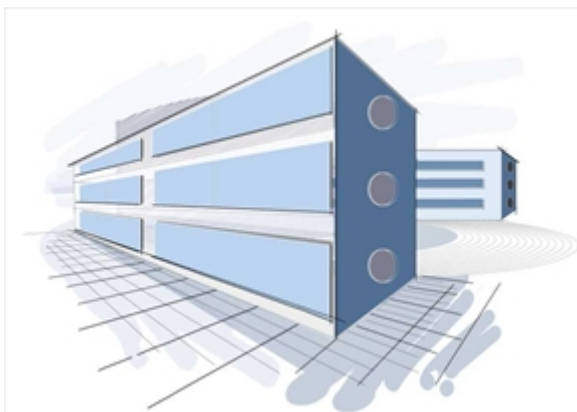

Projekt

2501

Honselweg1

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Fahrbahnsanierung Honselweg

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis (mit Kopfinformation bis LV-Ebe

Leistungsverzeichnis

Projekt (2501)
Honselweg1
Leistung (LV)
01 Fahrbahnsanierung Honselweg

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
01	Titel	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung	5
02	Titel	Vorarbeiten	8
03	Titel	Asphalttragdeckschichten	14
04	Titel	Seitenstreifen	16
05	Titel	Fugen, Anschlüsse und Nähte	17
06	Titel	Markierungsarbeiten	17
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	17
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01 LV Fahrbahnsanierung Honselweg

Baubeschreibung

Der Honselweg ist ein ländlicher Wirtschaftsweg im Süden von Iserlohn - Genna, der in mehreren Bauabschnitten saniert werden soll. Das in dieser Maßnahme zu sanierende Teilstück erstreckt sich von der Hausnummer 2 bis zur Stadtgrenze von Nachrodt-Wiblingwerde und ist ca. 1,7 km lang. Die ersten 1000 m (Abschnitt 1) in südlicher Richtung sind gekennzeichnet durch starke Steigungen, enge Kurven und beidseitig bewaldetes Gebiet. Auf den weiteren 400 m (Abschnitt 2) fällt der Honselweg unter ähnlichen Bedingungen stark ab. Das letzte Stück (Abschnitt 3) verläuft mit deutlich geringerem Gefälle und führt zum größten Teil durch Freiflächen.

Zum jetzigen Zeitpunkt schwankt die asphaltierte Fläche in der Breite zwischen ca. 2,20 m und 4,00 m. Durch die Sanierung soll eine Mindestbreite von 3,50 m mit beidseitiger Bankette bis 2,00 m Gesamtbreite, in Engstellen ggf. einseitig, geschaffen werden, um Gefahrenstellen zu entschärfen und Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Damit wird der Straßenkörper auf der gesamten Länge mindestens 5,50 m breit. An einigen Stellen übersteigt die vorhandene Breite bereits die angestrebten 3,50 m, bis zu einer Breite von ca. 5,50 m im südlichen Anschlussbereich. Hier wird die vorhandene Breite bei der Asphaltierung beibehalten. Hierzu ist ein Abtrag des anstehenden Bodens / Felsens, einschließlich Oberboden und Neuaufbau des Straßenoberbaus in den Böschungsbereichen ebenfalls notwendig. Der Aushub wird zunächst zwischengelagert, um später wieder eingebaut zu werden. Überschüssiges Material wird anschließend entsorgt. Ein Verbleib des Aushubs in angrenzenden Waldbereichen ist ausdrücklich nicht gestattet.

Im Bereich der Freiflächen (Abschnitt 3) erfolgt eine Verbreiterung des Straßendamms. In den bewaldeten Bereichen müssen stellenweise Seitenflächen von Aufwuchs befreit werden und Bäume fallen, deren Stammholz im Baufeld verbleibt. Abgebrochene Kanten und Netzkrisse an bzw. in der vorhandenen Asphaltfläche sollen im Vorfeld beseitigt werden, Schlaglöcher im Handeinbau ausgebessert werden. Die Profilierung der Bestandsdecke erfolgt mit einer ca. 4 cm starken Tragdeckschicht aus Asphaltbeton. Anschließend wird eine weitere 6 cm starke Lage aufgezogen. Für den Übergang sind die Anschlussbereiche auf einer Länge von 4,0 m bis zu einer Tiefe von 5 cm abzufräsen.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten wird die Bankette an die Gegebenheiten angepasst, die neu profilierten Böschungsbereiche mit dem zuvor abgetragenen Oberboden bedeckt und Rasen eingesät. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Den Anliegern ist jederzeit ein Zugang zum Grundstück zu ermöglichen. Dies betrifft insbesondere die Hausnummer 7. Hier sind die Asphaltarbeiten so auszuführen, dass dauerhaft ein Zugang zum Grundstück möglich ist.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe bei einer Ortsbesichtigung über die Gegebenheiten des hier vorliegenden Bauabschnitts zu informieren.

01 Titel Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung**01.10 Baustelle einrichten**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
01	Titel	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Strom,- Wasser,- Telekommunikationsanschluss und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert berechnet. Bei Bedarf weitere Flächen für die Baustelleneinrichtung beschaffen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.	1 psch		GP
01.20	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	1 psch		GP
01.30	Verkehrssicherung Verkehrssicherung nach Regelplan B I / 15, Vollsperrung, inkl. frühzeitiger Hinweisschilder beantragen, anfahren, einrichten, über die gesamte Bauzeit vorhalten, warten, abbauen und abfahren. Die Einrichtung einer Umleitung wird gesondert vergütet. inkl. Gebühren für eine verkehrsrechtliche Anordnung. 60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.	1 psch		GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
01	Titel	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.40	Einrichten Umleitungsstrecke Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke muss mit Beteiligung der Straßenverkehrsabteilung der Stadt Iserlohn erfolgen. Dort ist auch die erforderliche Sperrgenehmigung einzuholen. Der hierzu erforderliche Beschilderungsplan wird in dieser Position mit vergütet. Liefern und Vorhalten aller erforderlichen Absperreinrichtungen und Beschilderungselemente werden in dieser Position mit vergütet. Umleitung über: Stenglingser Weg Diepke B 236 L 692 K 24	1 psch		GP
01.50	Betreiben der Umleitungsstrecke In dieser Position werden alle erforderlichen Leistungen, welche für die Kontrolle und das Bewirtschaften der Umleitungsstrecke benötigt werden, vergütet. Alle erforderlichen Betriebsmittel für die in der Umleitungsstrecke befindlichen Beleuchtungselemente (Warnleuchten an Sperrbaken etc.) und das Ausrichten und ggf. Austauschen von Beschilderungselementen werden mit in dieser Position vergütet.	35 d	EP.....	GP
01.60	Rückbau der Umleitungsstrecke Nach Betreiben der Sperrung ist die komplette Umleitungsstrecke, zurück zu bauen. In dieser Position werden alle hierfür erforderlichen Leistungen vergütet.	1 psch		GP
01.70	Hinweistafel für Umleitung liefern u. aufstellen, 1,01 - 2,00 m² Zusätzliche Hinweistafeln nach Anweisung des Straßenverkehrsamtes herstellen, ordnungsgemäß an den entsprechenden Stellen aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder ordnungsgemäß abbauen und beseitigen			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
01	Titel	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Form in Anlehnung an Vz 458, 1600 x 1250 mm, Alform, Reflexionsklasse 3			
	1 x in Wiblingwerde			
	2 x in Vesperde (je Richtung K 24)			
	1 x am StenglingserWeg / Helmkestraße			
	zusätzlich zu der Verkehrssicherung gemäß RSA / ZTV-SA			
		4 St	EP.....	GP
Summe Titel 01				
		Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung, Netto:		
02	Titel	Vorarbeiten		
02.10	Baugelände abräumen, Aufwuchs			
	Baugelände abräumen.			
	Räumgut geht in das Eigentum des AN und wird beseitigt.			
	Auf dem Baugelände sind vorhanden:			
	Gräser, Aufwuchs und dgl.			
	In Abschnitt 3, Neigung 1:1,5 bis 1:1			
		520 m²	EP.....	GP
02.20	Baugelände abräumen, Wurzelstöcke			
	Baugelände abräumen.			
	Räumgut geht in das Eigentum des AN über und wird beseitigt.			
	Auf dem Baugelände sind vorhanden:			
	Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume bis d = 0,10 m an der Schnittstelle.			
	In Abschnitt 1 und 2			
		450 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.30	Wurzelstöcke roden, d = 0,1 - 0,3 m Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Die Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt. Aufgemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.	25 St	EP.....	GP
02.40	Wurzelstöcke roden, d = 0,75 - 1,0 m Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Die Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt. Aufgemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,76 bis 1,00 m.	1 St	EP.....	GP
02.50	Bäume fällen, roden, d= 0,1 - 0,3 m, Wurzel, Verfüllbod. AN Bäume fällen und im Baustellenbereich fördern. Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt. Aufgemessen wird der Stammdurchmesser 1,00 m über Gelände. Bäume höchstens 0,25 m über Gelände absägen. Stammdurchmesser über 0,10 m bis 0,30 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeigneten Boden verfüllen und verdichten. Boden wird vom AN geliefert. Stammholz wird zu Sammelflächen innerhalb des Baufeldes transportiert. Kronenholz kann nach Ermessen des AN vor Ort gehäckselt und im Gelände verteilt oder abgefahren werden.	7 St	EP.....	GP
02.60	Bäume fällen, roden, d= 0,3 - 0,5 m, Wurzel, Verfüllb. AN Bäume fällen und im Baustellenbereich fördern. Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt. Aufgemessen wird der Stammdurchmesser 1,00 m über Gelände. Bäume höchstens 0,25 m über Gelände absägen. Stammdurchmesser über 0,31 m bis 0,50 m.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeigneten Boden verfüllen und verdichten. Boden wird vom AN geliefert.			
	Stammholz wird zu Sammelflächen innerhalb des Baufeldes transportiert. Kronenholz kann nach Ermessen des AN vor Ort gehäckselt und im Gelände verteilt oder abgefahren werden.			
		3 St	EP.....	GP
02.70	Oberboden abtragen, lagern, Aufm. Abtrag. [m³] ***Oberboden in vorhandener Dicke abtragen, im Baustellenbereich bis 1,5 km fördern, lagern. Nicht vermeidbare, neu entstehende Bodenverdichtungen laufend beheben. Fremdstoffe und für die Begrünung ungeeigneten Boden aussondern, aufnehmen und beseitigen. Abtragsstärke: ca. 5-20 cm Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
		45 m³	EP.....	GP
02.80	Boden/Fels lösen, verw., Aufm. Abtrag, Böschungsabtrag, Homogenbereich B Boden/Fels aus Abtragsstrecken im Bereich der Böschungen bis OK Fahrbahn profilgerecht lösen, laden und fördern. Abtragsbreiten bis 2,0 m. Einschließlich Neuprofilierung der Böschung an Abtragskante. Homogenbereich B EBV-Materialklasse BM-0/0* Boden geht in das Eigentum den AN über und wird verwertet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.			
		15 m³	EP.....	GP
02.90	Boden/Fels lösen, verw., Aufm. Abtrag, Böschungsabtrag, Einbau, Homogenbereich C, D Boden/Fels aus Abtragsstrecken im Bereich der Böschungen bis OK Fahrbahn profilgerecht lösen, laden und bis 1,7 km im Baufeld fördern. Abtragsbreiten bis 2,0 m.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einschließlich Neuprofilierung der Böschung an Abtragskante. Nach Fertigstellung der Bankette im Bereich "Hirschberg" als Stabilisierung der Bankette mit Neigung 1:1,5 einbauen. Homogenbereiche C,D EBV-Materialklasse BM-0 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Abtrag In Abschnitt 1 und 2, Einbau in Abschnitt 3 Überschüssiges Material geht in das Eigentum den AN über und wird verwertet.	192 m³	EP.....	GP
02.100	Boden/Fels lösen, verw., Aufm. Abtrag, ab OK Fahrbahn, Homogenbereich B Boden aus Abtragsstrecken ab OK Fahrbahn profilgerecht lösen, laden und fördern. Aushub für neuen Straßenoberbau in Bereichen der Fahrbahnverbreiterung, Abtragsbreiten von 0,30 m bis 1,50 m Homogenbereiche B EBV-Materialklasse BM-0/0* Boden geht in das Eigentum den AN über und wird verwertet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	10 m³	EP.....	GP
02.110	Boden/Fels lösen, verw., Aufm. Abtrag, ab OK Fahrbahn, Einbau, Homogenbereich C, D Boden aus Abtragsstrecken ab OK Fahrbahn profilgerecht lösen, laden und bis 1,7 km im Baufeld fördern, für spätere Verwendung zwischenlagern. Aushub für neuen Straßenoberbau in Bereichen der Fahrbahnverbreiterung, Abtragsbreiten von 0,30 m bis 1,50 m Nach Fertigstellung der Bankette im Bereich "Hirschberg" als Stabilisierung der Bankette mit Neigung 1:1,5 einbauen. Homogenbereiche C,D EBV-Materialklasse BM-0 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abtrag in allen Abschnitten, Einbau in Abschnitt 3 Überschüssiges Material geht in das Eigentum den AN über und wird verwertet.	92 m³	EP.....	GP
02.120	Bit. Decke fräsen, Teilfläche, bis 5 cm tief, Fräsgut AN ***Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen. Fläche = einzelne Teilflächen Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder Splittmastixasphalt, Frästiefe = bis 5 cm Fräsbreite = über 3,0 m bis 5,0 m. Das anfallende Fräsgut geht in das Eigentum des AN über und wird beseitigt. In Anschlussflächen	40 m²	EP.....	GP
02.130	Kohlenteerh. Material aufnehmen, 170302, Zulage Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, PAK < 1.000 mg/kg, Abfallschlüssel Nr. 170302, gemäß Asphaltanalyse den beladenden LKW, mit Plane abdecken und zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage transportieren und entsorgen. Das Entsorgungsentgelt ist einzurechnen. Die RuVA-StB ist zu beachten. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten. Vergütet werden die Mehraufwendungen beim Transport und der Entsorgung	2,5 t	EP.....	GP
02.140	Abbruchkante herstellen, Schneidmaschine ***Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, bis zu 12 cm dick, mit Schneidmaschine scharfkantig herstellen. Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.	50 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.150	bit.Straßenbefestigung in Schadstellen beseitigen Bitum. Straßenbefestigung in Schadstellen an Randbereichen und vereinzelt innerhalb der Fahrbahn i.M. bis zu 10 cm fräsen oder aufbrechen, nach Wahl des AN. Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt. Asphaltschnitt wird nicht vergütet. Bereiche mit Netzlissen, loses Material, abgebrochene Kanten der vorhandenen Asphaltfläche. Anteil bis zu 10 % der vorhandenen Asphaltfläche. Mindeststreifenbreite 50 cm, in Kleinflächen ab 1 m ² , im gesamten Baufeld.	600 m²	EP.....	GP
02.160	Frostschuttschicht herstellen, 0/45-0/56 [t] ***Frostschuttschichtmaterial in Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen, profilgerecht herstellen, auf Sollhöhe abziehen und verdichten. Material = 0/45 bis 0/56 mm. Schichtdicke = ' 20' cm. Einbaubreiten von 20 cm bis 200 cm Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau vorzulegen.	335 t	EP.....	GP
02.170	Planum herstellen, Abweichung +/- 3 cm Planum herstellen. Im Bereich des neuen Straßenoberbaus in den Fahrbahn- und Bankettverbreiterungen Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm.	930 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
02	Titel	Vorarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Vorarbeiten, Netto:	
03	Titel	Asphalttragdeckschichten		
03.10	Bitumenemulsion, C40B5-S, 250 g/m², einschl. Reinig. Bitumenemulsion C40B5-S aufsprühen. Bindemittelmenge ca. 250 g/m². Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine. Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt. Auf vorhandener Asphaltfläche, vor Einbau der Profilierungsschicht.			
		6.200 m²	EP.....	GP
03.20	A.-tragdeckschicht, Schadstellen/Profilregulierung, Handeinbau, AC 16 TD, Bit. 50/70 [t] Asphalttragdeckschicht in Wegen herstellen. Handeinbau, Einbau in Schadensstellen und zum Angleichen bei Anschlüssen und Übergängen bzw. zur Profilregulierung. Mischgut: AC 16 T D Mischgut aus gebrochenen Mineralstoffen. Bindemittel Bitumen 50/70. Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. In Kleinflächen ab 1 m², im gesamten Baufeld.			
		30 t	EP.....	GP
03.30	A.-tragdeckschicht, Vorprofilierung, Ländlicher Wegebau, 94 kg/m², 1 Lage, AC 16 TD, Bit. 50/70 [t] Asphalttragdeckschicht als Vorprofilierung, im ländlichen Wegebau herstellen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
03	Titel	Asphalttragdeckschichten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1 Lage, ohne Mittelnaht Einbaugewicht = 94 kg/m ² . Mischgut: AC 16 TD Bindemittel Bitumen 50 / 70 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.	635 t	EP.....	GP
03.40	Bitumenemulsion, C40B5-S, 250 g/m² Bitumenemulsion C40B5-S aufsprühen. Bindemittelmenge ca. 250 g/m ² . Auf der Profilierungsschicht, vor Einbau der 2. Lage AC 16 TD	6.750 m ²	EP.....	GP
03.50	A.-tragdeckschicht, Ländlicher Wegebau, 141 kg/m², 1 Lage, AC 16 TD, Bit. 50/70 [t] Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen. 1 Lage, ohne Mittelnaht Einbaugewicht = 141 kg/m ² . Mischgut: AC 16 TD Bindemittel Bitumen 50 / 70 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.	950 t	EP.....	GP
03.60	Asphalttragdeckschicht abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m² [m²] Asphalttragdeckschicht zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen. Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist einzurechnen. Material = Splitt 1/3 mm Menge = 0,75 kg/m ² .	6.750 m ²	EP.....	GP
Summe Titel 03		Asphalttragdeckschichten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
04	Titel	Seitenstreifen		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Seitenstreifen			
04.10	Bankettbaustoff, d= 15 cm [t] Lehmfreien Bankettbaustoff (ca. 75% Steinanteil) zur Befestigung der Seitenstreifen liefern und i. M. in 15 cm Dicke (in verdichtetem Zustand), bis zu 1,0 m breit, einbauen und verdichten. Körnung: bis 32 mm Feinkornanteil: max. 15 M.-% Ev2: 80 MPa Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau vorzulegen.	250 t	EP.....	GP
04.20	Böschung mit Oberboden andecken, 10 cm, [m²] Gelagerten Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen, im Baustellenbereich bis 1,5 km fördern und im Böschungsbereich in einer Stärke von 10 cm andecken. Abrechnung nach Auftragsflächen.	450 m²	EP.....	GP
04.30	Rasenansaat auf Oberbod. herstellen, RSM 7 Rasenansaat auf Oberboden herstellen. Saatgut ohne Entmischung aufbringen und einarbeiten. Ansaatfläche: Böschungen und Gräben (einschl. Anschlussflächen). Saatgutmenge = 20 g/m². Saatgutzusammenstellung: RSM7 Der Verbrauch an Saatgut ist nachzuweisen.	450 m²	EP.....	GP
Summe Titel 04			Seitenstreifen, Netto:	
05	Titel Fugen, Anschlüsse und Nähte			

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
05	Titel	Fugen, Anschlüsse und Nähte		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.10	Anschlußnaht ausbilden Naht in Asphalttschicht, mit Kantenandrückrolle leicht abgeschrägt, ausbilden. In Höhe der gesamten Fugenflanke eine kalt verarbeitbare, polymermodifizierte Bitumenmasse, TOK-Plast der DENSO GmbH oder gleichwertig, nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, vollflächig maschinell mit dem PLASTOMAT oder von Hand aufbringen. Auftragsstärke mind. 2mm.			
		20 m	EP.....	GP
Summe Titel 05				
		Fugen, Anschlüsse und Nähte, Netto:		
06 Titel Markierungsarbeiten				
06.10	12 cm Schmalstrich, Kaltplastik Markierung herstellen für durchgehenden Schmalstrich, 12 cm breit, aus Kaltplastik-reflektierend- mit dem erforderlichen Glasperlenanteil nach geltenden Regelwerken mit einer Schichtdicke von 3mm, Randscharf Die Markierungsarbeiten werden während der bestehenden Vollsperrung ausgeführt.			
		3.400 m	EP.....	GP
Summe Titel 06				
		Markierungsarbeiten, Netto:		
07 Titel Stundenlohnarbeiten				
Hinweis zum Unterabschnitt Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Stunden für Poliere, Schachtmeister oder ähnliche Führungskräfte werden nur vergütet, wenn die Zahl der zu beaufsichtigenden Arbeitskräfte im Stundennachweis gleichzeitig mehr als zehn beträgt. Vorarbeiter werden nur vergütet, wenn diese selbst mitarbeiten und wenn die Zahl der zubeaufsichtigenden Arbeitskräfte im Stundenlohnachweis gleichzeitig mehr als fünf beträgt. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.				
07.10	Facharbeiter zum Nachweis Facharbeiter	5 h	EP.....	GP
Hinweis zu den Unterabschnitten Der An- und Abtransport von Geräten wird nicht gesondert vergütet. Für die Kalkulation gilt die Baugeräteliste (BGL) in der jeweils gültigen Fassung. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, Insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden				
07.20	Kompaktrader, Schaufelvolumen 1,25 m³ Betriebsstunden eines Kompaktraders Motorleistung > 40 kW, Schaufelvolumen max 1,25 m³	5 h	EP.....	GP
07.30	Mobilbagger , luftbereift, Löffel 0,9 m³ Betriebsstunden eines Mobilbaggers, luftbereift, Mit Hoch- oder Tieflöffelausrüstung, Motorleistung > 90 kW Löffelinhalt : max 0,90 m³	5 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Honselweg1 (2501)

17.07.2026 - Seite 19

LV-Zusammenfassung

Honselweg1 (2501)

01	LV	Fahrbahnsanierung Honselweg		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung	5	
02	Titel	Vorarbeiten	8	
03	Titel	Asphalttragdeckschichten	14	
04	Titel	Seitenstreifen	16	
05	Titel	Fugen, Anschlüsse und Nähte	17	
06	Titel	Markierungsarbeiten	17	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	17	
Summe LV 01 Fahrbahnsanierung Honselweg				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				