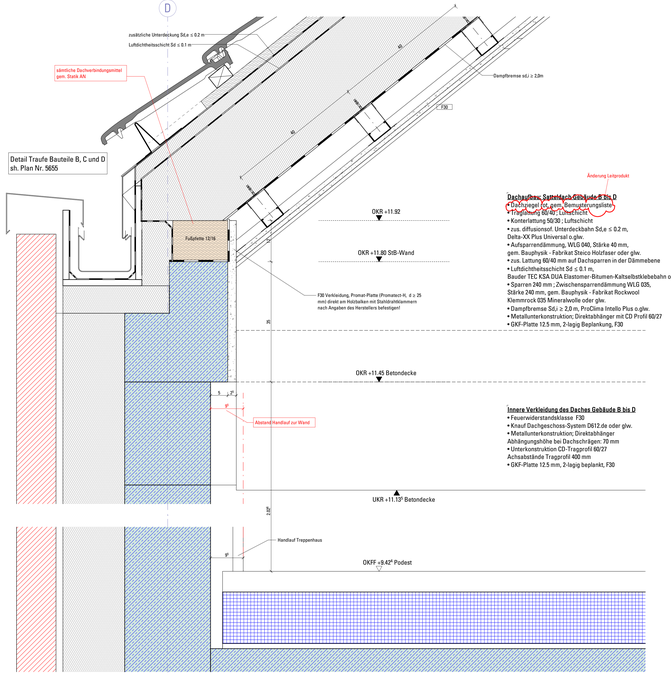

DA-028 - D - Satteldach Traufe TRH

1:5

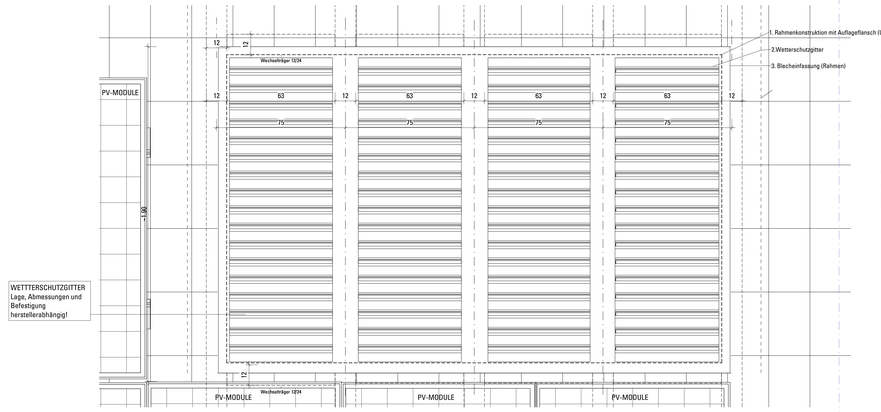

DA-081 **DA-081 - C - Aufsicht Wetterschutzgitter**

1:10

DA-029 **DA-029 - C - Schnitt Wetterschutzgitter**

1:10

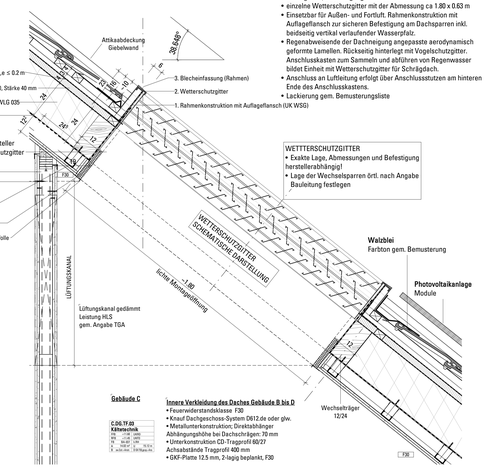

DA-024 **DA-024 - BD - Satteldach Lüftungsgitter**

1:10

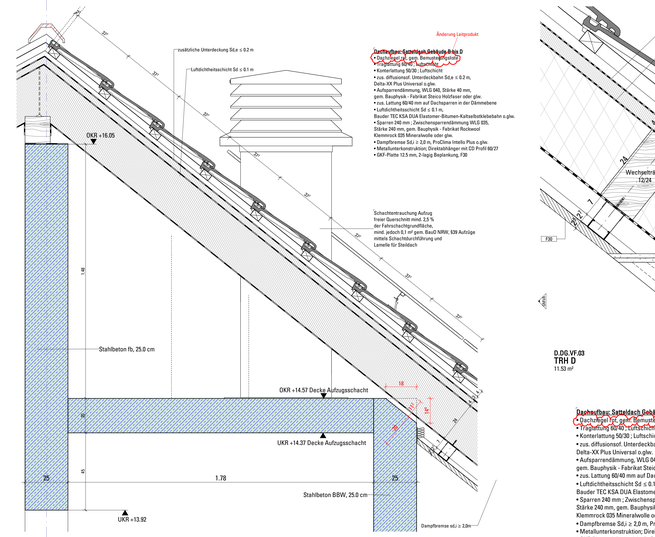

DA-091 - D - Aufzugsschachtdecke TRH D

1:10

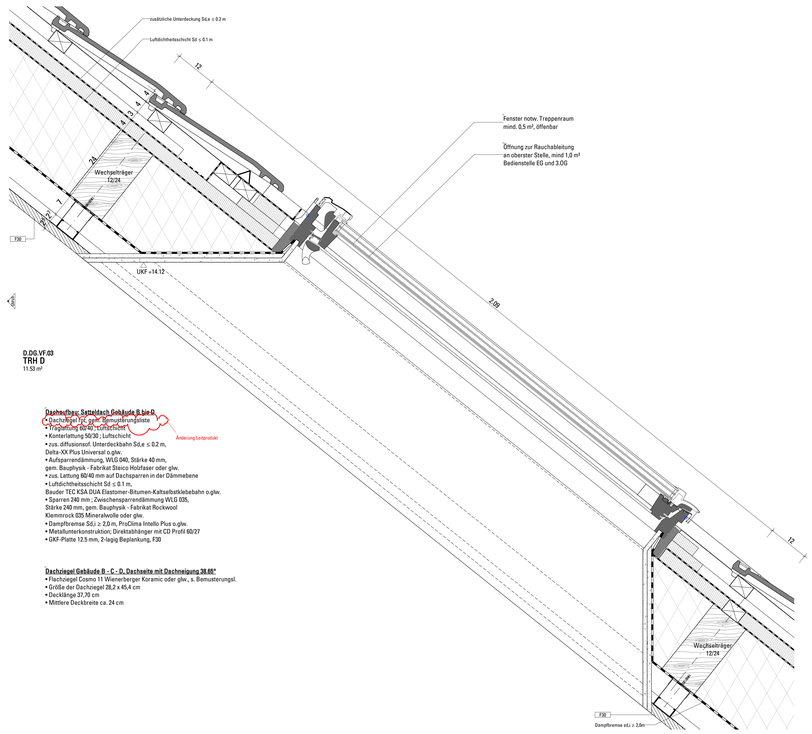

DA-023 **DA-023 - BD - Satteldach RWA**

1:5

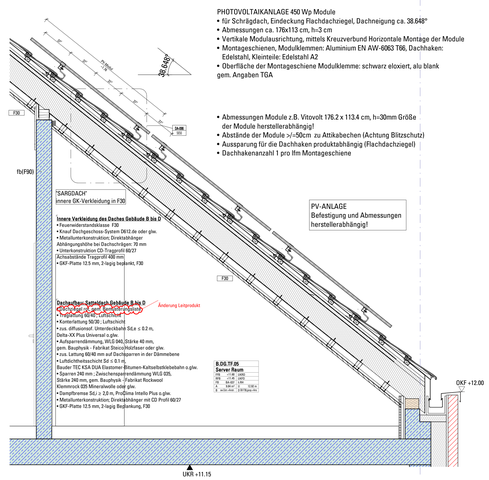

DA-090 **DA-090 - BD - Satteldach PV-Anlage**

1:35

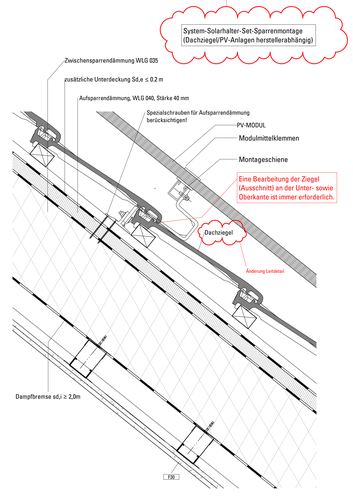

DA-096 **DA-096 - BD - Befestigung PV-Anlage**

1:5

PLANHINWEISE:
• Sämtliche Ausführungen der Leistungen sind gem. Erläuterungsbericht, Vorgaben Bauphysik, nach den anerkannten Regeln der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behördlicher sowie sonstiger Herstellerrichtlinien herzustellen. Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer allein verantwortlich.
• Sämtliche Dachverbindungsmittel gem. Statik AN .
• Die in diesem Detail enthaltenen Angaben sind laut Knauf als nicht wesentliche Abweichung zur Bauartzulassung einzustufen. Die Trockenbaufirma muss im Rahmen der Übereinstimmungserklärung die fachgerechte Ausführung gemäß der Bauart bestätigen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON	MAUERWERK 1 (gem. Ang. im Plan)	EPS/PUR/PIR STÄNDERW.	
STAHLBETON HALBFERTIGTEIL	MAUERWERK 2 (gem. Ang. im Plan)	KLINKERMAUERWERK	
WU-BETON	BETONFERTIGTEIL	SAITENSTEIN	
WU-BETON, HALBFERTIGTEIL	PORENBETON	SCHMUTZBARRIERE (gilt nicht für Details)	
UNBEWEHRTER BETON	HOHLBLOCKSTEINE	BESTAND	
	SEQ	ABBRUCH	

FD FUSSBODENDURCHBRUCH BRANDSCHUTZKONZEPT—ANSICHT	BS/BA/ FD	BODENSCHUTZ AUSSPARUNG / FALZ—UNTER—BK GRUNDRISS	DETAIL— NUMMER SCHNITT— NUMMER
DD DECKENDURCHBRUCH	DS/DA/ FD	DECKENSCHUTZ AUSSPARUNG / FALZ—UNTER—BK GRUNDRISS	
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS DECKENDURCHBRUCH SCHNITT	WA	WANDAUSSPARUNG IN BK ANSICHT	
WD WANDDURCHBRUCH IN ORTBETON / ÜBER TÜREN	WS/ WAS	WANDSCHUTZ WANDER / SPARR. (wird bzw. gekürzt)	DETAIL— NUMMER WANDE
RD KERNBOHRUNGEN Ø— Ø 200	RS	ROHRSCHUZ Ø— (wird bzw. gekürzt)	BEREICH IN KLAMMER ABSTIMMUNG
Türanschlag/Anschlagsrichtung in cm			KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG / REVISIONSWOLKE / REVISIONSDREIECK
OK FF +0.00 / OK RF 0.00	OK FF +0.00 / OK RF 0.00	HÖHENSATZ M. GRUNDRISS	OK FF +0.00 / OK RF 0.00 HÖHENSATZ M. SCHNITT	2.00 / 1.50 MIT	LEITUNGEN IN FLUCHTLINIENTIEFE SCHALLSCHUTZKONZEPT, SIEHE TÜRLISTE ZB. RS RAUCHSCHUTZ

A BAUSTOFFKLASSE A	FUK FUNDAMENT UK	MA MITTELMAUER	TBKM STAHLTÜR/-KLAPPETTER
AD ANKERSCHIENE	FOK FUNDAMENT OK	NA NATURSTEIN	TEL TELEFON
WH BRETTSCHICHTHOLZ	FS FUNDAMENTSTREIFEN	PL PLATTEN TYP	UK UNTERKANTE
BNZ BRANDWIDERSTANDSKLASSE	FB/FBB BAUTEIL ALLGEMEIN	DK OBERKANTE	UKRB UK ROHBAU
BE BODENBELAG	FEUERWIDERST. SIEHE MTL.	OKFF OK FERTIG FUSSBODEN	UKRD UK ROHDECKE
BHF BRETTSCHICHTHÖLZER FERTIG AB DIFF	FST TÜRTESTSTAND	OKRB OK ROHBAU/ESTRICHAUFZ	UZ UNTERZUG
BSH BRETTSCHICHTHÖLZER ROH AB DIFF	GK GIPSKARTON	RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUGSKLAPPE	UZ OBERZUG
BST BETONSTEIN	GKM GIPSKARTONPLATTEN		
BM BRANDWAND	GTA GITTERROSTABDECKUNG	P PUTZ	VK VORDERKANTE
BBW BAUART BRANDWAND	GBWB BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG / FEUERWIDERST. SIEHE MTL.	RB REGENRAIN	WDI WANDDRÄNAGE TYP I
		RH ROHRHÜLSE	WHF WANDHYDRANT
DE DACHENLAUF	HK HEIZKÖRPER	RK ROHRKANÄLE	
dB SCHALLSCHUTZ IN R'w dB	K HEIZUNG	RS RAUCHSCHUTZTÜR	
DN DECKENVERSPRUNG		RS ROHRSCHALI	
	K KÄLTE	RW REGENWASSER	
E ELEKTRO	LW LICHTE RAUMHÖHE	RA ROHRACHSE	
		SB SICKPFANNEN	
FA FUSSBODENAUFBAU M. DETAILNUMMER	LÜFTUNG	SM SICKTRAUERMERK	
FSP FEUERLÖSCH-/SPRINKLERMEDIUMLEITUNG	LEERROHR	SCHMUTZWELLE	
		S SANITÄR	
		SM SCHMUTZWASSER	

ÖFFNUNGSART:		GLASART 1:	FÜLLUNG:
F FENSTER	W WINDOW/DRL	G GRUNDVERGLASUNG	SCHWENKSCHUTZ TEST
FT FENSTERTÜR	WT KIPP-/ev.SIBO DREHFLÜGEL Öffnungsbegrenzung=12cm	SI SICHERHEITSVERGLASUNG	SCHUTZGITTER
SIBO-KIPPFLÜGEL		ESG ELASTALLEX-PANEEL	ROLLLADENKASTEN
KLAPPFLÜGEL		GLASART 2:	KURBELBEDIENUNG
SCHIEBEFLÜGEL		EWS EINBRUCHHEMMENDE VERGLASUNG	FENSTERBRETTLÜFTER
DOMINOFLÜGEL	SICHERHEITSKLASSE:	SSG SONNENSCHUTZGLAS	SONNENSCHUTZ
RK.FI.DEC Öffnungsbegrenzung=12cm	ES EINBRUCHSCHUTZGLAS	SONNENSCHUTZGLAS	SONNENSCHUTZ MANUELL
		SONNENSCHUTZGLAS	SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH

03	09.10.2025	PS	NA	Planfreigabe Architekt, Änderung Leitprodukt Dachziegel gem. Abstimmung mit SSG am 25.09.25
02	02.09.2025	PS	NA	Planfreischeibung Wetterschutzgitter und PV-Anlage
01	07.08.2025	PS	NA	Planfreischeibung, Anl. dt. Revisionswolken
00	03.07.2025	PS	NA	WP 3- Planausgabe
INDEX	DATUM	ÜBARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE		PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
WB Werkplanung	WB Ausführungsplanung	RAT	5	FAR	BD	DE	DA	5656	03	FA

PROJEKT

Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau

ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF

OKFF EG = 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

LEITPRODUKT: Dacheindeckung FLACHZIEGEL
z.B. Typ Cosmo 11, Fa. Wienerberger Koramic
Größe (ca.) 28,2 x 45,1cm, Bedarf Stück /m² (ca.) 11,0 – 11,6
Angaben gem. Bemusterungsliste
Änderung Leitprodukt

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT 6047
Nattler Architekten
T +49 201 76968-1, F +49 201 76968-2112
info@nattlerarchitekten.de
Nattler GmbH
Girardetstr. 2-5
45131 Essen

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN

DACHDETAILS

Satteldach - übergreifend Gebäude B bis D

BAUTEIL **BD**

PROJEKT NR.	DATUM	MASSTAB	GEZEICHNET	BLATTGRÖSSE	INDEX DATUM
6047	03.07.2025	gem. Darst.	PG NAT	150.0 / 90.0	09.10.2025

PLAN NR. | INDEX | STATUS

RAT_5_FAR_BD_DE_DA_5656 | 03 | FA