


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

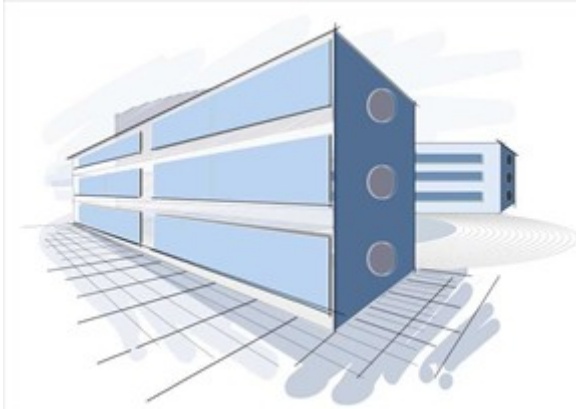

Projekt

097

Erweiterung WvSG Gronau

Bauvorhaben

**Werner von Siemens Gymnasium
Errichtung eines Erweiterungsbaus
Laubstiege 23
48599 Gronau**

Leistung (LV)

09

Innentüren Tischlerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 83

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (097)
Erweiterung WvSG Gronau
Leistung (LV)
09 Innentüren Tischlerarbeiten

Bauvorhaben	
Werner von Siemens Gymnasium Errichtung eines Erweiterungsbaus Laubstiege 23 48599 Gronau	
Bauherr	
Stadt Gronau	Telefon
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fax
48599 Gronau	
Grünstiege 64	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
	Telefon
	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
-	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Leitbeschreibung Innentüren	5
01	Titel	Innentüren UG	10
02	Titel	Innentüren EG	22
03	Titel	Innentüren 1.OG	42
04	Titel	Innentüren 2.OG	56
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG	71
06	Titel	Brandschutzvorhänge	77
07	Titel	Sonstiges	79
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	83

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten
Leitbeschreibung Innentüren		
1. Allgemein		
1.1 Türelement nach DIN 68706, einschließlich Stahlzarge oder Holzblockzarge für Einbau in Mauerwerk-Stahlbeton und Trockenbauwände		
1.2 Ausführung mit dreiseitiger Anschlagdichtung bei allen dichtschießenden und rauchdichten Türen sowie Schallschutzanforderungen SK I, SK II, SK III und SK IV; Dreiseitig umlaufende Spezialdichtung, Farbe nach Angabe des AG;		
1.3 Schalldämmwerte von Türen gemäß DIN 4109 sind Schallprüfungen von Türelementen im eingebauten, betriebsfertigen Zustand		
1.4 Alle Stahlzargen im Neubau sind mit Bodeneinständen in Höhe von 30 mm vorzusehen		
1.5 Alle Zargen aus Stahlblech Dicke 2 mm, verschweißt, verzinkt und grundiert, für bauseitigen Anstrich; Ausführung zweiteilig, für wandbündige Stahlumfassungszarge, Einbau auf Vormontagezarge		
1.6 Dreiseitige Aussparung der Betonwand (ca.40/20 mm), mit GK – Streifen auffüttern, so dass die Vorderkante der Zarge bündig ist mit der Vorderkante der Betonwand, Die Zarge ist so zu dimensionieren, daß sich zwischen Zarge und Wand eine Schattenfuge von 15 mm ergibt. Zum Ausgleich von Unebenheiten muss mit Fugenfüller gearbeitet werden;		
1.7 Umlaufende dauerelastische Versiegelung der Zarge, überstreichbar, auf der Band- und Bandgegenseite;		
1.8 Alle Positionen sind inkl. Lieferung und Montage zu kalkulieren		
1.9 Bei Brand- und Rauchschutztüren sind nur geprüfte und bauaufsichtlichzugelassene Elemente anzubieten; zu jeder ausgeschriebenen Türkonstruktion müssen sämtliche Prüfzeugnisse, amtliche Zulassungsbescheide und Nachweise vorgelegt werden.		
1.10 Für alle Türen mit Anforderung an den Schallschutz sind Prüfzeugnisse vorzulegen, die ausweisen, dass die funktionsfähige Tür im Prüfstand mit baulichen Nebenwegen ein um = 5 dB höheres Schalldämmmaß, also $R_{w,P} = R_{w,R} + 5 \text{ dB}$ erreicht (Vorhaltemaß). Das heißt, die Tür soll im Betriebszustand gemessen den Schallschutzanforderungen der DIN 4109 genügen. Unter Betriebszustand ist nicht der Schalldämmwert einer abgekittet geprüften Türblattkonstruktion maßgebend, sondern der Wert in einem Prüfstand ermittelt, den das Türblatt im Zusammenspiel mit der Zarge, der vorgesehenen Montageart und den notwendigen Dichtungen ergibt. Bei Sicherheitstüren ist ein Prüfzeugnis vorzulegen, welches bescheinigt, dass die Tür den geforderten Sicherheitsvorschriften nach DIN etc. entspricht. Außerdem ist eine Montagebescheinigung vom ausführenden Handwerker nach Einbau der BÜ zu übergeben.		
1.11 Die Einbauanleitungen des Herstellers sind als Bestandteil der Zulassung einzuhalten.		
1.12 Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bauleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.		
1.13 Da die Montage der Innentüren in Abhängigkeit vom allgemeinen Bauablauf durchzuführen ist, ist davon auszugehen, dass einzelne Positionen in zeitlich getrennten Teilleistungen zu erbringen sind. Mehrleistungen und Erschwernisse, die sich daraus ergeben, berechnen, soweit nicht ausdrücklich im Leistungsverzeichnis beschrieben, nicht zu Mehrforderungen.		

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten
Leitbeschreibung Innentüren		
Die Montage der Türblätter darf erst nach Abschluss der sonstigen Innenausbauarbeiten (Maler- und Fussbodenbelegarbeiten) erfolgen.		
2. Türblätter		
2.1 Türblatt Typ T1 Vollwandiges, ungefälztes Türblatt, stumpf einschlagend, Türstärke ca. 42 mm mit vierseitig umlaufendem Schichtholzrahmen und Vollspaneinlage, Klimaklasse II, Toleranzklasse 2 nach DIN EN 12219, Beanspruchungsgruppe S, mit Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 32$ dB, dichtschließend, Oberfläche HPL Schichtstoff nach Angabe des Architekten, Türkante 3-seitiger Einleimer Esche massiv farblos lackiert, Türkante nicht scharfkantig - abgerundet mit Radius ca. 2 mm		
2.2 Türblatt Typ T2 wie Typ T1, jedoch ohne absenkbare Bodendichtung, teilweise mit Türspalt (Türunterschnitt) ca. 15 mm zum Bodenbelag als Überströmöffnung, Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 27$ dB		
2.3 Türblatt Typ T3 wie Typ T1, jedoch mit vierseitig umlaufendem Kunststoff-Anleimer und holzfreie Kunststoffeinlage, für Feuchträume Türkante Kunststoff, mit Türspalt (Türunterschnitt) ca. 15 mm zum Bodenbelag als Überströmöffnung		
2.4 Türblatt Typ T4 wie Typ T1, jedoch Türstärke ca. 50 mm mit Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 37$ dB, absenkbare Bodendichtung		
2.5 Türblatt Typ T5 wie Typ T1, jedoch Türstärke ca. 70 mm mit Leibungsfalz mit Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 42$ dB, absenkbare Bodendichtung		
2.6 Türblatt Typ T6 wie Typ 1, jedoch Brandschutzanforderung T30 RS, absenkbare Bodendichtung		
2.7 Türblatt Typ T7 wie Typ 4, jedoch Brandschutzanforderung T30RS, mit Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 37$ dB, absenkbare Bodendichtung		
2.8 Türblatt Typ T8 wie Typ 5, jedoch Brandschutzanforderung T30RS, mit Schallschutzanforderung $R_{w,P} \geq 42$ dB,		

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten
Leitbeschreibung Innentüren		
absenkbare Bodendichtung		
2.9 Türblatt Typ T9 wie Typ 1, jedoch Brandschutzanforderung T90 RS, absenkbare Bodendichtung		
3. Stahlzargen Sämtliche Stahlzargen in Massivwänden müssen fach- und lotrecht eingebaut werden und, wenn nicht anders beschrieben, nach Montage hohlraumfrei mit Zementmörtel nach DIN 1053 Teil 1 hinterfüllt werden. Die Distanzeisen sind nach Montage zu entfernen. Trockenbauzargen sind vollflächig mit Mineralwolle zu hinterfüllen. 3.1 Zarge Typ Z1 Sturzhohe Stahlumfassungszarge 2- teilig für wandbündigen Einbau in Sichtbetonwände; 1-facher Leibungsfalz für stumpf einschlagende ungefälzte Türblätter von ca. 42 mm, Sicken 15 mm, Spiegelbreiten 40/55 mm; Nach Angabe in den Positionen Spiegelverbreiterung auf 75/90mm zur Aufnahme eines Freilauftürschließers in Kopfmontage 3.2 Zarge Typ Z2 wie Typ Z1, jedoch mit Leibungsfalz 3.3 Zarge Typ Z3 Sturzhohe Stahlumfassungszarge, 1-teilig für Einbau in GK-Wand. 1-facher Leibungsfalz für stumpf einschlagende ungefälzte Türblätter von ca. 42 mm Spiegelbreiten 40/55 mm 3.4 Zarge Typ Z4 wie Typ Z3, jedoch mit Leibungsfalz		
4. Türschließer 4.1 Schließer Typ S1 Obentürschließer nach EN 1154 A, Größe 2 - 6, Gleiche Ausführung für DIN-R/L mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite Farbton: silberfarbig 4.2 Schließer Typ S2 Obentürschließersystem Größe 2 - 6, Gleiche Ausführung für DIN-R/L mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, für 2-flügelige Türen von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorne regulierbarer Öffnungsdämpfung mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite		

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten
Leitbeschreibung Innentüren		
Farbton: silberfarbig		
5. Türbänder Die Bänder sind je nach Anforderungen (gemäß Türliste), unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers auszuwählen, anzuordnen und in den Angebotspreis der Tür mit einzukalkulieren Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung - in der Höhe bis 3 mm und seitlich bis 1,5 mm - vorgenommen werden. Technik: 3-teilige Rollentürbänder 3-D Bandunterkonstruktion Sicherung: 1. Sicherungstift / Band Material: Edelstahl Abmessungen: ca. 22 x 170 mm		
6. Türschlösser Die Schlösser sind je nach Anforderungen (gemäß Türliste) auszuwählen und in den Angebotspreis der Tür miteinzukalkulieren Eigenschaften allgemein: - Einsteckschlösser mit Riegel und Falle für Türen Behördenschloß gemäß DIN 18251 - Einsteckschlösser mit Riegel und Falle für Feuerschutzabschlüsse gemäß DIN 18250 - Nassraumtür-Spezialschloß DIN 18251, korrosionsgeschützt - Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlösser und die Schließbleche müssen aus Edelstahl bestehen. Die Befestigung dieser Bauteile erfolgt mittels in die Endstücke integrierten Dübeln. - Beanspruchungsklasse 3 Funktionen Profilzylinderschloß (PZ) Vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252 (Schließzylinder für Türschlösser) Dornmass ca. 55 mm Zusatzfunktionen Wechselfunktion (W) Zurückziehen der Schloßfalle mit Hilfe des Schlüssels (ohne Drückerbetätigung) bei Türen mit einseitig Drücker (Knauf/Drücker- Kombination) System-Zubehör: Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Schilde, Drückerstifte, Dichtstücke und Befestigungszubehör werden in den Beschreibungen nicht besonders erwähnt. Diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern und einzubauen		

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten
Leitbeschreibung Innentüren		
7. Beschläge		
7.1 Drücker		
Türdrücker, Rosetten, PZ vorgerichtet		
- Ausführung gemäß DIN 18255, DIN EN 1906		
- Feuerschutzgarnituren gemäß DIN 18273 und als Bestandteil von Brand- und Rauchschutzelementen gemäß den Anforderungen der DIN 4102 Teil 5 und Teil 18; wo notwendig, s. Türliste		
- Schutzbeschläge für einbruchhemmende Türen gemäß DIN 18257; wo notwendig, s. Türliste		
- Edelstahlausführung		
- unsichtbare Befestigung		
- Objektbeschläge mit Ausgleichslager		
- Einnietmuttern, zur lockerungsgesicherten Verschraubung der Beschläge		
- Unterkonstr. zur passgenauen Aufnahme der Muttern		
- Bremsstopfen aus gummiartigem Kunststoff als Rutschicherung zur Ablagefläche im Bereich der Anschraubstellen		
- Schlossfeder mit Hochhaltemechanismus max. Betätigungswinkel 45° Vorkopfverbohrung		
- Drückerhöhe 1050 mm von OKFF		
Einzelkomponenten:		
7.1 Drücker Typ B1		
Drücker normal		
Aluminium naturfarbig		
Türdrückerdesign gleichzeitig Vorgabe für Feuerschutztüren		
FSB-Artikel 7270 13. oder gleichwertig		
7.2 Drücker Typ 2 B2		
wie Typ B1, jedoch Bedarfsflügel mit Treibriegel		
7.3 Türstopper Typ B3		
Stopper (Bodenstopper) je Türflügel		
Edelstahlstopper mit schwarzem Gummipuffer		
Befestigung auf Fliesen- und Linoleumbelag bzw. direkt auf Estrich.		
7.4 Drücker Typ B4		
WC - Garnitur		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Innentüren UG			
01.1	Tür TI -1.02 T30 RS			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.02		
	Raum Nr.	-1.05		
	Raum Bezeichnung	Flur		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,135		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 RS		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Knauf		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	E		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.2	Tür TI -1.03 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.03		
	Raum Nr.	-1.02		
	Raum Bezeichnung	BMZ		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.3	Tür TI -1.04			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.04		
	Raum Nr.	-1.06		
	Raum Bezeichnung	HA Trinkwasser		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Tür TI -1.05			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.05		
	Raum Nr.	-1.03		
	Raum Bezeichnung	ELT HV / WR		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.5	Tür TI -1.06 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.06		
	Raum Nr.	-1.04		
	Raum Bezeichnung	SiBel		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Tür TI -1.07			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.07		
	Raum Nr.	-1.11		
	Raum Bezeichnung	HW Raum		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.7	Tür TI -1.08			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.08		
	Raum Nr.	-1.07		
	Raum Bezeichnung	Technikraum		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,135		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.8	Tür TI -1.09			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.09		
	Raum Nr.	-1.07		
	Raum Bezeichnung	Technikraum		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,135		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.9	Tür TI -1.10 2-flüg.			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.10		
	Raum Nr.	-1.07		
	Raum Bezeichnung	Technikraum		
	Anschlagseite	DIN R (Gangflügel)		
	Maße:			
	Breite RRM in m	2,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	2		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	0 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Panikbeschlag	-		Übertrag:
	ACHTUNG: Montage der Zarge soll erst nach Einbringung des Estrichs und nach technischer Installation erfolgen, da die komplette Rohbauöffnung für Transport des technischen Gerätes benötigt wird.			
		1 St	EP	GP
01.10	Tür TI -1.11			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.11		
	Raum Nr.	-1.10		
	Raum Bezeichnung	Archiv Lager		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
01.11	Tür TI -1.12 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI-1.12		
	Raum Nr.	-1.09		
	Raum Bezeichnung	ELA		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	11,5 cm		
	Wandtyp	Mauerwerk		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
01	Titel	Innentüren UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
			1 St	EP GP
Summe Titel 01				
			Innentüren UG, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Innentüren EG			
02.1	Tür TI 0.03 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.03		
	Raum Nr.	0.02		
	Raum Bezeichnung	ELT UV		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.2	Tür TI 0.04 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.04		
	Raum Nr.	0.05		
	Raum Bezeichnung	Flur		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.3	Tür TI 0.05			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.05		
	Raum Nr.	0.03		
	Raum Bezeichnung	WC Lehrkräfte		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.4	Tür TI 0.06			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.06		
	Raum Nr.	0.04		
	Raum Bezeichnung	WC Barrierefrei		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4, Höhe 900 mm		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Tür TI 0.07			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.07		
	Raum Nr.	0.10		
	Raum Bezeichnung	Musikklasse		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.6	Tür TI 0.08			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.08		
	Raum Nr.	0.07		
	Raum Bezeichnung	Lehrmittel		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.7	Tür TI 0.09			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.09		
	Raum Nr.	0.07		
	Raum Bezeichnung	Lehrmittel		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Knauf		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.8	Tür TI 0.10			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.10		
	Raum Nr.	0.08		
	Raum Bezeichnung	Lager / Technik		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.9	Tür TI 0.11			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.11		
	Raum Nr.	0.11		
	Raum Bezeichnung	EDV Technik		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.10	Tür TI 0.12			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.12		
	Raum Nr.	0.07		
	Raum Bezeichnung	Lehrmittel		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.11	Tür TI 0.13			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.13		
	Raum Nr.	0.09		
	Raum Bezeichnung	Musikklasse		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.12	Tür TI 0.14			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.14		
	Raum Nr.	0.13		
	Raum Bezeichnung	Konferenzraum		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	ds dichtschießend		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	E		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.13	Tür TI 0.15 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.15		
	Raum Nr.	0.13		
	Raum Bezeichnung	Konferenzraum		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds		
	Türblatt:			
	Türblatt	T7		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	B		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.14	Tür TI 0.16 T30 RS			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.16		
	Raum Nr.	0.20		
	Raum Bezeichnung	Lehrkräfte		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 RS mit absenkbarer Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T7		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.15	Tür TI 0.17 2-flüg. T90			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.16		
	Raum Nr.	0.20		
	Raum Bezeichnung	Lehrkräfte		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	2,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	2		
	Zarge:			
	Wandstärke	49 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton / Mauerwerk		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T90 ds		
	Türblatt:			
	Türblatt	T9		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S2		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.16	Tür TI 0.18			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.18		
	Raum Nr.	0.14		
	Raum Bezeichnung	WC Damen Vorraum		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.17	Tür TI 0.19			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.19		
	Raum Nr.	0.18		
	Raum Bezeichnung	WC Herren Vorraum		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.18	Tür TI 0.20			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.20		
	Raum Nr.	0.14		
	Raum Bezeichnung	WC Damen		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	0,885		
	Höhe von OKFF	2,01 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.19	Tür TI 0.21			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.21		
	Raum Nr.	0.18		
	Raum Bezeichnung	WC Herren		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	0,885		
	Höhe von OKFF	2,01 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
02	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.20	Tür TI 0.22 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.22		
	Raum Nr.	0.19		
	Raum Bezeichnung	Stuhllager		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	0,885		
	Höhe von OKFF	2,01 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	40 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker oder Knauf nach		
	Abstimmung			
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-	1 St	EP GP
Summe Titel 02				
			Innentüren EG, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Innentüren 1.OG			
03.1	Tür TI 1.03 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.03		
	Raum Nr.	1.02		
	Raum Bezeichnung	ELT UV		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.2	Tür TI 1.04 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.04		
	Raum Nr.	1.05		
	Raum Bezeichnung	Flur		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.3	Tür TI 1.05			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.05		
	Raum Nr.	1.03		
	Raum Bezeichnung	WC Unisex		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.4	Tür TI 1.06			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.06		
	Raum Nr.	1.04		
	Raum Bezeichnung	WC Barrierefrei		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4, Höhe 900 mm		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.5	Tür TI 1.07			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.07		
	Raum Nr.	1.06		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.6	Tür TI 1.08			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.08		
	Raum Nr.	1.07		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.7	Tür TI 1.09			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.09		
	Raum Nr.	1.07		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.8	Tür TI 1.10			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.10		
	Raum Nr.	1.08		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.9	Tür TI 1.11			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.11		
	Raum Nr.	1.08		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10	Tür TI 1.12			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.12		
	Raum Nr.	1.10		
	Raum Bezeichnung	Lehrmittel		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11	Tür TI 1.13			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.13		
	Raum Nr.	1.11		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12	Tür TI 1.14 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.14		
	Raum Nr.	1.13		
	Raum Bezeichnung	Lernbereich		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z2		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds		
	Türblatt:			
	Türblatt	T8		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	B		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13	Tür TI 1.15			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.15		
	Raum Nr.	1.15		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
03	Titel	Innentüren 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14	Tür TI 1.16 T30 RS			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 1.16		
	Raum Nr.	1.16		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 RS mit absenkbarer Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T7		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03		Innentüren 1.OG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Innentüren 2.OG			
04.1	Tür TI 2.03 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.03		
	Raum Nr.	2.02		
	Raum Bezeichnung	ELT UV		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.2	Tür TI 2.04 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.04		
	Raum Nr.	2.05		
	Raum Bezeichnung	Flur		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T6		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.3	Tür TI 2.05			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.05		
	Raum Nr.	2.03		
	Raum Bezeichnung	WC Unisex		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.4	Tür TI 2.06			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.06		
	Raum Nr.	2.04		
	Raum Bezeichnung	WC Barrierefrei		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B4, Höhe 900 mm		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.5	Tür TI 2.07			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.07		
	Raum Nr.	2.06		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.6	Tür TI 2.08			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.08		
	Raum Nr.	2.07		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.7	Tür TI 2.09			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.09		
	Raum Nr.	2.07		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.8	Tür TI 2.10			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.10		
	Raum Nr.	2.08		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.9	Tür TI 2.11			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.11		
	Raum Nr.	2.08		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.10	Tür TI 2.12			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.12		
	Raum Nr.	2.10		
	Raum Bezeichnung	Lehrmittel		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.11	Tür TI 2.13			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.13		
	Raum Nr.	2.11		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.12	Tür TI 2.14 T30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.14		
	Raum Nr.	2.13		
	Raum Bezeichnung	Lernbereich		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z2		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 ds		
	Türblatt:			
	Türblatt	T8		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	B		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.13	Tür TI 2.15			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.15		
	Raum Nr.	2.15		
	Raum Bezeichnung	Gruppe		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z4		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.14	Tür TI 2.16 T30 RS			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.16		
	Raum Nr.	2.16		
	Raum Bezeichnung	Klasse Sprache		
	Anschlagseite	DIN R		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	24 cm		
	Wandtyp	Stahlbeton		
	Zargentyp	Z1		
	Bodeneinstand	30 mm		
	Spiegelverbreiterung	75/90 mm		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	T30 RS mit absenkbarer Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T7		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.15	Tür TI 2.02			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 2.02		
	Raum Nr.	2.01		
	Raum Bezeichnung	TRH I / Dachausstieg		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,26 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Knauf		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Summe Titel 04		Innentüren 2.OG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
05.1	Tür TI 0.27			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.27		
	Raum Nr.	-		
	Raum Bezeichnung	Lehrerkräfte		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 27 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.2	Tür TI 0.30			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.30		
	Raum Nr.	-		
	Raum Bezeichnung	Kopierer		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
		ohne absenkbare Bodendichtung		
	Türblatt:			
	Türblatt	T2, Untzerschnitt 3 cm		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032)		
		oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 32 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.3	Tür TI 0.31			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.31		
	Raum Nr.	-		
	Raum Bezeichnung	Stundenplanung		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T4		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 37 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.4	Tür TI 0.32			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.32		
	Raum Nr.	-		
	Raum Bezeichnung	Stellv. Schulleitung		
	Anschlagseite	DIN L		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.5	Tür TI 0.33			
	Allgemein:			
	Tür Nr.	TI 0.33		
	Raum Nr.	-		
	Raum Bezeichnung	Schulleitung		
	Anschlagseite	DINR		
	Maße:			
	Breite RRM in m	1,01		
	Höhe von OKFF	2,135 m		
	Anzahl der Flügel	1		
	Zarge:			
	Wandstärke	15 cm		
	Wandtyp	Trockenbau		
	Zargentyp	Z3		
	Bodeneinstand	-		
	Spiegelverbreiterung	-		
	Baurecht			
	Notausgang	-		
	Brandschutz	-		
	Türblatt:			
	Türblatt	T5		
	Stumpf einschlagend	ja		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	HPL		
	Farbe	Silicia (RAL 7032) oder nach Wahl des AG		
	Schallschutz	Rw,P 42 dB		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	-		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	B3		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	-		
	Panikbeschlag	-		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 05				
			Innentüren Bestandsgebäude EG, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
06	Titel	Brandschutzvorhänge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Brandschutzvorhänge			
06.1	Brandschutzvorhang E90 1.OG H=2.735 mm Liefern und Montieren eines Brandschutzvorhangs E90 als Raumabschluss Rohbauöffnung b x h: 5.360 x 2.735 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-1: E90 Ausstattungsmerkmale: Textiler Behang: 0,5 mm dünnes, mit V4A Draht verstärktes, graues Glasfilamentgewebe, für Brandbelastungen bis zu 120 min, Gewicht ca. 700 g /qm, massive Abschlussleiste als Schließgewicht zur mechanischen Schließung bei Stromausfall, Rauchdetektion oder bei Auslösung bzw. Bedienung von Hand Führungsschienen: Stahlblech, zweiteilig kaltgewalzt RAL nach Wahl AG, verdeckt liegende Magnetkontakte in Führungsschiene integriert, Wellenverkleidung: Stahlblech, RAL nach Wahl AG Antrieb: integrierter Rohrmotor inkl. Verkabelung, 230 V AC, IP 44, Schließgeschwindigkeit: ca. 6 s/m, Öffnen: ca. 12 s/m Steuerungseinheit; FSA inkl. thermischen Brandmeldern nach EN 54-7 und Anschluss an bauseitige Brandmeldezentrale, inkl. Akkupaket zu Überbrückung von Stromausfällen, IP 54, Optisch-akustische Warnanlage, über Schalter steuerbar Oberflächen: RAL 7032 oder nach Wahl des AG Befestigung: Wandmontage auf Stahlbetonstützen und -Unterzug in Achse D, 3 - 4 Mit der Angebotsabgabe sind Produkt und Hersteller zu nennen.			
		1 St	EP	GP
06.2	Brandschutzvorhang E90 2.OG H=2.775 mm Liefern und Montieren eines Brandschutzvorhangs E90 als Raumabschluss Rohbauöffnung b x h: 5.360 x 2.775 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-1: E90 Ausstattungsmerkmale: Textiler Behang: 0,5 mm dünnes, mit V4A Draht verstärktes,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
06	Titel	Brandschutzvorhänge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: graues Glasfilamentgewebe, für Brandbelastungen bis zu 120 min, Gewicht ca. 700 g /qm, massive Abschlussleiste als Schließgewicht zur mechanischen Schließung bei Stromausfall, Rauchdetektion oder bei Auslösung bzw. Bedienung von Hand Führungsschienen: Stahlblech, zweiteilig kaltgewalzt RAL nach Wahl AG, verdeckt liegende Magnetkontakte in Führungsschiene integriert, Wellenverkleidung: Stahlblech, RAL nach Wahl AG Antrieb: integrierter Rohrmotor inkl. Verkabelung, 230 V AC, IP 44, Schließgeschwindigkeit: ca. 6 s/m, Öffnen: ca. 12 s/m Steuerungseinheit; FSA inkl. thermischen Brandmeldern nach EN 54-7 und Anschluss an bauseitige Brandmeldezentrale, inkl. Akkupaket zu Überbrückung von Stromausfällen, IP 54, Optisch-akustische Warnanlage, über Schalter steuerbar Oberflächen: RAL 7032 oder nach Wahl des AG Befestigung: Wandmontage auf Stahlbetonstützen und -Unterzug in Achse D, 3 - 4 Mit der Angebotsabgabe sind Produkt und Hersteller zu nennen.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 06		Brandschutzvorhänge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Sonstiges			
07.1	Fensterbänke Klassenräume Herstellen und montieren von Fensterbänken aus Holzwerkstoff Oberflächen HPL-beschichtet; beidseitige Ausklinkung, ca. 45 mm; Eckausbildung und Kanten mit ABS Kante mind. 2 mm alle greifbaren Kanten gerundet, Rundungsradius 1,5 mm; Fluchtrechter Einbau mit Fensterkante, Klebmontage auf Stahlbetonbrüstung; inkl. fenster- und wandseitiger Versiegelung, Farbton analog zur Plattenoberfläche; gestoßene Fensterbankelemente sind mit Flachdübel zu verbinden, die Stoßfuge ist zu verleimen und zu versiegeln. Farbe: Kieselgrau (RAL 7032) Tiefe ca. 265 mm Dicke: ca. 17 mm Vorderkante: Höhe ca. 30 mm in verschiedenen Einzellängen (siehe Planangaben)	126,3 m	EP	GP
07.2	Revisionsklappe mit Zarge 70 x 37 cm Revisionsklappe, 70 x 37 cm (b/h) in Stahlbetonwand bestehend aus: - vierseitiger Zargenrahmen aus Vollholz, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, mit PVC-freier Kunststoffkante Farbton nach Wahl des AG, Einbau in Stahlbetonöffnung, Rahmenmaß ca. 27 x 100 mm - 1 Klapptür, hängend hängend b/h = 67 x 34 cm Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kunststoffkante Farbton nach Wahl des AG Frontkante 1,5mm Kunststoff - Türeinbau oberflächenbündig mit Betonwand, umlaufende Schattennut 15 mm - Beschläge: Sichtbare 110 Grad Ganzmetall-Topfbänder mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	integrierter Höhen- und Seiteneinstellung. 2 Scharniere je Front Offenhaltung mit 2 Stück Gasdruckfeder-Beschlag, Push-to-Open Drucköffner Anwendung: Einbau unterhalb der Decke, Höhe ca. 3,55 m Flurbereich Achse 5 im EG, 1. und 2. OG	6 St	EP	GP
07.3	Passleiste Weißtanne, Breite bis 25 mm Liefern und Montieren von Passleisten aus Weißtanne, Breite bis 25 mm, Höhe 40 mm, zum flächenbündigen Einbau in Deckenuntersicht im Übergangsbereich der BSP-Decken und Stahlbetonwände, inkl. Anpassungsarbeiten Montagehöhe: 3,45 m über OKFF Oberfläche: seidenmatt lasiert mit UV- und Vergilbungsschutz Anwendung: Bauteilfugen im Bereich der Achsen B, D, G im EG, 1. OG und 2. OG	133 m	EP	GP
07.4	Brandschutzklappe1-flgl. T30 rs 100 x100 cm Feuerhemmende Stahlklappe nach DIN 4102 inkl. Zarge Allgemein: Tür Nr. - Raum Nr. 0.19 Raum Bezeichnung Stuhllager Anschlagseite DIN R Maße: Breite RRM in m 1,00 m Höhe von OKFF 1,00 m Anzahl der Flügel 1 Zarge: Wandstärke 24 cm Wandtyp Stahlbeton Zargentyp Stahleckzarge Bodeneinstand - Spiegelverbreiterung Baurecht Notausgang - Brandschutz T 30 rs Türblatt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Türblatt	42 mm dick, Stahl gefälzt		
	Stumpf einschlagend	-		
	Feuchtraum	-		
	Türblattoberfläche	Stahlblech 0,9 mm, verzinkt		
	Farbe	grauweiß ähnlich RAL 9002		
	Schallschutz	-		
	Beschläge:			
	Drücker	B1		
	Bandseite	Drücker		
	Bandgegenseite	Drücker		
	Treibriegel	-		
	Türschließer	S1		
	Sicherheit / Schließung:			
	Türstopper	-		
	PZ Vorgerichtet	ja		
	Blindzylinder	ja		
	Panikbeschlag	-		
	Einbau in Stahlbetonwand unterhalb der Sitztreppe im Stullager; Einbau auf Estrich.			
		1 St	EP	GP
07.5	Stahlzargen ausbauen			
	Stahlumfassungszargen im Mauerwerk / Trockenbauwand montiert und vermörtelt, in unterschiedlichen Größen ausbauen und entsorgen			
	Hinweis: Das Entfernen der Wandanker, sämtlicher Verbindungselemente an den anschließenden Wänden ist in die Position mit einzukalkulieren.			
	Wandstärke bis 15 cm Durchgangsbreite bis 1,26 m			
		1 St	EP	GP
07.6	Türliste Werkstattplanung			
	Der Auftragnehmer hat als Teil seiner vertraglichen Leistung Werkstattpläne sowie Türlisten nach Vorgabe der Architektenpläne anzufertigen und dem Architekten oder der Bauleitung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.			
	Der Auftraggeber bzw. der Architekt / die Bauleitung wird die Ausführungsunterlagen nach Vorlage innerhalb von 12 Werktagen – sofern in den einzelnen Gewerken keine abweichenden Angaben definiert sind – korrigiert zurückgeben bzw. freigeben, wenn diese im entsprechenden Zusammenhang vorgelegt wurden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Vorlagefristen Zeichnungen, Türlisten, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 3 Nr. 5) zu beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig, sofern nicht anders festgelegt spätestens 6 Arbeitswochen vor der geplanten Ausführung, vorzulegen. Die Vorlage erfolgt für den Auftraggeber 1-fach digital auf Datenträger. Die freigegebenen und finalen Werkstattpläne, Zeichnungen, Türlisten, Bemusterungen, Betriebs-, Pflege- und Bedienungsanleitungen sowie weitere Dokumentationsunterlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 3 Nr. 5) zu beschaffen hat, sind dem AG nach Abschluss der Arbeiten 3-fach digital auf Datenträger zu übergeben. Der Aufwand für die beschriebene Leistung ist mit dieser Position abgegolten.			
		1 psch		GP
07.7	Abnahme / Inbetriebnahme / Dokumentation Abnahmeprüfung und Inbetriebnahme insbesondere der Elektrokompomemten inkl. Dokumentation dauerhaftes Anbringen der Zulassungsschilder			
		1 psch		GP
Summe Titel 07			Sonstiges, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Erweiterung WvSG Gronau (097)

09	LV	Innentüren Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innentüren UG	10	
02	Titel	Innentüren EG	22	
03	Titel	Innentüren 1.OG	42	
04	Titel	Innentüren 2.OG	56	
05	Titel	Innentüren Bestandsgebäude EG	71	
06	Titel	Brandschutzvorhänge	77	
07	Titel	Sonstiges	79	
Summe LV 09 Innentüren Tischlerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				