

LED Feuchtraumleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannenbefestigungsclips aus Stahlfederblech, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, tiefgezogene Wanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet, 5-polig;.. 2 variierbare Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. Angefaste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN

Bestellnummer	50135404115
GTIN (EAN)	4020863447060
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	5x1.5mm², durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x1.5qmm
Systemleistung	43W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
LED-Lebensdauer	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Leuchten Lichtausbeute	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Ausstrahlungswinkel	115°(C0)/105° (C90)
UGR q/l	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH)	1540mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.93kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Schwenkmontage-Decken-/Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/50135404115>



Referenz	LED 6200lm/43W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR q/l	24.6 / 23.8

ABMESSUNGEN

L	1540 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	1150 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

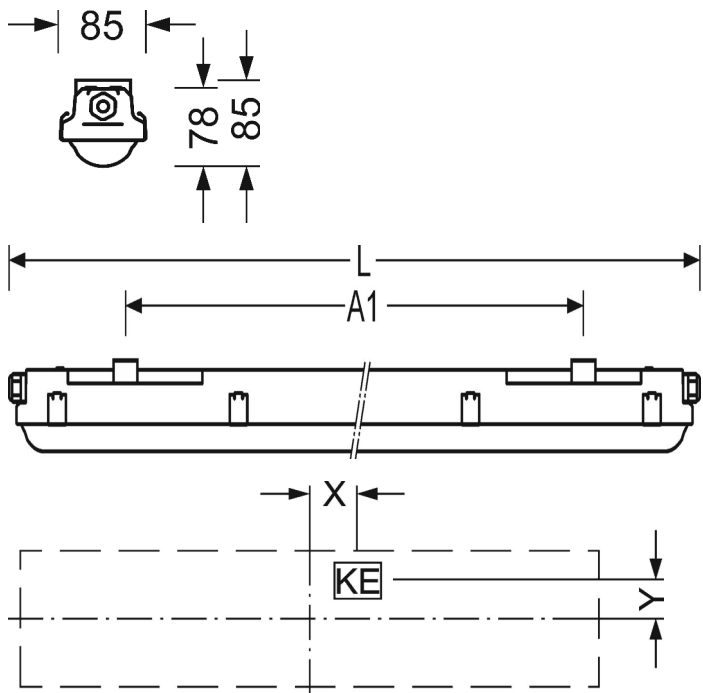

BETRIEBSDATEN

LICHTFARBE 840

	Schaltstufe 1	Schaltstufe 2	Schaltstufe 3	Schaltstufe 4
Lichtstrom (lm)	3942	4816	5439	6217
Leistung (W)	25.8	32	36.6	42.6
lm/W	153	151	149	146
UGR I/q	23/22,3	23,7/23	24,1/23,4	24,6/23,8
Leuchtdichte (cd/m²)	6973	8520	9622	>10000
Lebensdauer 1	50000h L70/B10 (Tq 35°C)	50000h L70/B10 (Tq 35°C)	50000h L70/B10 (Tq 35°C)	50000h L70/B10 (Tq 35°C)
Lebensdauer 2	50000h L80/B50 (Tq 25°C)	50000h L80/B50 (Tq 25°C)	50000h L80/B50 (Tq 25°C)	50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Die farblich markierte Spalte kennzeichnet die werksseitig voreingestellte Standardeinstellung. Bitte entnehmen Sie die Garantiebedingungen aus den oben aufgeführten Kenndaten.