

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Leistungsverzeichnis

Bauleistung: **Malerarbeiten**
Bauvorhaben: **Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle / Bühne**
Baustelle: **Am Nocken 12a, 58553 Halver**
Bauherr:: **Stadt Halver, Von- Vincke- Straße 26, 58553 Halver**
Planung und **Architekturbüro Eicker**
Bauleitung: **Hagedornstr. 21**
58553 Halver
Fon: 02353-9129-50
Fax: 02353-9129-51
info@eicker-architekten.de

Projekt-Nr. 24-016

Abgabetermin : bis zum 15.09.2026
Submissionstermin : 15.09.2026, 10.00 Uhr

Der Unterzeichner erklärt aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse, den Vertragsgegenstand zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Preisen auszuführen.

Der Bieter veranschlagt für seine Leistung einen Zeitraum von Arbeitstagen.
 (Bieterangabe)

Ausführungszeitraum:
ab 19.10.2026 - 11.12.2026
 ca. 9 Wochen vor Ort , mit Absprache der Bauleitung, einschl.
 Baustelleneinrichtungsarbeiten

Für die Arbeiten werden max. 45 Tage in Ansatz gebracht

Angebotssumme: (Bruttosumme) EUR:

....., den
 (Ort) (Datum)

.....
 Stempel und Unterschrift des Bieters

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Baubeschreibung / Baustelle / Bauablauf / Brandschutz / Planunterlagen**Beschreibung des Bauvorhabens:**

Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle / Bühne

Lage:

58553 Halver, Am Nocken 12

Verkehrsanbindung:

Die Baustelle ist ausschließlich über die Straße Am Nocken und dem Parkplatz neben dem Schulgebäude anzufahren.

Art der Arbeiten:**Malerarbeiten**

Nach Auftragsvergabe in der 39. KW (Benachrichtigung über die Stadt Halver) ist sofort ein Aufmaß zu nehmen, damit die Materialien, nach erfolgter Bemusterung der Farben, bestellt werden können.

Ausführungszeitraum: 19.10.2026 - 11.12.2026.

Bedingt durch Arbeiten anderer Gewerke vor Ort können sich die Arbeiten verzögern, bzw. müssen zeitlich versetzt durchgeführt werden.

Alle Arbeiten sind in Abstimmung mit den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Sicherheits- und Arbeitsvorschriften auszuführen.

Die hierfür notwendigen technischen und organisatorischen Mittel sind jederzeit in ausreichendem Maß vorzuhalten. Hierzu gehört insbesondere die Stellung von Umwehrungen, Absturzsicherungen und fehlerfreiem Werkzeug und Maschinen.

Zur Durchführung der Baumaßnahme wird ein SIGEKO bestellt.

Vorbemerkungen zur Abrechnung:

Bei der geplanten Sanierungsmaßnahme wird die Sporthalle energetisch ertüchtigt. Hierfür wurden Fördergelder beantragt und bewilligt. Der Bereich der Bühne und das darunter befindliche Untergeschoss werden ebenfalls ertüchtigt und saniert, jedoch werden diese Umbaumaßnahmen nicht gefördert.

Um die förderfähigen von den nicht förderfähigen Maßnahmen abrechnungstechnisch trennen zu können, werden die Maßnahmen unter zwei Titeln in der Ausschreibung geführt und die Leistungen sind entsprechend unter diesen Titeln abzurechnen. Gleiches gilt für die mit den Leistungen im Zusammenhang stehenden eventuell anfallenden Nachträgen und Stundenlohnleistungen.

Es sind für die aufgeführten Titel separate Schlussrechnungen zustellen.

Beschreibung der Leistungen:

In der Sporthalle wird ab Mitte Juni zunächst der alte Sportboden abgebrochen. Dann folgen die Holzdecke mit Geräten und die Wandbeläge. Die Türen, Tore und Fenster werden erst später abgebrochen.

Das Dach über der Betondecke der Bühne wird ebenfalls abgebrochen, es erfolgt eine neue Dacheindeckung mit Gefälledämmung und die Ausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

einer neuen Attika.

Im Untergeschoss werden die Fliesen und der Boden bis auf die Betondecke entfernt und die Bereiche werden, mit Haustechnik neu erstellt. Auch hier werden die Fenster ausgetauscht.

In der Sporthalle wird die Fluchtwegsituation überarbeitet, neue Tore und eine neue Ballprallwand installiert. Die Decke wird durch eine ballwurfsichere, nicht brennbare, Akustikdecke ersetzt.

Die Ballprallwand wird erst nach der Fertigstellung des Bodens und dem Einbau der Türen und Tore in der Sporthalle in 2027 montiert.

Die haustechnischen Anlagen werden in diesen Bereichen ausgetauscht und modernisiert.

Die WDVS-Arbeiten sollen in diesem Jahr komplett umgesetzt und schlussgerechnet werden.

1. Verbindliche Zeitschiene:

Angebotsabgabe : bis 15.09.2026
 Submissionstermin : 25.09.2026, 10.00 Uhr
 Auftragsvergabe : 39. KW
 Baubeginn : 19.10.2026
 Fertigstellung : 11.12.2026

2. Baustelle:

Besonderheiten der Baustelleneinrichtung:

Die Baustelleneinrichtung und die Beschickung der Baustelle ist mit der Bauleitung abzustimmen, der für die Baustelleneinrichtung vorgesehene Bereich wurde im Lageplan dargestellt. Während des Schulbetriebs ist die Lieferung von Materialien mit der Bauleitung und der Stadt Halver abzustimmen., Ein Gerüst wird zeitnah, nach vorheriger Absprache, durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Baustelle ist durch einen Bauzaun abgesperrt. Parkmöglichkeiten für Handwerkerfahrzeuge stehen vor der Schule zur Verfügung.

Anlieferungen, Fahrzeugverkehr, Maschinen-, Kranauf- und Abbauarbeiten, die nicht über den abgesperrten Baustellenbereich durchgeführt werden können, müssen mit der Bauleitung abgestimmt werden.

Baustrom und Bauwasser können aus dem Bereich der Sporthalle bezogen werden.

3. Bauablauf:

3.1 Besonderheiten:

Die Arbeiten in der Sporthalle müssen während des Schulbetriebs in der benachbarten Regenbogenschule durchgeführt werden und sind daher mit Bau- und Schulleitung abzustimmen.

Dies betrifft hauptsächlich Anlieferungen während der Pausenzeiten.

3.2 Die Arbeitsbereiche im Bestand werden für die Dauer der Arbeiten abgesperrt. So darf durch das Foyer kein Material in die Halle gebracht werden. Ausnahmen hiervon sind mit der Bauleitung abzustimmen (z.B. sperrige Baumaterialien).

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

- In unmittelbar angrenzenden Bereichen findet jedoch, **außer im Ferienzeit-raum**, weiterhin Unterricht statt (z.B. im Obergeschoss).
Arbeiten mit größerer Lärmentwicklung sind, außerhalb der Ferienzeit, vorab mit der Bauleitung terminlich abzustimmen.
- 3.3 **Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle über die geplanten Malerarbeiten zu informieren. Für die Arbeiten in der Sporthalle sind Rollgerüste oder Hubvorrichtungen mitzubringen, da die Anstrich-arbeiten in 3,0 bis 6,0 m Höhe ausgeführt werden müssen. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.**
- 3.4 Vor Baubeginn findet ein Koordinierungsgespräch mit allen Beteiligten statt, um den technischen und zeitlichen Ablauf festzulegen.
- 3.5 **Jour-fix-Termin**
Es finden regelmäßige Baubesprechungen auf Einladung der Bauleitung statt, die Teilnahme der jeweilig tätigen Firmen ist verbindlich.
- 3.6 Bei vertraglich vereinbarten Fristen wirken sich witterungsabhängige Arbeiten fristverlängernd aus:
- a) Regentage mit mehr als 4 Stunden Regendauer zwischen 07.00 h und 15.00 h.
- b) Temperatur um 08.00 h unter -5 Grad C im Außenbereich und unter 0 Grad C im Innenbereich.
 Grundsätzlich ist jede Verzögerung am selben Tage noch dem Bau-leiter mitzuteilen und zu begründen.
4. **Brandschutz während der Bauphase:**
- 4.1 Während der Bauzeit der Erweiterung werden vorbeugende Brandschutz-maßnahmen betrieblicher Art getroffen:
1. In dem Bauobjekt sind brennbare Baustoffe oder sonstige brennbare Gegenstände nur örtlich und mengenmäßig begrenzt zu lagern. Dies gilt ebenfalls für brennbare Flüssigkeiten und Gase.
2. Brennbare Abfallstoffe sind täglich aus dem Objekt zu entfernen.
3. Für brennbare Abfallstoffe werden auf der Baustelle nicht brennbare Großbehälter aufgestellt. Der Sicherheitsabstand zu baulichen Anlagen muß mindestens 5 m betragen.
4. Bei feuergefährlichen Arbeiten wie Schweißen, Abbrennen und Schneiden sowie beim Umgang mit offener Flamme i.V. mit brennbaren Baustoffen sind geeignete Feuerlöschgeräte bereitzuhalten. Nach Beendigung der feuerge-fährlichen Arbeiten sind Nachkontrollen durchzuführen (auf BGV D1/GUV D1 wird verwiesen).
5. Der Bauherr benennt für die Bauzeit der Bauleitung einen geeigneten Mitarbeiter, der für den Brandschutz auf der Baustelle verantwortlich ist. Dieser und die örtlichen Fachbauleiter stellen den Brandschutz auf der Bau-stelle sicher.
6. Die Rettungswege sind ständig freizuhalten. Von öffentlichen Verkehrs-flächen sind ausreichende Zufahrten zum Bauobjekt für den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen freizuhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Auf die jeweiligen Merkblätter der Bau-Berufsgenossenschaften und des Verbandes der Sachversicherer wird verwiesen.

5. Umfang der Leistungen im LV :

Bedingt durch den geplanten Bauablauf, oder ablauftechnische Erfordernisse vor Ort, könnten im LV beschriebene Leistungen entfallen, oder zusätzliche Mehrleistungen vergeben werden müssen. Der AG akzeptiert Leistungskürzungen, bzw. Änderungen im Auftragsumfang.

6. Planunterlagen:

01. Ausschreibung im PDF-Format
02. Ausschreibung im GAEB-Format
03. Auss 01-Vorab Baustelleneinrichtungsfläche_2026-04-4
04. Auss 02-Vorab_Erd- und Untergeschoss_2026-05-11
05. A 03-Vorab_Obergeschoss_2026-05-11
06. Auss 04-Vorab_Schnitt A-B_2026-05-11
07. Auss 05-Vorab_Ansicht Südwest und Südost_2026-05-11
08. Auss 06-Vorab_Ansicht Nordwest_2026-05-11
09. Fotos

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Energieeffiziente Sanierung Sporthalle Oberbrügge

Nachweis zu Grundsatz "Energieeffizienz an erster Stelle" gem. ANBest EU Nr. 3 - EFRE20200079 Energieeffiziente Sanierung Sporthalle Oberbrügge

Wir müssen sie darauf hinweisen, dass bei der Durchführung von aus dem EFRE kofinanzierten Vorhaben Energieeffiziente Sanierung der Sporthalle Oberbrügge/Halver die Regelungen der ANBest-EU, insbesondere Nr. 3, zu beachten sind.

Danach ist der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ bei der Planung, Vergabe und Durchführung der beauftragten Leistungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Auftragsausführung sind daher energieeffiziente Lösungen vorrangig zu prüfen und – soweit technisch, wirtschaftlich und funktional geeignet – umzusetzen.

Soweit die Art der beauftragten Leistung dies erfordert, ist nachvollziehbar zu dokumentieren, dass der vorgenannte Grundsatz bei der Auswahl der technischen Lösung bzw. der Ausführung angemessen berücksichtigt wurde. Kann einer energieeffizienteren Alternative nicht entsprochen werden, sind die hierfür maßgeblichen Gründe in geeigneter Weise zu dokumentieren.

Wir bitten sie, die vorgenannten Anforderungen bei der Ausführung der beauftragten Leistungen zu beachten und die erforderlichen Nachweise für eine etwaige Prüfung durch die zuständigen Stellen bereitzuhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Abgabe des Angebotes erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber, bei Abgabe des Kurz-LV ist nur der Langtext rechtsgültig.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen.

Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden.

Sämtliche Preise verstehen sich, soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, einschließlich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller Lieferungen von Materialien, die zur Ausführung erforderlich sind.

Es dürfen nur Bauprodukte eingebaut werden, die das "Ü"-Zeichen oder das CE"-Zeichen haben.

Vor Angebotsabgabe kann die Baustelle besichtigt und die Pläne und sonstigen Unterlagen beim Architekten eingesehen werden.

Kalkulationsfehler, die auf mangelnde Ortskenntnis zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sind Festpreise, auf die Lohn- und Materialpreiserhöhungen keinen Einfluss haben.

Die Preise verstehen sich in fix und fertiger Arbeit, einschließlich aller Nebenkosten.

Werden während der Ausführung Abweichungen gegenüber der Ausschreibung festgestellt, so sind diese der Bauleitung sofort bekanntzugeben.

Alle Massen sind vor Baubeginn vom Unternehmer auf der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Auf öffentliche und private Flächen ist bei der Arbeit äußerste Rücksicht zu nehmen.

Verschmutzte Verkehrsflächen sind spätestens am gleichen Tage zu säubern.

Beschädigte Flächen sind in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, baupolizeilichen Vorschriften, alle Auflagen und Schutzmaßnahmen der Bauberufsgenossenschaft sind genau zu beachten. Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden bei Stellung der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die erforderliche Baustelleneinrichtung ist im Umfang der auszuführenden Arbeiten entsprechend zu planen, nach eigenen Erfordernissen zu erstellen, wieder zu entfernen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Sicherung der Baustelle und der Baugrube, sowie der notwendigen Absperrungen sind Sache des Unternehmers und werden nicht besonders vergütet.

Arbeits- und Schutzgerüste sind gewerkespezifisch bis 3,0 m Höhe in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Beseitigung von Abfallstoffen jeglicher Art obliegt dem Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergütet.

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Erdgeschoss (Förderfähige Maßnahmen in der Sporthalle)				
01.01	Erdgeschoss (Flur)				
01.01.01	Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen. Größe ca. 22,00 qm				
			psch	nur Ges.-Preis	
01.01.02	Wand- und Deckenflächen GK verspachteln Q3 Sonderverspachtelung Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung) für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren). Untergrundbeschaffenheit: Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung Vorgesehene Endbeschichtung: matte Anstriche/ Beschichtungen Farbton: weiß Lichtquelle - Beleuchtung: LED-Deckenleuchtmittel ,+. gewähltes Produkt(Fläche: (8,5+8,5 m) *3,0 m = 51,00 qm (9,0+9,0 m) *3,0 m = 54,00 qm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.02) ...				Übertrag	



Holz wird durch Trockenbauwand ersetzt

130,000 m2

01.01.03

Schleifen Spachteloberflächen

Schleifen Spachteloberflächen

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so dass Unebenheiten und Grate entfernt werden. Anschließend ist der Untergrund gründlich zu Entstauben.

130,000 m2

01.01.04

OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, liefern und auftragen

OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-wasserverdünnbar liefern und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 9 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.04) ...

Übertrag _____

- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund
Verbrauch: 250 ml/m²

.....
gewähltes Produkt



Wand- und Deckenfläche

195,000 m2

01.01.05

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die Wand- und Deckenfläche ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 10 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.05) ...

Übertrag _____

liefern und auftragen.
 Technische Eigenschaften:
 - frei von Konservierungsmitteln
 - nicht foggingaktiv
 - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.
 Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
 - Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
 Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
 Produkt: Malerit
 Verbrauch: 280 ml/m²
 Farbton: weiß

.....
 gewähltes Produkt

195,000 m2

01.01.06

Sockelflächen (h=ca. 1,60) als Zualge zur Vorpos.

ZB+SB, Reinacrylat-Fassadenfarbe, hohe Lichtausbeute,
 Amphibolin liefern und auftragen.
 Reinacrylat-Fassadenfarbe für starke Haftung auf
 vielen Untergründen als Zwischen- und
 Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges Auftragen
 applizieren. Der Auftrag erfolgt in mindestens zwei
 Lagen auf trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:
 - Starke Haftung auf vielen Untergründen
 - Hoher Lichtindex für höchste Reflexionswerte
 - Desinfektionsmittelbeständig
 - Emissionsminimiert und lösemittelfrei
 - Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
 - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
 Klasse: A, Gruppe: 1-3
 - Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert:
 Klasse: W3 (niedrig)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-
 Wert: Klasse: V2 (mittel)
 - Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
 - Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G2, seidenmatt
 Farbton-Nr.: ... (weiß oder gemäß
 Farbfächer Caparol z.B. 3D-System PLUS)
 Produkt: Amphibolin
 Verbrauch: 240 ml/m²

.....
 gewähltes Produkt

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 11 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.06) ...				Übertrag _____	
		65,000	m2	_____	_____

01.01.07

Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung der Flurwände auf Reibeputz.
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.
Flächen säubern.
Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit Haftgrund LF 3720.
Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.
Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)



Wände mit Reibeputz sind zu spachteln und dann zu streichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.07) ...

Übertrag _____

65,000 m2

01.01.08

Dickschichtputz ausbessern

Unterputzerneuerung.
Untergrundschäden im dickschichtigen Putzuntergrund ausbessern. Putz auf Hohlstellen prüfen. Nicht tragfähigen Putz abschlagen. Putzgrund säubern, vornässen und mit Spritzbewurf versehen. Schadstellen fachgerecht mit der Mörtelgruppe der intakten Flächen bearbeiten und der vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen.
Stellen i.M. 1,0 qm groß oder kleiner, auf Stützen, Unterzügen und Wänden.

Putzdicke im Mittel: 20 mm

5,000 m2

01.01.09

Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.
Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern. Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren. Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe 3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten. Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
Breite Gewebestreifen: 15 cm
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

5,000 m

01.01.10

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 13 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.10) ...				Übertrag	
	Angebotenes Fabrikat:				
					
		75,000	m		
Summe	01.01	Erdgeschoss (Flur)			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Sporthalle

Hinweistext:

Über der noch anzubringenden Ballprallwand ist die ca. 3,0 m hohe Wandfläche, die bereits einen Anstrich aufweist auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit zu prüfen und dann zu streichen.

01.02.11 Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)

Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)
Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen.

Größe ca. 315,00 qm

psch

nur Ges.-Preis

01.02.12 Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung.
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.
Flächen säubern.
Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit Haftgrund LF 3720.
Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.
Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 15 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.12) ...

Übertrag _____



50,000 m2

01.02.13

Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.

Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.
Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.
Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker
Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe
3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm
überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer
zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.
Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen
bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und
fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
Breite Gewebestreifen: 15 cm
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

10,000 m

01.02.14

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die Wandfläche ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2,
konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersions-
farbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissions-
minimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.
Nassabrieb: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 16 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.14) ...

Übertrag _____

liefern und auftragen.
 Technische Eigenschaften:
 - frei von Konservierungsmitteln
 - nicht foggingaktiv
 - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.
 Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
 - Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
 Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
 Produkt: Malerit
 Verbrauch: 280 ml/m²
 Farbe: heller grauton nach Vorlage Farbkarte

.....
 gewähltes Produkt

Fläche:
 (12,50+25,00 m) * 2 = 75,00 m * 3,00 m = 225,00 qm

225,000 m2 _____

01.02.15

Q3 Sonderverspachtelung von Fensterleibungen

Q3 Sonderverspachtelung, von Fensterleibungen
 Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen
 (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach
 Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung)
 für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2
 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom
 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
 durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes
 Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss
 (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).
 Tiefe 25-30 cm

Untergrundbeschaffenheit:
 Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung
 Vorgesehene Endbeschichtung:
 (fein strukturierte Wandbekleidungen / matte
 Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und
 Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)
 Schleifen Spachteloberfläche
 Schleifen Spachteloberfläche
 Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so
 dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.
 Anschließe OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-
 wasserverdünnbar
 Liefern und Auftragen einer tiefeindringenden,
 hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen
 und außen zur Vorbereitung nachfolgender
 Beschichtungen.

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 17 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.15) ...

Übertrag _____

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,

Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

Fensterflächen:

(2,00*2) + (1,55*2)= 7,1 m * 2 = 15,00 m

15,000 lfm _____

01.02.16

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.....

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 18 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.16) ...				Übertrag	
		70,000	m		

01.02.17 Aufbringen von stilisierten Logos auf den Wänden der Sporthalle

Aufbringen von stilisierten Logos auf den Wänden der Sporthalle. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf der Wand, Farbe orange, aufzutragen. Höhe der Figuren ca. 1,25 m. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.



Muster für das Auftragen auf den Hallenwänden, hier z.B. unterschiedliche Motive. 3 Stück gegenüber der Bühne und sechs in den Feldern der Längsseite, gegenüber der Fenster.

9,000 Stück

01.02.18 Aufbringen von stilisierten Richtungs-Logos auf den Flurwänden

Aufbringen von stilisierten Richtungs-Logos auf den Flurwänden. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf der Wand, Farbe orange, aufzutragen. Länge ca. 1,00 m, Höhe ca. 50 cm. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

					Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.18) ...					Übertrag _____	



Muster



Muster für das Auftragen auf den Flurwänden vor der Halle

2,000 Stück _____

Summe	01.02	Sporthalle	_____
Summe	01	Erdgeschoss (Förderfähige Maßnahmen in der Sporthalle)	_____

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

						Alle Einzelpreise in EUR netto
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

02	Sockel- und Erdgeschoss (Nicht förderfähige Maßnahmen Sozialtrakt)				
02.03	Sockelgeschoss (Flur)				
02.03.19	Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen. Größe ca. 45,00 qm				
				psch	nur Ges.-Preis

02.03.20	Überspachteln von vorhandenen Fliesenbelägen Überspachteln von vorhandenen grundgereinigten (und evtl. angeschliffenen) Fliesenbelägen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse. Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar. Produkt: ARDEX R1 Renovierungsspachtel Angebotenes Fabrikat: Fläche: (12,00+4,00 m) *2 = 32,00 m * 3,00 m = 100,00 qm				
----------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.20) ...

Übertrag _____



Wandfliesen im Flur

100,000 m2

02.03.21

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, hochdeckend, CapaMaXX

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, lösemittelfrei,
emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig,
Nassabrieb: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 8 m²/l,
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Technische Eigenschaften:

- frei von foggingaktiven Substanzen
- Zertifiziert durch das Institut Bauen und Umwelt e.V., die Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD)

Farbton: weiß

Produkt: CapaMaXX

Verbrauch: 250 ml/m²

Produkt:

CAPAROL

.....
gewähltes Produkt

100,000 m2

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 23 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.03.22

Sockelflächen (h=ca. 1,75) als Zualge zur Vorpos.

ZB+SB, Reinacrylat-Fassadenfarbe, hohe Lichtausbeute, Amphibolin liefern und auftragen.
Reinacrylat-Fassadenfarbe für starke Haftung auf vielen Untergründen als Zwischen- und Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges Auftragen applizieren. Der Auftrag erfolgt in mindestens zwei Lagen auf trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:

- Starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hoher Lichtindex für höchste Reflexionswerte
- Desinfektionsmittelbeständig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse: A, Gruppe: 1-3
- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert: Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-Wert: Klasse: V2 (mittel)
- Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G2, seidenmatt

Farbton-Nr.: ... (weiß oder gemäß
Farbfächer Caparol z.B. 3D-System PLUS)
Produkt: Amphibolin
Verbrauch: 240 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

60,000 m2

02.03.23

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die vorhanden Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
liefern und auftragen.

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 24 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.23) ...

Übertrag _____

- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
- Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
- Produkt: Malerit
- Verbrauch: 280 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

45,000 m2

02.03.24

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,3 * 0,3 * 0,3 m, Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung) für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte" vom Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Untergrundbeschaffenheit:
Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung
Vorgesehene Endbeschichtung:
(fein strukturierte Wandbekleidungen / matte Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)

Schleifen Spachteloberfläche
Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.
Anschließen OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-wasserverdünnbar
Liefern und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 25 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.24) ...				Übertrag	

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt



Unterzüge in den Fluren

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 26 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.24) ...				Übertrag	

30,000	lfm		
--------	-----	--	--

02.03.25 Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund
Ganzspachtelung.
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art
des Bieters restlos bis zum festen mineralischen
Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.
Flächen säubern.
Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl
Tiefgrund LF 595.
Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit
Haftgrund LF 3720.
Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit
Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.
Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl
Tiefgrund LF 595.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

30,000	m2		
--------	----	--	--

02.03.26 Teilarmierung Risse
Teilarmierung - Risse.
Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.
Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.
Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker
Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe
3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm
überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer
zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.
Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen
bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und
fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
Breite Gewebestreifen: 15 cm
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

10,000	m		
--------	---	--	--

02.03.27 Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen
Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen
horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.27) ...				Übertrag	
	Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung				
	Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig				
	Angebotenes Fabrikat:				
					
		120,000	m		

02.03.28 **Aufbringen von stilisierten Logos auf den Flurwänden**
Aufbringen von stilisierten Logos auf den Flurwänden. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf der Wand, Farbe orange, aufzutragen. Höhe der Figuren ca. 1,25 m. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.



Muster für das Auftragen auf den Flurwänden, gegenläufig in Richtung der beiden Treppenaufgänge.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.28) ...				Übertrag	

Laufrichtung der beiden Personen in Richtung Treppenaufgang, jedoch beidseitig.

4,000 Stück

02.03.29

Aufbringen von stilisierten Logos auf den Flurwänden

Aufbringen von stilisierten Logos auf den Flurwänden. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf der Wand, Farbe orange, aufzutragen. Höhe der Figuren ca. 1,25 m. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.




Muster für das Auftragen auf den Flurwänden, hier z.B. Fußballspieler

2,000 Stück

02.03.30

Aufbringen von stilisierten Logos auf den Umkleidekabinentüren

Aufbringen von stilisierten Logos auf den Umkleidekabinentüren. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf den Türen, Farbe orange, aufzutragen. Höhe der Figuren ca. 1,60 m. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.



Muster für das Auftragen, jeweils auf den Umkleidekabinentüren.

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.30) ...

Übertrag _____

2,000 Stück _____


02.03.31

Aufbringen von stilisierten Richtungs-Logos auf den Flurwänden

Aufbringen von stilisierten Richtungs-Logos auf den Flurwänden. Hierzu sind Passparouts anzufertigen und Figuren auf der Wand, Farbe orange, aufzutragen. Länge ca. 1,25 m, Höhe ca. 25 cm. Logos sind vorab mit der Stadt Halver und der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.



Muster für das Auftragen auf den Flurwänden vor den Umkleiden

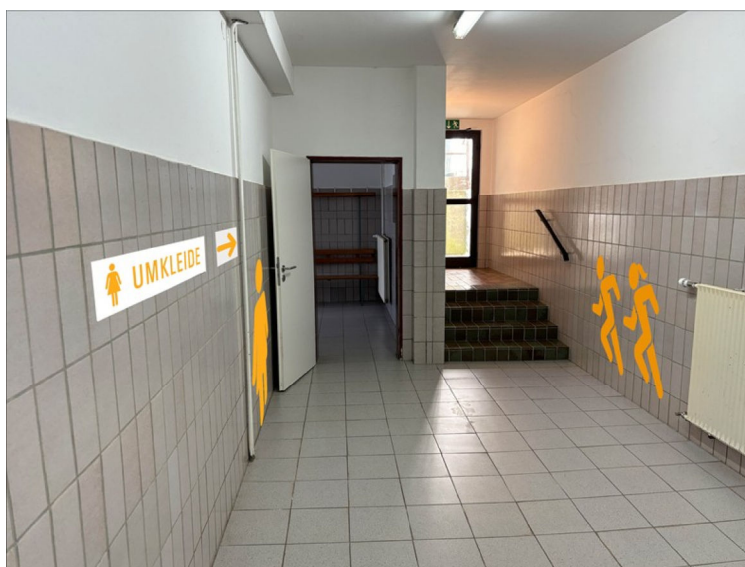

Flur im Untergeschos

2,000 Stück _____

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 30 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
Übertrag						

Summe	02.03	Sockelgeschoss (Flur)				
-------	-------	-----------------------	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.04 Sockelgeschoss (Umkleide Damen)

02.04.32 Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)

Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)
Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen.

Größe ca. 22,00 qm

psch nur Ges.-Preis _____

02.04.33 Beschichtung mit Calciumsilikat-Beschichtung, gefilzte Oberfläche


Beschichtung mit Klimasil 1908. Flächen nach kurzer Abluftzeit filzen, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102 quarzgefüllt, verarbeitungsfertig, feuchtepuffernd
Glanzgrad: matt
Standardfarbton: weiß
Fabrikat: Brillux

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.....

Fläche:
(6,10+3,65 m) * 2 = 20,00 m * 3,00 m = 60,00 qm

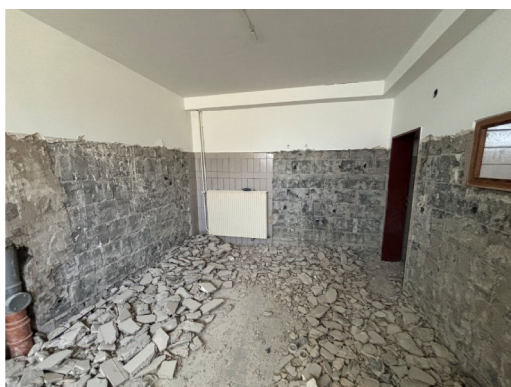

Damenumkleide ohne Kalkzementputz

60,000 m2 _____

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 32 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.04.34

Silikat-Innenfarbe, Klasse 2, M

Silikat-Innenfarbe, Klasse 2, M
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
 sowie Haftfähigkeit prüfen.
 Zwischenanstrich mit Profisil 1906.
 Schlussanstrich mit Profisil 1906.
 konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
 geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
 geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
 Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l)
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

60,000 m2

02.04.35

Sockelflächen (h=ca. 1,60) als Zualge zur Vorpos.

ZB+SB, Reinacrylat-Fassadenfarbe, hohe Lichtausbeute,
 Amphibolin liefern und auftragen.
 Reinacrylat-Fassadenfarbe für starke Haftung auf
 vielen Untergründen als Zwischen- und
 Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges Auftragen
 applizieren. Der Auftrag erfolgt in mindestens zwei
 Lagen auf trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:

- Starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hoher Lichtindex für höchste Reflexionswerte
- Desinfektionsmittelbeständig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
- Klasse: A, Gruppe: 1-3
- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert:
- Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-
- Wert: Klasse: V2 (mittel)
- Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G2, seidenmatt

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 33 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.35) ...				Übertrag	

Farbton-Nr.: ... (weiß oder gemäß
Farbfächer Caparol z.B. 3D-System PLUS)
Produkt: Amphibolin
Verbrauch: 240 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

35,000 m2

02.04.36

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die vorhanden Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

liefern und auftragen.

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
- Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
- Produkt: Malerit
- Verbrauch: 280 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

23,000 m2

02.04.37

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,3 * 0,3 * 0,3 m, Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung) für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 34 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.37) ...

Übertrag _____

Untergrundbeschaffenheit:
Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung
Vorgesehene Endbeschichtung:
(fein strukturierte Wandbekleidungen / matte
Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und
Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)
Schleifen Spachteloberfläche
Schleifen Spachteloberfläche
Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so
dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.
Anschließen OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-
wasserverdünnbar
Liefen und Auftragen einer tiefeindringenden,
hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen
und außen zur Vorbereitung nachfolgender
Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller
Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2,
konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersions-
farbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissions-
minimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
Technische Eigenschaften:
- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

5,000 lfm

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 35 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.04.38

Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung.
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.
Flächen säubern.
Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit Haftgrund LF 3720.
Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.
Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

5,000 m²

02.04.39

Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.
Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.
Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.
Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe 3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.
Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
Breite Gewebestreifen: 15 cm
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

3,000 m

02.04.40

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Übertrag _____

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

						Alle Einzelpreise in EUR netto
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.40) ...						Übertrag _____

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.....

30,000 m _____

Summe	02.04	Sockelgeschoss (Umkleide Damen)			_____
-------	-------	---------------------------------	--	--	-------

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

02.05 Sockelgeschoss (Umkleide Herren)

02.05.41 Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)

Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)
Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen.

Größe ca. 22,00 qm

psch nur Ges.-Preis _____

02.05.42 Überspachteln von vorhandenen Fliesenbelägen

Überspachteln von vorhandenen grundgereinigten (und evtl. angeschliffenen) Fliesenbelägen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:
ARDEX R1 Renovierungsspachtel

Angebotenes Fabrikat:

.....

Fläche:
(6,10+3,65 m) *2 = 20,00 m * 3,00 m = 60,00 qm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.42) ...

Übertrag _____



Herrenumkleide mit Fliesenbelag

60,000 m2

02.05.43

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, hochdeckend, CapaMaXX

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, lösemittelfrei,
emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig,
Nassabrieb: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 8 m²/l,
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Technische Eigenschaften:

- frei von foggingaktiven Substanzen
- Zertifiziert durch das Institut Bauen und Umwelt e.V., die Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD)

Farbton: weiß

Produkt: CapaMaXX

Verbrauch: 250 ml/m²

Produkt:

CAPAROL

.....
gewähltes Produkt

60,000 m2

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 39 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.05.44

Sockelflächen (h=ca. 1,60) als Zualge zur Vorpos.

ZB+SB, Reinacrylat-Fassadenfarbe, hohe Lichtausbeute, Amphibolin liefern und auftragen.

Reinacrylat-Fassadenfarbe für starke Haftung auf vielen Untergründen als Zwischen- und Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges Auftragen applizieren. Der Auftrag erfolgt in mindestens zwei Lagen auf trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:

- Starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hoher Lichtindex für höchste Reflexionswerte
- Desinfektionsmittelbeständig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse: A, Gruppe: 1-3
- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert: Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-Wert: Klasse: V2 (mittel)
- Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G2, seidenmatt

Farbton-Nr.: ... (weiß oder gemäß

Farbfächer Caparol z.B. 3D-System PLUS)

Produkt: Amphibolin

Verbrauch: 240 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

35,000 m2

02.05.45

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die vorhanden Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,

Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

liefern und auftragen.

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 40 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.45) ...

Übertrag _____

- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
- Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
- Produkt: Malerit
- Verbrauch: 280 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

23,000 m2

02.05.46

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,3 * 0,3 * 0,3 m, Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung) für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Untergrundbeschaffenheit:

Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung

Vorgesehene Endbeschichtung:

(fein strukturierte Wandbekleidungen / matte

Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)

Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.

AnschließeOptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-wasserverdünnbar

Liefern und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 41 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.46) ...

Übertrag _____

- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

5,000 lfm

02.05.47

Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung.

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art

des Bieters restlos bis zum festen mineralischen

Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.

Flächen säubern.

Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl

Tiefgrund LF 595.

Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit

Haftgrund LF 3720.

Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit

Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.

Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl

Tiefgrund LF 595.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

5,000 m2

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 42 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.05.48

Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.
Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.
Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.
Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker
Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe
3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm
überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer
zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.
Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen
bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und
fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
Breite Gewebestreifen: 15 cm
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

3,000 m

02.05.49

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen
horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und
Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht
und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und
Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.....

30,000 m

Summe

02.05

Sockelgeschoss (Umkleide Herren)

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.06	Sockelgeschoss (Damen- und Herrendusche)				
02.06.50	Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen. Größe ca. 52,0 qm				
				psch	nur Ges.-Preis
02.06.51	ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen Die vorhanden Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen. Nassabrieb: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm) liefern und auftragen. Technische Eigenschaften: - frei von Konservierungsmitteln - nicht foggingaktiv - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) - Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte Produkt: Malerit Verbrauch: 280 ml/m² gewähltes Produkt				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.51) ...				Übertrag	



Betondecke bleibt erhalten

52,000 m2

02.06.52

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,3 * 0,3 * 0,3 m,
Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen
(Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach
Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder-erspachtelung)
für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2
"Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes
Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss
(eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Untergrundbeschaffenheit:
Qualitätsstufe 2 (Q2) Standarderspachtelung
Vorgesehene Endbeschichtung:

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 45 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.52) ...

Übertrag _____

(fein strukturierte Wandbekleidungen / matte Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)

Schleifen Spachteloberfläche
Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.
Anschließen OptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-wasserverdünnbar
Liefen und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

12,000 lfm

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 46 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.06.53

Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung.

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen

Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.

Flächen säubern.

Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl

Tiefgrund LF 595.

Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit

Haftgrund LF 3720.

Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit

Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.

Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl

Tiefgrund LF 595.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)12,000 m² _____

02.06.54

Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.

Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.

Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.

Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker

Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe

3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm

überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer

zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.

Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen

bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und

fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.

Breite Gewebestreifen: 15 cm

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

3,000 m _____

02.06.55

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen

horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und

Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht

und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und

Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 47 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG		MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.55) ...					Übertrag _____	
	Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig					
	Angebotenes Fabrikat:					
						
			75,000	m	_____	_____
Summe	02.06	Sockelgeschoss (Damen- und Herrendusche)				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.07	Bühne <u>Hinweistext:</u> Die Bühnenwand und Decke sind im Farbton Schwarz zu streichen. Die vorhandene Wand- und Deckenfläche ist auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit zu prüfen und dann zu streichen.				
02.07.56	Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen. Größe ca. 105,00 qm			psch	nur Ges.-Preis
02.07.57	Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund Ganzspachtelung. Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen. Flächen säubern. Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl Tiefgrund LF 595. Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit Haftgrund LF 3720. Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882, mindestens zweimal. Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl Tiefgrund LF 595. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig (eingesetztes Fabrikat)	50,000	m2		
02.07.58	Teilarmierung Risse Teilarmierung - Risse. Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.				

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 49 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.58) ...

Übertrag _____

Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.
 Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker
 Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe
 3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm
 überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer
 zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten.
 Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen
 bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und
 fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche.
 Breite Gewebestreifen: 15 cm
 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
 (eingesetztes Fabrikat)

10,000 m

02.07.59

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die Wandfläche ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2,
 konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit
 Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersions-
 farbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissions-
 minimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.
 Nassabrieb: R-Klasse 2
 Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
 Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
 liefern und auftragen.
 Technische Eigenschaften:
 - frei von Konservierungsmitteln
 - nicht foggingaktiv
 - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.
 Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
 - Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
 Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
 Produkt: Malerit
 Verbrauch: 280 ml/m²
 Farbe: schwarz nach Vorlage Farbkarte

.....
 gewähltes Produkt

Fläche:
 (13,50+7,80 m) *2 = 43,00 m * 5,50 m = 240,00 qm

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 50 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.59) ...				Übertrag	



Bühne

240,000 m2

02.07.60

Zulage für die Ausbildung eines Passpartouts

Auf der rückwärtigen Bühnenwand ist eine Motiv abgebildet. Dies soll erhalten bleiben und ist entsprechend abzukleben. Ob das Motiv nachgebessert werden muss, wird vor Ort entschieden. Dies wird dann gesondert berechnet.



Motiv auf der Rückwand, Größe ca. 3,50 m * 1,20 m

1,000 Stück

02.07.61

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die vorhandene Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.61) ...

Übertrag _____

Nassabrieb: R-Klasse 2
 Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,
 Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300
 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
 liefern und auftragen.
 Technische Eigenschaften:
 - frei von Konservierungsmitteln
 - nicht foggingaktiv
 - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.
 Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
 - Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel
 Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte
 Produkt: Malerit
 Verbrauch: 280 ml/m²
 Farbe: schwarz nach Vorlage Farbkarte

.....
 gewähltes Produkt

Fläche:
 8,00 m * 13,50 m = 105 qm

105,000 m2 _____

02.07.62

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,5 * 0,5 * 0,5 m,
 Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen
 (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach
 Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung)
 für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2
 "Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom
 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
 durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes
 Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss
 (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Untergrundbeschaffenheit:
 Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung
 Vorgesehene Endbeschichtung:
 (fein strukturierte Wandbekleidungen / matte
 Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und
 Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)

Schleifen Spachteloberfläche
 Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so
 dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.
 AnschließeOptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-
 wasserverdünnbar

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.62) ...

Übertrag _____

Liefen und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und schwarz Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

25,000 lfm

02.07.63

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 53 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

				Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.63) ...				Übertrag _____	
.....					

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.08 Nebenräume

Hinweistext:

Die Nebenräume sind im Farbton Weiß zu streichen. Die vorhandene Wand- und Deckenfläche ist auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit zu prüfen und dann zu streichen.

02.08.64 Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)

Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)
Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen.

Größe ca. 35,00 qm

psch

nur Ges.-Preis

02.08.65 Ganzspachtelung Handspachtel H / Tiefgrund

Ganzspachtelung.
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Blätternde oder nicht tragfähige Anstrichteile nach Art des Bieters restlos bis zum festen mineralischen Untergrund entfernen. Spitzen und Kanten abstoßen.
Flächen säubern.
Grundbeschichtung des saugenden Untergrundes mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Grundbeschichtung des nicht saugenden Untergrundes mit Haftgrund LF 3720.
Spachtelung der grundierten Flächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882, mindestens zweimal.
Grundanstrich der gespachtelten Flächen mit Lacryl Tiefgrund LF 595.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

30,000 m2

02.08.66 Teilarmierung Risse

Teilarmierung - Risse.
Risse vor dem Grundanstrich aufweiten und säubern.
Fugenflanken mit Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 55 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.66) ...

Übertrag _____

Fugen- und Wandspachtel 1875 in erforderlich dicker Schicht ganzflächig auftragen, WDVS Glasseidengewebe 3797 in die nasse Armierungsschicht, ca. 10 cm überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer zweiten Lage Armierungsmasse abdecken und glätten. Nach Trocknung Spachtelung der armierten Teilflächen bis zur Glätte mit Handspachtel H 1882 und fachgerechtes ausziehen der Übergangsbereiche. Breite Gewebestreifen: 15 cm Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

.....
(eingesetztes Fabrikat)

10,000 m

02.08.67

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die Wandfläche ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen. Nassabrieb: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300 Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm) liefern und auftragen. Technische Eigenschaften:
- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte Produkt: Malerit Verbrauch: 280 ml/m² Farbe: weiß nach Vorlage Farbkarte

.....
gewähltes Produkt

Fläche:
(6,00+5,50 m) *2 = 23,00 m * 5,50 m = 130,00 qm

130,000 m2

02.08.68

ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, liefern und auftragen

Die vorhandene Betondecke ist mit ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 56 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.68) ...

Übertrag _____

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig zu streichen.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,

Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

liefern und auftragen.

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln

- nicht foggingaktiv

- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem.

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)

- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte

Produkt: Malerit

Verbrauch: 280 ml/m²

Farbe: weiß nach Vorlage Farbkarte

.....
gewähltes Produkt

70,000 m2

02.08.69

Unterzüge und Stützen Q3 Sonderverspachtelung

Q3 Sonderverspachtelung, ca. i.M. 0,5 * 0,5 * 0,5 m, Verspachteln von Innenflächen aus Plattenwerkstoffen (Gipskarton-, Gipsfaser-, Wandbauplatten aus Gips) nach Oberflächengüte Q3 (Qualitätsstufe 3 Sonder- verspachtelung) für erhöhte Anforderungen gemäß Merkblatt Nr. 2

"Verspachtelung von Gipsplatten- Oberflächengüte "vom Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. durch breiteres ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss (eventuelle Schleifarbeiten sind einzukalkulieren).

Untergrundbeschaffenheit:

Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung

Vorgesehene Endbeschichtung:

(fein strukturierte Wandbekleidungen / matte

Anstriche/Beschichtungen / dekorative Oberputze, und

Beschichtungen mit putzartigem Aussehen)

Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen Spachteloberfläche

Schleifen der gespachtelten Oberfläche mit z.B. Flex Giraffe, so dass Unebenheiten und Grate entfernt werden.

AnschließeOptiSilan Tiefgrund, Grundierung, transparent-wasserverdünnbar

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 57 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.69) ...

Übertrag _____

Liefen und Auftragen einer tiefeindringenden, hydrophobierenden Siliconharz-Grundierung für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Tiefeindringende Wirkung durch Polysiloxan-Hydrosol
- Hydrophobierend
- Sehr gut festigend
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:

- Dichte: ca. 1,0 g/ cm³
- Farbton: Grün-transparent
- Airless-spritzfähig
- Kombination aus Polysiloxan und spezieller Kunststoffdispersion.

Produkt: OptiSilan Tiefgrund ZB+SB, Dispersionsfarbe, NAK 2, konservierungsmittelfrei, hochdeckend, Malerit Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.

Nassabrieb: R-Klasse 2

Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 7 m²/l,

Glanzgrad: G4-Stumpfmatt, nach DIN 13 300

Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)

Technische Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- nicht foggingaktiv
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert nach RAL DE-UZ 102 Blauer Engel

Spachteln und schwarz Streichen in kompletter Leistung.

.....
gewähltes Produkt

15,000 lfm

02.08.70

Verfugung dauerelastisch, innen, Acrylfugen

Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand-, Decken und Bodenanschlüssen etc. mit geeignetem Material fachgerecht und sauber ausführen, einschließlich. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie Materiallieferung

Referenz Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 58 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

					Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG		MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.70) ...					Übertrag _____	
.....						

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.09 Stahlzargen und Türen

02.09.71 Stahlzargen schleifen und streichen (i.M. 1,00 * 2,00m)

ZB+SB, Zweikomponentiger Aqua PU-Lack, Capalac Aqua 2K PU-Lack

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem Zweikomponentenlack für Baustoffoberflächen mit hoher mechanischer und chemischer Belastung im Innen- und Außenbereich, seidenmatt, pigmentiert. Türen sind vorab zu schleifen.

Technische Eigenschaften:

- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
Bindemittel: Klasse A

Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

- blockfest
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- beständig gegen Handschweiß
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte

Produkt: Capalac Aqua 2K PU-Lack

Verbrauch: 240 ml/m²

Farbton: Hellgrau

.....
gewähltes Produkt

12,000 Stck

02.09.72 Stahltüren Schließen und streichen

ZB+SB, Zweikomponentiger Aqua PU-Lack, Capalac Aqua 2K PU-Lack

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem Zweikomponentenlack für Baustoffoberflächen mit hoher mechanischer und chemischer Belastung im Innen- und Außenbereich, seidenmatt, pigmentiert.

Technische Eigenschaften:

- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
Bindemittel: Klasse A

Türen sind vorab zu schleifen.

Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

- blockfest
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- beständig gegen Handschweiß
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Farbton: weiß, bzw. Pastelltöne nach Farbkarte

Produkt: Capalac Aqua 2K PU-Lack

Verbrauch: 240 ml/m²

Farbton: Hellgrau

.....
gewähltes Produkt

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 60 von 70

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

					Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG		MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.72) ...					Übertrag _____	
			5,000	Stck	_____	_____
Summe	02.09	Stahlzargen und Türen				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.10 Metallbauteile streichen**02.10.73 Rohrleitungen aus verzinktem Stahl oder Kupfer streichen**

Rohrleitungen aus verzinktem Stahl oder Kupfer streichen,
Längen = ca. 20,0 cm bis 50,0 cm, Durchmesser ca. 3,0 cm.
Untergrung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Lose Anstrichteile restlos nach Art des Bieters
entfernen und Schadstellen entrostet und entfetten
(Oberflächenvorbereitungsgrad St 2).
Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren.
Zwischenanstrich je nach Bauteil mit Haftgrund 850 oder
Vorlack Tix 120, abgestimmt auf den Farbton des
Schlussanstrichs.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.

Farbton satt bis voll getönt, nach Angaben der Bauleitung.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Einbauort: z.B Heizkörperleitungen

.....(eingesetztes Fabrikat)

100,000 m

02.10.74 Treppengeländer aus Stahl oder streichen

Treppengeländer aus Stahl streichen,
Durchmesser ca. 4,0 cm.
Untergrung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Lose Anstrichteile restlos nach Art des Bieters
entfernen und Schadstellen entrostet und entfetten
(Oberflächenvorbereitungsgrad St 2).
Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren.
Zwischenanstrich je nach Bauteil mit Haftgrund 850 oder
Vorlack Tix 120, abgestimmt auf den Farbton des
Schlussanstrichs.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.

Farbton satt bis voll getönt, nach Angaben der Bauleitung.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Einbauort: Treppengeländer

.....(eingesetztes Fabrikat)

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 62 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.74) ...				Übertrag	



50,000 m

Summe	02.10	Metallbauteile streichen	
Summe	02	Sockel- und Erdgeschoss (Nicht förderfähige Maßnahmen Sozialtrakt)	

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Außenarbeiten Außenarbeiten				
03.11	Fassade Südwestseite				
03.11.75	Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen) Vollflächiges Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie, Malervlies oder Tetrapack-Tüten, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Abnahme der Bauleistungen.				
				psch	nur Ges.-Preis
03.11.76	Verunreinigungen entfernen (Dampf-/Heißwasserstrahlen) Verunreinigungen entfernen (Dampf-/Heißwasserstrahlen) Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete Maßnahmen, unter Beachtung der Bestimmungen des Umweltschutzes, fachgerecht entfernen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: Dampf-/Heißwasserstrahlen Treppenanlage				
		20,000	m2		
03.11.77	Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, außen Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, außen, Capatox Vorhandenen Algen-, Moos- und Pilzbefall auf der Oberfläche vollflächig durch geeignete Maßnahmen fachgerecht nass entfernen, einschl. der mechanischen Entfernung von evtl. vorhandenen Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen. Produktart: Desinfektionsmittel PT 2 (lt. Biozidverordnung 528/2012/EU), Schutzmittel für Baumaterial PT 10 (lt. BAuA-Nummer: N-24781). Produkt: Capatox Verbrauch: 150 ml/m²				
		10,000	m2		

Übertrag

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 64 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.11.78

Einzelrisse verfüllen, starr

Einzelrisse verfüllen, starr
Einzelrisse (Bautechnische Risse) U-förmig aufschneiden, Abmessung: b/t = 1/1 cm. Rißbereich entstauben, einschl. aller erforderlichen Neben- und Zusatzarbeiten.

Rißflanken grundieren und mit art- und strukturgleichem Putz starr verfüllen und angleichen.

Ausbesserungsbereiche flutieren und mit Wasser nachwaschen.

10,000 lfm

03.11.79

CapaGrund Universal, Grundierung, pigmentiert-wasserverdünnbar

CapaGrund Universal, Grundierung, pigmentiert-wasserverdünnbar
Liefern und Auftragen eines pigmentierten Spezial-Grundiermittels auf siliconmodifizierte Kunststoffdispersion für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Alkalibremse reduziert das Ausblühungsrisiko alkalischer Untergründe
- Nespri-Spritzverfahren für nebel freies Auftragen
- Wasserverdünnbar, verkieselungsfähige Grundbeschichtung
- Haftvermittelnd auf schwach saugenden Untergründen
- Ohne Biozide als Beschichtungsschutz

Technische Eigenschaften:

- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert: Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-Wert: Klasse: V1 (hoch)
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G3, matt
- Siliconmodifizierte Kunststoffdispersion
- Dichte: ca. 1,4 g/cm³

Farbton: abgestimmt auf die Schlussbeschichtung (weiß oder gemäß Farbfächer Caparol z.B. 3D-System PLUS)

Produkt: CapaGrund Universal

Verbrauch: 200 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 65 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.79) ...

Übertrag _____

20,000 m2

03.11.80

Zulage für Laibungen/ Nischen

Zulage für Laibungen/ Nischen
Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen
und/oder Nischen.
Laibungs-/ Nischentiefe: bis 40,0 cm
Ausführung: in 2 Arbeitsgängen
Farbton: weiß

Erzeugnis:

Verbrauch:

20,000 lfm

03.11.81

Fassadenflächen

ZB+SB, Siliconharz-Fassadenfarbe, mineralischer Charakter,
Muresko SilaCryl®
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Siliconharz/
Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar,
kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend, hoch
diffusionsfähig, verschmutzungsminimiert, matt.
Technische Eigenschaften:
- Durchlässigkeit für Wasser (w-Wert):
<= 0,1 kg / (m²•h0,5), W3 (niedrig) nach DIN EN 1062-1
- Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):
< 0,14 m, V1 (hoch) nach DIN EN 1062-1
- Glanz: G3 (matt) nach DIN EN 1062-1
- Hellbezugswert: 91 % (weiß)
- minimale Kreidung, Klasse 0 bis 1
- mit Konservierung gegen Pilz- und Algenbefall
Farbton: weiß
Produkt: Muresko
Verbrauch: 400 ml/m²

.....
gewähltes Produkt

20,000 m2

03.11.82

Holzuntersicht streichen

Wässrige, umweltfreundliche Holzlasuren
Beschichtung, 3-fach, UV- und Feuchteschutz, CapaWood
TwinProof Clear

Übertrag _____

Druckdatum: 26.08.2026 Seite 66 von 70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.82) ...

Übertrag _____

Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Acryldispersion, transparente UV-Schutzlasur, wasserverdünnbar, Filmschutz gegen Schimmelbefall, Feuchteschutz durch Hydroperl-Technologie, mittelschichtig, tropfgehemmt, blockfest, seidenmatt, lasierend.

(entspr. der VOC-Decopaint 2010)

Produkt: CapaWood TwinProof Clear

Verbrauch: 300 ml/m²

Fläche besteht aus Sparren und Sichtschalung



50,000 m2

Summe 03.11 Fassade Südwestseite

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrücke
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	

Summe	03	Außenarbeiten				
-------	----	---------------	--	--	--	--

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrücke
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
04	Stundenlohnarbeiten					
04.12	Stundenlohnarbeiten					
04.12.83	Stundenlohnarbeiten für Arbeiten, welche hier nicht aufgeführt sind, aber auf Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.					
		30,000	Std			
Summe	04.12	Stundenlohnarbeiten				
Summe	04	Stundenlohnarbeiten				

Projekt	2024-016 - Sanierung der Sporthalle Oberbrügge
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Malerarbeiten

01.01	Erdgeschoss (Flur)					
01.02	Sporthalle					
01	Erdgeschoss (Förderfähige Maßnahmen in der Sporthalle)					
02.03	Sockelgeschoss (Flur)					
02.04	Sockelgeschoss (Umkleide Damen)					
02.05	Sockelgeschoss (Umkleide Herren)					
02.06	Sockelgeschoss (Damen- und Herrendusche)					
02.07	Bühne					
02.08	Nebenräume					
02.09	Stahlzargen und Türen					
02.10	Metallbauteile streichen					
02	Sockel- und Erdgeschoss (Nicht förderfähige Maßnahmen Sozialtrakt)					
03.11	Fassade Südwestseite					
03	Außenarbeiten					
04.12	Stundenlohnarbeiten					
04	Stundenlohnarbeiten					

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR