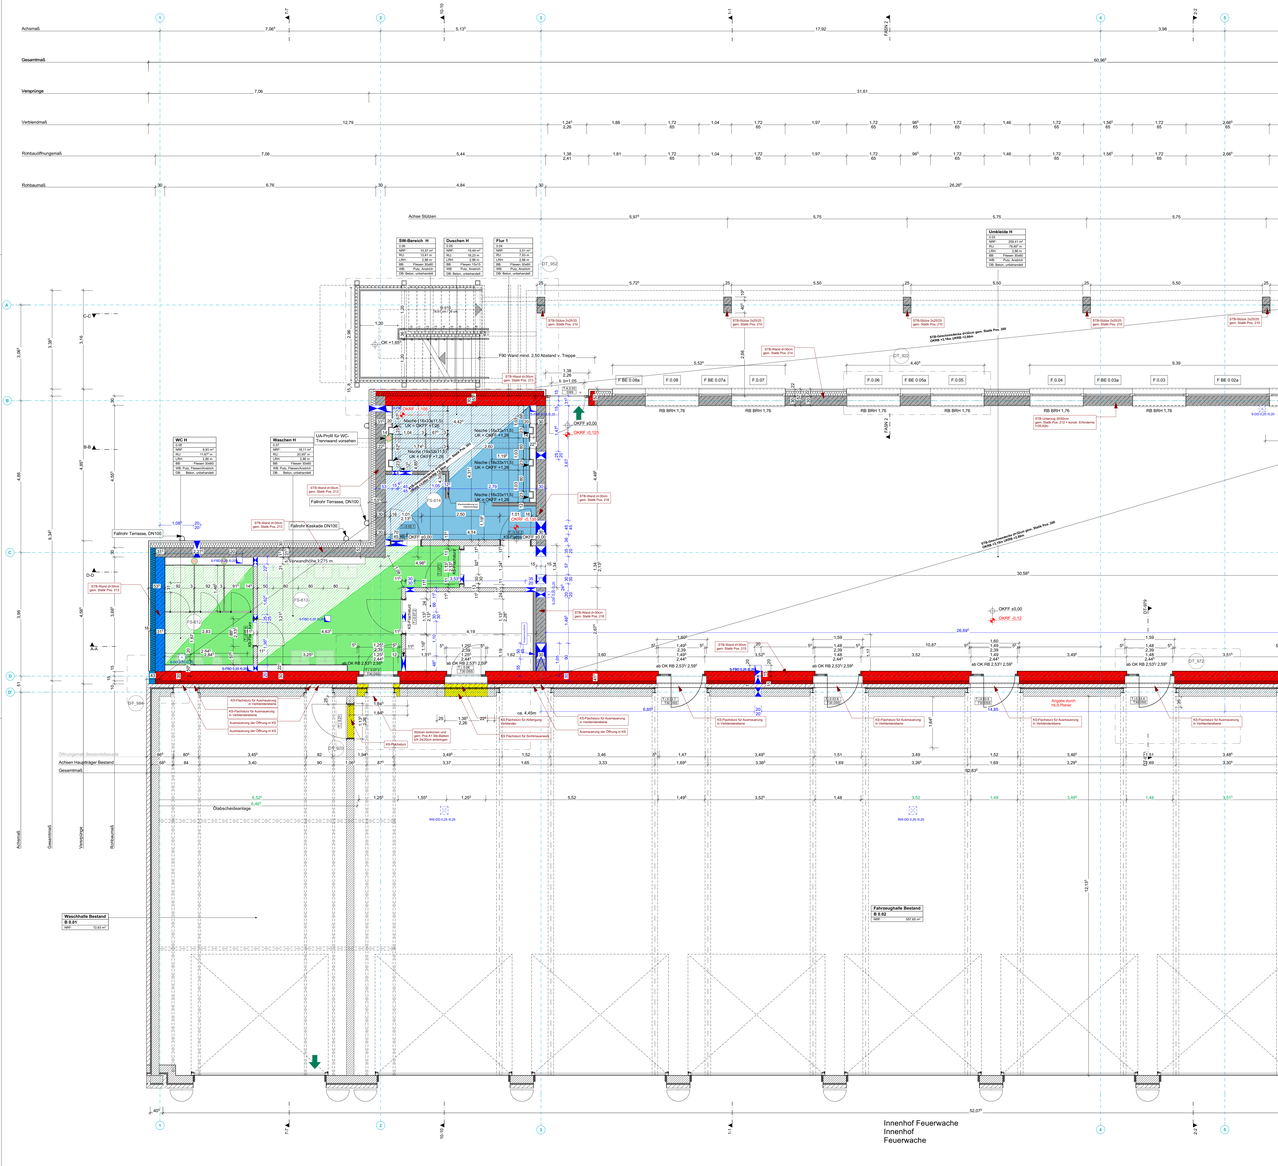

Innenhof Feuerwache
Innenhof
Feuerwache

Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk sind alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben sind unbedingt mit dem TWP abzustimmen. Alle Maßangaben sind Rohbaumaße, sofern nicht anders angegeben. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen basieren sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.

Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN

Brandschutz

	Brandschutzgrenze
FeC	Feuerhemmend
FeO	Hochfeuerhemmend
NBS	Feuerbeständig
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	Dach F90-AB
DS	Dichtschließend
DSS	Dicht- & selbstschließend
RS	Rauchschicht
T30	Selbstschließende feuerhemmende Tür
T30RS	Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht, Feuerlöscher
	Rettungsweg/-richtung

Bodenbeläge GR ←→ RS

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm
	Kautschuk
	Rollenboden
	Nadelfilz
	Estrich beschichtet
	Tauchaufzahne
	Nicht brennbare Estrichdämmung
	Dehnungsfuge
	Gefällepfeil = 2 %
	rote Höhenkote entsprechen Aufmaß

Raumstempel

	Raumnummer
	Raumname
BB	Bodenbelag
WB	Wandbelag
DB	Deckenbelag
NF	Nettogrundfläche
RU	Raumumfang
LH	Lichte Raumhöhe

Koten

OKFF)	Oberkante Fertigbau
OKRF)	Oberkante Rohbau
UKFF)	Unterkante Fertigbau
UKRF)	Unterkante Rohbau
(F)	Fußboden
(D)	Decke
(S)	Sohle

Wandbeläge

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm

Raumnummer

VW.1.01 (Baunull / Geschoss / Raum)

Material

	KS-Mauerwerk 12-2,0 MG Ba
	Stahlbeton, C 25/30 Innen/Außen (XC1 / XC4, XF1, XD1) Klasse w/b-Wert: 0,6 S3
	Beton, unbewehrt
	Dämmung, hart
	Dämmung, MiWo
	Abbruch

Abhangdecken

	Rasterdecke 60 x 60 cm 6,5/8,1 Quadratlochung versenkte Schiene
	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm 6,5/8,1 Quadratlochung versenkte Schiene
	GK-Decke glatt

Tür-, Fenster- und Torstempel

T 1 VW.1.01 (Tür / Fenster / Brandschutztür / Raumnummer / Ergänzung)

Sonstiges

	Sonnenschutz
M	Motor-Sonnenschutz
K	Kopplung-Sonnenschutz
	Laufschiene, mob. Trennwand
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen

Planbezeichnung

5Txxxx - AP - VW - ABC - GR - EG - 001 (Projektnummer / Leistungsphase / Gebäude / Bauteil / Vertiefen / Ebene / Raumgruppe / Geschoss / Raumnummer / Index)

Fachplanungs- und Beratungsgrundlagen

TWP	Grundlage ist die Genehmigungsstatik vom 21.03.2024
HLS	Grundlage ist die HLS-Planung von 26.03.2026 und die EVS-Planung vom 20.05.2025
ELT	Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die EVS-Planung vom 20.05.2025
BSK	Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 13.11.2023

Hinweis: Durchbriche in Trockenbau mit GK Laibung!

Wassereinwirkungsklassen gem. DIN 18534 (bei doppelter Zuordnung wird die höhere Klasse angenommen)

Anforderungen:

- W0-I: geringe Wassereinwirkung - nicht häufige Einwirkung von Spritzwasser (keine Abdichtung erforderlich)
- W1-I: mäßige Wassereinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser oder nicht häufige Einwirkung von Brauchwasser/ ohne anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit oder ohne Ablauf, ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich)
- W2-I: hohe Wassereinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit Ablauf (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)
- W3-I: sehr hohe Wassereinwirkung - sehr häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser in Duschanlagen/ intensive Reinigungsverfahren z.B. Küche (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)

Ausführung Wandkonstruktion:

- W0-1: Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-I: Standardkonstruktion - GKBI-Platten mit verzinkten CW-Profilen, Abdichtung in Wand min. 20cm über FFB erforderlich
- W2-I: Ausführung für Feuchträume - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen, Abdichtung in Wand erforderlich min. 30 cm über Waschbecken
- W3-I: Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen (Erhöhung des Korrosionsschutzes durch C5-M-Profile wird empfohlen), Wandabdichtung raumhoch aufgrund intensiver Nutzung

Ausführung Deckenkonstruktion:

- W0-1: Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-I: Standardkonstruktion - GKBI-Platten mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W2-I: Ausführung für Feuchträume - zementgebundener Beplankung (Aquapanel Sky Lite) mit beschichteten C3-Profilen
- W3-I: Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundener Beplankung (Aquapanel Sky Lite) mit beschichteten C3-Profilen

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N



S15205 Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buchstraße 8 48282 Emsdetten

BAUHERR:

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 922 568

PLANINHALT: **Erdgeschoss**

PLAN NR. | INDEX: 111 | Q

GEZEICHNET	DATUM	BLATTGRÖSSE	MAßSTAB	PLANBEZEICHNUNG
	09.10.2026	A0+ (1900x841mm)	1:50	**S15205_AP_ABC_GR_EG_111_Q**