


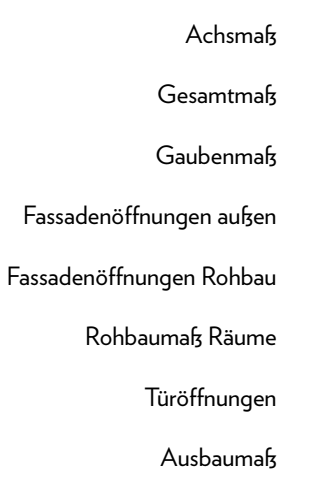

Legende		Winde
F	Fläche	 GK-Ständerwand: einseitig
U	Umfang	 zweiflügelig beidseitig: gegenstrich und
L	Lücken Rumpfhölzer	 getrichen mit Dispersionsfarbe, Nassanstrichklasse 2
OK	Unterseite	 GK-Ständerwand: zweiflügelig beidseitig mit GKGL
UK	Obkante	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
LKRS	Obkante Rohkante	 GK-Ständerwand: zweiflügelig beidseitig mit GKGL
OKRS	Obkante Rohkante	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
OKRD	Obkante Rohkante	 GK-Ständerwand: zweiflügelig beidseitig mit GKGL
OKFF	Obkante Fensterrahmen	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
OKFB	Obkante Fensterbank	 GK-Vorwandmontage: einseitig zweiflügelig beidseitig mit GKGL
OKG	Obkante Gefälle	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
OKFD	Obkante Fundament	 GK-Vorwandmontage: einseitig zweiflügelig beidseitig mit GKGL
BRH	Braunhölzer	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
HX	Holztaupfer	 GK-Vorwandmontage: einseitig zweiflügelig beidseitig mit GKGL
BE	Bodenmiefauflage	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
Sb	Strahlstein	 GK-Vorwandmontage: einseitig zweiflügelig beidseitig mit GKGL
UZ	Überzug	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
UZ	Unterzug	 GK-Vorwandmontage: einseitig zweiflügelig beidseitig mit GKGL
RUZ	Randunterzug	 Fliesen gem. Fliesenregeln, Beanspruchung (WOC-1) nach DIN 18354
ALB	Altschub	 Strahlstein einseitig verzinkt und getrichen mit Cippurat: 4-10mm, Oberflächenschutz GS, Dispersionsfarbe, Nassanstrichklasse 2
	Nachbau	 K'S-Wandmontage: Glas
	Bestand	
	Erzeugung aus Stark	
	Erzeugung aus TA-Planung	
	Erzeugung aus Brandschutz	

Durchbrüche			
maximale Bauteile - Neuerstellung			gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabrießklasse 2
	WD Wanddurchbruch		KS-Wand verputzt, Zementputz: d = 15mm, Oberflächenqualität Q3; gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabrießklasse 2
	WS Wandschütz		
	BD Bodendurchbruch		
	DD Deckendurchbruch		
	BS/BK Bodenschütz/Bodenkanal		

Trockenbau - Neuerstellung		Bemerkung
	WD Wanddurchbruch	-3,55 +0,87 Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF

Brandschutz  Feuerlöscher  Rauchmelderzentrale	 +133 Höhenmaßketten (Ausbau) BRH 80 Brüstungshöhe in cm (bezogen auf OK Fensterbank)
---	--

Diagram illustrating the relationship between fire resistance (Rauch- und Verrauchzeit) and structural fire resistance (Hausalarm).

Flucht- & Rettungswege

Notausgangswegverschluss nach DIN EN 179

Brandwand

Wand hochfeuerbeständig F 120

Raumstempel

Raumstempel	Flur	Raumstempel
R 0.00	W 0.00	→ Nicht tragende Wände
	W 0.20	→ Nicht tragende Wände
NI:	19.21 m²	→ Nicht tragende Wände
U:	19.26 m²	→ Raumgrenze
RI:	2.85 m²	→ Nicht tragende Wände
FS:	0.00	
DB:	Holzbohle	

 Wand hochfeuerhemmend, F 60
 Wand feuerhemmend, F 30

Hinweis Brandschutz

Baustoffschaffuren	
	Stahlbeton gem. Statik
	Magerbeton gem. Statik
	Mauerwerk, tragend gem. Statik
	Mauerwerk, Porenbeton, gem. Statik
	Trockenbau-Ständerwand
	Dämmstoff weich
	Dämmstoff hart

Position der Index-Änderung	Alle Adjektiven sind mit Nullschwelle auszuführen.
	Hinweis Bestandsdurchbrüche

Volständigkeit. Die genaue Art, Lage und Abmessungen sind durch die Fachplanung zu prüfen und aufzunehmen.

Hinweis Bestandsgründung

Die im Bestand gezeichnete Gründung erstreckt den Bestandsunterlagen. Die Gründung kann in den gezeigten Dimensionen abweichend von den Zeichnungen ausgeführt werden sein.

LUDTMANN

† MÖLLER
architektur- und ingenieurbüro

Ludmann + Möller
Architektur- & Ingenieurbüro PartG mbB
Am Mittelhafen 46, 48155 Münster
Eric.Ludmann@0160.90149785

info@ludtmann-moeller.de
www.ludtmann-moeller.de

Erweiterung der Grundschule Seefeld/Mark durch einen Anbau für weitere Klassenräume
Poolweg 18
49525 Lengerich

35401 Lengerich
Tecklenburger Straße 2/4
49525 Lengerich

Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige Unstimmigkeiten der Auftragsunterlagen hinzuweisen (VOR § 3.3).

Vorabzug

04 A G DG 00 Grundriss Dachgeschoss

04	Leistungsklasse Ausführungsplanung				
09.26	Maßstab 1:50	Größe 1.189 x 841	Gez. DS / MS8	Gepfört Tobias Möller	

Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd