
INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20240702 Spielplätze 2026

Umfang: Spielplätze 2026

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

1	Lieferung und Montage von Spielgeräten	2
	Vorbemerkungen	2
1.1	Spielplatz Nr.110	3
1.2	Spielplatz Nr.144	6
1.3	Spielplatz Nr.214	7
1.4	Spielplatz an der alten Schule Ahlintel	9
1.5	Spielplatz Nr. 213	10

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20240702 Spielplätze 2026

1 Lieferung und Montage von Spielgeräten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Lieferung und Montage von Spielgeräten

Vorbemerkungen

Projektbeschreibung

Die Stadt Emsdetten schreibt die Lieferung und Montage mehrerer Spielgeräte für verschiedene Spielplätze im Stadtgebiet Emsdetten aus.

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers umfasst die Lieferung und fachgerechte Montage der Spielgeräte einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

Die Demontage der vorhandenen Spielgeräte, das Auskoffern der Fallschutzbereiche sowie die Absicherung der jeweiligen Baustellenbereiche und das anschließende verfüllen mit Sand erfolgen durch den Baubetriebshof des Auftraggebers.

Die Abstimmung der Ausführungsreihenfolge erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins vor Beginn der Arbeiten.

Ausführungsorte:

Spielplatz Nr. 110 – Arminstraße 12, 48282 Emsdetten

Spielplatz Nr. 144 – Haydnstraße 9, 48282 Emsdetten

Spielplatz Nr. 214 – Metallweg 12, 48282 Emsdetten

Spielplatz an der alten Schule Ahlintel – Ahlintel 21, 48282 Emsdetten

Spielplatz Nr. 213 – Rektor-Surholt-Straße 15, 48282 Emsdetten

Einzelne Spielplätze verfügen über beengte Zuwegungen und sind teilweise weder mit PKW noch mit LKW direkt erreichbar. Hieraus resultierende Mehraufwendungen, insbesondere für Materialtransporte mittels geeigneter Geräte oder Maschinen, diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bewertung des Angebots

Die Bewertung des Angebotes erfolgt zu 100% nach Preis.

Eine Darstellung und das Datenblatt der angebotenen Geräte ist zur Prüfung nötig.

Kosten

Für die Gesamtmaßnahme stehen insgesamt **60.000,00€** netto zur Verfügung. Lieferung, Montage, Betonfundamente und die Entsorgung des hierbei entstehenden Bodenaushubs sowie sonstige Kosten sind in die Positionen mit einzuberechnen.

Anforderungen an die Geräte

- Die Holzelemente dürfen nicht aus Fichte sein

Die vom Auftragnehmer gelieferten und montierten Spielgeräte sowie die hierzu gehörenden Bauteile müssen den Anforderungen der DIN EN 1176 in der jeweils gültigen Fassung entsprechen. Eine Abnahmeprüfung durch den TÜV oder die DEKRA ist Bestandteil des Angebots. Der entsprechende Prüf- und Abnahmebericht ist nach Montage der Geräte vorzulegen. Die Prüfung bezieht sich auf den Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Ausführungszeiten Lieferung und Montage Spielgeräte

Die Lieferung und Montage erfolgt im Zeitraum vom 02.09.2026 bis 12.10.2026.

Allgemeines

Der Auftragnehmer bestätigt, dass er das Leistungsverzeichnis sorgfältig geprüft hat.

Erkennbare Unklarheiten, Widersprüche oder fehlende Angaben wurden vor Angebotsabgabe angezeigt.

Während der Ausführung auftretende Unklarheiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Im Übrigen bleiben die Regelungen der VOB/B und VOB/C unberührt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20240702 Spielplätze 2026
1 Lieferung und Montage von Spielgeräten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Versicherungsschutz

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften sowie nach den Regelungen der VOB/B für Schäden, die er, seine Arbeitnehmer oder von ihm beauftragte Nachunternehmer schuldhaft verursachen. Dies gilt insbesondere für Schäden an bestehenden Gebäuden, Bauteilen, Einrichtungen, Fahrzeugen, an Arbeiten und Lieferungen anderer Unternehmer sowie an Personen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Dauer der Ausführung einen ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz vorzuhalten und diesen auf Verlangen nachzuweisen.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Sämtliche Leistungen umfassen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist, die Lieferung aller erforderlichen Materialien, Geräte, Maschinen und Gerüste sowie das Einrichten und Räumen der Baustelle. Mit den Angaben im Leistungsverzeichnis sind die zur Herstellung der vertraglich geschuldeten Leistung erforderlichen Arbeitsgänge abgegolten, soweit sich aus der Leistungsbeschreibung nichts Abweichendes ergibt. Erkennbare Widersprüche zwischen dem Leistungsverzeichnis und der vorgesehenen Ausführung sind vom Auftragnehmer unverzüglich nach Kenntnis, spätestens vor Ausführung der betroffenen Leistungen, anzuzeigen. Werden während der Bauausführung zusätzliche oder geänderte Leistungen erforderlich, sind diese dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. Die Regelungen der §§ 2 Abs. 5–7 VOB/B bleiben unberührt. Sämtliche vorhandenen Grenzsteine und Abmarkungen des Grundstücks sind vom Auftragnehmer während der Bauausführung zu sichern und zu erhalten.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen erst nach Genehmigung des AG ausgeführt werden. Nachweis ist durch Rapportzettel zu führen. Diese sind innerhalb von 7 Tagen nach Ausführung der Leistung dem AG vorzulegen. Später eingereichte Stundennachweise können nicht mehr anerkannt werden.

1.1 Spielplatz Nr.110

1.1.1 Wippe

Geliefert und montiert wird eine Wippe für mindestens 2 Personen.

Die Wippe bestehen zum größten Teil aus HDPE oder HPL.

Die Hauptfarbe des Gerätes muss entweder Rot oder Grau sein.

Der Geräteuntergrund besteht aus Rasen.


Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 4,00m x 3,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	1	Spielplatz Nr.110

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

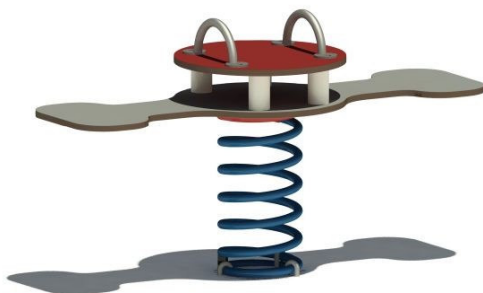

1	St		
---	----	--	--

1.1.2

Kletterkombination

Geliefert und montiert wird eine Kletterkombination bestehend aus mindestens vier verschiedenen Hindernissen. eins hiervon muss zum durchkriechen sein, ein weiteres sollte aus einem Netz bestehen. Die Elemente sind in einem Rundlauf angeordnet.

Das Gerät hat Stahlpfosten und die anderen Elemente bestehen zum größten Teil aus HDPE oder HPL.

Farblich ist das Gerät in Rot- und Grautönen zu gestalten.

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 7,50m x 8,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	1	Spielplatz Nr.110

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



1

St

1.1.3

Spielhaus

Geliefert und montiert wird eine Spielhaus für U3 Kinder. Die Hütte ist teilweise überdacht und hat mindestens einen Seilzug für Sand. Zudem verfügt die Hütte über mindestens 3 weitere interaktive Elemente wie Labyrinth oder bewegliche Teile.

Das Gerät hat Stahlpfosten und die anderen Elemente bestehen zum größten Teil aus HDPE oder HPL.

Farblich ist das Gerät in Rot- und Grautönen zu gestalten.

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Sandfläche beläuft sich auf maximal 2,00 x 2,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	1	Spielplatz Nr.110

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



1

St

1.1 Spielplatz Nr.110

Summe:

1.2 Spielplatz Nr.144

1.2.1 Sandspielanlage

Geliefert und montiert wird eine Sandspielanlage als Turm bestehend aus einem Überdachten und einem unüberdachten Teil. Das Gerät verfügt über mindestens drei Sandrutsche, mindestens zwei horizontalen Kettenzügen für Sand.

Das Gerät besteht aus Holz und die Pfosten sind in Pfostenschuhen montiert .

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 6,00x6,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	2	Spielplatz Nr.144

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



1 St

1.2 Spielplatz Nr.144

Summe:

1.3 Spielplatz Nr.214

1.3.1 Sandspielanlage

Geliefert und montiert wird eine Sandspielanlage bestehend aus 4 Spielwänden die aneinander gereiht sind. An jeder Wand gibt es ein Element, welches mit Sand bespielt werden kann. Es gibt eine Sandrutsche mit Rad, eine Sandtrommel und eine Sandrutsche als Rohr. Zudem gibt es eine Wand mit Fenster und Theke. An dieser Wand ist ebenfalls ein Sandaufzug befestigt.

Das Gerät hat Stahlpfosten und die anderen Elemente bestehen zum größten Teil aus PE oder HPL.

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum sich auf maximal 7,00 x 5,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	3	Spielplatz Nr.214

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



1	St		
---	----	--	--

1.3.2 Tisch mit Hockern

Geliefert und montiert wird ein Tisch mit drei Hockern

Die Tischplatte und Sitzflächen bestehen aus HPL

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt. Das Gerät wird in die Sandfläche der Sandspielanlage integriert.



1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	3	Spielplatz Nr.214

Ausgabebumfang: Alle Positionen


OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.4 Federwipptier

Geliefert und montiert wird eine Federtier in Form eines Fahrzeuges mit mindestens 3 Federn. Das Gerät verfügt über eine Lenkrad.

Die Wippe bestehen zum größten Teil aus HDPE oder HPL.

Der Geräteuntergrund besteht aus Rasen.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 4,00m x 4,50m.

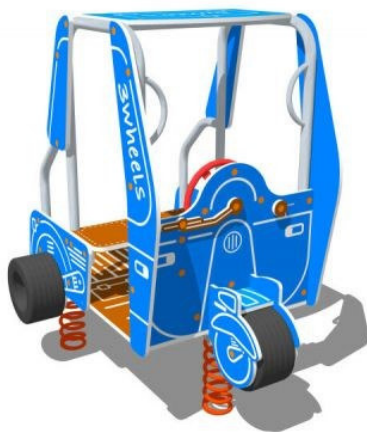

1

St

1.3 Spielplatz Nr.214

Summe:

1.4 Spielplatz an der alten Schule Ahlintel

1.4.1 Klettersechseck

Geliefert und montiert wird ein Klettersechseck. Jede der Seiten ist mit einem unterschiedlichen Kletter- oder Hangelhindernis ausgestattet. Oben ist ein Netz zwischen den Pfosten montiert. Die Pfosten sind oben durch Querbalken miteinander verbunden.

Das Gerät hat Stahlpfosten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten
	4	Spielplatz an der alten Schule Ahlintel

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 7,00 x 7,00m.



1 St

1.4 Spielplatz an der alten Schule Ahlintel

Summe:

1.5 Spielplatz Nr. 213

1.5.1 Schaukel

Geliefert und montiert wird eine Schaukel mit zwei Schaukelsitzen.

Die Pfosten sind aus feuerverzinktem Stahl.

Der Geräteuntergrund wird mit Sand aufgefüllt.
Der verfügbare Geräteraum inkl. Fallraum beläuft sich auf maximal 4,00m x 8,00m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20240702 Spielplätze 2026
 1 Lieferung und Montage von Spielgeräten
 5 Spielplatz Nr. 213

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



1

St

1.5 Spielplatz Nr. 213

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026	
	1	Lieferung und Montage von Spielgeräten	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

1.1	Spielplatz Nr.110	
1.2	Spielplatz Nr.144	
1.3	Spielplatz Nr.214	
1.4	Spielplatz an der alten Schule Ahlintel	
1.5	Spielplatz Nr. 213	
1	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20240702	Spielplätze 2026	
Ausgabebumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

1	Lieferung und Montage von Spielgeräten	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	Spielplätze 2026