
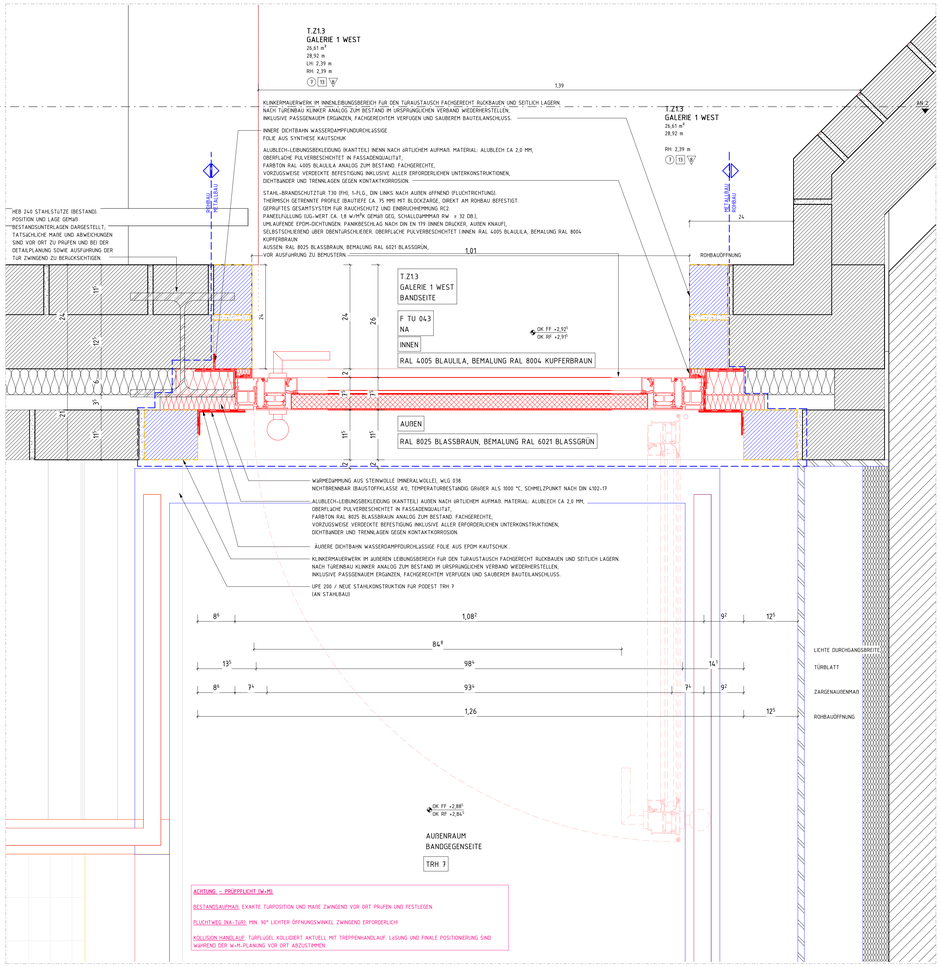



TEILGRUNDRISS TÜRTYP M 03-02 ZG

M 1 : 5

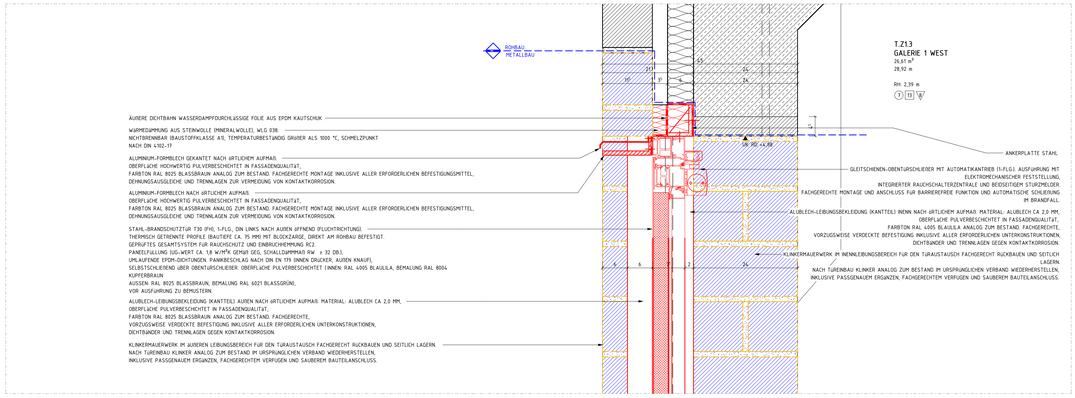


TÜRTYP M 03-02 ZG_DE ANSCHLUSS OBEN

M 1 : 5

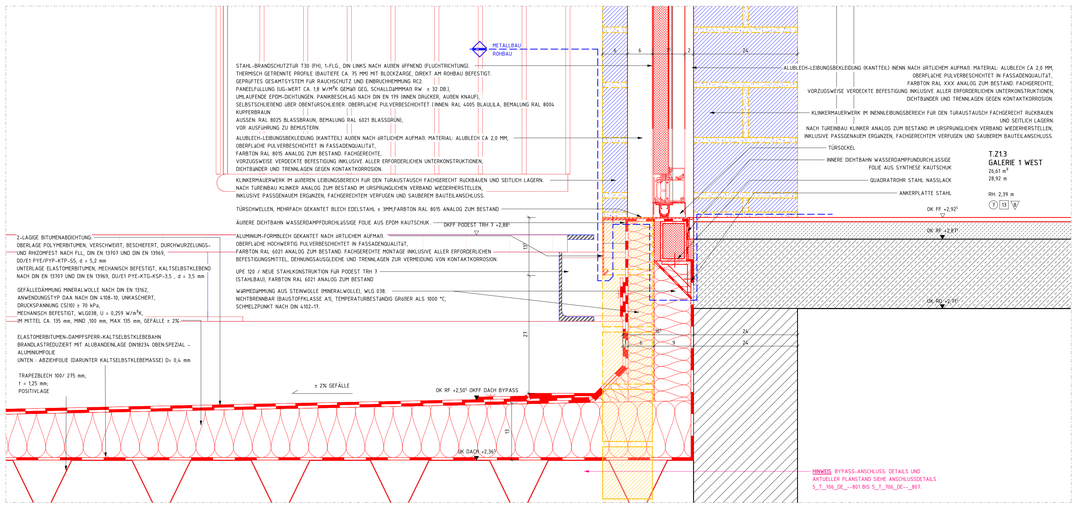


TÜRTYP M 03-02 ZG_DE ANSCHLUSS UNTEN

M 1 : 5




ANSICHT AUßEN TÜRTYP M 03-02 ZG

M 1 : 20




ANSICHT INENN TÜRTYP M 03-02 ZG

M 1 : 20



SCHNITT TÜRTYP M 03-02 ZG

M 1 : 20



TEILGRUNDRISS TÜRTYP M 03-02 ZG

M 1 : 20

AN METALLTÜREN

TÜRTYP M- 03-02 ZG, TÜRNUMMER F-TU 043

01 STAHLTÜR, 1-FLÜGELIGE TÜRANLAGE, NACH AUßEN ÖFFNEND (FLUCHTRICHTUNG), SYSTEM Z. B. HÖRMANN ODER GLEICHWERTIG, THERMISCH GETRENNTE STAHLBLECH-PROFILE, BAUTIEFE CA. 75 MM, DIREKTE BEFESTIGUNG AM ROHBAU GEMäß DETAILPLANUNG UND HERSTELLERVORGABEN.

02 STAHLBLECH MIT PANEELFÜLLUNG GEMäß PLANUNG, UG-WERT CA. 1,8 W/m²K GEMäß GEG, SCHALLSUMMMAß RW = 32 DB.

03 BESCHLÄGE MIT PANIKFUNKTION GEMäß DIN EN 179, AUßEN KNAUF, INNEN DRÜCKER, ÖFFNUNG JEDERZEIT GEWÄHRLEISTET, SELBSTSCHLIEßEND ÜBER OBENTÜRSCHLIEßER.

04 SICHERHEIT MIT EINBRUCHHEMMUNG RC2.

05 DICHTUNGEN ALS UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN, LUFT- UND SCHLAGREGENDICHTHEIT GEMäß SYSTEMPRÜFUNG.

06 OBERFLÄCHE PULVERBESCHICHTET, INNEN: RAL 4005 BLAULILA, BEMALUNG RAL 8004 KUPFERBRAUN, AUSSEN: RAL 8025 BLASSBRAUN, BEMALUNG RAL 6021 BLASSGRÜN, BLOCKZARGE AUS STAHL, FARBTON VOR AUSFÜHRUNG BEMUSTERN UND FREIGEBEN LASSEN.

07 ZUBEHÖR MIT BARRIEREFREIER, ANSCHLAGSCHWELLE = 20 MM GEMäß DIN 18040, TÜRÖFFNER, MEHRFACHVERRIEGELUNG SOWIE OPTIONALER VORBEREITUNG FÜR ZUTRITTSKONTROLLE BZW. ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNER.

08 TÜRKNÄUFER OBERFLÄCHE EDELSTAHL BZW. EDEL-STAHLOPTIK ANZAHL U. LAGE NACH STATISCHER ERFORDERNIS U. HERSTELLERANGABE, OBERFLÄCHE PULVERBESCHICHTET RAL 8025 BLASSBRAUN, FARBTON VOR AUSFÜHRUNG BEMUSTERN UND FREIGEBEN LASSEN.

BITTE BEACHTEN: DENKMALSCHUTZTÜR - TÜRTEILUNG NACH AUFMAß AUF DER BAUSTELLE

ACHTUNG - PRÜFPFLICHT (M+H):
BESTANDSAUFMAß: EXAKTE TÜRPOSITION UND MAßE ZWINGEND VOR ORT PRÜFEN UND FESTLEGEN.
FLUCHTWEG (NA-TÜR): MIN 90° LICHTER ÖFFNUNGSWINKEL ZWINGEND ERFORDERLICH!
KOLLISION HANDLAUF: TÜRFLÜGEL KOLLIDIERT AKTUELL MIT TREPPENHANDLAUF. LÖSUNG UND FINALE POSITIONIERUNG SIND WÄHREND DER W+H-PLANUNG VOR ORT ABZUSTIMMEN.



BESTANDSBILDER VON AUßEN



BESTANDSBILDER VON INNEN

LEGENDE

BESTAND		UK	UNTERKANTE
ABBRUCH		OK	OBERKANTE
NEU		VK	VORDERKANTE
AUFZUARBEITEN		FF	FERTIGFUSSBODEN
MAUERWERK, KS	MW, KLINKER	RF	ROHFUSSBODEN
MAUERWERK, TRAGEND		G	GELÄNDE
STAHLBETON		D	DECKE
UNBEWEHRTER BETON		AHD	ABHANGDECKE
BETONFERTIGTEIL		UZ	UNTERZUG
TROCKENBAU AUF OK RD		BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
TROCKENBAU AUF OK FF		RR	REGENROHR
HOLZ		BA	BODENABLAUF
DÄMMUNG WEICH		(H-)FH	(HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30
DÄMMUNG HART		(H-)FB	(HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
ERDREICH		BW	FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND
BD BODENDURCHBRUCH		BABW	IN BAUART EINER BRANDWAND
DD DECKENDURCHBRUCH		fb+D+S	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WD WANDDURCHBRUCH		fb+RD+S	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WS WANDSCHLITZ		fh+D+S	FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/E ELEKTRO		fh+RD+S	FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/H/K/L/S HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR		RD+S	RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.


ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMäß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ÜBERARBEITUNG STAND WP3	17.07.26		01
PLANERSTELLUNG			00
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT



HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

ANTRAGSSTELLER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER*IN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

DIPL.-ING. ARCH.

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

AUFTRAGGEBER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

FACHPLANUNG

PLANBEZEICHNUNG
TÜRTYP M 03-02 ZG

BAUTEIL
THEATER

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME
5_T_706_DE_--_672_01_P

INDEX
01

DATUM ERSTELLT	03.30.2026 / GW	PROJEKT-NR.	MAßSTAB
DATUM PLANSTAND	17.07.26	24472	1:20
BLATTGRÖßE	841 X 1189		
GRUNDLAGE			

SSP
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
T (0)234 30709-0
F (0)234 30709-11
info@ssp.ag www.ssp.ag

COPYRIGHT RESERVED! NACH DIN 34, 16.10.11!
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.