

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 LV Trockenbauarbeiten

Angaben zur Baustelle

Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle ist auf dem Gelände des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung in 48683 Ahaus, Kusenhook 4-8.

Die folgenden BGF bzw. Geschosshöhen werden errichtet:

- Teilkeller 480 m²
- Erdgeschoss 1.433 m²
- Obergeschoss 1.253 m²

- Teilkeller Geschosshöhe: 3,24 m
- Erdgeschoss Geschosshöhe: 3,70 m bzw. 7,46 m (Forum)
- Obergeschoss Geschosshöhe: 3,52 m

Das Gebäude hat ein Flachdach. Der Teil-Keller wird aus WU-Beton errichtet. Das Erd- und Obergeschoss in Holz-Hybrid-Bauweise.

Der Schulbetrieb der angrenzenden Schulen wird für die Baumaßnahme nicht unterbrochen. Das Schulgelände darf nicht befahren werden.

Die Zufahrt erfolgt über die Straße Fuistingstr., Kusenhook.

Die angrenzenden Wohngebiete dürfen als Baustellenzufahrt nicht genutzt werden.

Die Baustelle ist mit einem Zaun von dem angrenzenden Schulbereich getrennt. Es dürfen ausschließlich nur die zugewiesenen Lagerflächen und Parkplätze genutzt werden.

Die Zufahrt ist asphaltiert und für den Baustellenverkehr geeignet oder es sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen worden.

0.1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse

siehe Pkt. 0.1.1

0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Das Schulgelände darf von Baustellenfahrzeugen nicht befahren werden. In Teilbereichen verläuft über die Baustelleneinrichtungsfläche eine Feuerwehzufahrt, die ständig frei bleiben muss. Der Baustelleneinrichtungsplan und die örtliche Beschilderung ist zu beachten. Parkplätze und Lagermöglichkeiten für Material dürfen

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
Angaben zur Baustelle		
nur auf den zugewiesenen Stellflächen in Anspruch genommen werden. Große Mengen können vor Ort nicht gelagert werden. Auf eine verbrauchsorientierte Baustellenlogistik ist unbedingt zu achten. 0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Alle Zufahrten zum Schulgelände oder zu der angrenzenden Wohnbebauung dürfen nicht durch Baustellen- oder durch Lieferfahrzeuge verstellt werden. Die Feuerwehruzufahrten sind freizuhalten. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr ist mit einem hohem Verkehrsaufkommen durch den Beginn des Schulbetriebes zu rechnen. Während dieser Zeiten können keine Anlieferungen von Materialien auf der Baustelle durchgeführt werden. <i>0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser</i> Baustrom und Bauwasser werden im Baustellenbereich kostenfrei zur Verfügung gestellt. <i>0.1.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume</i> Es stehen innerhalb des Baugeländes befestigte Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung. Plant der Auftragnehmer Container, Silos oder andere größere Geräte auf der Baustelle aufzustellen, ist dieses vorher mit der Bauleitung abzustimmen. Weitere Räume oder Flächen stehen nicht zur Verfügung. <i>0.1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen</i> 0.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen Für dieses Gewerk nicht relevant. <i>0.1.9 Besondere umweltrechtliche Vorschriften</i> keine <i>0.1.10 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von</i>		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
Angaben zur Baustelle		
Abwasser und Abfall		
Arbeitstäglich sind Verpackungen und Reststoffe zu entsorgen. Eine Lagerung vor Ort ist nicht möglich. Es stehen keine besonderen Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Regenwasserabläufe sind vorhanden bzw. werden errichtet. Schmutzwassereinläufe werden im Zuge der Baumaßnahme errichtet.		
<i>0.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten o. Ä.</i> keine		
<i>0.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. Ä. im Bereich der Baustelle</i> Der vorhandene Baumbestand ist durch Maßnahmen geschützt. Arbeiten und Materiallagerung im Bereich des Kronendurchmessers der vorhandenen Bäume sind mit der Bauleitung abzustimmen und dürfen ohne Zustimmung der Bauleitung nicht ausgeführt werden.		
<i>0.1.13 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsanlagen</i> Siehe Bestandsentwässerungsplan		
<i>0.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerkreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer</i> Keine bekannt.		
<i>0.1.15 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder Beräumungsmassnahmen</i> Kampfmittel werden im Bereich des Baugeländes nicht vermutet.		
<i>0.1.16 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffenen Massnahmen</i> Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt Werktags um 6:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der Bauleitung gearbeitet werden. Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, das die		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 LV Trockenbauarbeiten

Angaben zur Baustelle

Emmissionen der lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten, durch die beschriebenen Maßnahmen, so gering wie möglich werden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauzaun von der zuletzt auf der Baustelle tätigen Firma zu verschließen.

0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Keine

0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten o. Ä

Keine bekannten Belastungen

0.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

keine

0.1.20 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Während der Maßnahme sind mehrere Unternehmen auf der Baustelle tätig.

Sontige Angaben:

Sanitäranlagen:
Es stehen allgemein genutzte Sanitäranlagen zur Verfügung.

SiGeKo:
Der Bauherr wird einen Koordinator für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) auf der Baustelle bestellen.

Deckenlasten
Bei Baustofflagerung auf der Decke sind max. 300 kg/m² zulässig.

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
-----	----	--------------------

Angaben zur Ausführung

Durch den AN sind im allgemeinen die Trockenbauarbeiten
für den

Neubau einer berufsbildenden Schule

zu erbringen.

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten 1. Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Angaben zu Stoffen und Bauteilen Dokumentation: Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben. Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben. Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc. Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und Decken ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR) zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung. Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Maßnahmen bei Türöffnungen sind in die Leistungen für das Anlegen der Türöffnungen einzurechnen. Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren. Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden. Dämmungen		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Innenputz, Trockenbauoberflächen Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in der Qualitätsstufe Q2 auszuführen. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten			
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
332.005	Titel Wände und Vorsatzschalen				
332.005.1	DoppeStänderwand, GK-Beplankung, CW 50 mm Lieferrn und betriebsfertiges Montieren einer nichttragenden inneren Trennwand als DoppelStänderwand nach DIN 18183-1. Unterkonstruktion: Zwei parallele Ständerwerke aus verzinkten Stahlblechprofilen. Profiltyp CW 50 nach DIN EN 14195. Achsabstand der CW-Profile maximal 625 mm. Profile voneinander durch akustische Trennstreifen entkoppelt. Anschluss an flankierende Bauteile aus xlam-HolzWänden bzw. Beton mit Dichtungsband. In den Zwischenraum ist einer Dämmlage aus Mineralwolle, 2 x 40 mm, einzulegen. Schallschutzanforderungen: Rw min. 64,0 dB Brandschutzanforderungen: EI30 Beplankung: Beidseitig zweilagige Beplankung aus Gipskartonplatten. Plattendicke je Lage 12,5 mm (Gesamtdicke Beplankung 25 mm je Seite). Plattentyp nach DIN EN 520. Erste Lage mechanisch fixiert.Zweite Lage mit versetzten Stößen befestigt. Verspachtelung: Verspachteln der Fugengänge aller Lagen nach DIN 18181. Sichtbare Oberflächenbeschaffenheit in Qualitätsstufe Q2 (Standard). Inklusive aller erforderlichen Kantenschutzprofile und Trennstreifen. Geschosshöhe: bis 3,55 m				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)


332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.005 Titel Wände und Vorsatzschalen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

RA-IW-3.1

Doppelständerwand mit beidseitiger doppelter Gipskartonplatte



25 5 0 5 25
150

350 m² EP GP

332.005.2 Einfachständerwerk, GK-Beplankung, CW 75 mm

Liefern und betriebsfertiges Montieren einer nichttragenden inneren Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18183-1.

Unterkonstruktion:

Einfachständerwerk aus verzinkten Stahlblechprofilen. Profiltyp CW 75 nach DIN EN 14195. Achsabstand der CW-Profile maximal 625 mm.

Anschluss an flankierende Bauteile aus xlam-Holzänden bzw. Beton mit Dichtungsband. In den Zwischenraum ist einer Dämmlage aus Mineralwolle, 1 x 60 mm, einzulegen.

Schallschutzanforderungen: Rw min. 55,0 dB

Brandschutzanforderungen: EI30

Beplankung:

Beidseitig zweilagige Beplankung aus Gipskartonplatten. Plattendicke je Lage 12,5 mm (Gesamtdicke Beplankung 25 mm je Seite). Plattentyp nach DIN EN 520. Erste Lage mechanisch fixiert. Zweite Lage mit versetzten Stößen befestigt.

Verspachtelung:

Verspachteln der Fugengänge aller Lagen nach DIN 18181.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Übertrag:		
Sichtbare Oberflächenbeschaffenheit in Qualitätsstufe Q2 (Standard). Inklusive aller erforderlichen Kantenschutzprofile und Trennstreifen.				
Geschosshöhe: bis 3,55 m				
		135 m²	EP	GP
332.005.3	Doppeständigewand, GK-Beplankung, CW 75 mm			
Lieferung und betriebsfertiges Montieren einer nichttragenden inneren Trennwand als Doppelständigewand nach DIN 18183-1.				
Unterkonstruktion:				
Zwei parallele Ständerwerke aus verzinkten Stahlblechprofilen. Profiltyp CW 75 nach DIN EN 14195.				
Zwischenraum bei den Profilen: 100 mm. Die Profile sind untereinander, nach Herstellervorgaben, zu verlaschen.				
Achsabstand der CW-Profile maximal 625 mm. Profile voneinander durch akustische Trennstreifen entkoppelt.				
Anschluss an flankierende Bauteile aus xlam-Holzwänden bzw. Beton mit Dichtungsband. In den Zwischenraum ist eine Dämmlage aus Mineralwolle, 2 x 40 mm, einzulegen.				
Schallschutzanforderungen: Rw min. 64,0 dB				
Brandschutzanforderungen: EI30				
Beplankung:				
Beidseitig zweilagige Beplankung aus Gipskartonplatten.				
Plattendicke je Lage 12,5 mm (Gesamtdicke Beplankung 25 mm je Seite). Plattentyp nach DIN EN 520. Erste Lage mechanisch fixiert. Zweite Lage mit versetzten Stößen befestigt.				
Verspachtelung:				
Verspachteln der Fugengänge aller Lagen nach DIN 18181.				
Sichtbare Oberflächenbeschaffenheit in Qualitätsstufe Q2 (Standard). Inklusive aller erforderlichen Kantenschutzprofile und Trennstreifen.				
Geschosshöhe: bis 3,55 m				
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)


332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.005 Titel Wände und Vorsatzschalen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

RA-IW-3.3

Gika Wand - Doppelständerwerk, verlascht



350 m² EP GP

332.005.4

Vorsatzschale WC

Liefern und betriebsfertigtes Herstellen einer Vorsatzschale mit Mineralwolldämmung im Trockenbauverfahren als Installationswand im WC-Bereich.

Ausführung gemäß DIN 18181 und DIN 18183 sowie den Herstellervorschriften.

Unterkonstruktion: Stahlblechprofile nach DIN EN 14195
Profile: CW 50 mm. Befestigung an Rohboden, Rohdecke und Betonwand mit geeigneten, für den Untergrund zugelassenen Dübeln und Schrauben.

Abstand der Vorsatzschale zur Wand: 170 mm
Schallentkopplung zu flankierenden Bauteilen mittels elastischem Dichtungsband (Anschlussdichtung).

Einbau einer Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar (Klasse A), Dicke 1 x 40 mm, zur Erhöhung des Schall- und/oder Wärmeschutzes.

Beplankung:

Einseitig zweilagig (2 x 12,5 mm) mit imprägnierten Gipsplatten (Typ GKBI bzw. H2 nach DIN EN 520) für Räume mit mäßiger Feuchtigkeitsbelastung. Die Plattenstöße der ersten und zweiten Lage sind versetzt anzuordnen. Verspachtelung: Verspachteln der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten			
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Fugenzwischenräume und Befestigungsmittel der sichtbaren Lage nach Qualitätsstufe Q2. In Feuchträumen ist ein wasserabweisendes Fugenmaterial (Feuchtraumspachtel) zu verwenden. Geschosshöhe: bis 3,55 m	60 m ²	EP	GP	
332.005.5	Vorsatzschale Innenwanddämmung KG Liefern und betriebsfertiges Herstellen einer Vorsatzschale mit Wärmedämmung im Trockenbauverfahren. Die Vorsatzschale mit Wärmedämmung wird zur Verbesserung des Wärmeschutzes der Treppenhäuser errichtet. Ausführung gemäß DIN 18181 und DIN 18183 sowie den Herstellervorschriften. Unterkonstruktion: Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 Profile: 1x CW 100 mm. Befestigung an Rohboden, Rohdecke und Betonwand mit geeigneten, für den Untergrund zugelassenen Dübeln und Schrauben. Abstand der Vorsatzschale zur Wand: 100 mm Schallentkopplung zu flankierenden Bauteilen mittels elastischem Dichtungsband (Anschlussdichtung). Einbau einer Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar (Klasse A), Dicke 1 x 100 mm, WL 035. Beplankung: Einseitig zweilagig (2 x 12,5 mm) mit imprägnierten Gipsplatten (Typ GKBI bzw. H2 nach DIN EN 520) für Räume mit mäßiger Feuchtigkeitsbelastung. Die Plattenstöße der ersten und zweiten Lage sind versetzt anzuordnen. Verspachtelung: Verspachteln der Fugenzwischenräume und Befestigungsmittel der sichtbaren Lage nach Qualitätsstufe Q2. In Feuchträumen ist ein wasserabweisendes Fugenmaterial (Feuchtraumspachtel) zu verwenden. Geschosshöhe: bis 2,75 m	85 m ²	EP	GP	
332.005.6	Türöffnung, Trennwand, Maulweite 150 mm Türöffnung in den zuvor beschriebenen Trockenbauwänden anlegen, mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sturzprofil und Fußwinkel. Bauteil: Türöffnung Breite/Höhe (Baurichtmaß): bis 1100 / 2200 mm Dicke Trennwand: bis 150 mm		Übertrag:	
		10 St	EP	GP
332.005.7	Türöffnung, Trennwand, Maulweite bis 150 mm Türöffnung in den zuvor beschriebenen Trockenbauwänden anlegen, mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauteil: Türöffnung Breite/Höhe (Baurichtmaß): bis 2100 / 2200 mm Dicke Trennwand: bis 150 mm			
		10 St	EP	GP
332.005.8	Wanddurchbruch in den zuvor beschriebenen Trennwänden herstellen Wanddurchbrüche herstellen und innenseitig mit GK-Platten verkleiden Wanddicke: ca. 150 mm Größe: bis 200 / 200 mm			
		40 St	EP	GP
332.005.9	Wanddurchbruch in den zuvor beschriebenen Trennwänden herstellen Wanddurchbrüche herstellen Wanddicke: ca. 150 mm Größe: bis DN 150 mm			
		40 St	EP	GP
332.005.10	Wanddurchbrüche anspachteln Nach dem Verlegen der Leitungen den Spalt zwischen Leitung und GK-Wand vollflächig und umlaufend zuspachteln bei den zuvor beschriebenen Wanddurchbrüchen.			
		80 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
332.005.11	Universaltraverse in Trennwand, Holzwerkstoffplatte Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-Ständerprofile der Trennwand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen. Material Platte: wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Dicke Platte: ca. 25 mm Abmessung Platte: ca. 300/600 mm Konsollast: max. 1,5 kN/m	40 St	EP	GP
332.005.12	Verstärkungsprofil, UA 50/40/2 Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Typ Profil: UA 50/40/2 liefern und fachgerecht einbauen	25 m	EP	GP
332.005.13	Verstärkungsprofil, UA 75/40/2 Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Typ Profil: UA 75/40/2 liefern und fachgerecht einbauen	25 m	EP	GP
332.005.14	Aussparung, Trennwand, 0,50 m² Öffnung in den zuvor beschriebenen GK-Wänden anlegen, einschl. Verstärkungsprofile. Abrechnung für beide Plattenlagen. Bauteil: Trennwand Größe Aussparung, eckig: < 0,50 m²	10 St	EP	GP
332.005.15	Wandanschluss an Massivwand, 150 mm Anschluss der zuvor beschriebenen Trennwand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich). Dicke Trennwand: max. 150 mm	50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 LV Trockenbauarbeiten				
332.005 Titel Wände und Vorsatzschalen				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
332.005.16	Wandanschluss an Trennwand, T-Verbindung Anschluss einer querlaufenden Trennwand an die bestehende Trennwand (T-Verbindung), inkl. Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen.	55 m	EP	GP
332.005.17	Anschluss Installation, Trennwand, 150/150 mm Anschluss der Trennwand an Installationsrohre und -durchführungen, inkl. nötiger Auswechslung der Unterkonstruktion sowie schall- und rauchdichtem Anarbeiten der Beplankung. Anschlussfläche: bis 150/150 mm	50 St	EP	GP
332.005.18	Deckenanschluss, Trennwand, EI 30 Deckenanschluss der Trennwand, gleitend, mit Brandschutzanforderung. Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2): EI 30	45 m	EP	GP
332.005.19	Eckausbildung Trennwand Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in den zuvor beschriebenen GK-Wänden ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.	20 m	EP	GP
332.005.20	Eckanschluss, Vorsatzschale Eckanschluss der Installations-Vorsatzschale an die zuvor beschriebenen Trennwände, Verkofferungen, Vorsatzschalen etc., inkl. Eckprofil. Winkel: 90°	20 m	EP	GP
332.005.21	Anschluss Trennwand Holzbalkendecke Anschluss der Trennwand an eine Holzbalkendecke mit dem folgenden Aufbau: Balkenhöhe: q ca. 0,40 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.005 Titel Wände und Vorsatzschalen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Balkenbreite: ca. 0,24 m
Balkenabstand: ca. 1,00 m

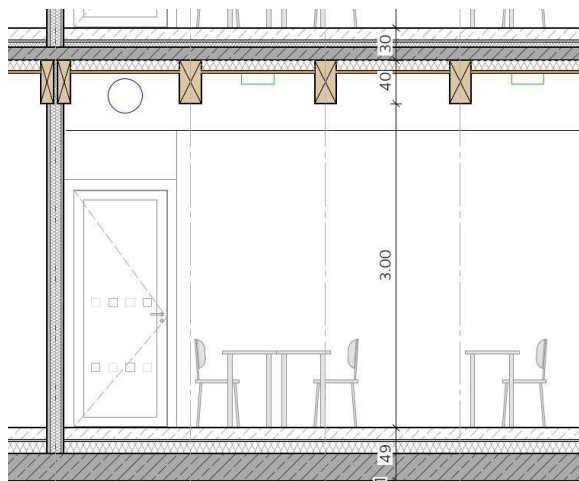

45 m EP GP

332.005.22 Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm

Revisionsöffnung in den beschriebenen GK-Trennwänden mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils: Revisionsöffnung

Material: Metall

Anzahl Lagen: 2-lagig

Typ Platte: GKB

Dicke Platte: 12,5 mm

Abmessung Revision: 300/300 mm

5 St EP GP

332.005.23 Zulage für Blecheinlage zwischen den GK-Platten

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Blecheinlage als Zwischenlage innerhalb einer mehrlagigen Gipskarton-Ständerwand. Die Ausführung erfolgt nach Herstellervorschrift und DIN 18181.

Einbauort: Zwischen der 1. und 2. Beplankungslage der Gipsplatten.

Material: Verzinktes Stahlblech (Feinblech).

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Materialdicke: 0,5 mm. Befestigung: Mechanisch fixiert mit Schnellbauschrauben, vollflächig dicht gestoßen.		Übertrag:	
		40 m²	EP	GP
332.005.24	Zulage Feuchtraumplatten Ausführen der zuvor beschriebenen Gipskarton-Wandbekleidung/-Beplankung als Zulage mit imprägnierten Gipsplatten (Typ H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180). Einsatz in Feucht- oder Nassräumen zur Verringerung der Wasseraufnahme. Montage gemäß Herstellervorschrift. Verwendung von korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln. Fachgerechtes Verspachteln der Fugen und Befestigungsstellen mit hydrophobiertem Fugenspachtel. Oberflächengüte nach Vorgabe (Standard: Q2). Geschosshöhe: bis 3,55 m			
		120 m²	EP	GP
Summe Titel 332.005		Wände und Vorsatzschalen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.010	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
332.010	Titel Decken			
332.010.1	Decken Klassenräume Liefern und fachgerechtes, flächenbündiges Montieren von akustisch wirksamen Holzwolle-Dekorplatten als Deckenbekleidung auf eine sach- und fachgerecht vorinstallierte Unterkonstruktion unter Beachtung der Herstellervorgaben und der einschlägigen Fachregeln. Technische Produkthanforderungen:Material: Magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, nach DIN EN 13168 und DIN EN 13964. Schallabsorption: AW min. 0,90 nach EN ISO 11654 Plattenabmessung (L x B): 1250 x 625 mm. Plattendicke: 25 mm incl. erforderlicher Akustikauflage zur Erreichung des Schallabsorptionswert von min. 0,9 Faserstruktur: Feine Struktur, Faserbreite ca. 1,0 mm. Brandverhalten: Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, Klasse B-s1, d0. Kanten: stumpf gestoßen Farbton: Werkseitig endbeschichtet naturbeige (Hierzu ist eine Musterplatte vorzulegen) Ausführung und Montage: Die Platten sind zwischen die Holzbalken der Deckenkonstruktion, mit einem Holzbalken-Abstand von ca. 1,00 m zu montieren. Montageart: Sichtbare mechanische Befestigung mit systemspezifischen, korrosionsgeschützten Schrauben. Befestigungsmittel: Schraubköpfe mit strukturierter Oberfläche, farblich exakt auf den Plattenfarbton abgestimmt. Verlegetechnik im Kreuzverband, Versatz: 1/2 Plattenlänge Unterkonstruktion: 10 cm Direktabhängiger in Feldmitte, geeigneter Randwinkel, links + rechts, an Holzbalken befestigt 3 cm Unterkonstruktion aus CD-Profilen 6 cm Akustikauflage Abrechnung und Nebenleistungen: Das Einmessen, der Verschnitt, sowie Pass- und Randstücke sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Deckenhöhe: bis 3,30 m Einbauort: Klassenräume, Büros Verwaltung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis


BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.010 Titel Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abrechnung nach m² Deckenflächen zwischen den Balken.

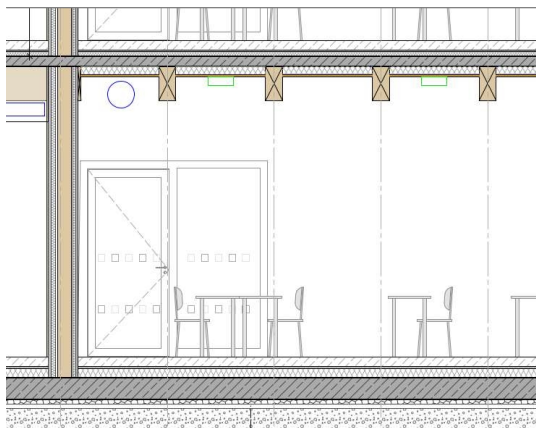

960 m² EP GP

332.010.2

Decken Flure

Liefern und fachgerechtes, flächenbündiges Montieren von akustisch wirksamen Holzwolle-Dekorplatten als Deckenbekleidung auf eine sach- und fachgerecht vorinstallierte Unterkonstruktion unter Beachtung der Herstellervorgaben und der einschlägigen Fachregeln.

Technische Produkthanforderungen:Material:
Magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, nach DIN EN 13168 und DIN EN 13964.

Schallabsorption: AW min. 0,90 nach EN ISO 11654

Plattenabmessung (L x B): 1250 x 625 mm.

Plattendicke: 25 mm

incl. erforderlicher Akustikaufgabe zur Erreichung des Schallabsorptionswert von min. 0,9

Faserstruktur: Feine Struktur, Faserbreite ca. 1,0 mm.

Brandverhalten: Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, Klasse B-s1, d0.

Kanten: stumpf gestoßen

Farbton: Werkseitig endbeschichtet naturbeige
(Hierzu ist eine Musterplatte vorzulegen)

Ausführung und Montage:

Die Platten sind an einer Stahlbetondecke zu montieren.

Montageart: Sichtbare mechanische Befestigung mit systemspezifischen, korrosionsgeschützten Schrauben.

Befestigungsmittel: Schraubköpfe mit strukturierter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.010 Titel Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:


Oberfläche, farblich exakt auf den Plattenfarbton abgestimmt.
Verlegung im Kreuzverband, Versatz: 1/2 Plattenlänge

Unterkonstruktion:
ca. 85 cm Nonius-Abhänger,
geeigneter Randwinkel,
an Holzwand befestigt
3 cm Unterkonstruktion aus CD-Profilen
6 cm Akustikaufgabe


Abrechnung und Nebenleistungen: Das Einmessen, der Verschnitt, sowie Pass- und Randstücke sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Deckenhöhe: bis 2,60 m
Einbauort: Flure

Abrechnung nach m² Deckenflächen



Stahlbetondecke
Abhängig
52,5 cm
6,0 cm
Grund- & Tragprofile CD-Profil
Profildicke (Systemprofil nach Erfordernis)
Lichtkern: bis 50 mm
Befestigung: zwei Stützen mit
zurückgezogene Unterkonstruktion
1-lagige perforierte
akustische Deckplatte mit 1 mm Feinstreife,
Rahmen: nicht fest geschraubt, ver-
hängungsfähig nach Vorlage der richterlichen,
Schraubenlänge mit niedrigster Feinstreife
Anpassung der Schraubenlänge
Hauptmaß: 1250/625 mm
Rahmenhöhe: 38 mm
Kantenabflachung: zwei Stren, Seitenkantenabflachung
in der Flächenebene
Kantenabflachung: die vordere Plattenkante
Kantenabflachung: 1-lagige
Schraubenlänge: ab = bei 8,50 nach EN ISO 11554
Profildicke (Systemprofil)
- keine Verklebung
- Auftragsfläche (je in Höhe)

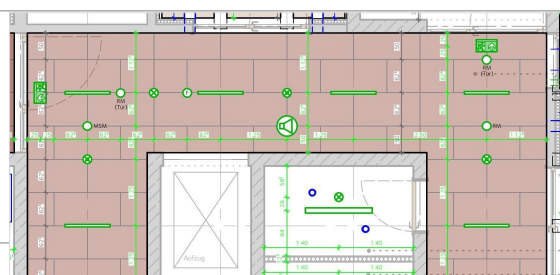

350 m² EP GP

332.010.3

Zuvor beschriebene Decken der Flure freitragen

Zulage für die zuvor beschriebenen Decken der Flure als
Freitragende Unterkonstruktion mit Befestigung an den
Holz- bzw. Betonwänden.

Spannweite bis 2,30 m

270 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 LV Trockenbauarbeiten				
332.010 Titel Decken				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
332.010.4	Zuvor beschriebene Decken der Flure freitragen Zulage für die zuvor beschriebenen Decken der Flure als Freitragende Unterkonstruktion mit Befestigung an den Holz- bzw. Betonwänden. Spannweite bis 3,50 m	50 m²	EP	GP
332.010.5	Zulage Deckenplatten in A2-s1, d0 Qualität Deckenplatten im Flur/Foyer EG in der Baustoffklasse A2-s1, d0 Einbauort: EG, Foyer Als Zulage	90 m²	EP	GP
332.010.6	Decken Treppenhäuser Liefern und fachgerechtes, flächenbündiges Montieren von akustisch wirksamen Holzwolle-Dekorplatten als Deckenbekleidung auf eine sach- und fachgerecht vorinstallierte Unterkonstruktion unter Beachtung der Herstellervorgaben und der einschlägigen Fachregeln. Technische Produkthanforderungen:Material: Magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, nach DIN EN 13168 und DIN EN 13964. Schallabsorption: AW min. 0,90 nach EN ISO 11654 Plattenabmessung (L x B): 1250 x 625 mm. Plattendicke: 25 mm incl. erforderlicher Akustikaufgabe zur Erreichung des Schallabsorptionswert von min. 0,9 Faserstruktur: Feine Struktur, Faserbreite ca. 1,0 mm. Brandverhalten: Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, Klasse B-s1, d0. Kanten: stumpf gestoßen Ränder: Aufkantung von 200 mm Fase 5 mm, Komplette Seitenkantenfärbung in Oberflächenqualität Farbton: Werkseitig endbeschichtet naturbeige (Hierzu ist eine Musterplatte vorzulegen) Ausführung und Montage: Die Platten sind mit einem freien, um 20 cm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 LV Trockenbauarbeiten
332.010 Titel Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

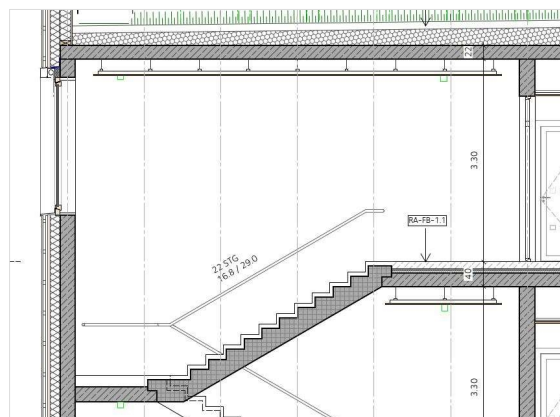

40 m² EP GP

332.010.8

Decken 1 Veranstaltungsraum

Liefern und fachgerechtes, flächenbündiges Montieren von akustisch wirksamen Holzwolle-Dekorplatten als Deckenbekleidung auf eine sach- und fachgerecht vorinstallierte Unterkonstruktion unter Beachtung der Herstellervorgaben und der einschlägigen Fachregeln.

Technische Produktanforderungen: Material:
Magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, nach DIN EN 13168 und DIN EN 13964.

Schallabsorption: AW min. 0,90 nach EN ISO 11654

Plattenabmessung (L x B): 1250 x 625 mm.

Plattendicke: 25 mm

incl. erforderlicher Akustikauflage zur Erreichung des Schallabsorptionswert von min. 0,9

Faserstruktur: Feine Struktur, Faserbreite ca. 1,0 mm.

Brandverhalten: Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, Klasse B-s1, d0.

Kanten: stumpf gestoßen

Farbton: Werkseitig endbeschichtet naturbeige
(Hierzu ist eine Musterplatte vorzulegen)

Ausführung und Montage:

Die Platten sind zwischen die Holzbalken der Deckenkonstruktion, mit einem Holzbalken-Abstand von ca. 1,00 m zu montieren.

Montageart: Sichtbare mechanische Befestigung mit systemspezifischen, korrosionsgeschützten Schrauben.

Befestigungsmittel: Schraubköpfe mit strukturierter Oberfläche, farblich exakt auf den Plattenfarbton abgestimmt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.010 Titel Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Verlegung im Kreuzverband, Versatz: 1/2 Plattenlänge

Unterkonstruktion:

69 cm Nonius-Abhänger

geeigneter Randwinkel,
an Holzwand befestigt

3 cm Unterkonstruktion aus CD-Profilen

6 cm Akustikauflage



Abrechnung und Nebenleistungen: Das Einmessen, der
Verschnitt, sowie Pass- und Randstücke sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Deckenhöhe: bis 5,77 m

Abhanghöhe: bis 1,13 m

Einbauort: Veranstaltungsraum

Abrechnung nach m² Deckenflächen zwischen den Balken.

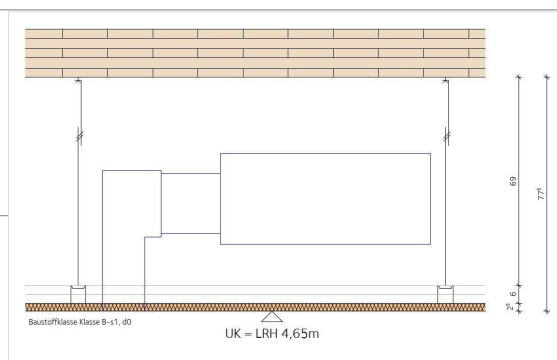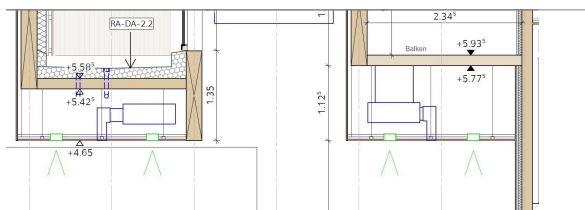

165 m² EP GP

332.010.9

Decken 2 Veranstaltungsraum

Liefern und fachgerechtes, flächenbündiges Montieren
von akustisch wirksamen Holzwolle-Dekorplatten als
Deckenbekleidung auf eine sach- und fachgerecht
vorinstallierte Unterkonstruktion unter Beachtung der
Herstellervorgaben und der einschlägigen Fachregeln.

Technische Produktanforderungen: Material:

Magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte, nach DIN
EN 13168 und DIN EN 13964.

Schallabsorption: AW min. 0,90 nach EN ISO 11654

Plattenabmessung (L x B): 1250 x 625 mm.

Plattendicke: 25 mm

incl. erforderlicher Akustikauflage zur Erreichung des
Schallabsorptionswert von min. 0,9

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.010	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Faserstruktur: Feine Struktur, Faserbreite ca. 1,0 mm. Brandverhalten: Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, Klasse B-s1, d0. Kanten: stumpf gestoßen Farbton: Werkseitig endbeschichtet naturbeige (Hierzu ist eine Musterplatte vorzulegen) Ausführung und Montage: Die Platten sind zwischen die Holzbalken der Deckenkonstruktion, mit einem Holzbalken-Abstand von ca. 2,50 m zu montieren. Montageart: Sichtbare mechanische Befestigung mit systemspezifischen, korrosionsgeschützten Schrauben. Befestigungsmittel: Schraubköpfe mit strukturierter Oberfläche, farblich exakt auf den Plattenfarbton abgestimmt. Unterkonstruktion: 5 cm Direktabhängiger in Feldmitte geeigneter Randwinkel, links + rechts, an Holzbalken befestigt 3 cm Unterkonstruktion aus CD-Profilen 6 cm Akustikauflage Abrechnung und Nebenleistungen: Das Einmessen, der Verschnitt, sowie Pass- und Randstücke sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Deckenhöhe: bis 7,60 m Einbauort: Veranstaltungsraum Abrechnung nach m² Deckenflächen zwischen den Balken.			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332 **LV** **Trockenbauarbeiten**
332.010 Titel Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

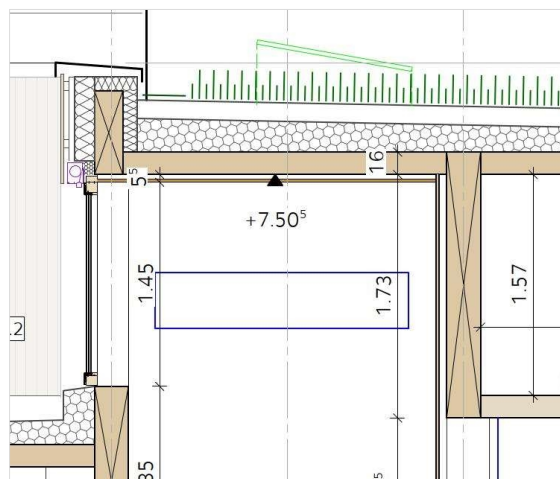

165 m² EP GP

332.010.10 **Zulage Deckenplatten Schalreflektierend**

Zulage Deckenplatten im Veranstaltungsraum schallreflektierend, Schallabsorptionsgrad $\leq 0,15$, sonst wie zuvor beschrieben

80 m² EP GP

332.010.11 **Decken WC**

Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus

- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen
- Decklage aus Gipsbauplatten.
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil: Rohdecke WC's
Deckensystem: Gipsplattenunterdecke
Art der Unterdecke: abgehängt
Art der Unterkonstruktion: Stahlprofilunterkonstruktion
Typ Profil: CD 60/27/06
Beanspruchungsklasse: Klasse A
Art der Platte: Gipsplatte
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.010	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dicke Platte: 12,5 mm Typ Platte: A Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 Abhängehöhe: ca. 660 mm UK Abhangdecke: ca. 2,85 m	75 m²	EP	GP
332.010.12	CW-Profil CW-Profil 100/50/06 liefern und in der Deckenkonstruktion montieren. Das Profil dient dazu, die WC-Trennwände in der Decke zu befestigen.	30 m	EP	GP
332.010.13	Kabel durch Decke führen Kabel für Lampen, Rauchmelder etc. nach Plan einmessen und durch die Deckenkonstruktion führen Kabeldurchmesser bis 15 mm	300 St	EP	GP
332.010.14	Revisionsöffnung, 600/600 mm Revisionsöffnung in den zuvor beschriebenen Decken mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten bzw. Holzwolle-Leichtbauplatte, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Art des Einbauteils: Revisionsöffnung Material: Metall Dicke Platte: 12,5 mm Abmessung Revision: 600/600 mm	40 St	EP	GP
332.010.15	Revisionsöffnung, 400/400 mm Revisionsöffnung in den zuvor beschriebenen Decken mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten bzw. Holzwolle-Leichtbauplatte, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.010	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Art des Einbauteils: Revisionsöffnung Material: Metall Dicke Platte: 12,5 mm Abmessung Revision: 400/400 mm			Übertrag:
		20 St	EP	GP
332.010.16	Gipsplatten-Verkofferung Verkofferung (Bekleidung) aus Gipsplatten für Installationsleitungen an Wänden und Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil: Verkofferung Breite/Tiefe: bis 70/70 cm Art der Platte: GK Dicke Platte: 12,5 mm Anzahl Plattenlagen: 1-lagig Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 Kantenausbildung: Eckschutzschiene Oberflächenqualität: Q2 (Standard)			
		90 m	EP	GP
Summe Titel 332.010			Decken, Netto:	

Leistungsverzeichnis

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
332.015	Titel	Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
332.015	Titel Allgemeines			
332.015.1	Rollgerüste / Arbeitsbühnen für Arbeiten bis 7,60 m Rollgerüste / Arbeitsbühnen, fahrbar, gemäß DIN EN 1004 mit Steckgeländer und den erforderlichen Leitergängen aufbauen, für die Trockenbauarbeiten vorhalten und wieder abbauen für Arbeiten bis zu einer Deckenhöhe von 7,60 m Lastklasse 3			
		1 Psch		GP
Summe Titel 332.015			Allgemeines, Netto:	

LV-Zusammenfassung

BKCA Neubau Berufskolleg Ahaus (24038)

332	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
332.005	Titel	Wände und Vorsatzschalen	10	
332.010	Titel	Decken	19	
332.015	Titel	Allgemeines	30	
Summe LV 332 Trockenbauarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>