




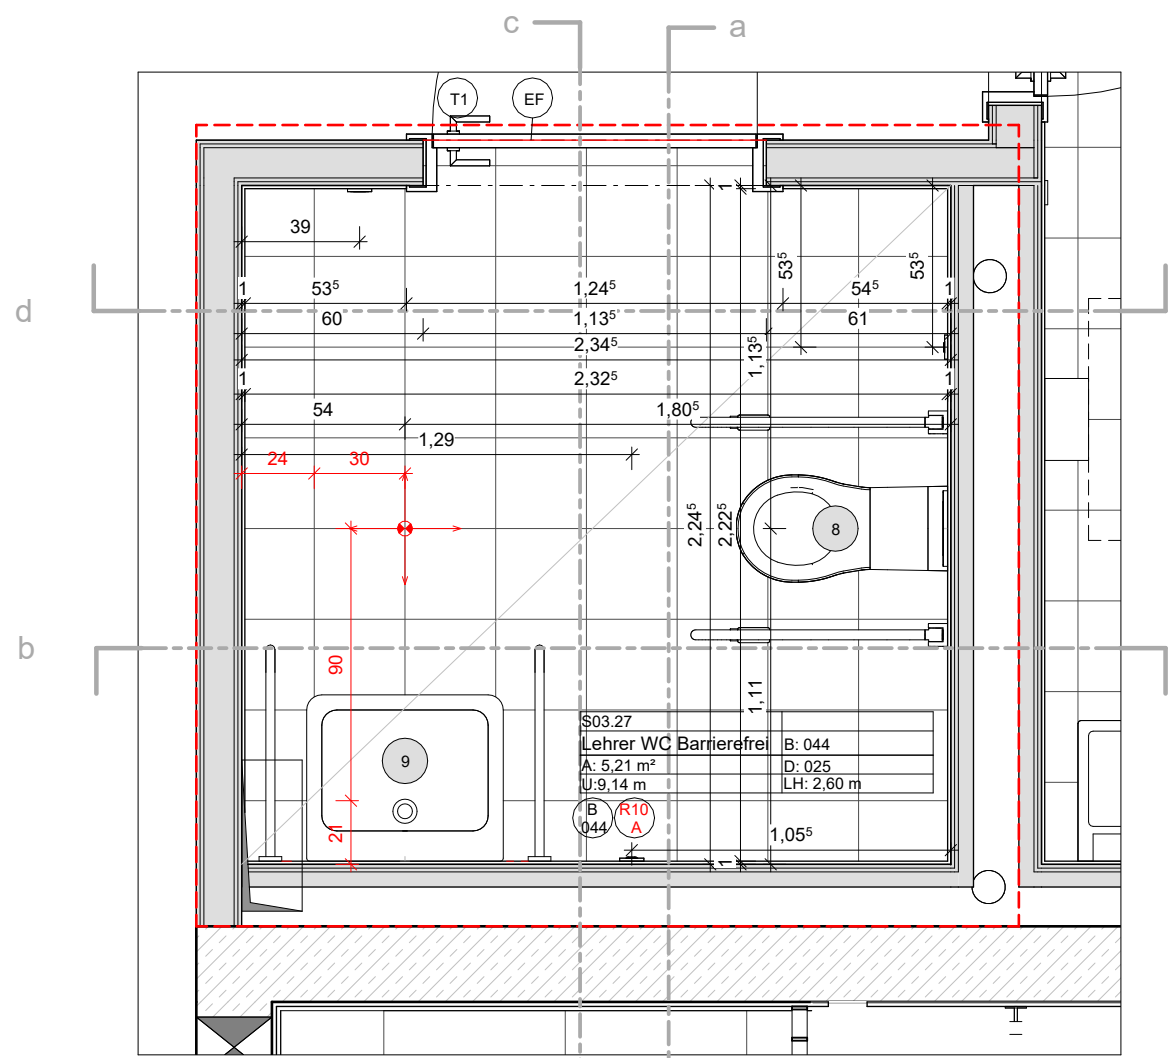


GR_FL_S03.27
M 1:25

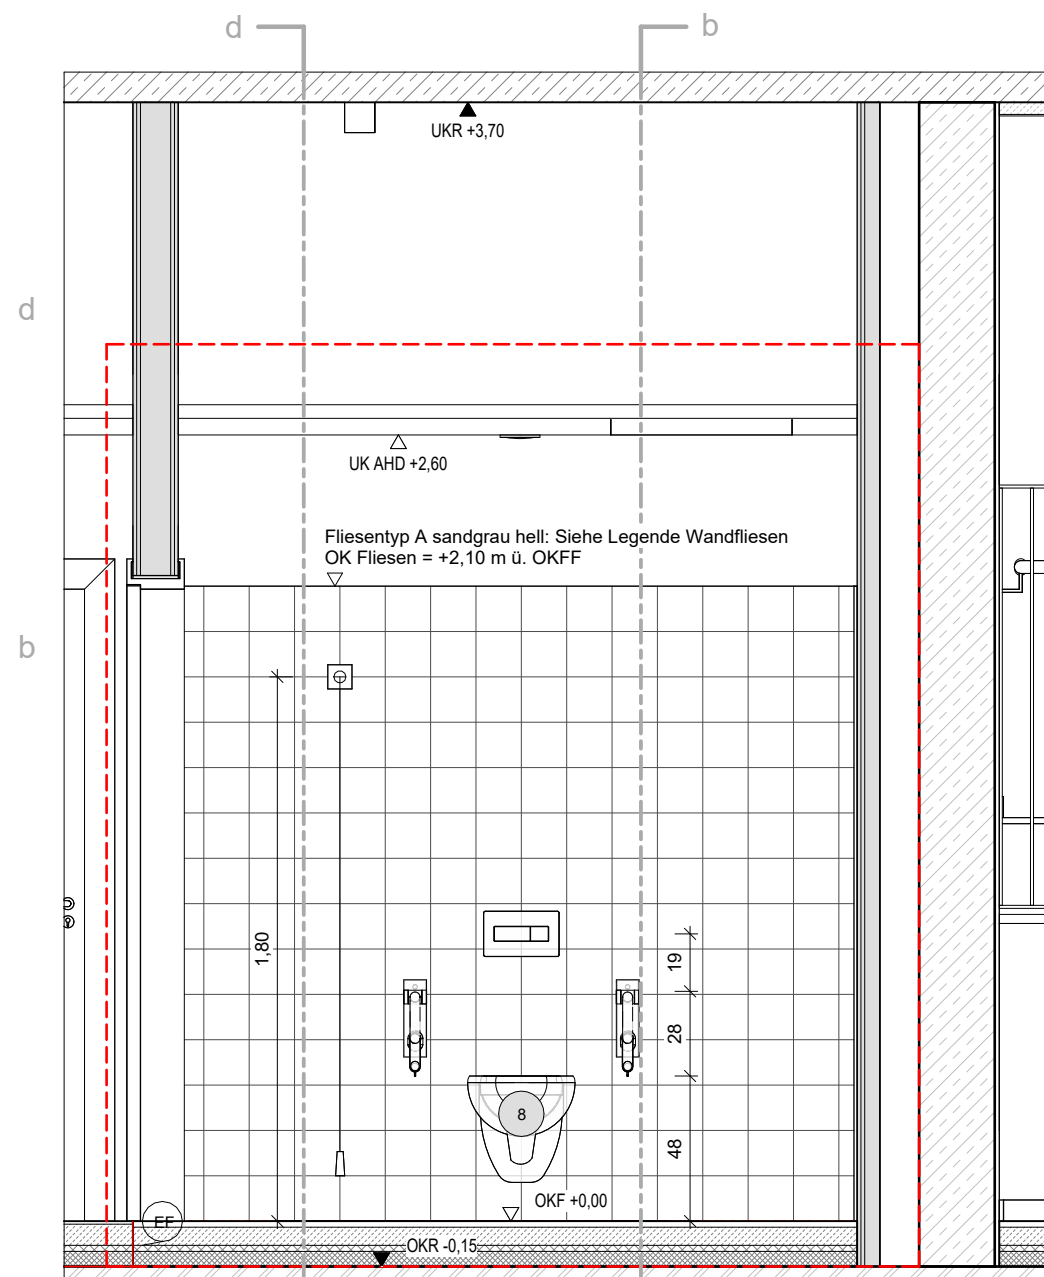


SN_FL_S03.27a
M 1:25

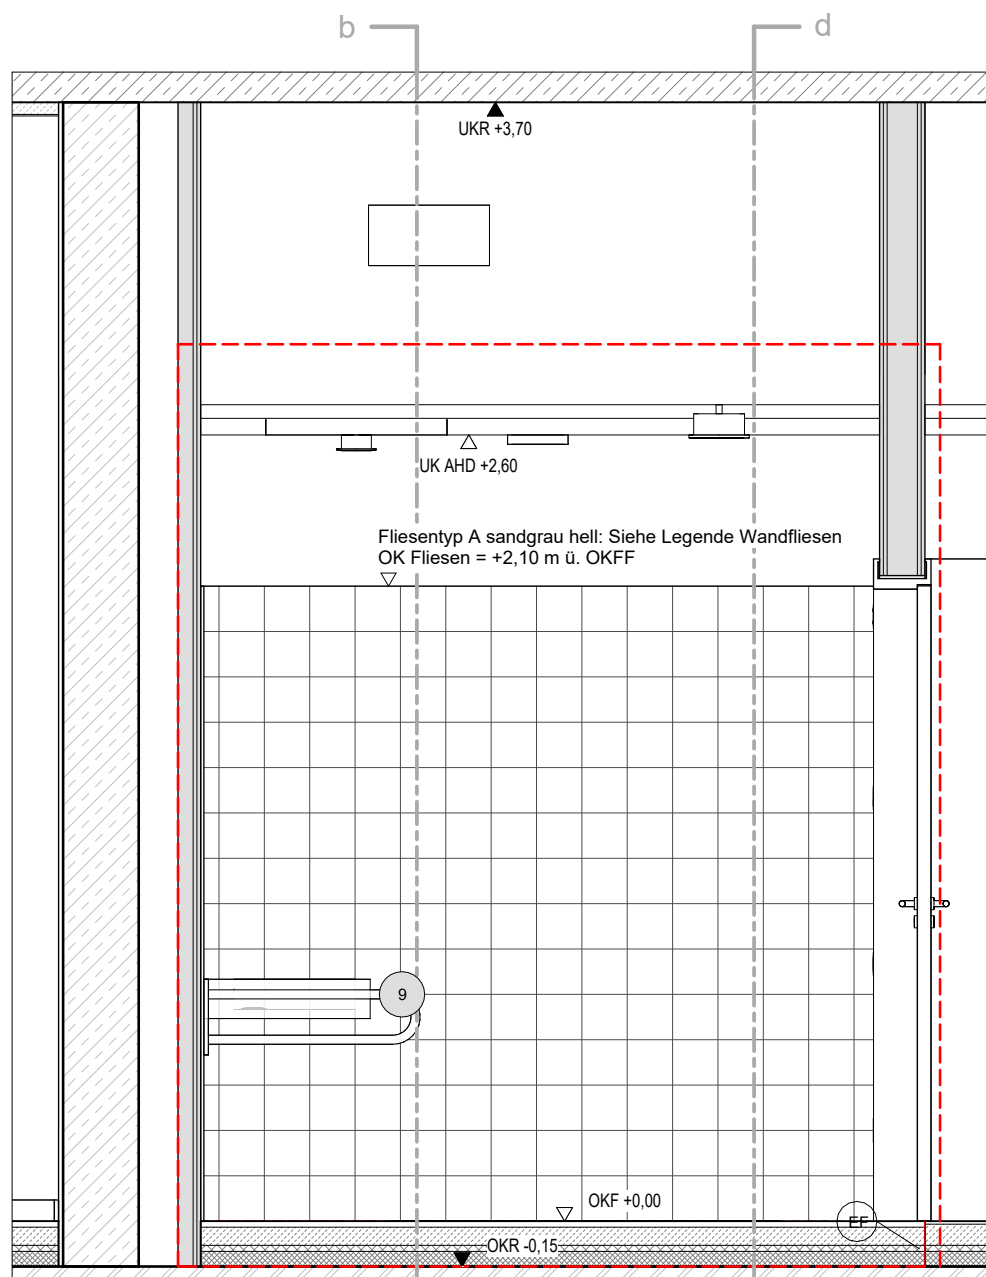

SN_FL_S03.27c
M 1 : 25

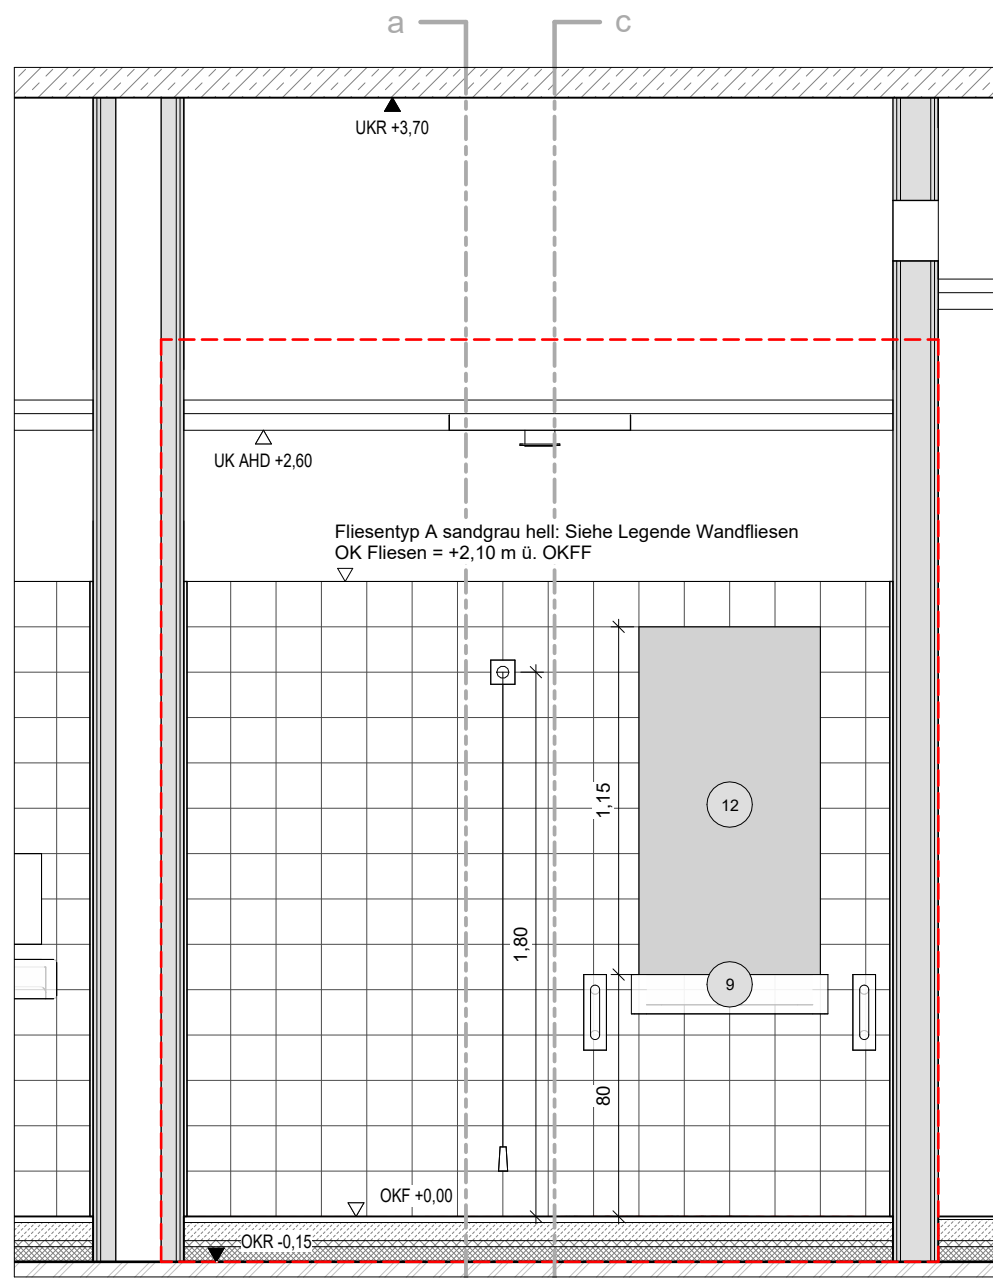

SN_FL_S03.27b
M 1:25

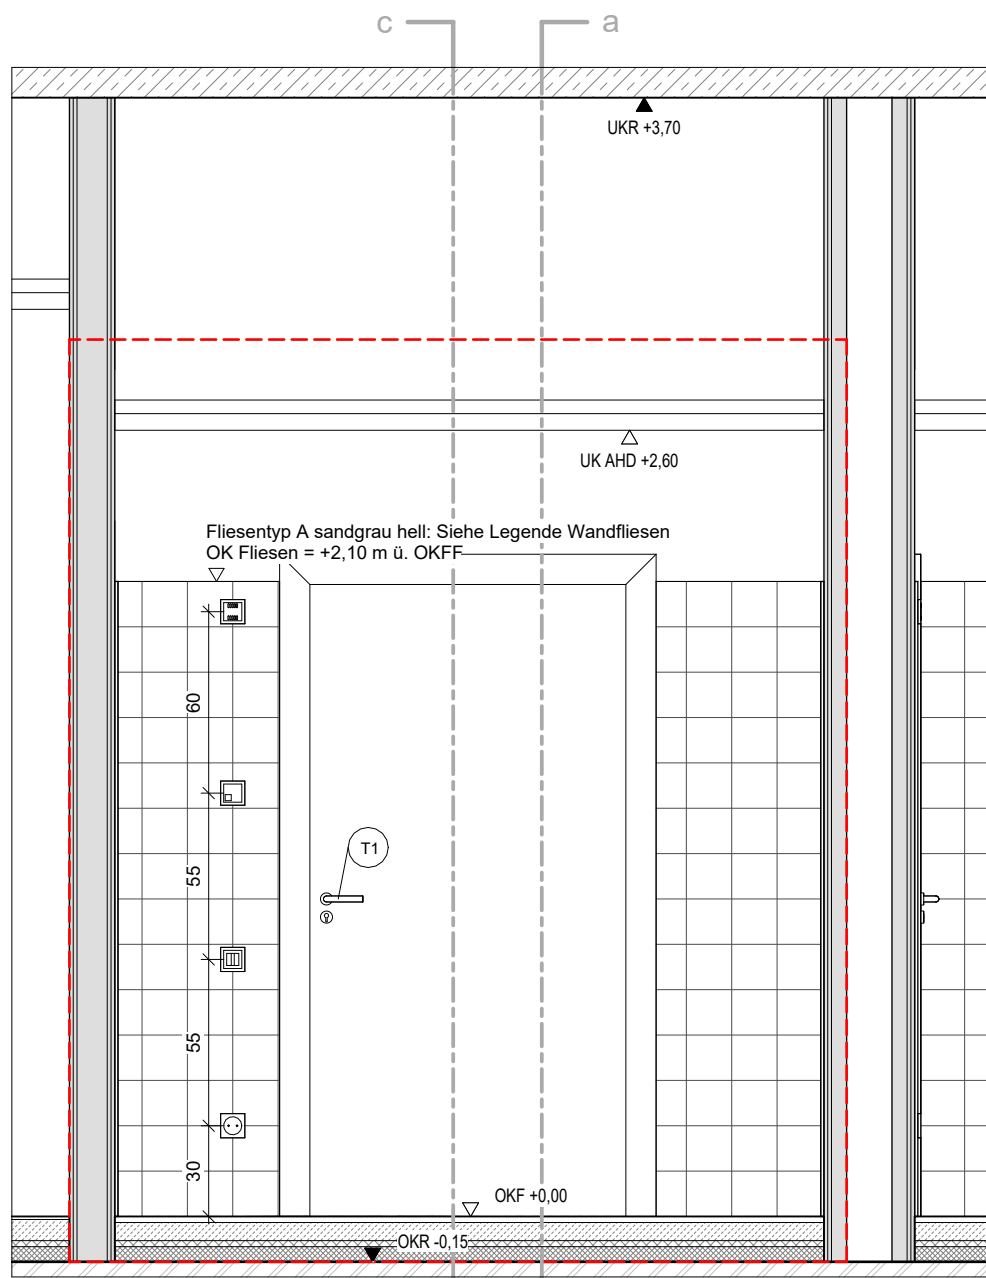

SN_FL_S03.27d
M 1:25

Bodenfliesen

- | | | |
|----------|----------|--|
| B
041 | B
044 | <p>Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Sandweiß oder gleichwertig
Fliesen Nennmaß 30 x 30 cm, Materialstärke = 10,5 mm, Kreuzverband
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
Rutschhemmung R10/A</p> |
| B
041 | B
042 | <p>Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Platin oder gleichwertig
Fliesen Nennmaß 20 x 20 cm, Materialstärke = 10,5 mm, Kreuzverband
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
Rutschhemmung R11/B</p> |
| B
043 | | <p>Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Platin oder gleichwertig
Fliesen Nennmaß 20 x 20 cm, Materialstärke = 10,5 mm, Kreuzverband
Fugenbreite 3 mm, Fugenmaterial Epoxidharz, Fugenfarbe nach Wahl AG
Rutschhemmung R12/V4</p> |
| B
046 | B
046 | <p>Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Sandweiß oder gleichwertig
Fliesen Nennmaß 30 x 30 cm (10 x 10 cm), Materialstärke = 10,5 mm (6,5 mm), Kreuzverband,
Fugenbreite 3 mm, Fugenmaterial Epoxidharz, Fugenfarbe nach Wahl AG
Rutschhemmung R11/B (R11/C)</p> |
| EF | | <p>Estrichfuge, 2 Winkelprofile Schlüter-Schiene E110EB, Edelstahl gebürstet, H = 11 mm oder
gleichwertig, dauerelastische Fuge, Farbe an Fliese/Fuge angepasst, nach Wahl AG, bei
Bodenbelagswechseln als einfache Abschlussleiste ausgeführt</p> |
| EF
K | | <p>Estrichfuge, verstärkt, Küchenbereich, dauerelastisch, Farbe an Fliese/Fuge angepasst, nach Wahl
AG, Profil Schlüter-DILEX-EDP oder gleichwertig</p> |

Wände (siehe WP3-Planung)

Untergrund Mauerwerk, Ausgleichsputz 15 mm

Untergrund GK, gespachtelt

Wandfliesen

Fugen Wandfliesen ausgerichtet an Fugenmuster Bodenfliesen

Verortung Fliesentyp siehe Textergnzung in Ansichten

Wandfliesen Typ A: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gl

Nennmaß 15 x 15 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
Farbton sandgrau hell, gelb hell, oxydrot hell, bzw. blau hell nach Wahl AG
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
OK Fliesen siehe Plan, oberhalb Anstrich, RAL 9010 Reinweiß

Wandfliesen Typ B: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
 Nennmaß 20 x 40 cm, Materialstärke = 7,5 mm, Kreuzverband
 Farbton blau hell nach Wahl AG
 Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
 OK Fliesen siehe Plan, oberhalb Anstrich, fungizid, bakterizid
 und abwaschbar, RAL 9010 Reinweiß

Wandfliesen Typ C: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
Nennmaß 10 x 10 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
Farbton gelb hell bzw. aktivweiß nach Wahl AG
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
OK Fliesen siehe Plan

Wandfliesen Typ D: Hohlkehlssockel
Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Platin oder gleichwertig
Nennmaß 10 x 60 cm, Materialstärke 9 mm, Innen- und
Außenecken aus Formstücken, Gestalt analog Hohlkehlssockel

Wandfliesen Typ E: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
Nennmaß 20 x 20 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
Farbton gelb hell nach Wahl AG
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
OK Fliesen siehe Plan

Bekleidung Rund- und Halbrundstützen
aus Edelstahlblech, V2 A Oberfläche, geschliffen K240, d = 1,0 mm
aus zwei Halbschalen, bzw. einer Halbschale bei Halbrundstütze
flächig geklebt mit Hybridklebstoff (STP) oder gleichwertig,
Stoß dauerelastisch versiegelt. Schnittkanten dürfen nicht scharfkantig sein.
Sockel 60 x 60 cm aus Feinsteinzeug unglasiert, Agrobucht Area Pro Platin oder gleichwertig,
Nennmaß 10 x 10 cm, Materialstärke 10,5 mm, auf Gehrung

Kantenschutz Schlüter-Jolly-EB, Edelstahl gebürstet V2A, oder gleichwertig

Eckschutzprofil ASM-Profil 3053-12 EA E, Edelstahlblech, d = 1,0 mm, V2 A, Oberfläche geschliffen
K240, Winkel 30 x 30 mm, h = 10 mm (oberflächenbündig),
5-fach gekantet, r = 3,0 mm oder gleichwertig, bis OK-Fliesen

Ausstattung

- | | | | | | |
|----|--|---|--|----|---|
| 1 | Bodenablauf Gefälle 2,5 % n.A. TGA | | | | |
| 2 | Kastenrinne n.A. TGA | | | 12 | Spiegel vollständig verklebt, eingepasst in Fugenraster, h = 0,75 m, b = bis ca. 2,25 m. (siehe Plan), UK = 1,20 m, OK = 1,95 m |
| 3 | Waschtisch n.A. TGA | | | 13 | Wasserentnahmestelle

<u>ELT / TGA</u> |
| 4 | Händetrockner n.A. ELT |  | | | Steckdose / m. Klappdeckel / CEE Ansicht n.A. ELT |
| 5 | Urinal n.A. TGA |  | | | Schalter Ansicht n.A. ELT |
| 6 | Kabinentrennwand (OK Fliesen) |  | | | Ruf-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 7 | Tiefspül-WC n.A. TGA |  | | | Quittier-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 8 | Tiefspül-WC, barrierefrei n.A. TGA |  | | | Zug-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 9 | Waschtisch, barrierefrei n.A. TGA |  | | | Raumfühler Ansicht n.A. TGA |
| 10 | Waschtisch, PuMi n.A. TGA |  | | | Datendose Ansicht n.A. ELT

<u>Türen</u> |
| 11 | Dusche, barrierefrei n.A. TGA
Duschstz Hewi oder gleichwertig
Duschhandlauf Hewi oder gleichwertig
Einhebel-Duscharmatur n.A. TGA | | | T1 | Holztür in Holzumfassungszarge |
| 14 | Durchlauferhitzer n.A. TGA | | | T2 | HPL-Tür in Stahlumfassungszarge |
| | | | | T3 | Fassadentür (Aluminiumrohrrahmen) |
| | | | | TS | Wandürstopper |

Hinweise

Türhöhen und BRH beziehen sich auf OKF. Türöffnungsmaße sind (soweit nicht anders beschrieben) Rohbaumaße. Planung nur gültig für Rohbau! Für die Ausführung ist der Schalplan maßgebend. Rohbaul toleranzen sind nicht gezeichnet. Alle Stahlbetonteile sind zu fassen: Fertigleiste Fase = 6mm (Diagonale), Ortbeton Fase = 15mm (Diagonale), im Bereich von Abdriftungen Fase = 30mm (Diagonale).

Vor Anfertigungen der Fertigteile ist ein Aufmaß der Anschlussbereiche zwingend erforderlich. Herstellerbedingte Maßänderungen, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber und dem Architekten abzustimmen.

Plan gültig für Raumkonfiguration, Fliesenspiegel und Positionierung der Ausstattung und TGA-Einbauten. Details Wandtypen und Anschlussdetails Boden/Wand gem. gesonderter Plan.
Installation TGA siehe Planung TGA.

Plasmensymbolik / Plangraka	
	Stahlbeton n.A. Statik
	Betonfertigteil n.A. Statik
	WU-Beton
	Mauerwerk n.A. Statik
	Dämmung hart n.A. Baugruppe
	Dämmung weich n.A. Baugruppe
	extensive Begrünung
	intensive Begrünung
	Kies
	Abdeckung
	Dämmung nicht brennbar / druckfest
	Estrich
	Fertigtaile n.A. Statik
	Stahl
	Putz
	Frischbetonverbaufeldie vertikal verlegt
	Frischbetonverbaufeldie horizontal verlegt
	Leistungsgrenze
	Kältegrenzwelle
	Änderungswelle
	OKF OKR Oberkante Fertig Oberkante Roh
	OKG Oberkante Gelände
	OKS Oberkante Roh
	OKR Unterkante Roh
	OKF Unterkante Fertig

Bauherr

STADT RHEINE
Leben an der Ems

Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau
5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine
Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462

Architekt	Fachplaner
	Tel.: Fax.:

Projekt
Neubau der Elsa-Brändström-Realschule inkl.
Dreifachsporthalle in Rheine ±0.00 = 39.00 üNN

Planbezeichnung				
Fliesenpiegel S03.27				
Leistungsphase				
Ausführungsplanung				
Datum	Maßstab			Format
01.06.2026	1 : 25			A2
Projekt_Ersteller_LLeistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer				Index
EBR_ARC_05_S_FL_FL_XXXX_032				Index
				Status
				Zeichengröße