
Fußbodenaufbau

B5a - Fußbodenaufbau: **200 mm**

BAU: Bauhallen Straßenbau - Bereich vor Sandgrube (E-1)
KFZ: -

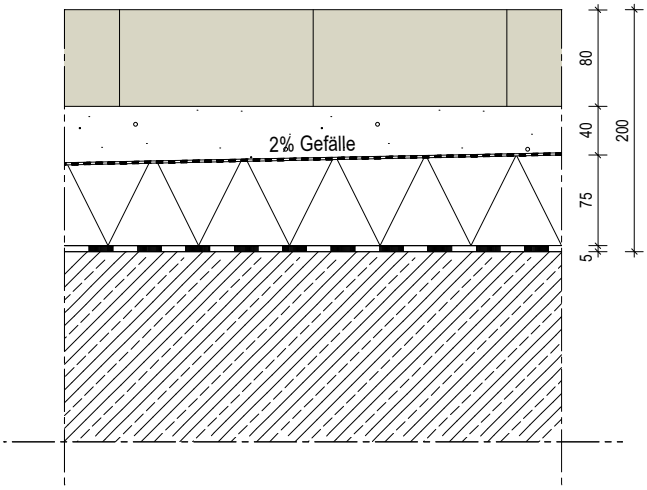

Beton-Pflastersteine

Boden gegen Erdreich

80 mm Betonpflastersteine [R10], in ungebundener Bauweise, Reihenverband, Steinmaß 16x16x8 cm, befahrbar und versickerungsfähig

40 mm Sandschicht auf Trenn-Vlies

--- Leistungsgrenze Außenanlagen (502.01) ---

80 mm PIR Gefälle-Dämmplatten, verklebt, mit 2% Gefälle i.R. Sandgrube
Übergänge mit Flüssigabdichtung ausbilden

5 mm Bituminöse Abdichtung als Dampfsperre mit sd-Wert größer 1500 gem. DIN 18195, Untergrundvorbereitung


--- in der Fläche: Leistungsgrenze Estricharbeiten (315.01) / unterhalb MW: Leistungsgrenze Rohbau 1 (305.01) ---

Bodenplatte WU-Beton


Bodenanschlüsse / Übergänge

AB7
Übergang Sandgrube / Vorbereich Sandgrube (nass)

Übergang zur Sandgrube:
Gelochter feuerverzinkter Stahl-Winkel als Wanne, Abschlusswinkel gem. Estricharbeiten, Dimensionierung ist in Abhängigkeit zur Bodenbelastung vom Estrichleger zu wählen

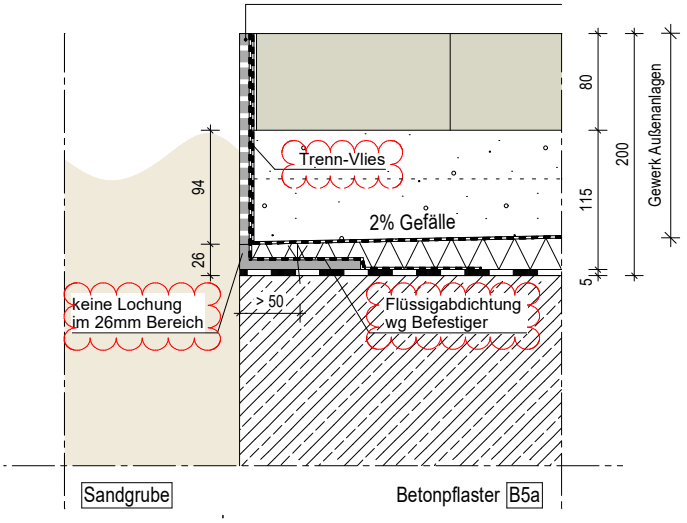

FU19
Raumtrennfuge Flur mit Tor (fh) / Vorbereich Sandgrube (nass)
Feuerbeständige Wand

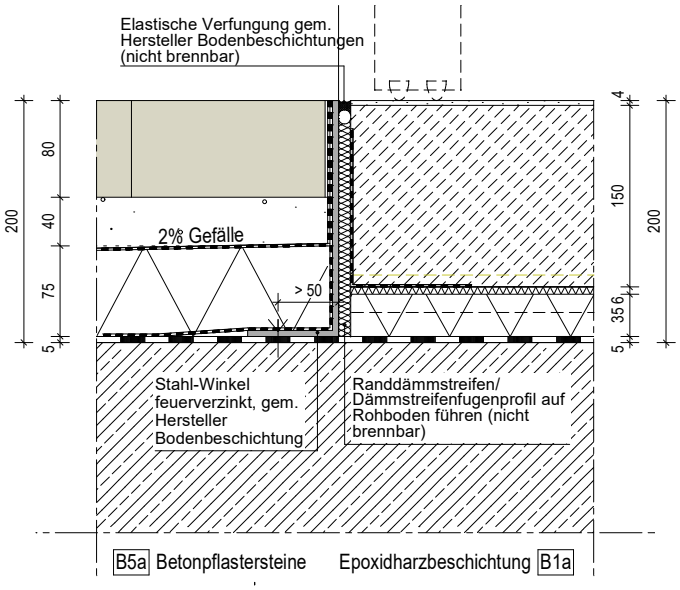

20106-01 NaCH - AUSFÜHRUNG
Bodenaufbau und Details Betonpflaster
M 1:5 I 08.07.2026 I FCO