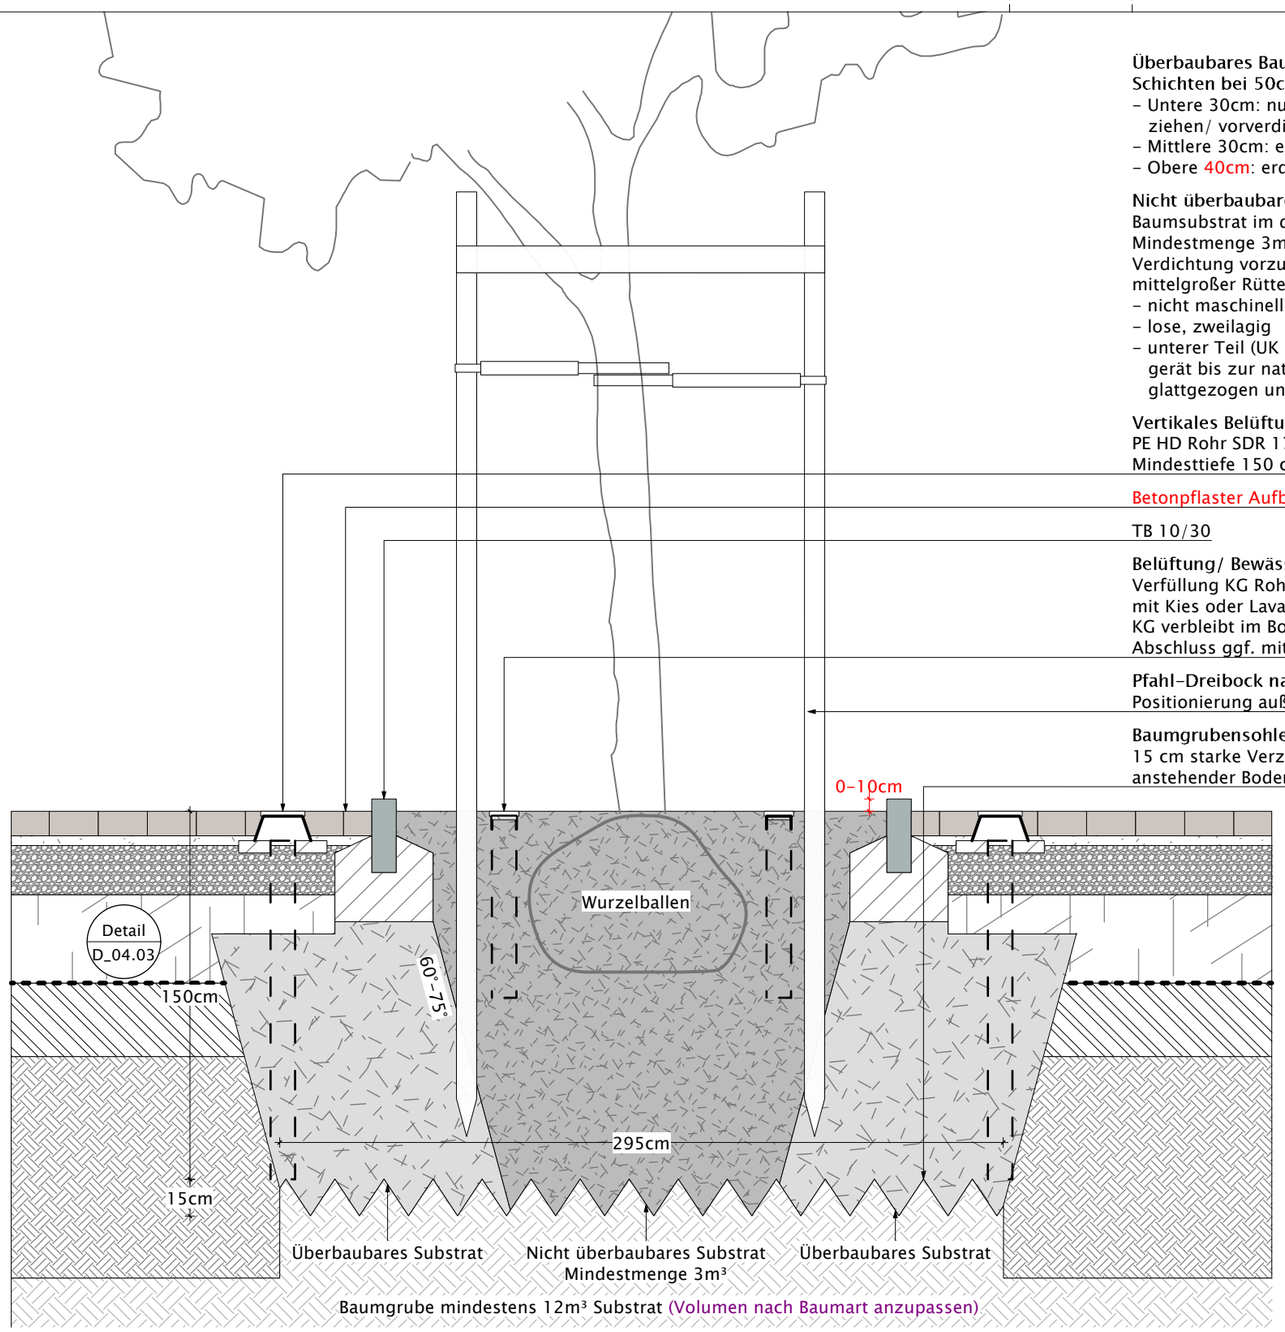


Überbaubares Baumsubstrat in drei Schichten bei 50cm Oberbau
- Untere 30cm: nur mit Erdbaugerät glattziehen/ vorverdichten
- Mittlere 30cm: erdbautechnisch verdichtet
- Obere 40cm: erdbautechnisch verdichtet

Nicht überbaubares Baumsubstrat
Baumsubstrat im direkten Ballenbereich
Mindestmenge 3m³ (ca. 1,5m x 1,5m x 1,5m)
Verdichtung vorzugsweise statisch oder mit mittelgroßer Rüttelplatte:
- nicht maschinell
- lose, zweilagig
- unterer Teil (UK Ballen) darf mittels Erdbaugerät bis zur natürlichen Lagerungsdichte glattgezogen und angedrückt werden

Vertikales Belüftungsrohr mit Abdeckkappe
PE HD Rohr SDR 17 PE, DN 100 perforiert
Mindesttiefe 150 cm

Betonpflaster Aufbau gem. D_04.03

TB 10/30


Belüftung/ Bewässerung
Verfüllung KG Rohr DN 150
mit Kies oder Lava 2/8 oder 8/16
KG verbleibt im Boden/nicht im Boden ist abzustimmen
Abschluss ggf. mit Abdeckkappe

Pfahl-Dreibock nach DIN 18916
Positionierung außerhalb des Wurzelballens

Baumgrubensohle
15 cm starke Verzahnung Substrat/ anstehender Boden

Obere Schichtdicke Baumsubstrat anzupassen. Bei z. B. 30cm Oberbau:
- Untere 30cm: nur mit Erdbaugerät glattziehen/ vorverdichten
- Mittlere 30cm: erdbautechnisch verdichtet
- Obere 60cm: erdbautechnisch verdichtet

Baumgrube überbaut Schnitt
M 1:25

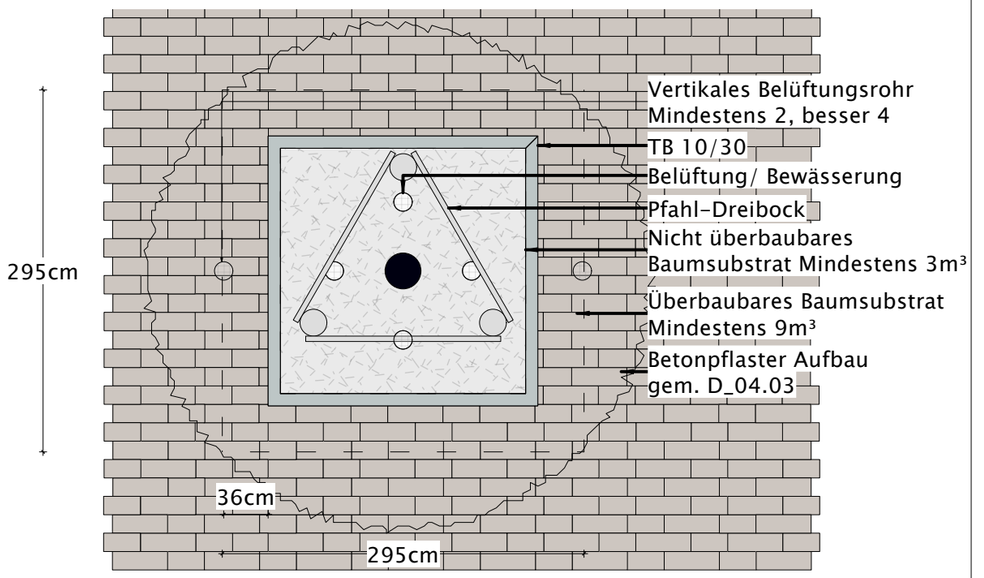

Baumgrube überbaut Draufsicht
M 1:50

AP_D_15.1 Baumgrube überbraut

M 1:25 | 50