

Vorbeugender Brandschutz

Brandschutz Tüshaus GmbH
Karsten Tüshaus
Weßlings Kamp
48653 Coesfeld
Tel.: + 49 2541 8464401-0
e-mail : info@brandschutz-tueshaus.de

RW	- Rettungsweg	
BBW	- Bauteil Brandwand (fb + ml)	(FWD > 90 Min.)
fb	- feuerbeständige Bauteile	(FWD > 90 Min.)
hfh	- hochfeuerhemmende Bauteile	(FWD > 60 Min.)
fh	- feuerhemmende Bauteile	(FWD > 30 Min.)
m	- widerstandsfähig gegen mech. Beanspruchung	
ds	- dichtschließend	
s	- selbstschließend	
rs	- rauchdicht und selbstschließend	
sa	- von innen nach außen	
ai	- von aussen nach innen	
nb	- nicht brennbar	
se	- schwer entflammbar	
dD	- nicht brennend abtropfend	
v	- Vorkehrungen gegen Brandausbreitung	

Brandschutz - Anforderungen

Gebäudeklasse 5:

Bauteile - Legende

	Stahlbeton (Stb) Bauteile
	Beton - unbewehrt
	Estrich
	Mauerwerk - tragend (nach Statik)
	Mauerwerk - tragend (nach Statik)
	Mauerwerk - nicht tragend (nach Statik)
	Mauerwerk - nicht tragend
	Trockenbau / Wand - nicht tragend
	Fertigteil - Betonfertigteil
	Verblender (Vormauerschaler)
	Fassade (nach ges. Planung / Angabe)
	Dämmstoff (nach ges. Planung / Angabe)
	Bauteil ; Decken / Untersicht
	Bauteil ; Decken / Aufsicht

	Schmutzwasser
	Regenwasser

	Wanddurchbruch / Höhen nach Ang.
	Wandschlitz / Höhen nach Angabe
	Kernbohrung / Rohrhülse (RH)
	Deckenburchbruch
	Fußbodendurchbruch
	Deckenschlitz / Mulde Aufsicht
	Deckenschlitz / Mulde Untersicht

Abkürzungen - Legende

Abl.	Abluss	
AT	Automatikantenne	
AT-T	Automatikantenne-Taster	
BH	Bauherr	
BL	Bauleiter	
BRH	Brüstungshöhe	
Bet	Beton	
OD	Deckendurchbruch	
DFF	Deckenfuge	
DF	Deckungsfuge	
OS	dicht abschließend	
DSS	dicht - selbstschließend	
E	elektrisch	
E-R	Elektronik - Rolladen	
Entl.	Entlüftung	
FP	Fachplaner	
FF	Fertigfußboden	
FBD	Fußbodendurchbruch	
FLO	Flachdach	
FBI	Fußbodenheizung	
fb	feuerbeständig	
fh	feuerhemmend	
GL-A	Glasauschnitt	
GG	Gangglas	
H-St	Hebe - Schiebetür	
HK	Handklopp	
LS	Lüftungsb	
MBH	Mauer - Brüstungshöhe	
MTD	Montageöffnung	
NA	Notausgang	
n.ges. Ang.	nach ges. Angabe	
OK	Oberrande	
OKF	Oberrande Fußboden	
OL	Oberrande	
o.V.	ohne Verankerung	
R-FB	Rohrflur	
R-FB	Rohrflur	
R-St	Rohrflur	
RG	Rollendengurkasten	
Sig	Schlag	
Sb	Schalstein	
S-T	Schiebe - Tür	
SC	Unterplatte	
UK	Unterplatte - Decke	
UKD	Unterplatte - Decke	
UZ	Unterplatte	
VK	Vorderrande	
WD	Wanddurchbruch	
WS	Wandschlitz	
ZBV	zur besonderen Verfügung	
UZ	Überzug	
Barrierefreikonzert (BFK)		
FLTS	Freiluftschleier	
FSA	Feststellanlage	

Brandschutz - Legende


	Notausgang
	Richtungsgänge
	Notausstiegsweg
	Richtungsgänge
	Rauch und Wärme- abzugseinrichtung
	Bedienstelle
	Feuerlöscher
	Druckknopfmelder
	Blitzleuchte
	feuerhemmende, dichte und selbstschließende Tür
	rauchdichte, selbstschließende Tür (RS nach DIN 18252)
	feuerhemmende, dichte und selbstschließende Tür mit rauchdichten, selbstschließenden Tür (TSDRS nach DIN 18252)
	feuerhemmende, dichte und selbstschließende Tür mit rauchdichten, selbstschließenden Tür (TSDRS nach DIN 18252)
	dichte und selbstschließende Tür mit rauchdichten, selbstschließenden Tür (ds nach DIN 18252)
	dichte und selbstschließende Tür mit rauchdichten, selbstschließenden Tür (BS15 nach DIN 18252)
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Feuerschutzanlage
	Übergangseinrichtung

Alle Höhen siehe Schnittzeichnungen

Alle Werkplanangaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen, Angaben und Gutachten der jeweiligen Fachplaner (FP). Der Werkplan erhebt nicht den Anspruch auf vollständige Übernahme von Angaben + Plänen der einzelnen Fachplaner. Die Überprüfung der Übereinstimmung von Fachplanerangaben und Ausführungsplanung obliegt eigenverantwortlich dem Auftragnehmer. Unterschiedliche Aussagen in Werkplanung und Fachplanerangaben sind unverzüglich der Bauleitung und ggf. dem Fachplaner anzuzeigen.

Ausführungsplanung

a	21.08.2026	tt/eb/ka	Sanitärobjekte in Wandsabwicklungen ergänzt
-	03.08.2026	tt/eb/ka	Erstabzug; Sanitärobjekte-Rohinstallation
Index	Datum	Gekennzeichnet	Änderungen und Ergänzungen

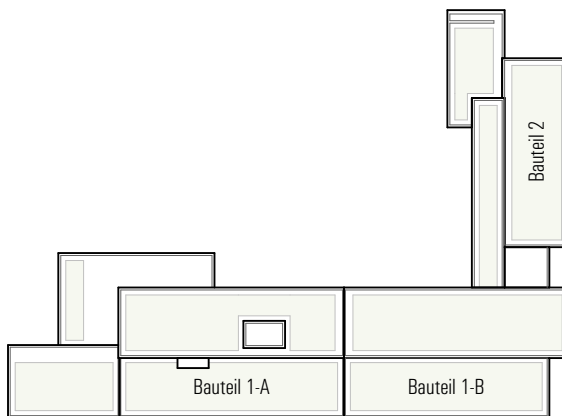

Bauvorhaben Neubau einer Feuer- und Rettungswache Raufelder Straße 48325 Borken	Tenhündfeld Architekten GmbH
Bauherr/in Stadt Borken Im Pieperhagen 17 48325 Borken	Tenhündfeld Architekten GmbH Hamalandstraße 89 48683 Ahaus-Wessum Fon: 0 25 61 - 86068 - 0 Fax: 0 25 61 - 86068 - 99 info@tenhuenfeld-architekten.de
Unterschrift Bauherr/in	Unterschrift Architekt
Planinhalt BT2: Bad R18 1.0G	
Planbezeichnung 24003_FRW_AP_DT_SA_BT2_1.0G_Bad R18_a	
gezeichnet tt/eb/ka	Maßstab 1:25
Datum 11.10.2024	Stand 21.08.2026
Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.	