


Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

EG BODENAUFBAU 1.5

EG gg. Erdreich, tragend
U-Wert: - W/(m²K)

EG - 1.5 - Großraumbüro

OKFFB = ± 0.00m (82,15m ü NN.) Punktlast 2kN/m²
OKRFB = - 0.20m (81,95m ü NN.) Flächenlast 3kN/m²

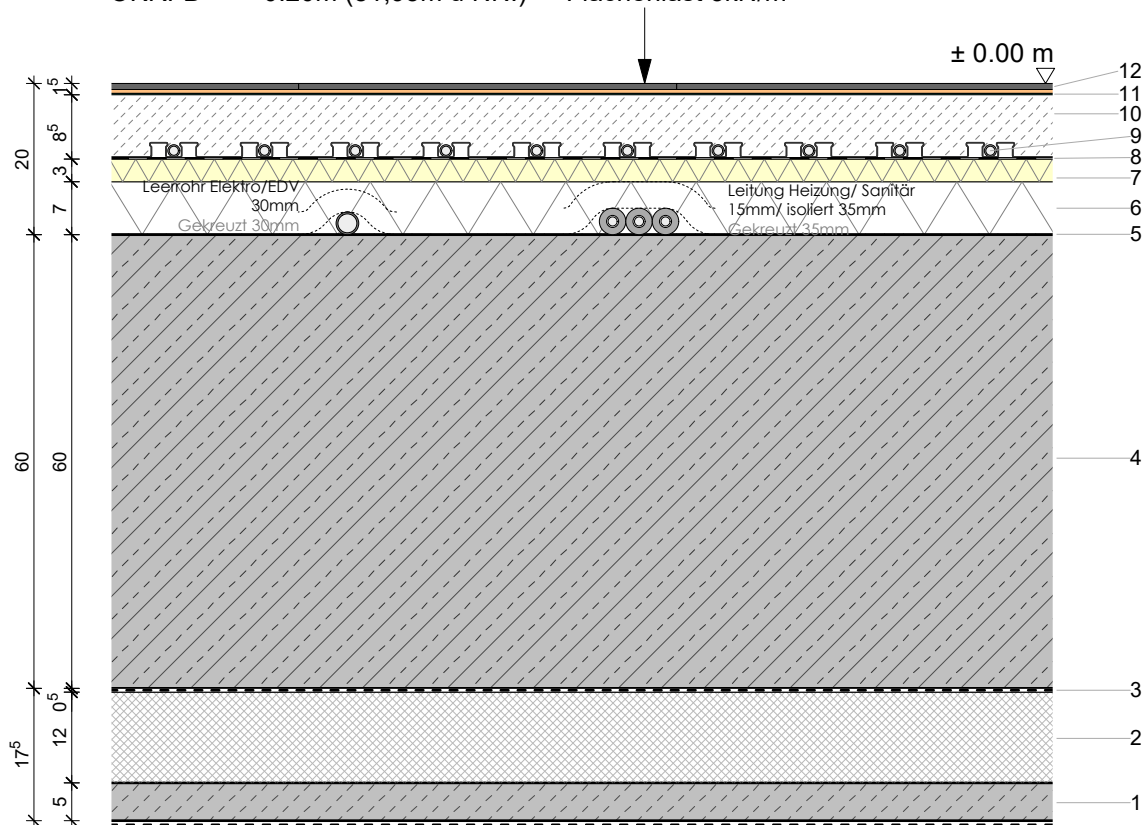

12	Teppichfliesen, 8mm auf 5mm SONE Akustikrücken	13 mm (<i>Bodenbelag</i>)
11	Gummimatte	2mm (<i>Bodenbelag</i>)
10	Zementestrich schwim. CT40-F5	85 mm (<i>Estrich</i>)
09	Fußbodenheizung d=17 mm Noppenmatten	- (<i>Heizung</i>) - (<i>Heizung</i>)
08	Trennlage	- (<i>Heizung</i>)
07	Trittschalldämmung	30 mm (<i>Heizung</i>)
06	Ausgleichdämmung, EPS	70 mm (<i>Estrich</i>)
05	Polymerbitumen Abdichtungsbahn	- (<i>Estrich</i>)
04	STB Bodenplatte WU-Beton, C35/45	600 mm (<i>Rohbau</i>)
03	Abdichtung, Frischbetonverbundfolie	120 mm (<i>Rohbau</i>)
02	Wärmedämmung WLS 040	50 mm (<i>Rohbau</i>)
01	Sauberkeitsschicht Magerbeton, auf Trennlage (z.B. Filterflies)	

PROJEKT	KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			MASSSTAB	1:10
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld			PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT	AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de			BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 1.1 Bürräume	PLANNR.	ARC_LP5_DET_BOD_001_01_KON
				INDEX	01