

Kreishaus und Leitstelle Coesfeld


OG1 BODENAUFBAU 2.3

1.OG gegen EG, tragend
U-Wert: - W/(m²K)

OG 1 - 2.3 - Lager-, Technikräume

OKFFB = +3.70m (85,85m ü NN.) Punktlast 2kN/m²

OKRFB = +3.50m (85,65m ü NN.) Flächenlast 3kN/m²

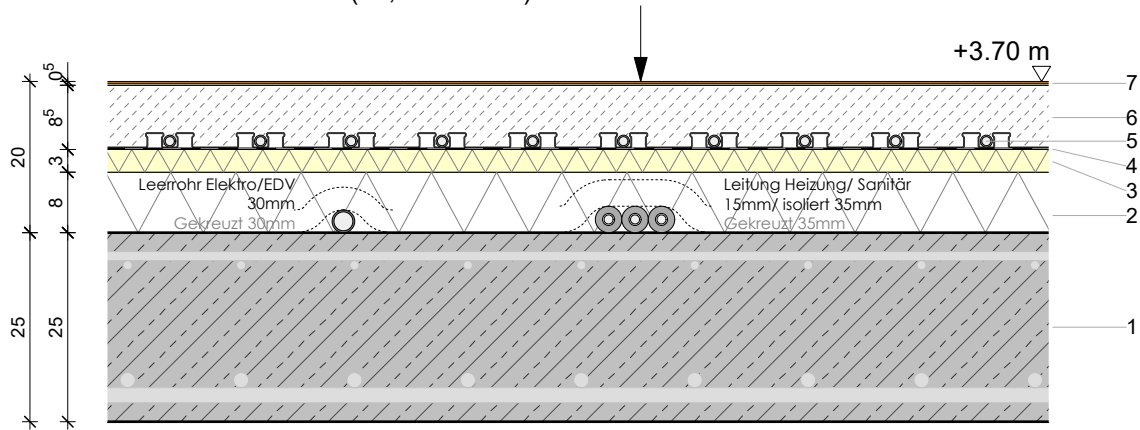

07	PU-Beschichtung / Kleber Spachtelung / Grundierung	5 mm	(Maler)
06	Zementestrich schwim. CT40-F5	85 mm	(Estrich)
05	Fußbodenheizung d=17 mm Noppenmatten	-	(Heizung)
04	Trennlage	-	(Heizung)
03	Trittschalldämmung	30 mm	(Heizung)
02	Ausgleichdämmung, EPS	80 mm	(Estrich)
01	STB Decke Ortbeton, C30/37	250 mm	(Rohbau)

PROJEKT	KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			MASSSTAB	1:10
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld			PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT	AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de			BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 2.3 Lager, Technik	PLANNR.	ARC_LP5_DET_BOD_007_01_KON
				INDEX	01