Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

OG2 BODENAUFBAU 3.4

2.OG gegen 1.OG, tragend
U-Wert: - W/(m²K)

OG 2 - 3.4 - Leitstellenbetriebsraum, abgesenkt. Fb.

OKFFB = +7.40m (89,55m ü NN.)
OKRFB = +6.95m (89,10m ü NN.)

Bruchlast 6kN
Punktlast 3kN

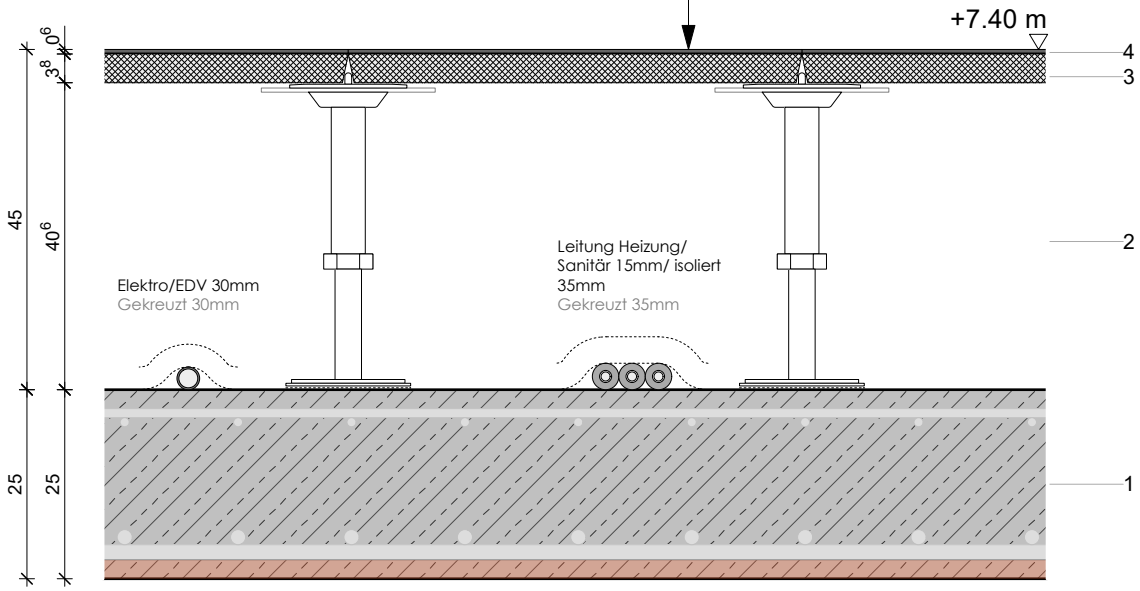

04	Nadelfilz, geklebt	6 mm	*(Doppel-boden)*
03	Doppelbodenelement	38 mm	*(Doppel-boden)*
02	Luftraum, dazw. Ständer Doppelb.	406 mm	*(Doppel-boden)*
01	STB Decke Ortbeton, C30/37 Untersicht in Sichtqualität mind. SB 3	250 mm	*(Rohbau)*

PROJEKT		KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD				MASSSTAB	1:10
BAUHERR		Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld				PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT		AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de				BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 3.4 Leitstellenbetriebsraum	PLANNR.	**ARC_LP5_DET_BOD_013_01_KON**	INDEX	01