

Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

OG2 BODENAUFBAU 3.7

1-2.OG, tragend

U-Wert: - W/(m²K)


OG 2-3 - 3.7 - Serverräume, abgesenkt. Fb.

OKFFB = + 7.40m (89,55m ü NN.)

OKRFB = + 6.95m (89,10m ü NN.)

Bruchlast 6kN

Punktlast 3kN

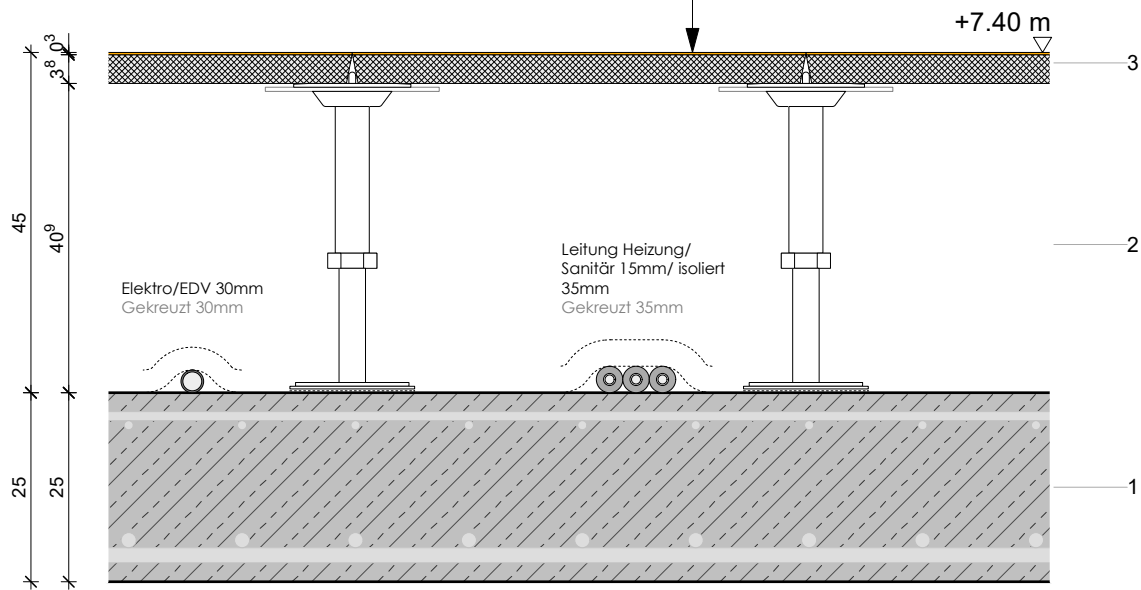

03	Doppelbodenelement, Oberfläche Linoleum	41 mm	(Doppelboden)
02	Luftraum, dazw. Ständer Doppelb.	409 mm	(Doppelboden)
01	STB Decke Ortbeton, C30/37	250 mm	(Rohbau)

PROJEKT	KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			MASSSTAB	1:10
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld			PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT	AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de			BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 3.7 Serverraum	PLANNR.	ARC_LP5_DET_BOD_016_01_KON
				INDEX	01