

Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

OG2 BODENAUFBAU 3.8


2.OG gegen 1.OG, tragend

U-Wert: - W/(m²K)

OG 2 - 3.8 - Terrasse

OKFFB = + 7.40m (89,55m ü NN.)

OKRFB = + 7.20m (89,35m ü NN.)

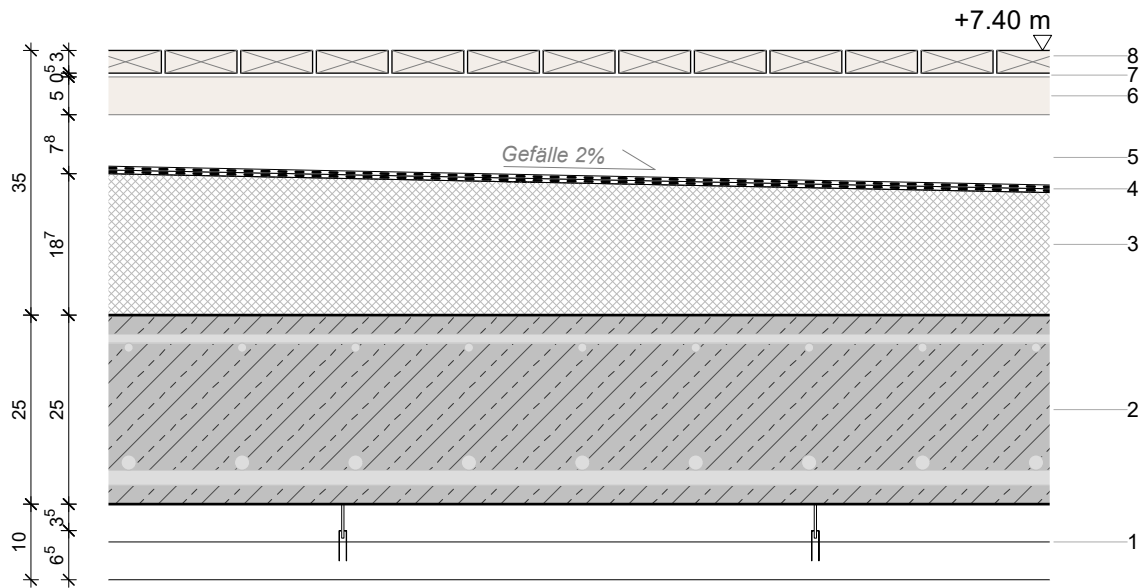

08	Terrassendiele	30 mm	(Dach)
07	Abstandshalter	5 mm	(Dach)
06	Holzrahmen UK	50 mm	(Dach)
05	Stelzlager hohlenverstellbar	35-75 mm	(Dach)
04	Abdichtung	2x5 mm	(Dach)
03	Gefälledämmung PUR/PIR, 2% Gefälle	160-200 mm	(Dach)
02	STB Decke Ortbeton, C30/37	250 mm	(Rohbau)
01	abgehängte Decke mit freiem Querschnitt integrierte Raumeuchten lichte Höhe 35mm / Elementhöhe 65mm	100 mm	(Lamellen- decke)

PROJEKT	KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			MASSSTAB	1:10
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld			PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT	AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de			BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 3.8 Loggia	PLANNR.	ARC_LP5_DET_BOD_017_01_KON
				INDEX	01