Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

OG3 BODENAUFBAU 4.4

3.OG gegen 2.OG, tragend
U-Wert: - W/(m²K)

OG 3 - 4.4 - Nasszellen Ruheräume

OKFFB = + 10,77m
OKRFB = + 10,47m

Punktlast 2kN/m²
Flächenlast 3kN/m²

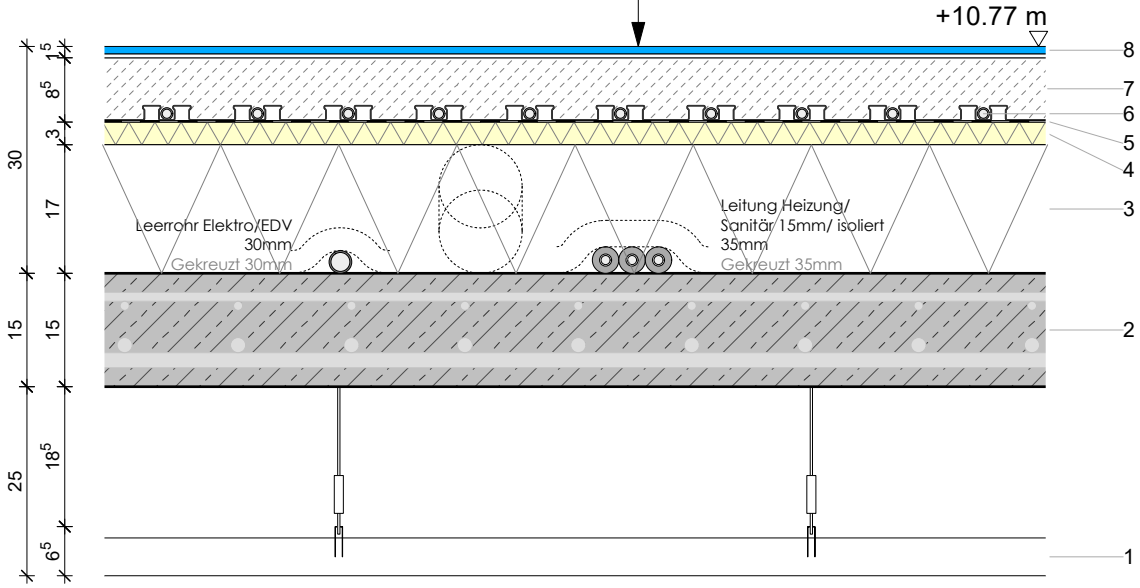

08	Fliesen in Dünnbettmörtel	15 mm	*(Fliesen)*
07	Zementestrich schwim. CT40-F5	85 mm	*(Estrich)*
06	Fußbodenheizung d=17 mm	-	*(Heizung)*
	Noppenmatten	-	*(Heizung)*
05	Trennlage	-	*(Heizung)*
04	Trittschalldämmung	30 mm	*(Heizung)*
03	Ausgleichdämmung, EPS	170 mm	*(Estrich)*
02	STB Decke Ortbeton, C30/37	150 mm	*(Rohbau)*
01	abgehängte Decke mit freiem Querschnitt integrierte Raumleuchten lichte Höhe 185mm / Elementhöhe 65mm	250 mm	*(Lamellen-decke)*

PROJEKT		KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD				MASSSTAB	1:10
BAUHERR		Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld				PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT		AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de				BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 4.4 Nassräume Ruheräume	PLANNR.	**ARC_LP5_DET_BOD_022_01_KON**	INDEX	01