

Kurzbericht

Warendorf-Hoetmar, Dechant-Wessing-Schule – Detailuntersuchung von Spachtelmassen im Denk- mal

Projekt-Nr: EAL-24-0702

Auftrags-Nr: EAL-50484-26

Auftraggeber: Stadt Warendorf
Der Bürgermeister
Lange Kesselstraße 4 - 6
48231 Warendorf

Auftragsdatum: 30.03.2026

Projektleiter:

27.05.2026

EAL-50468-26 / Stadt Warendorf / Warendorf-Hoetmar, Dechant-Wessing-Schule - Detailuntersuchung von
Spachtelmassen im Denkmal
27.05.2026 / bml_ /

Anlagen

Anlage 1: Probenahmepläne

Anlage 2: Probenahmedokumentation

Anlage 3: Prüfberichte: CBO26-003848-1; CBO26-004373-1, 2026P910635

1 Nachuntersuchung Wände und Decken

Ergebnisse

Probe	Analyseparameter	Ergebnis
MP22 (205, 206, 207, 208, 209): 2. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	Chrysotil -Asbest nachgewiesen
Probe 205; 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse		kein Asbest nachgewiesen
Probe 206, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse		Chrysotil -Asbest nachgewiesen
Probe 207, 2. OG, Außenwand, Massivwand, Spachtelmasse		kein Asbest nachgewiesen
Probe 208, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse		Chrysotil -Asbest nachgewiesen
Probe 209, 2. OG, Außenwand, Massivwand, Spachtelmasse		kein Asbest nachgewiesen
MP23 (210, 211, 212, 213, 214): 2. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen		kein Asbest nachgewiesen
MP24 (215, 216, 217): 1. OG, Raum -/-, Decken, Spachtel- massen		
MP25 (218, 219, 220, 221, 222): 1. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen		
MP26 (223, 224, 225, 226, 252): 1. OG, Raum -/-, Tür, Spachtel- massen		
MP27 (227, 228, 229, 230, 231): 1. OG, Raum -/-, Decken, Spachtelmassen		
MP28 (232, 233, 234, 235, 236): 1. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen		
MP29 (237, 238, 239, 240, 241): 1. OG, Raum -/-, Tür, Spachtel- massen		
MP30 (242, 243, 244, 245, 246): EG, Raum -/-, Decken, Spach- telmassen		
MP31 (247, 248, 249, 250, 251): EG, Raum -/-, Abhangdecken, Spachtelmassen		

MP40 (300, 301, 302). 2.OG, Lehrmittel/ Hausmeister Whg. Akten 406, Dachschrägen, Spachtelmassen		Chrysotil -Asbest nachgewiesen
---	--	-----------------------------------

Arbeitsschutz relevante Belastung

Entsorgungsrelevante Belastung

Vereinzelung von Mischprobe

Im Umkehrschluss ist davon auszugehen, dass alle Baugleichen Produkte ebenfalls belastet sind.

2 Bewertung

Bei einer orientierenden Untersuchung vom 18.-19.11.2024 wurde in den folgenden Mischproben von Spachtelmassen Asbest nachgewiesen:

- MP1 (1, 5, 13, 27, 31): 2. OG/ 1. OG, Wände, massiv, Spachtelmassen, div. Räume
- MP2 (2, 15, 25, 30): 2. OG/ 1. OG, Wandanschluss, Holztür, Spachtelmassen, div. Räume
- MP4 (28, 32, 33, 36, 41): 1. OG/ EG, Decken, Spachtelmassen, div. Räume

Hier wurden die Mischproben auf zwei Gebäudegeschossen genommen. Um die Befunde stärker eingrenzen zu können, wurde von der Stadt Warendorf eine Detailuntersuchung beauftragt. Die Detailuntersuchung wurde mit einem erhöhten Probenumfang durchgeführt, sodass hier eine höhere Aussagesicherheit erreicht werden konnte. Es wurden pro Gebäudegeschoss 2 Mischproben (jeweils Vorder- und Hinterhaus des Gebäudes) der zuvor bei der orientierenden Untersuchung positiv auf Asbest festgestellten Bauteile entnommen.

In folgenden Mischproben wurde Asbest nachgewiesen:

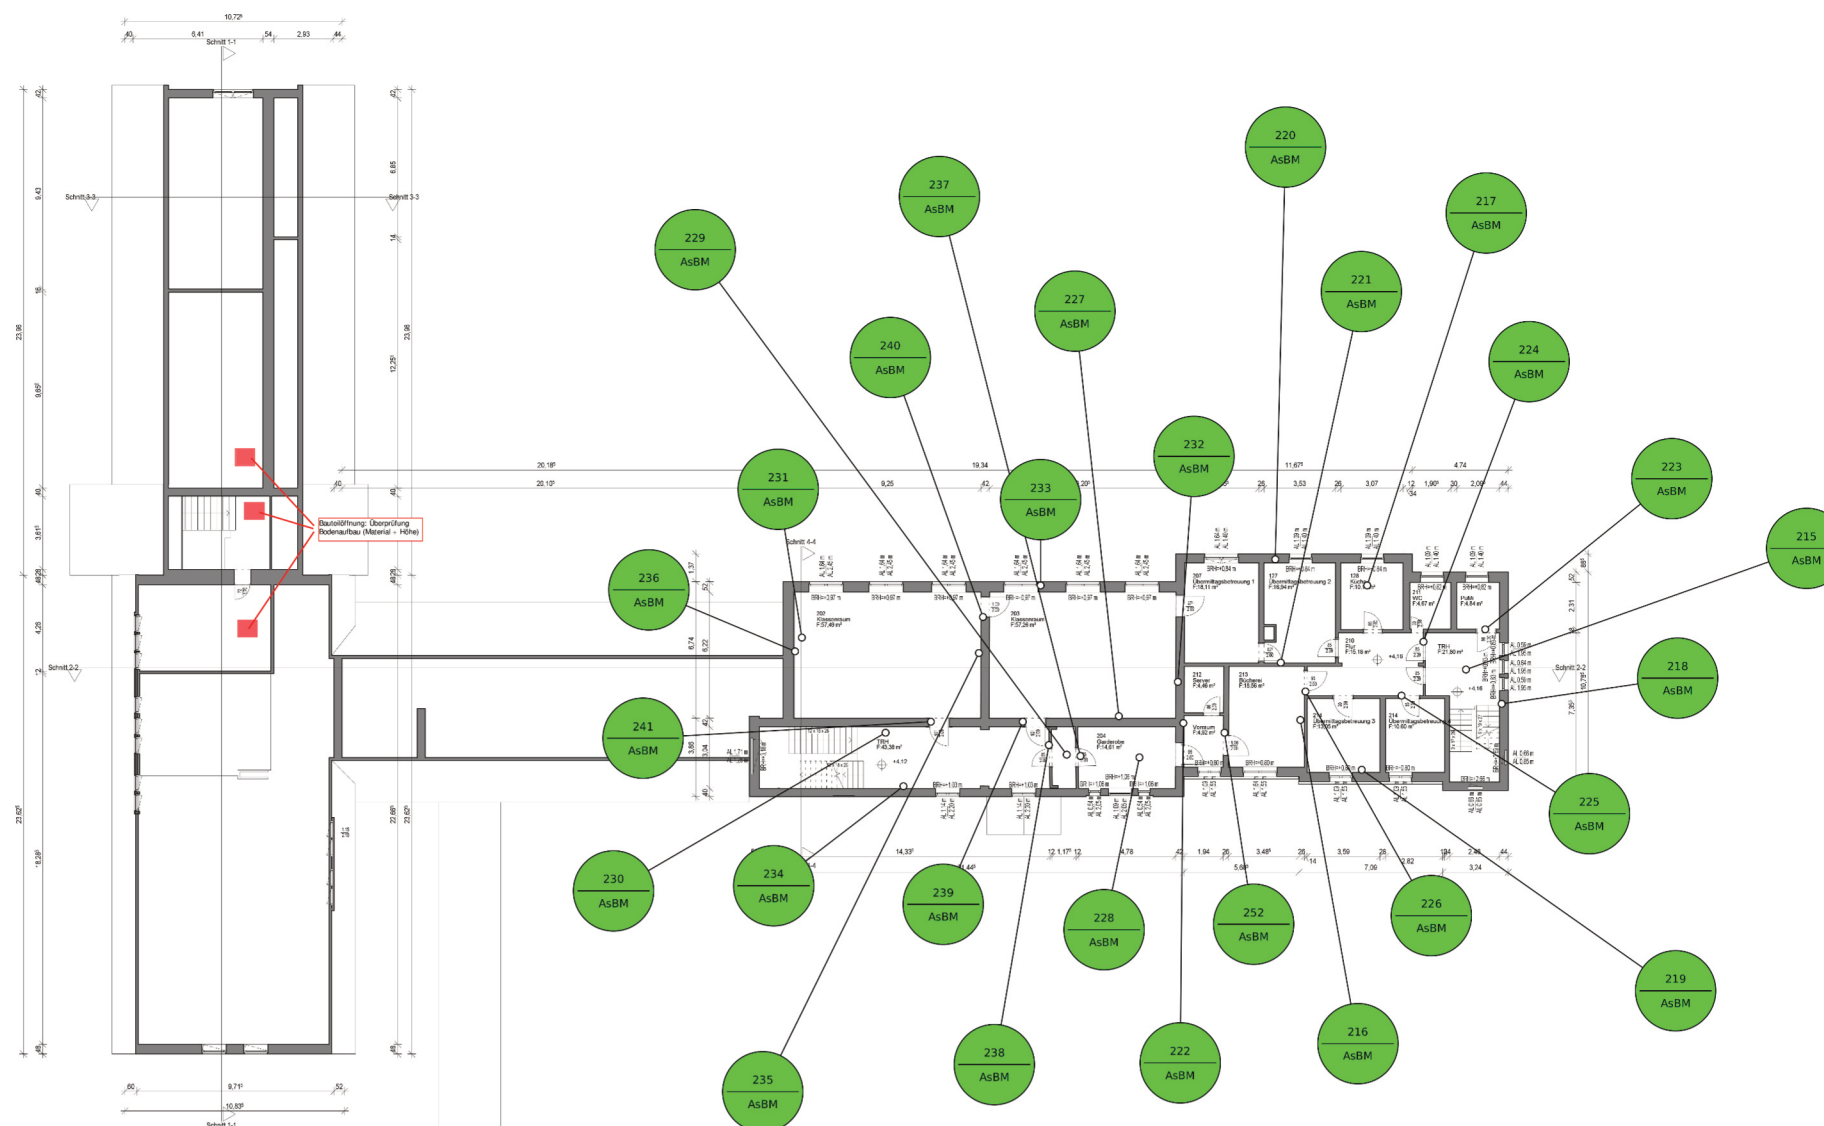
- **MP22 (205, 206, 207, 208, 209): 2. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen**
- **MP40 (300, 301, 302). 2.OG, Lehrmittel/ Hausmeister Whg. Akten 406, Dachschrägen, Spachtelmassen**

Hieraus ergibt sich ein Handlungsbedarf für die Dachschrägen. Die Mischprobe MP22 wurde zusätzlich vereinzelt, um festzustellen, ob entweder die Innenwände oder die Außenwände mit Asbest belastet sind. In folgenden Einzelproben der Vereinzelung wurde Asbest nachgewiesen:


- **Probe 206, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse**
- **Probe 208, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse**

Hieraus ergibt sich ein Handlungsbedarf für die Innenwände des Hinterhauses.

In den restlichen untersuchten Spachtelmassen an Wänden, Türanschlüssen zur Wand oder Türlaibungen, sowie Decken wurde kein Asbest nachgewiesen. Da aufgrund des höheren Probenumfangs und der damit einhergehenden höheren Aussagesicherheit kann er flächiger Befund an diesen Bauteilen ausgeschlossen werden. Es besteht kein Handlungsbedarf mehr, sondern nur noch in den bereits zuvor benannten Bereichen (2.OG, Innenwände, Hinterhaus und an den Dachschrägen des Gebäudes).



Legende:



Befund anhand der Bewertungsgrundlagen:



Parameterabkürzungen:

AsBM Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%

Grundlage der Zeichnung ist der vom AG übermittelte Bestandsplan

Titel:
1. OG

Projekt:
Warendorf-Hoetmar, Umbau/
Erweiterung Dechant-Wessing-
Schule - orientierende
Bauschadstoffuntersuchung
(EAL-24-0702 | EAL-02061-24)

Proj.Nr.:
EAL-24-0702

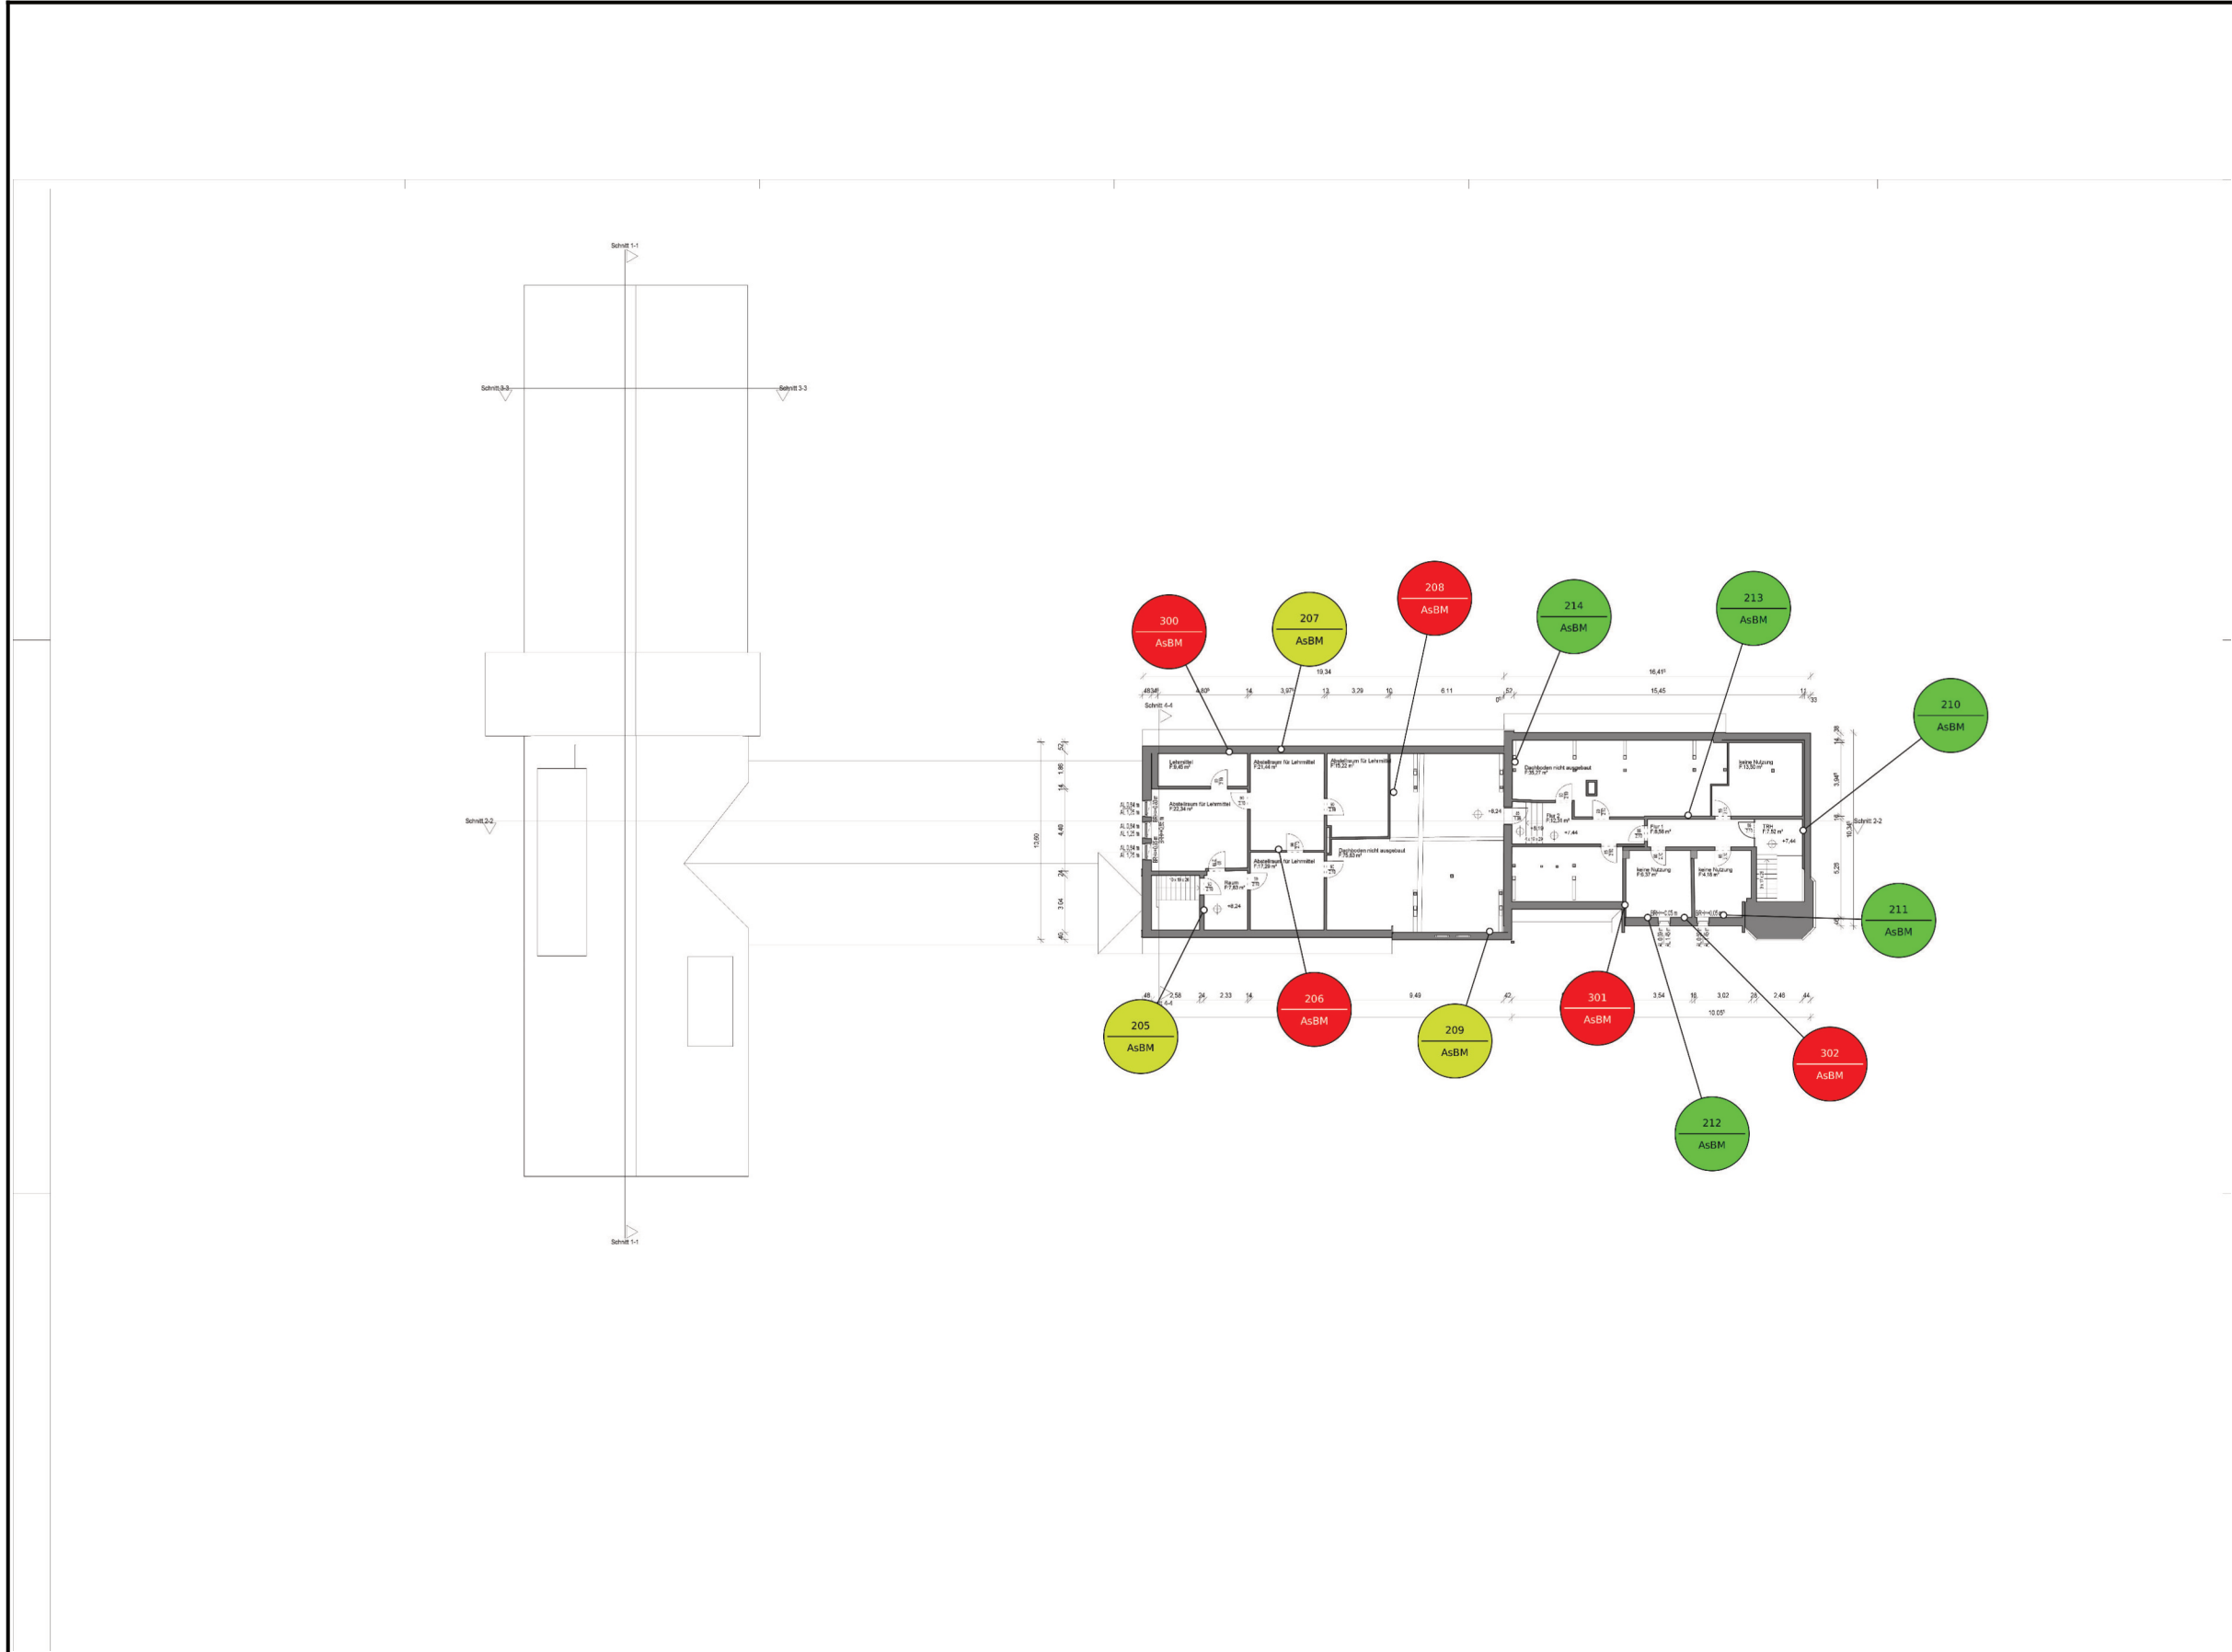
AG.:
Stadt Warendorf

Auft.Nr.:
EAL-01818-25


Bearb.:

Gepr.:

Dat.:
27.05.2026



Legende:



Plansymbol

Befund anhand der Bewertungsgrundlagen:

- Arbeitsschutz-relevant
- Entsorgungs-relevant
- Ohne Befund
- Ohne Befund, nach vereinzelung der Mischprobe

Parameterabkürzungen:

AsBM Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%

Grundlage der Zeichnung ist der vom AG übermittelte Bestandsplan

Titel:
2. OG

Projekt:
Warendorf-Hoetmar, Umbau/
Erweiterung Dechant-Wessing-
Schule - orientierende
Bauschadstoffuntersuchung
(EAL-24-0702 | EAL-02061-24)

Proj.Nr.:
EAL-24-0702

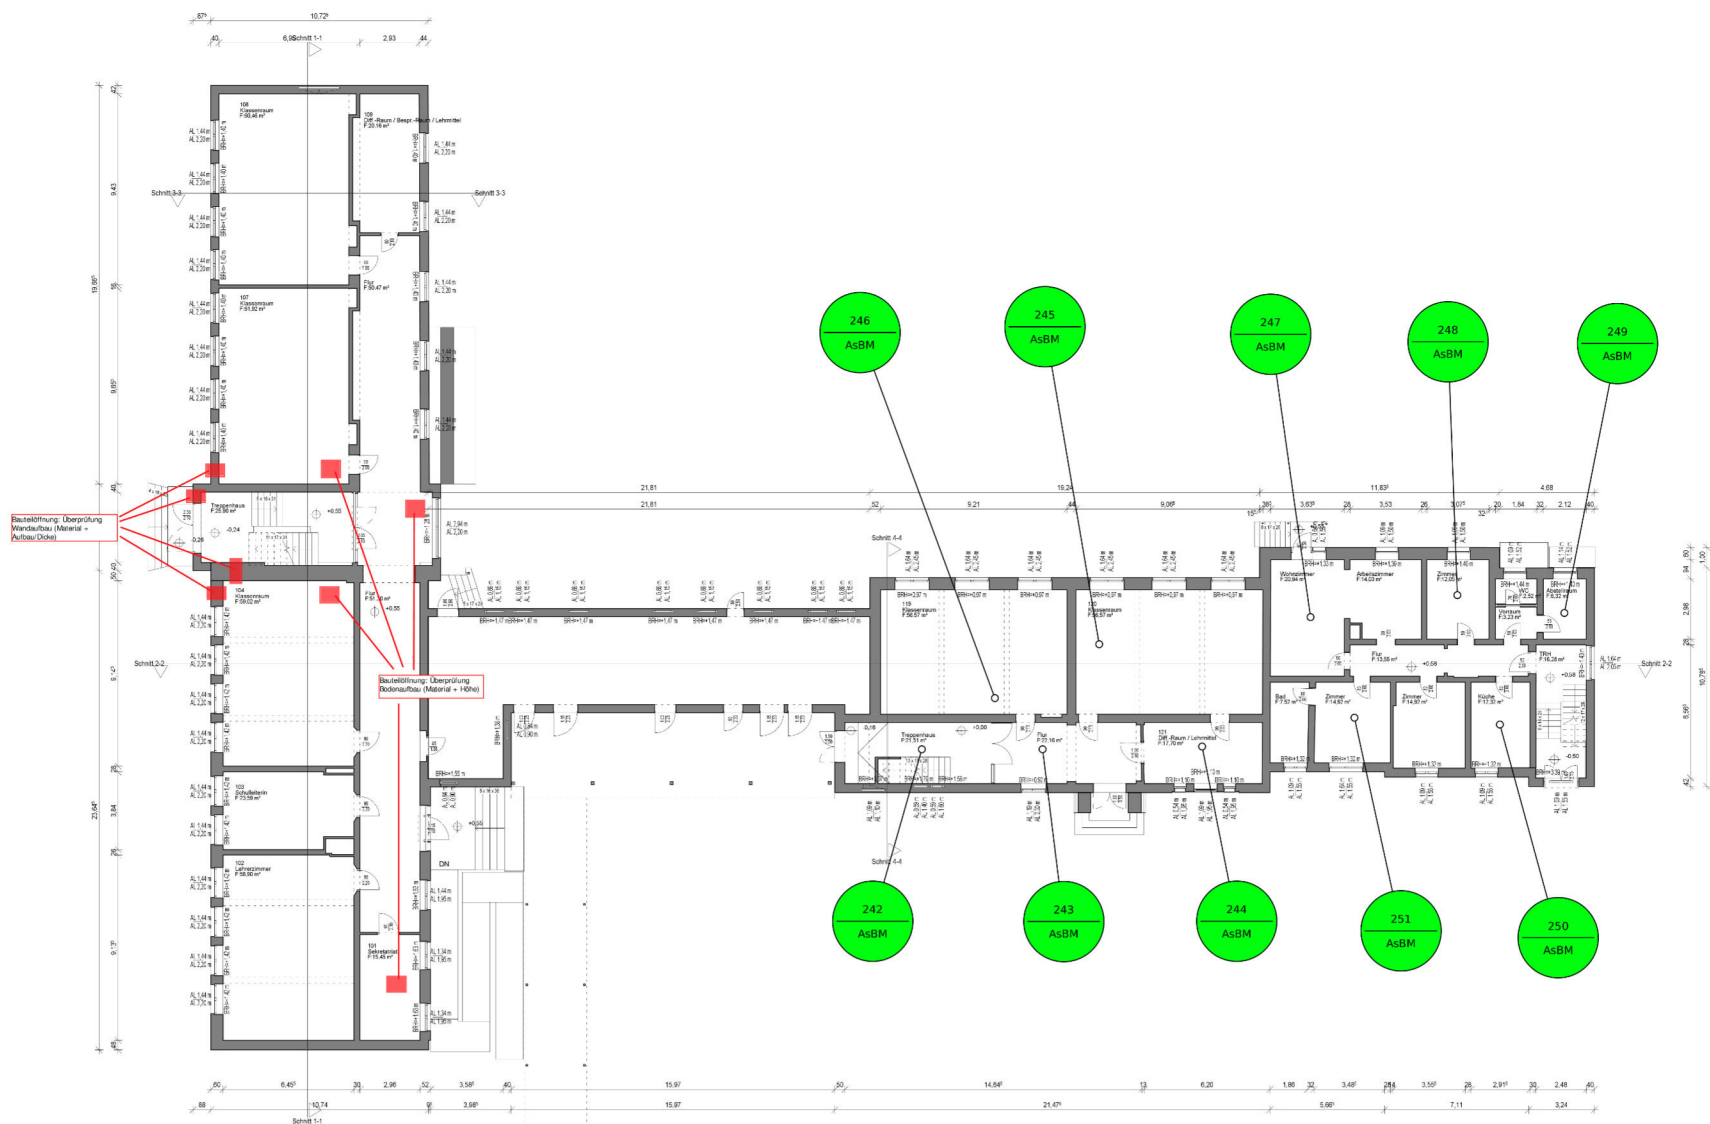
AG.:
Stadt Warendorf

Auft.Nr.:
EAL-01818-25


Bearb.:

Gepr.:

Dat.:
27.05.2026



Legende:



Plansymbol

Befund anhand der Bewertungsgrundlagen:

Arbeitsschutz-relevant

Entsorgungs-relevant

Ohne Befund

Parameterabkürzungen:

AsBM

Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%

Grundlage der Zeichnung ist der vom AG übermittelte Bestandsplan

Titel:
EG

Projekt:
Warendorf-Hoetmar, Umbau/
Erweiterung Dechant-Wessing-
Schule - orientierende
Bauschadstoffuntersuchung
(EAL-24-0702 | EAL-02061-24)

Proj.Nr.:
EAL-24-0702

AG.:
Stadt Warendorf

Auft.Nr.:
EAL-01818-25

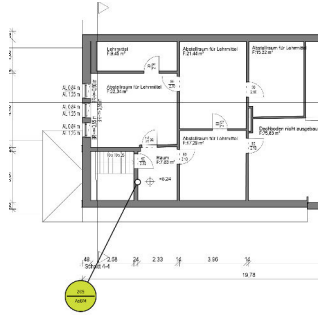
Bearb.:

Gepr.:

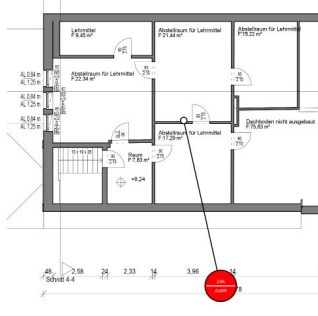
Dat.:
27.05.2026

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	---

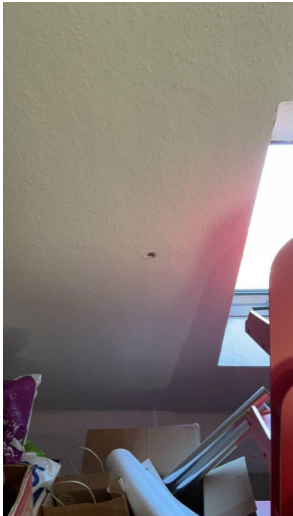
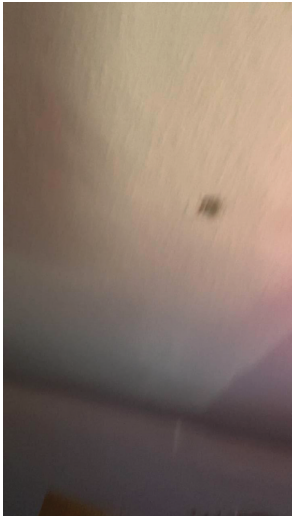

Probe-Nr.: 205		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 22		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-01 26-044287-01-1 Analysenergebnis: Chrysotil kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: Mischprobe wurde zusätzlich vereinzelt untersucht			

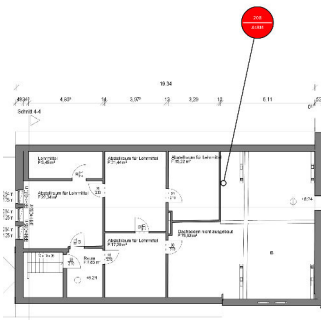
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	---

Probe-Nr.: 206	Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 22	Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-01 26-044287-01-2 Analysenergebnis: Chrysotil Chrysotil	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: Mischprobe wurde zusätzlich vereinzelt untersucht		

Probenahmedokumentation

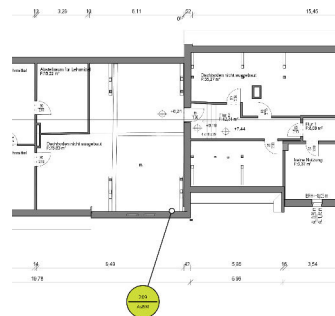
Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 207		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 22		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-01 26-044287-01-3 Analysenergebnis: Chrysotil kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: Mischprobe wurde zusätzlich vereinzelt untersucht		

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 208		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 22		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-01 26-044287-01-4 Analysenergebnis: Chrysotil Chrysotil	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: Mischprobe wurde zusätzlich vereinzelt untersucht		

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

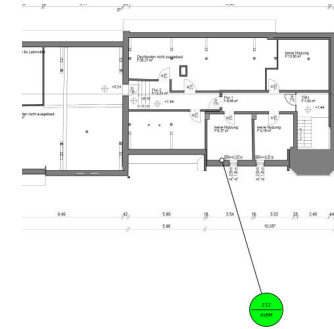
Übersicht	Detail	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
		
Probe-Nr.: 209		Probenehmer:
Mischprobe-Nr.: 22		Datum: 31.03.2026
Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-01 26-044287-01-5	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Analysenergebnis: Chrysotil kein Asbest nachgewiesen	
Eigenschaften: k. A.		
Bemerkungen: Mischprobe wurde zusätzlich vereinzelt untersucht		

Übersicht	Detail	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
		
Probe-Nr.: 210		Probenehmer:
Mischprobe-Nr.: 23		Datum: 31.03.2026
Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-02	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Eigenschaften: k. A.		
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

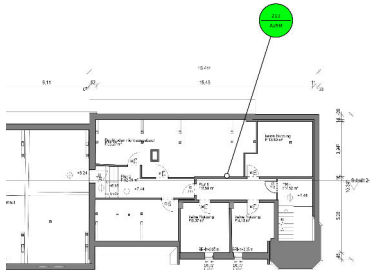
Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 211		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 23		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-02 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

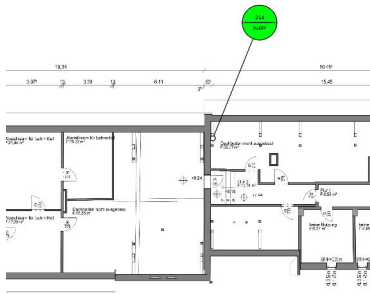
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 212		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 23		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-02 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 213		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 23		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-02 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 214		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 23		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-02 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 215		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 24		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-03 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 216		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 24		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-03 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
--	---	--

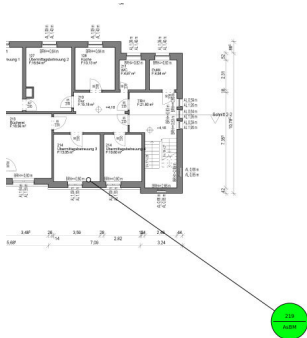
Probe-Nr.: 217		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 24		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-03	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften:	k. A.
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
--	---	--


Probe-Nr.: 218		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 25		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-04	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 219		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 25		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-04 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--

Probe-Nr.: 220		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 25		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-04 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

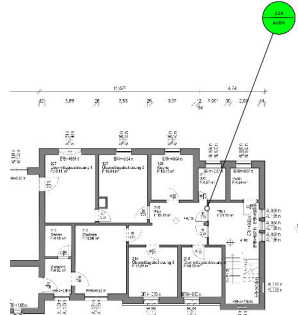
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 221		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 25		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-04 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 222		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 25		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-04 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 223		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 26		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-05 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 224		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 26		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-05 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

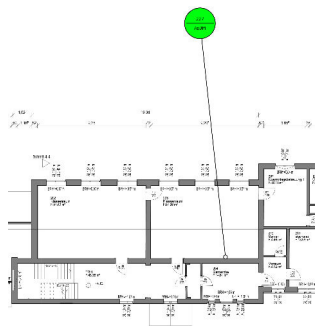
Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht	Detail	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 225 Probenehmer: Datum: 31.03.2026		
Mischprobe-Nr.: 26 Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-05 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 226	Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 26	Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-05 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht	Detail	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
-----------	--------	---

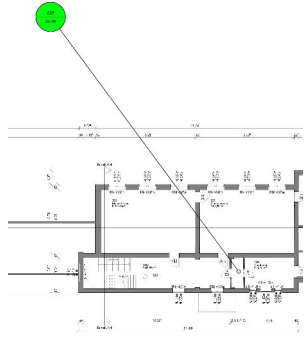
Probe-Nr.: 227	Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 27	Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke	Lab.-Nr.: 26-044287-06 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
--	---	---

Probe-Nr.: 228		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 27		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-06	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

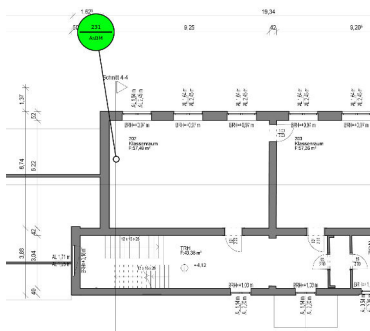
Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 229		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 27		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Decke	Lab.-Nr.: 26-044287-06 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

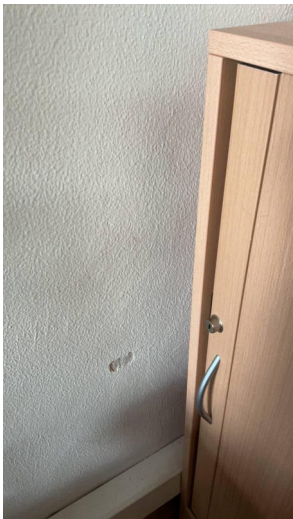
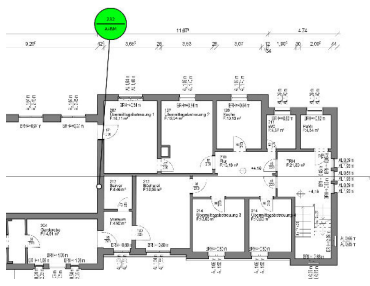
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 230		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 27		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Decke	Lab.-Nr.: 26-044287-06 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
--	---	--

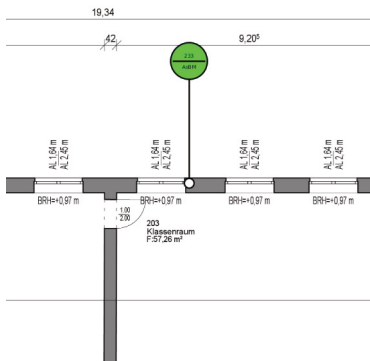
Probe-Nr.: 231		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 27		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-06	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften:	k. A.
Bemerkungen: k. A.			

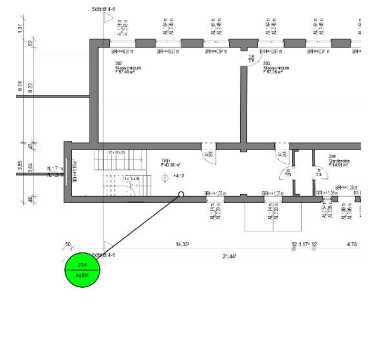
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
--	---	--

Probe-Nr.: 232	Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 28	Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-07 Analyseergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

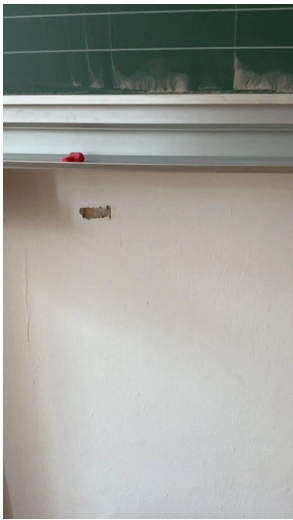
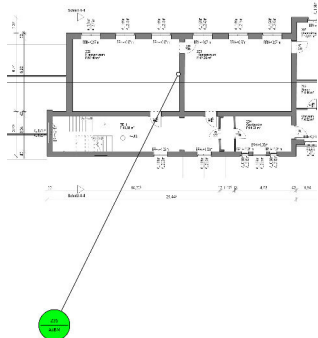
Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 233		
Probenehmer:		
Datum: 31.03.2026		
Mischprobe-Nr.: 28		
Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-07 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

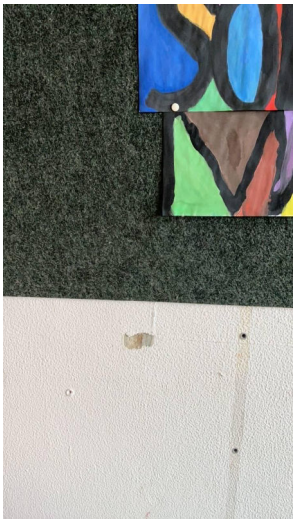

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 234		
Probenehmer:		
Datum: 31.03.2026		
Mischprobe-Nr.: 28		
Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Massivwand	Lab.-Nr.: 26-044287-07 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--


Probe-Nr.: 235		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 28		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-07 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

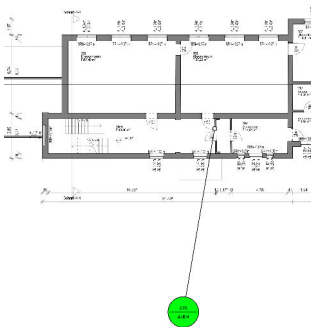
Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--

Probe-Nr.: 236		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 28		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Massivwand		Lab.-Nr.: 26-044287-07 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 237		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 29		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-08 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 238		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 29		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-08 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht	Detail	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
		
Probe-Nr.: 239		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 29		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-08	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bemerkungen: k. A.	Eigenschaften: k. A.	


Übersicht	Detail	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
		
Probe-Nr.: 240		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 29		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Tür	Lab.-Nr.: 26-044287-08	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bemerkungen: k. A.	Eigenschaften: k. A.	

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		


Probe-Nr.: 241		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 29		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Tür		Lab.-Nr.: 26-044287-08 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		


Probe-Nr.: 242		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 30		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-09 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	---


Probe-Nr.: 243		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 30		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-09 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

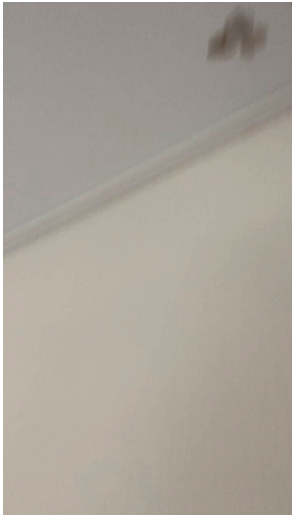

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	---

Probe-Nr.: 244		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 30		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Decke		Lab.-Nr.: 26-044287-09 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation


Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 245		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 30		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Decke	Lab.-Nr.: 26-044287-09 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		


Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
Probe-Nr.: 246		
Probenehmer:		Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 30		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Decke	Lab.-Nr.: 26-044287-09 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		

Probe-Nr.: 247		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 31		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Abhangdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-10 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		

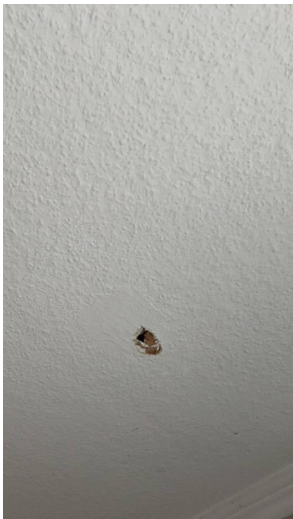

Probe-Nr.: 248		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 31		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Abhangdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-10 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		

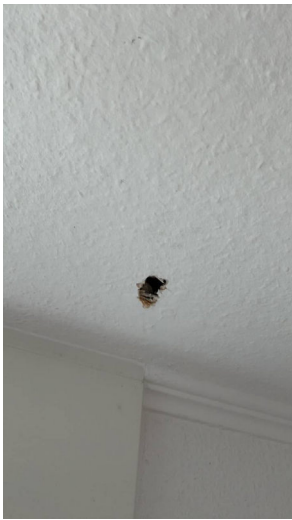

Probe-Nr.: 249		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 31		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Abhangdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-10 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A.
		


Probe-Nr.: 250		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 31		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Abhangdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-10 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: EG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	---


Probe-Nr.: 251		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 31		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Abhangdecke		Lab.-Nr.: 26-044287-10 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			


Übersicht 	Detail 	Geschoss: 1. OG Raum-Nr.: k. A. Position: k. A. 
---	--	--

Probe-Nr.: 252		Probenehmer:	Datum: 31.03.2026
Mischprobe-Nr.: 26		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%	
Bauteil: Tür		Lab.-Nr.: 26-044287-05 Analysenergebnis: kein Asbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen		Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.			

Probenahmedokumentation

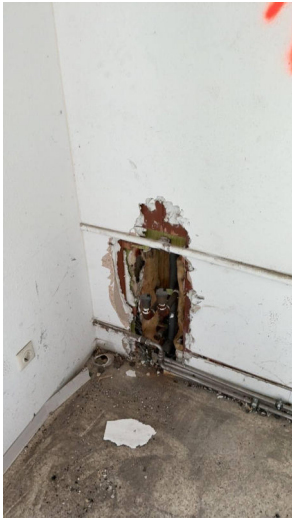

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: Lehrmittel Position: k. A. 
Probe-Nr.: 300		Probenehmer:
Mischprobe-Nr.: 40		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Wand	Lab.-Nr.: 26905924-001 Analysenergebnis: Chrysotilasbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: Hausmeister Whg. Akten 406 Position: k. A. 
Probe-Nr.: 301		Probenehmer:
Mischprobe-Nr.: 40		Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%
Bauteil: Wand	Lab.-Nr.: 26905924-001 Analysenergebnis: Chrysotilasbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Probenahmedokumentation

Auftrag-Nr.: EAL-01818-25

Übersicht 	Detail 	Geschoss: 2. OG Raum-Nr.: Hausmeister Whg. Akten 406 Position: k. A. 
Probe-Nr.: 302 Probenehmer: Datum: 21.04.2026		
Mischprobe-Nr.: 40 Analytik: Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001%		
Bauteil: Wand	Lab.-Nr.: 26905924-001 Analysenergebnis: Chrysotilasbest nachgewiesen	
Bauprodukt: Spachtelmassen	Eigenschaften: k. A.	
Bemerkungen: k. A.		

Stadt Warendorf
Der Bürgermeister
Herrn Hilmar Stock
Lange Kesselstraße 4 - 6
48231 Warendorf

Geschäftsfeld
Bauschadstoffe
Ansprechpartner

Unser Zeichen
EAL-24-0702
EAL-50468-26

22.05.2026

Dechant-Wessing-Schule - Detailuntersuchung von Spachtelmassen im Denkmal

Probenahmebericht

Nr.: EAL-50468-26-20260522

Ort der Probenahme: Dechant-Wessing-Straße 28, 48231 Warendorf

Probenahmezeitraum: 31.03.2026 u. 21.04.2026 Probenahme durch: Niklas Baumeister

Probenahmeplanung durch: ☒

☐ extern (Kunde)

Anlagen: 1 Probenahmeprotokolle

Die Proben wurden gemäß folgenden Methoden entnommen:

Baustoffe/Material: Asbest/KMF: VDI 3866 Blatt 1:2021 (A)

Die Probenahme erfolgte durch die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE). Die WCE ist eine durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 (2018) akkreditierte Stelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-22294-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang. Mit (A) gekennzeichnete Leistungen sind im Akkreditierungsumfang enthalten.

Die Angaben dieses Berichtes beziehen sich ausschließlich auf die hier genannten Proben. Die oben genannten Anlagen sind fester Bestandteil des Probenahmeberichts und dürfen nicht voneinander getrennt werden.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen eine Abschätzung zur Messunsicherheit der Probenahme zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Projektleiter

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: CBO26-003848-1

Datum: 14.04.2026

Auftrag Nr.: CBO-01831-26

Auftrag: Warendorf-Hoetmar, Dechant-Wessing-Schule - Detailuntersuchung

P

Sachverständige Umwelt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01
Bezeichnung	MP22 (205, 206, 207, 208, 209): 2. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Asbest nachgewiesen	ja		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Faservarietät	Chrysotil		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-02
Bezeichnung	MP23 (210, 211, 212, 213, 214): 2. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 2
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-02	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-02	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-03
Bezeichnung	MP24 (215, 216, 217): 1. OG, Raum -/-, Decken, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 3
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-03	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-03	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-04
Bezeichnung	MP25 (218, 219, 220, 221, 222): 1. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 4
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-04	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-04	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-05
Bezeichnung	MP26 (223, 224, 225, 226, 252): 1. OG, Raum -/-, Tür, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 5
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-05	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-05	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-06
Bezeichnung	MP27 (227, 228, 229, 230, 231): 1. OG, Raum -/-, Decken, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 6
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-06	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-06	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-07
Bezeichnung	MP28 (232, 233, 234, 235, 236): 1. OG, Raum -/-, Massivwand, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 7
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-07	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-07	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-08
Bezeichnung	MP29 (237, 238, 239, 240, 241): 1. OG, Raum -/-, Tür, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 8
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-08	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-08	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-09
Bezeichnung	MP30 (242, 243, 244, 245, 246): EG, Raum -/-, Decken, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 9
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-09	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-09	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-10
Bezeichnung	MP31 (247, 248, 249, 250, 251): EG, Raum -/-, Abhangdecken, Spachtelmassen
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 10
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	08.04.2026
Untersuchungsende	14.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-10	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Mischprobenerstellung	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO
Heißveraschung (400°C)	13.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-10	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	A BO

Legende

aS	ausführender Standort	BG	Bestimmungsgrenze	OS	Originalsubstanz
BO	Bochum (Am Umlaufpark)	n. n.	nicht nachgewiesen (chemisch), nicht nachweisbar (mikrobiologisch)	n. b.	nicht bestimmbar
n. a.	nicht analysiert (chemisch), nicht auswertbar (mikrobiologisch)				



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

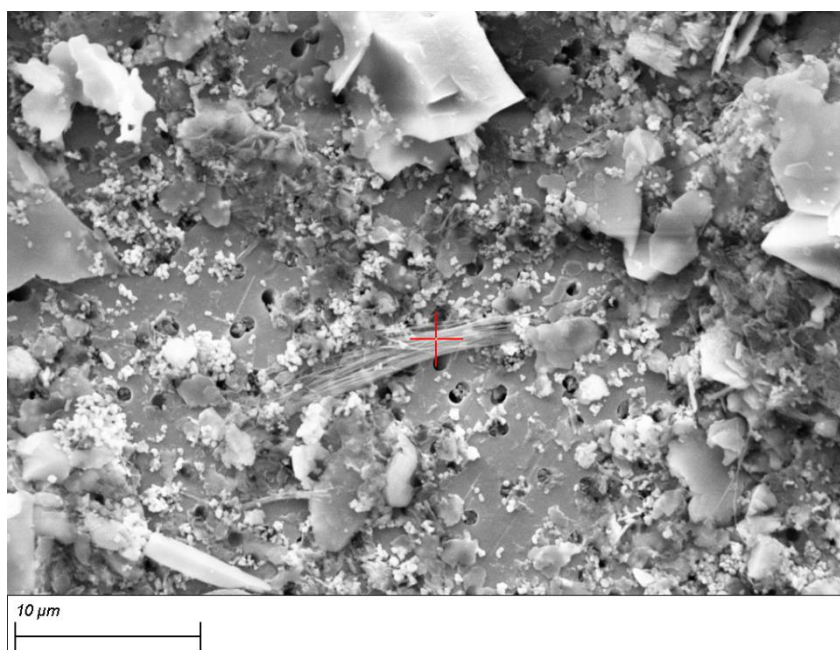
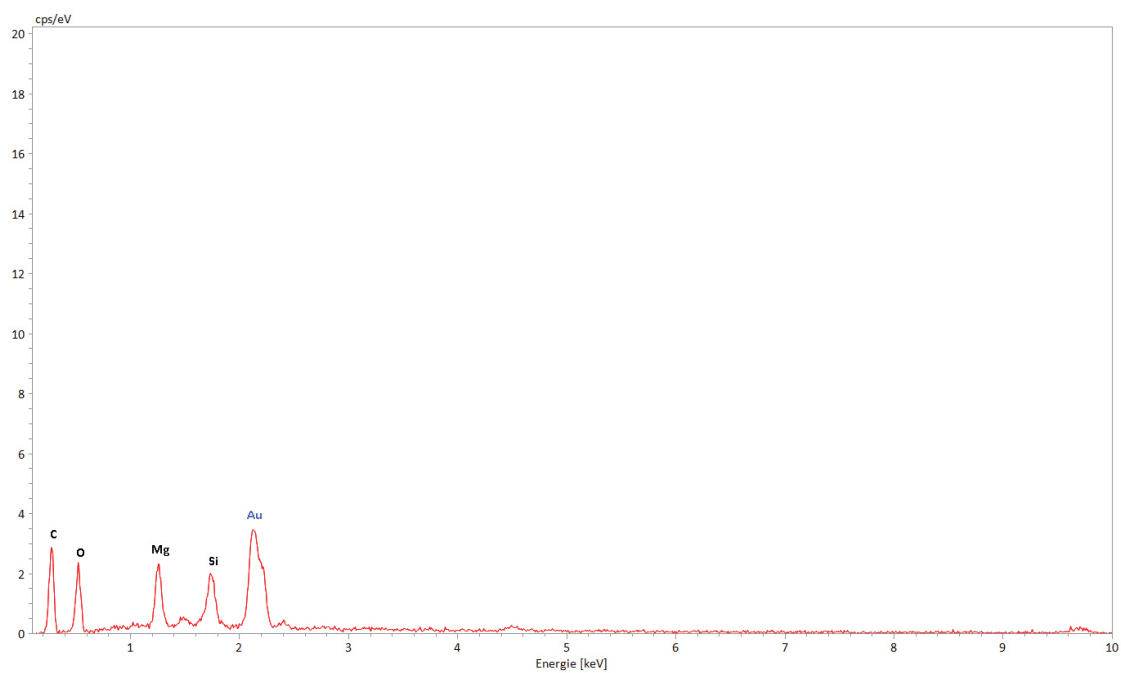
Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01

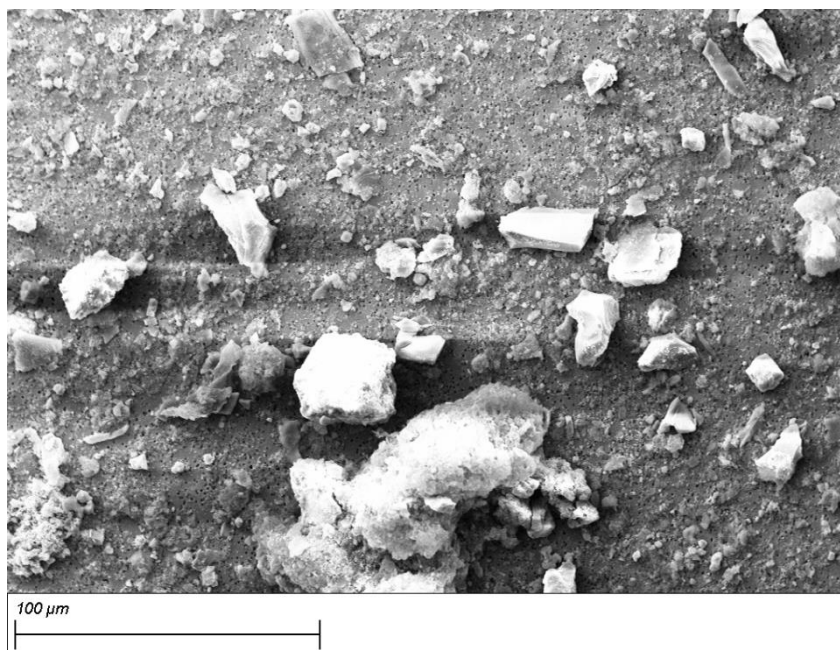
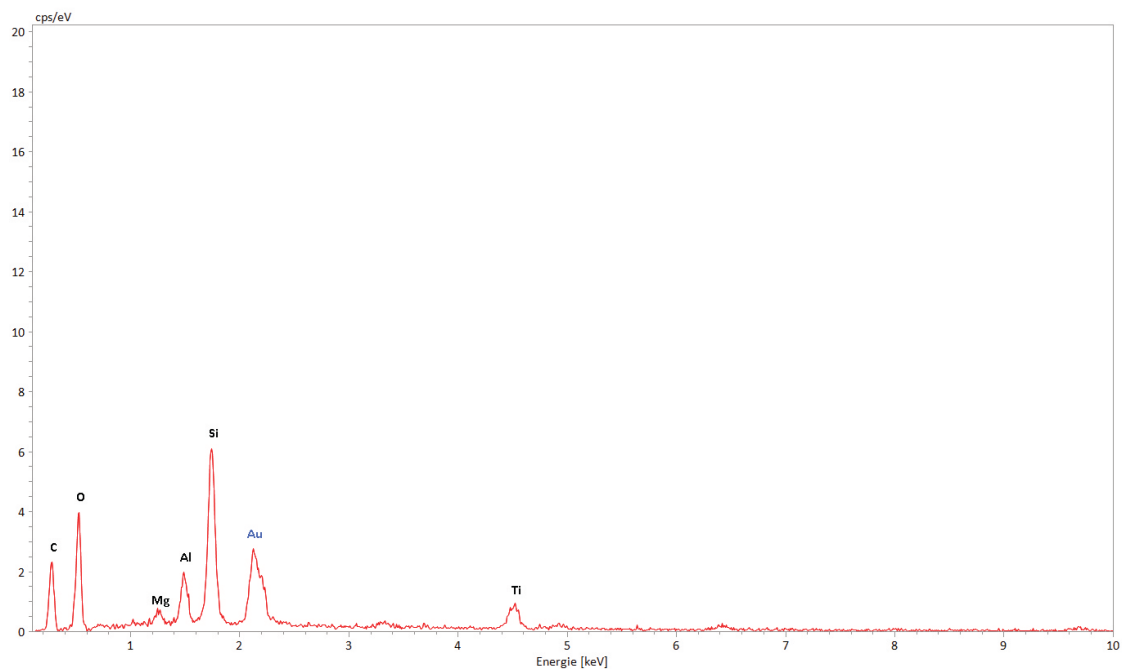


Chrysotil

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-02

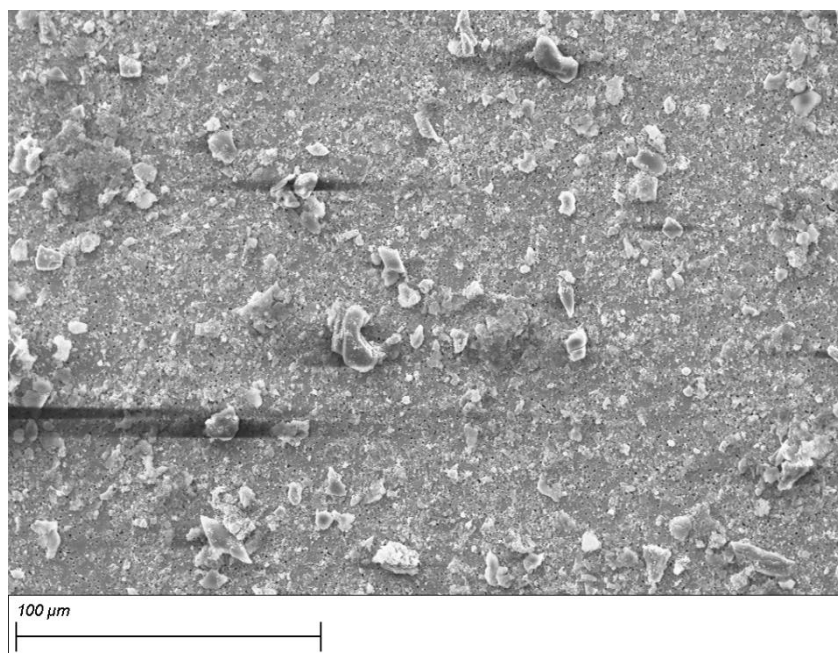
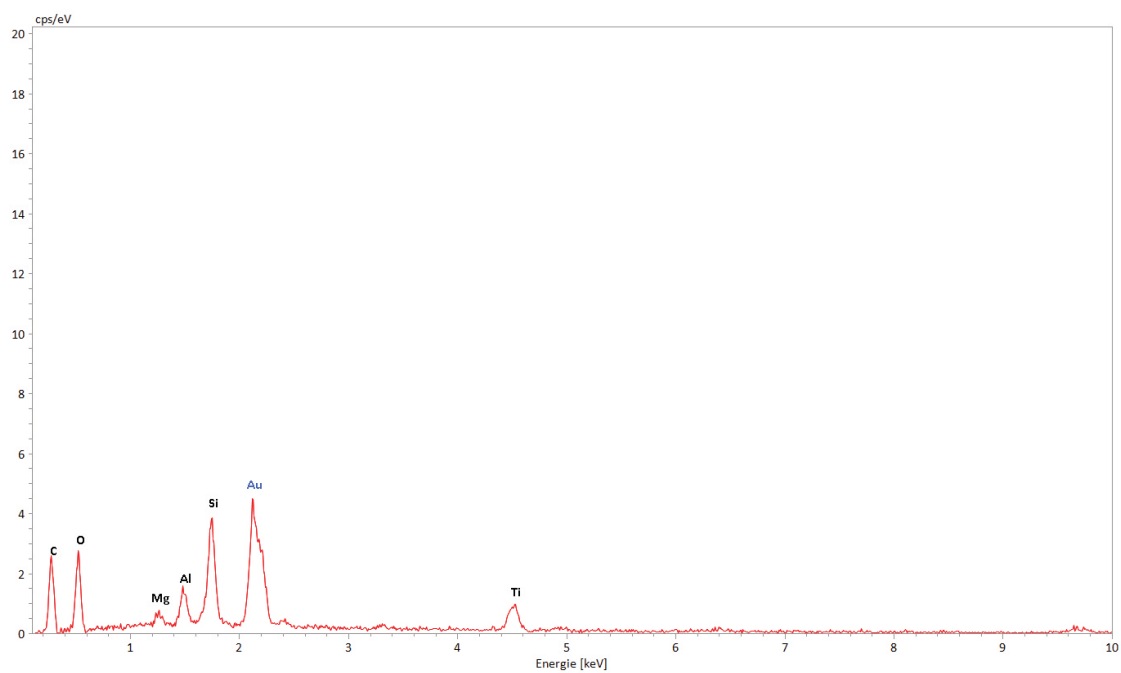


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-03

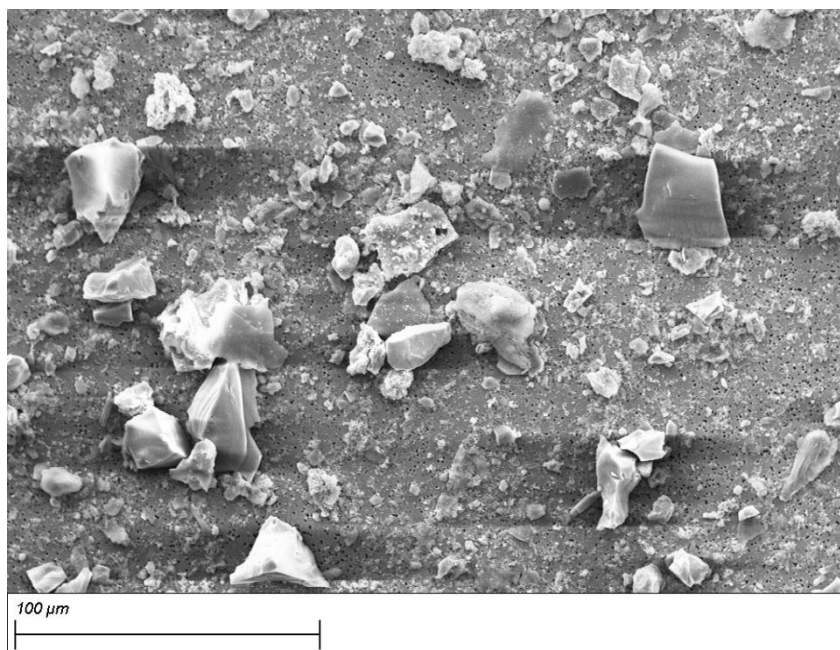
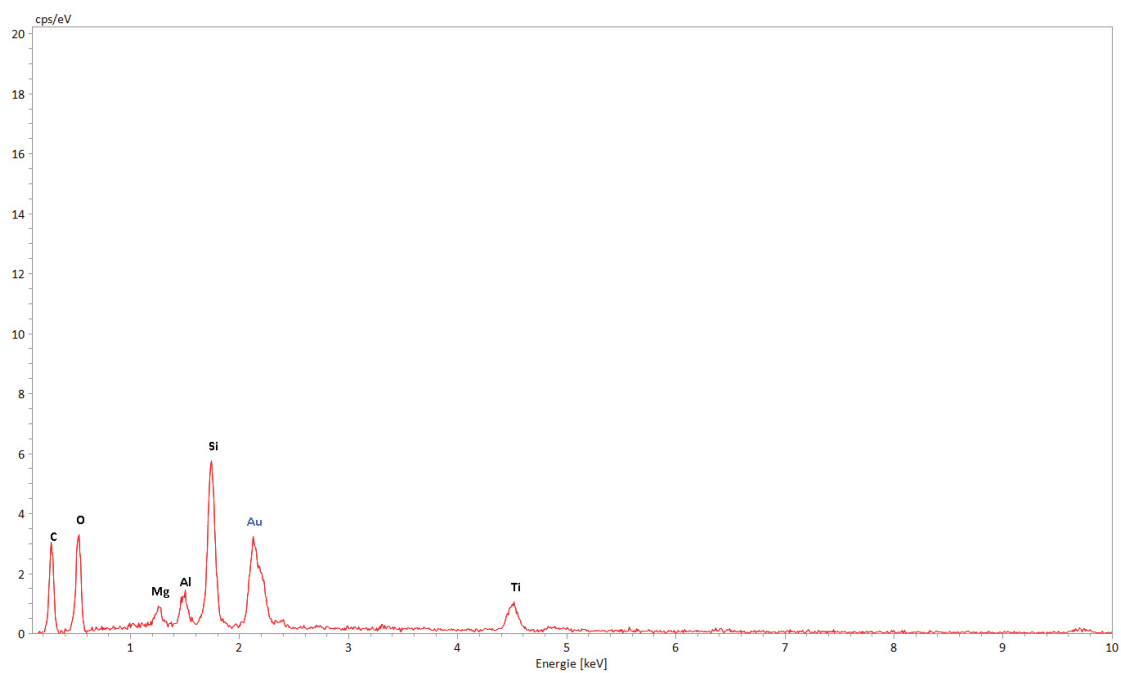


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-04

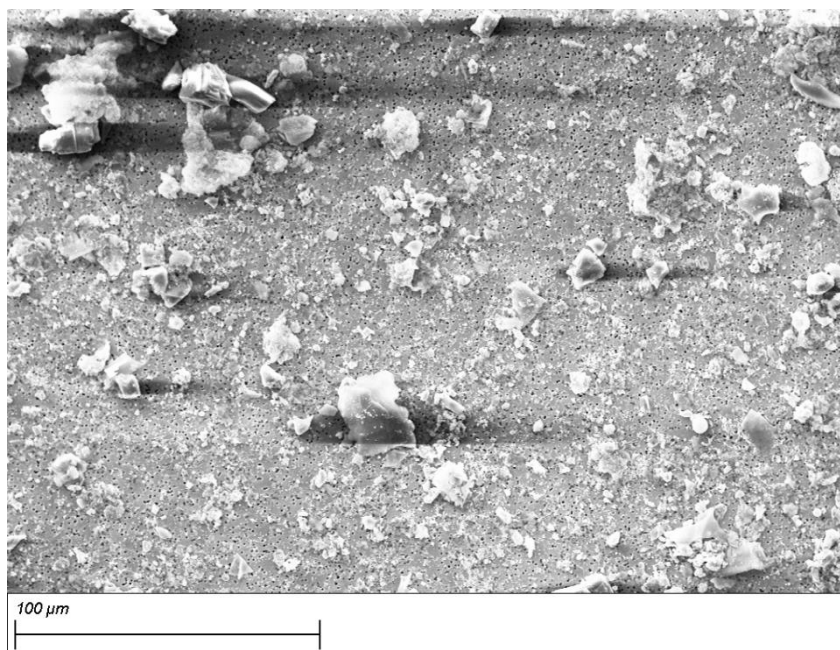
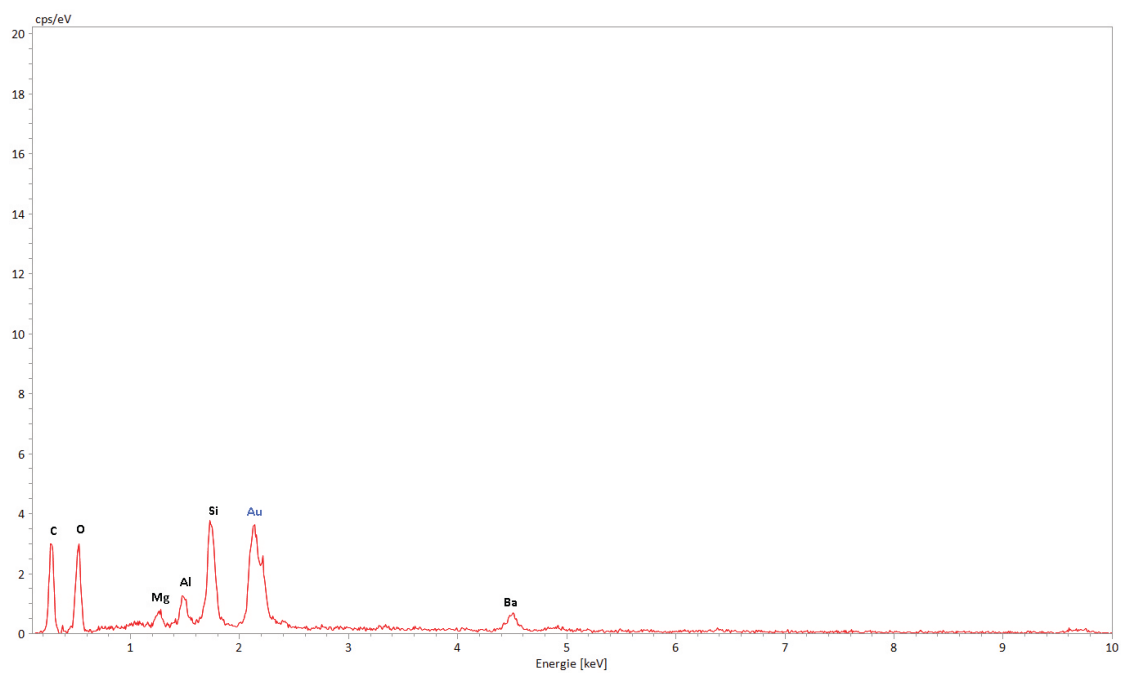


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-05

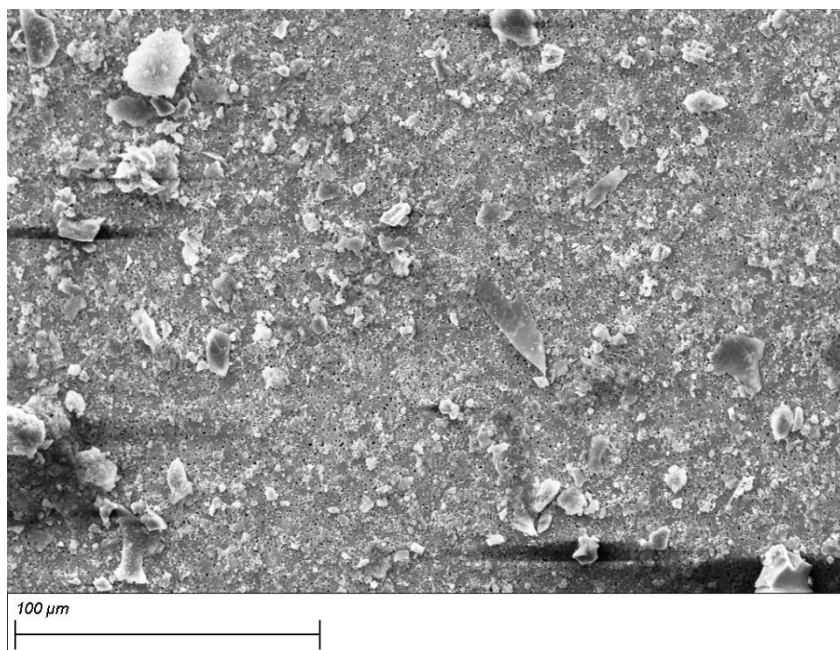
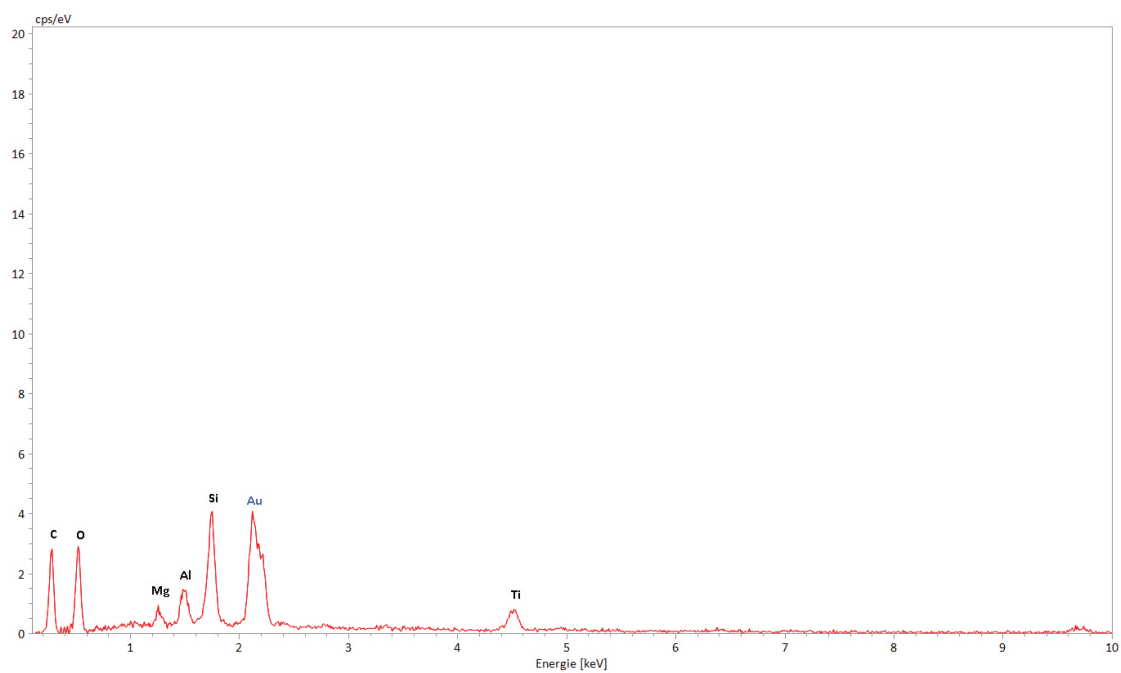


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-06

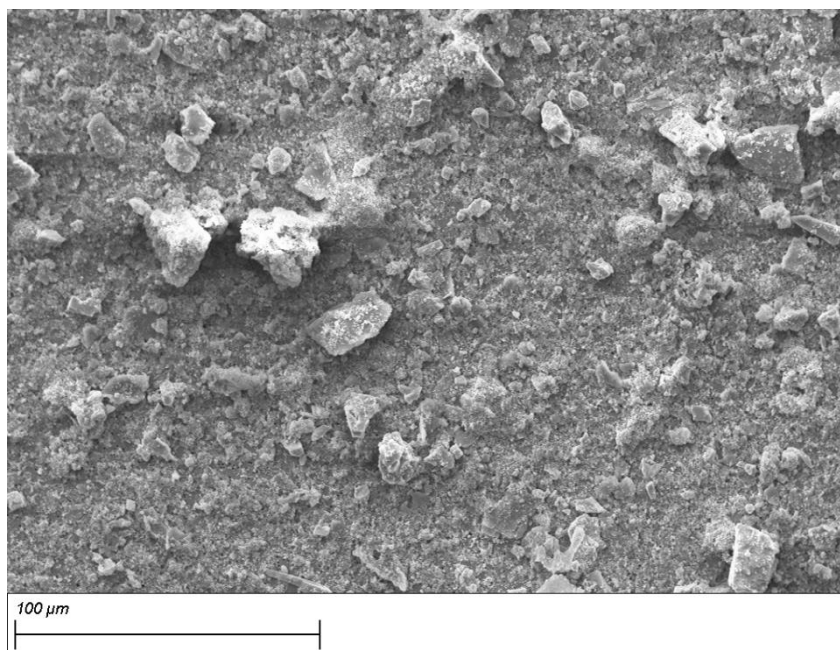
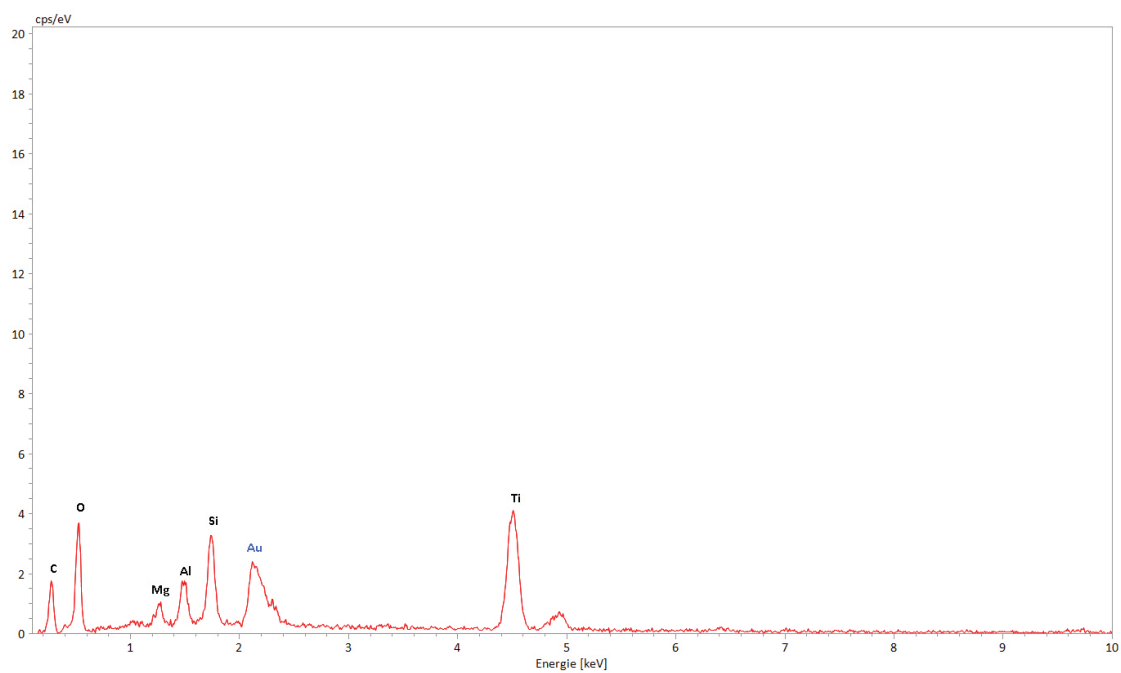


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-07

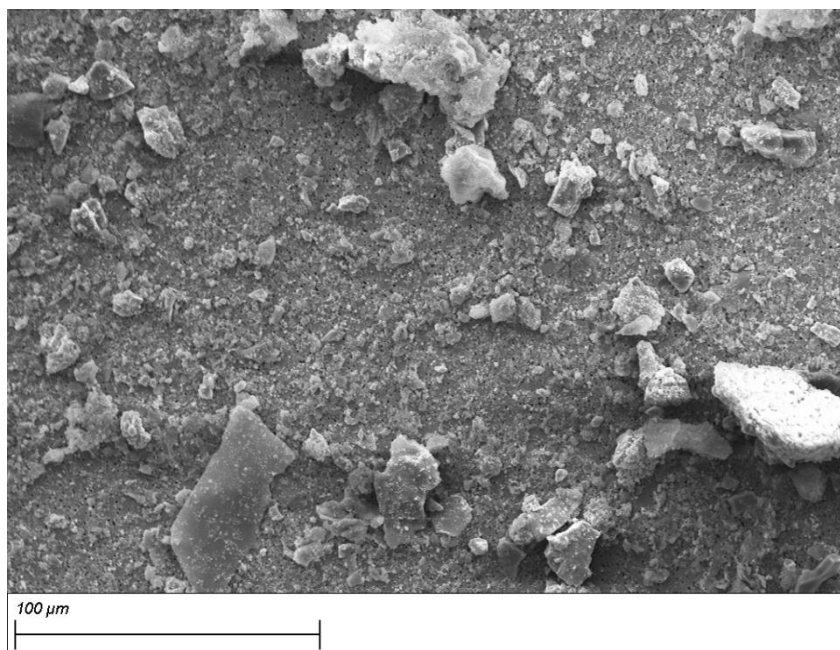
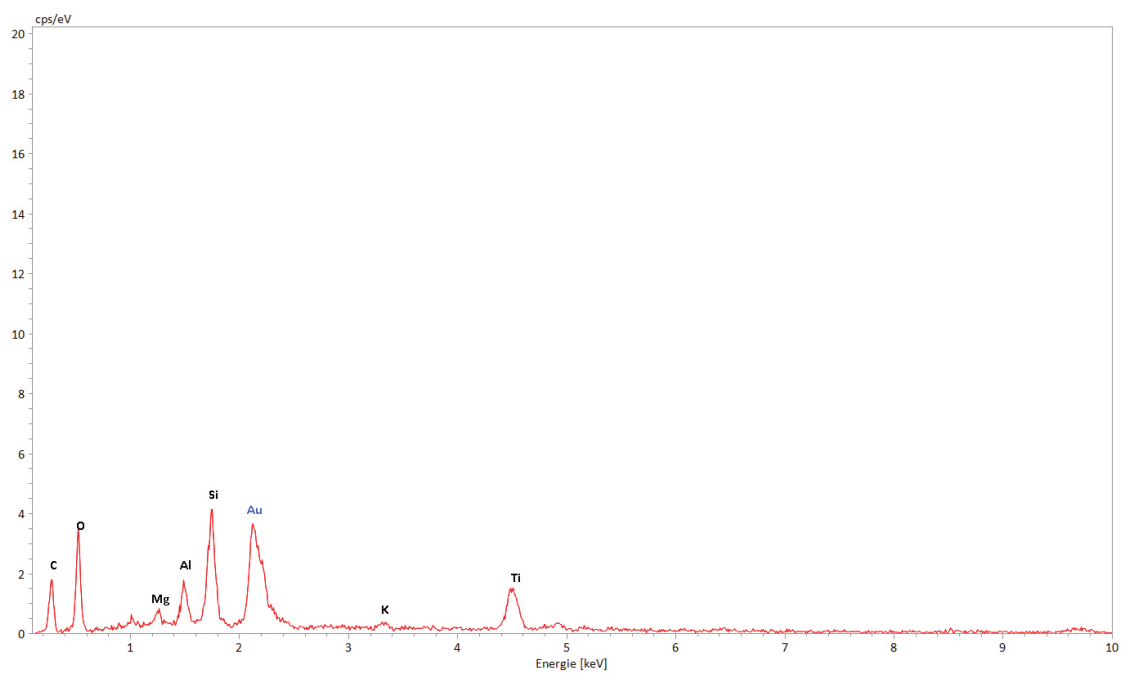


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-08

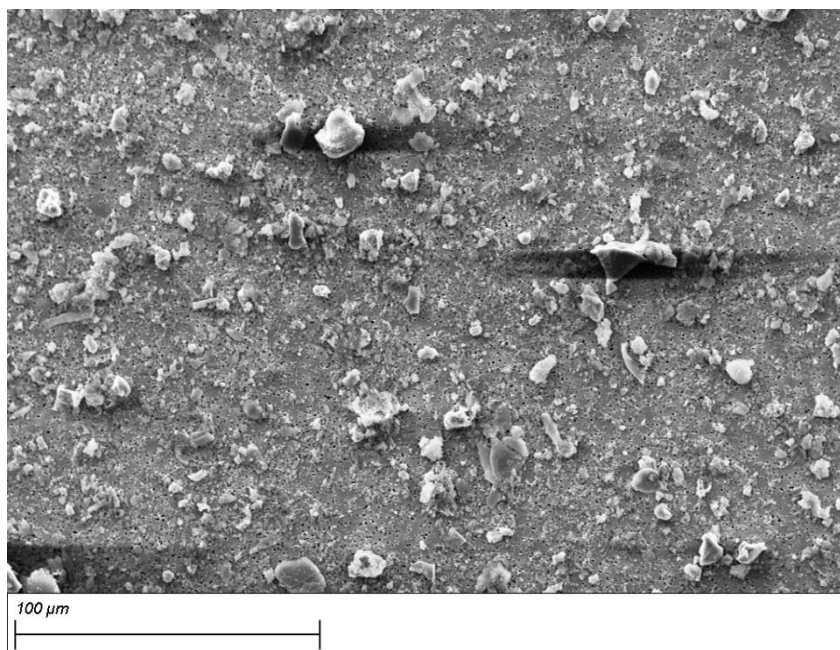
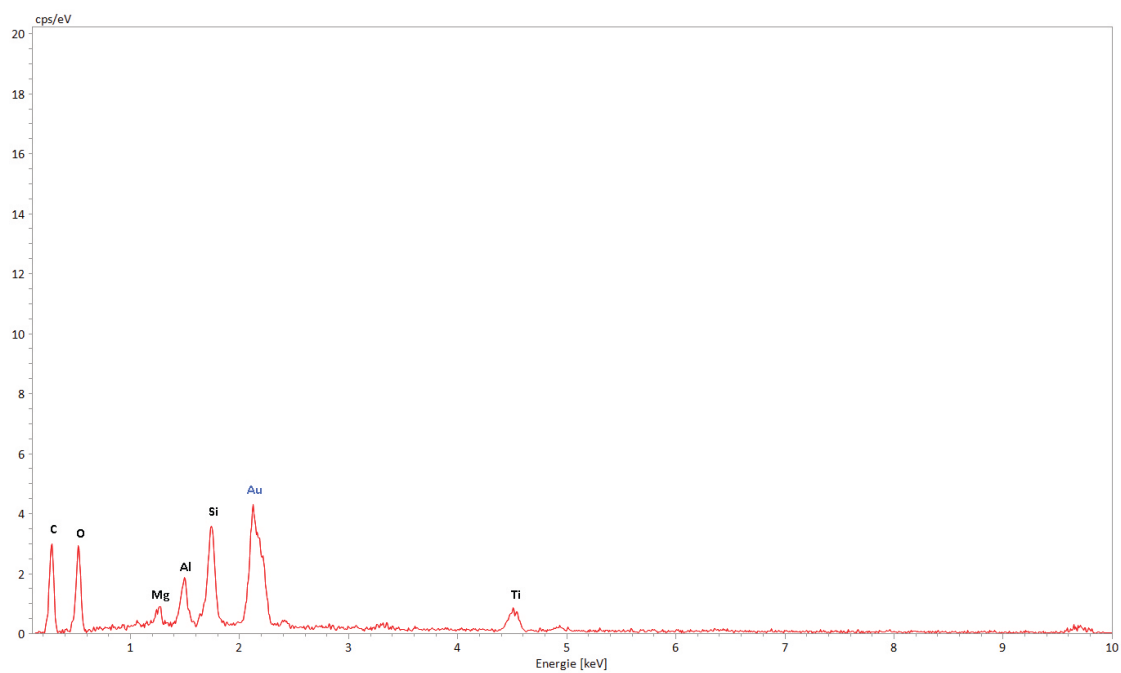


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-09

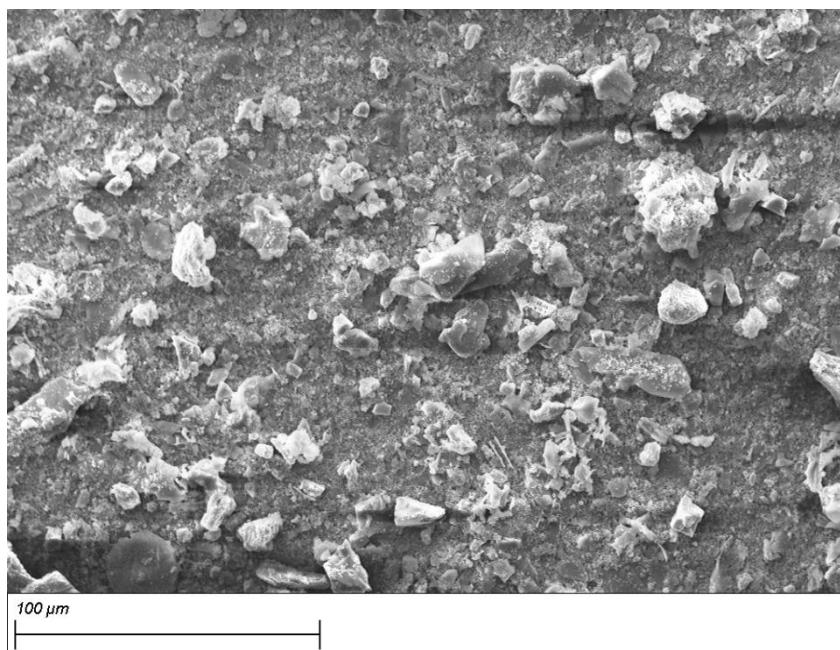
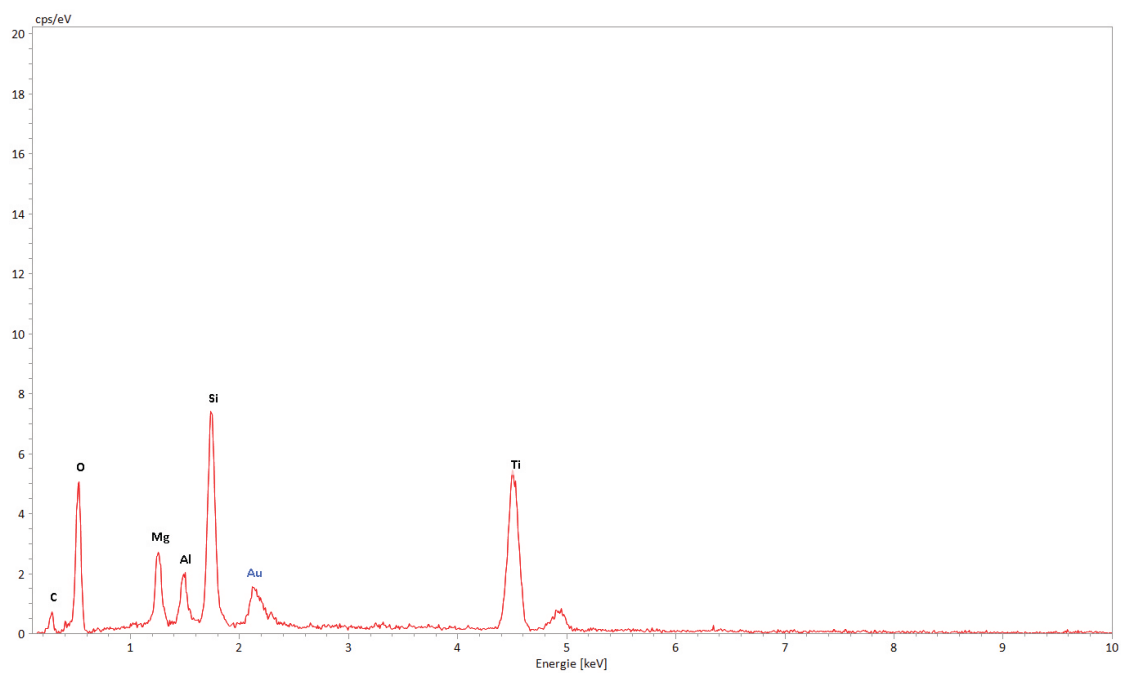


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-10



Kein Faserprodukt

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: CBO26-004373-1

Datum: 29.04.2026

Auftrag Nr.: CBO-01831-26

Auftrag: Warendorf-Hoetmar, Dechant-Wessing-Schule - Detailuntersuchung

Sachverständige Umwelt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01-1
Bezeichnung	Probe 205; 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	22.04.2026
Untersuchungsende	29.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01-1	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	27.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01-1	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01-2
Bezeichnung	Probe 206, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	22.04.2026
Untersuchungsende	29.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01-2	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	27.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01-2	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	ja		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	Chrysotil		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01-3
Bezeichnung	Probe 207, 2. OG, Außenwand, Massivwand, Spachtelmasse
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	22.04.2026
Untersuchungsende	29.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01-3	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	27.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01-3	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01-4
Bezeichnung	Probe 208, 2. OG, Innenwand, Massivwand, Spachtelmasse
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	22.04.2026
Untersuchungsende	29.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01-4	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	27.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01-4	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	ja		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	Chrysotil		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Probeninformation

Probe Nr.	26-044287-01-5
Bezeichnung	Probe 209, 2. OG, Außenwand, Massivwand, Spachtelmasse
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	-55520 - 1 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Flachbeutel
Eingangsdatum	02.04.2026
Untersuchungsbeginn	22.04.2026
Untersuchungsende	29.04.2026
WCE-Auftragsnummer	EAL-50484-26

Probenvorbereitung

	26-044287-01-5	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	27.04.2026		OS		VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	26-044287-01-5	Einheit	Bezug	BG	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS		VDI 3866 Blatt 5 Anh. B (2017-06)	^A BO

Legende

aS	ausführender Standort	BG	Bestimmungsgrenze	OS	Originalsubstanz
BO	Bochum (Am Umweltpark)	n. n.	nicht nachgewiesen (chemisch), nicht nachweisbar (mikrobiologisch)	n. b.	nicht bestimmbar
n. a.	nicht analysiert (chemisch), nicht auswertbar (mikrobiologisch)				



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PI-14162-01-00

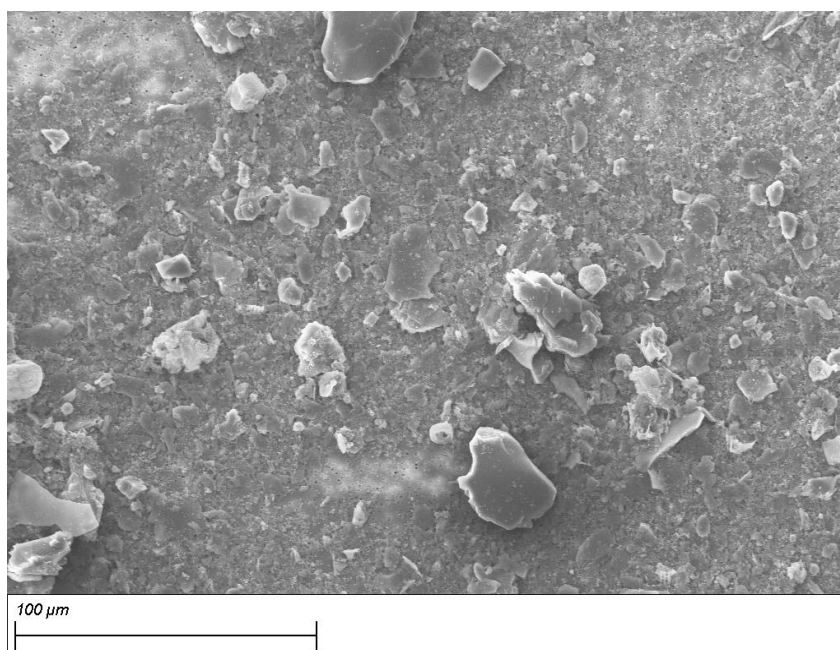
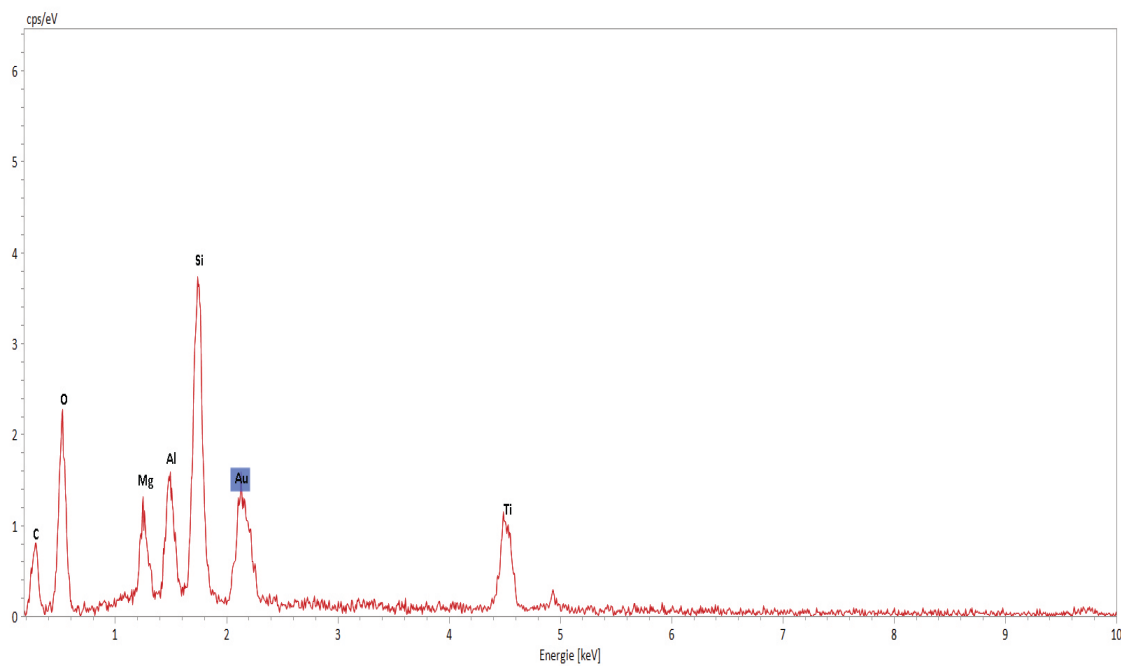
Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit Y gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01-1

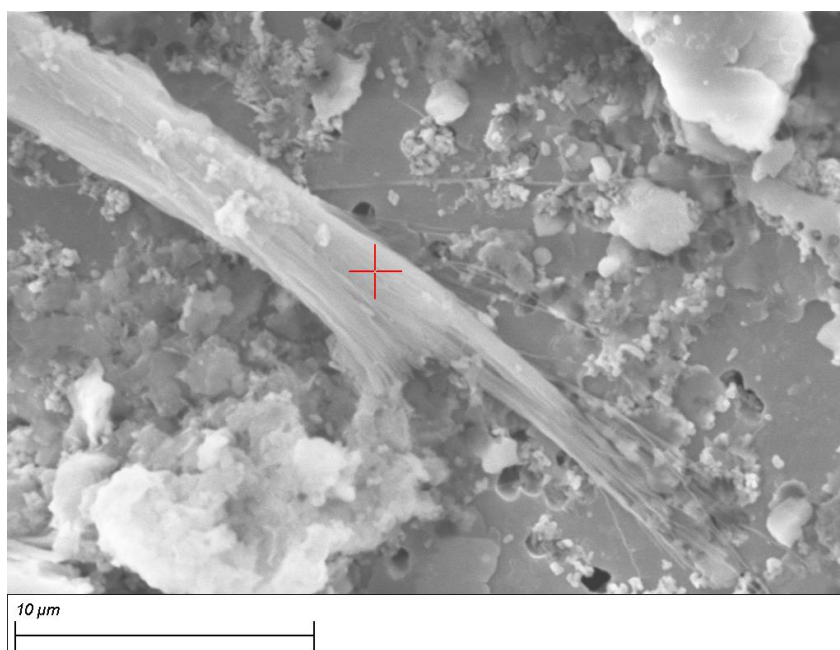
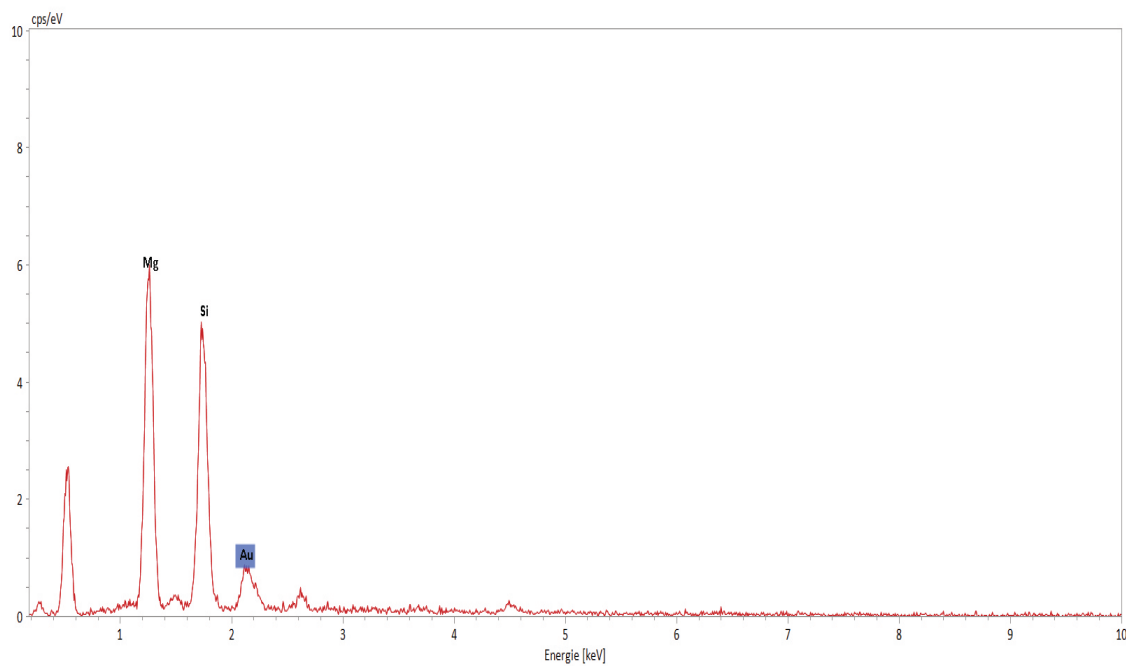


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01-2

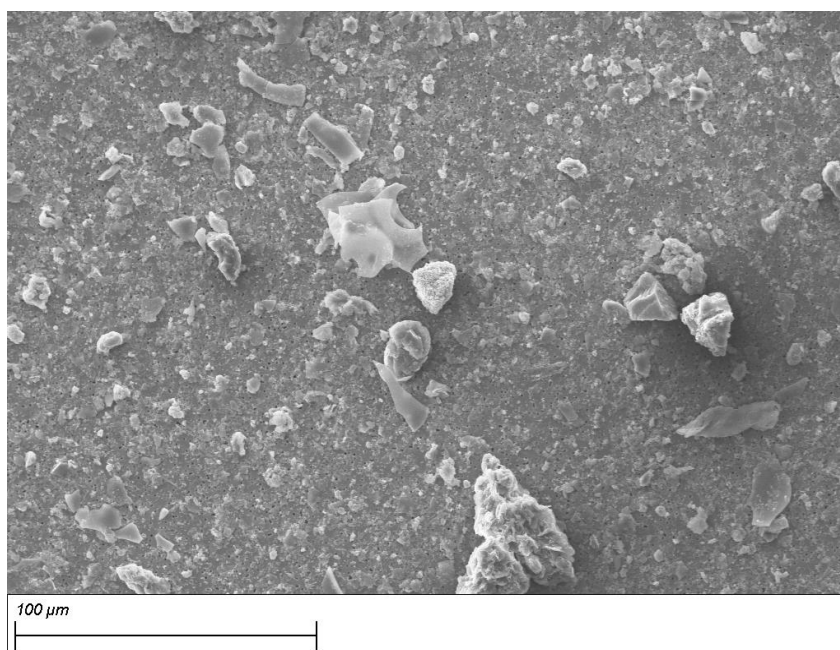
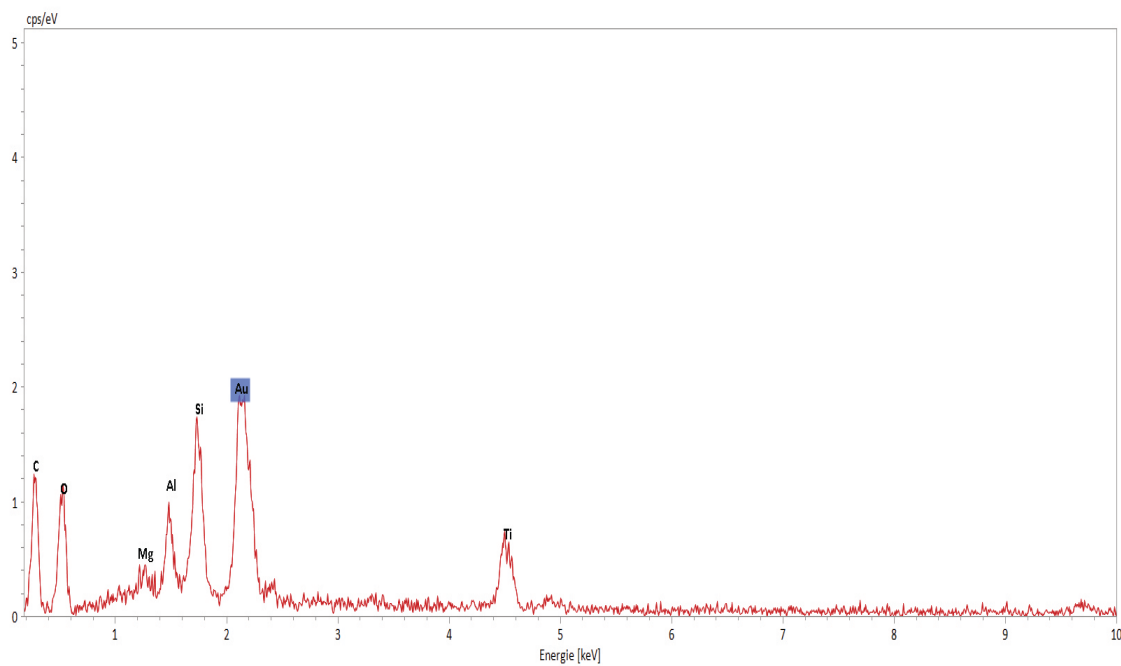


Chrysotil

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01-3

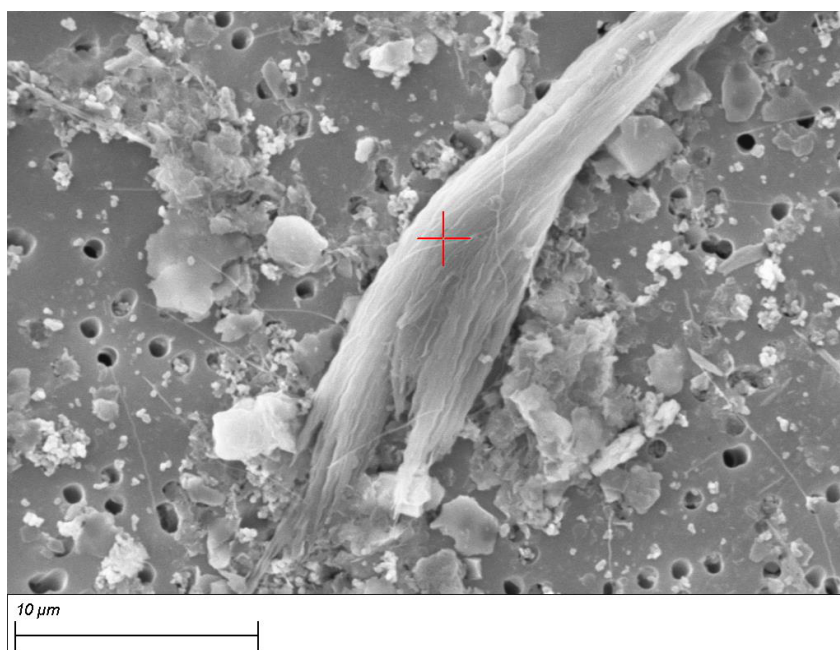
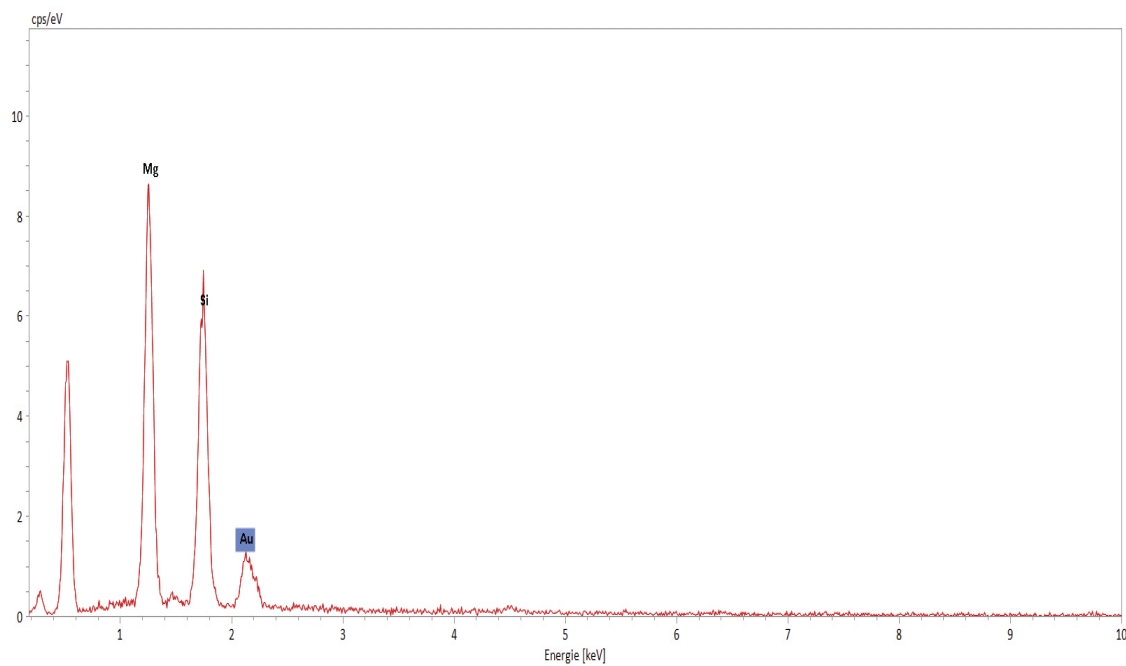


Kein Faserprodukt

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01-4

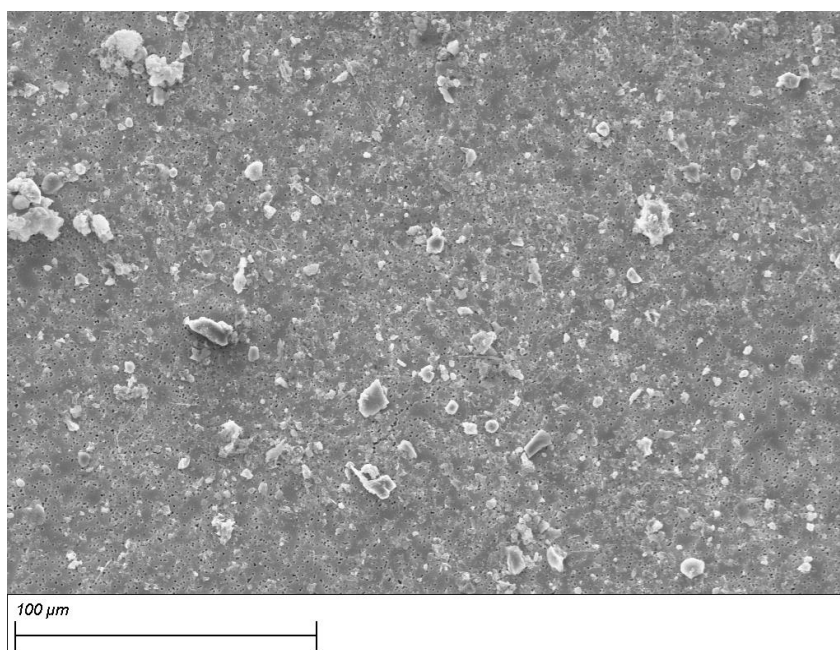
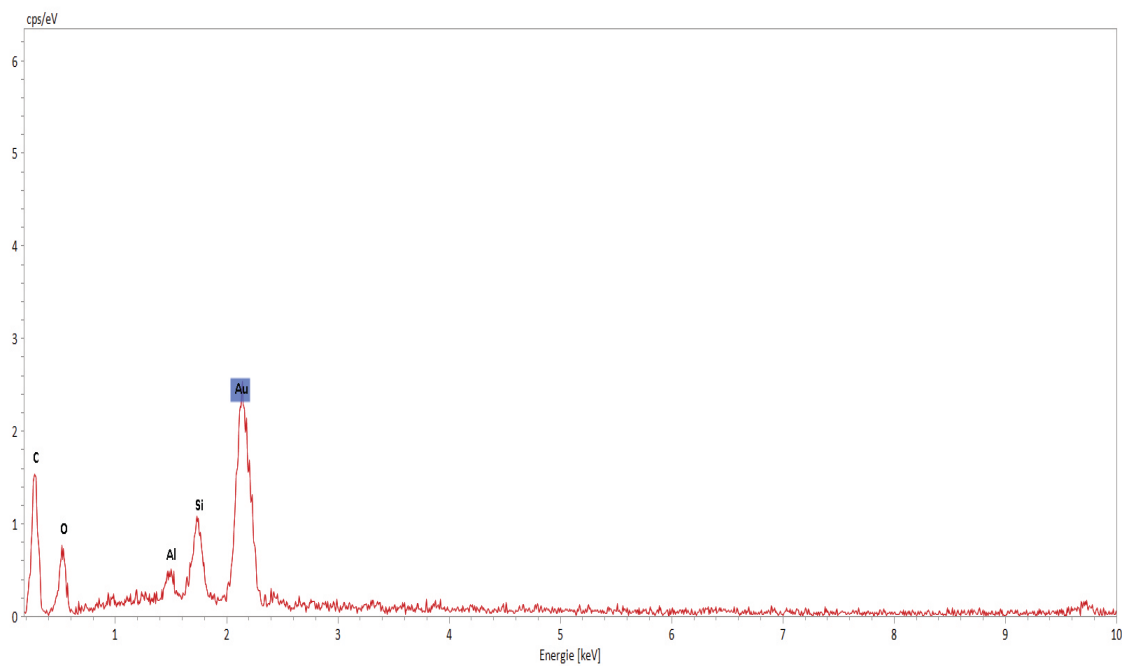


Chrysotil

Anlage zum Prüfbericht

Probe Nr.

26-044287-01-5



Kein Faserprodukt



Prüfbericht Nr.: 2026P910635 / 1

Auftrag:

Auftraggeber:	
Prüfgegenstand:	1 x Spachtelmassen
Projekt:	EAL-24-0702, Auftrag EAL-50484-26, Dechant-Wessing-Schule
Probeneingang:	22.04.26
Prüfbeginn / -ende:	27.04.26 / 27.04.26
int. Auftrags-Nr.:	26905924
Methoden:	siehe letzte Seite
Probenahme:	Auftraggeber: , 21.04.2026
Probentransport:	TNT

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

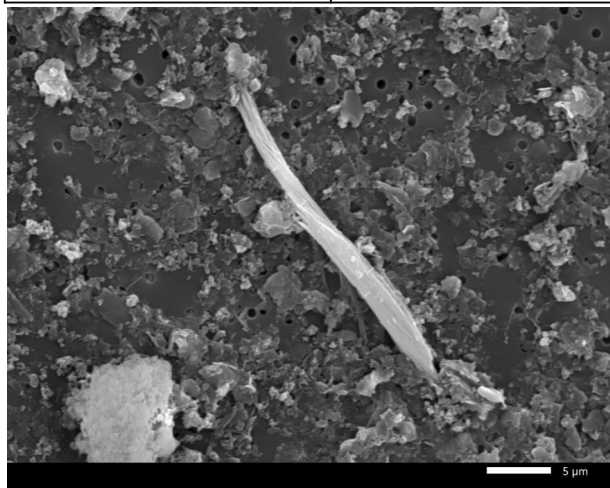
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Mönchengladbach, 28.04.2026

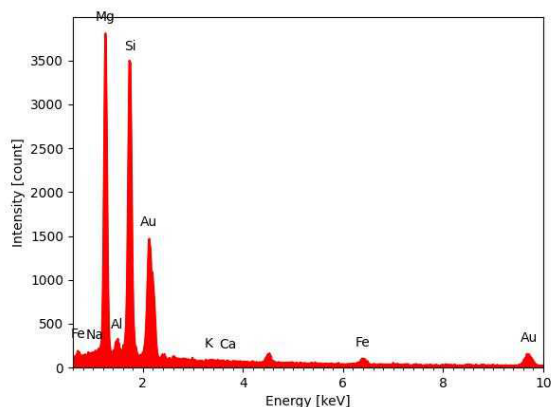
Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Ermittelte Befunde der Analyse

26905924-001	
Angaben des Kunden:	MP40 (300, 301, 302): 2. OG,Lehrmittel/ Hausmeister Whg. Akten 406, Wand, Spachtelmassen;
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Abtest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild



Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Chrysotilasbest nachgewiesen	0,001 %

Zusammenfassung

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26905924-001	MP40 (300, 301, 302): 2. OG,Lehrmittel/ Hausmeister Whg. Akten 406, Wand, Spachtelmassen;	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Chrysotilasbest nachgewiesen

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
Asbestnachweis (NWG 0,001%)	0,0010	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a [9]

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Künstl. Mineralfasern

^a: Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors

NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

MU: Messunsicherheit

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):

[9] Mönchengladbach GBA