

	Stahlbeton $h = 25,0 \text{ cm}$ lt. Statik	
	tragendes MW $h = 24,0 \text{ cm}$, KS: -20 -2,0 - DM lt. Statik	
	tragendes MW $h = 17,5 \text{ cm}$, KS: -16 -1,8 - DM lt. Statik	
	tragendes MW $h = 17,5 \text{ cm}$, KS: -20 -2,0 - DM lt. Statik	
	tragendes MW $h = 17,5 \text{ cm}$, KS: -20 -2,2 - DM lt. Statik	
	nicht tragende Wand $h = 11,5 \text{ cm}$	
	Magerbeton	
	Trockenbauwand/Installationswand raumhoch	
	Trockenbauwand/Installationswand teillhoch (1,20m)	
	Schmutzwasserleitungen	
	Regenwasserleitungen	
	Regenwasserleitungen Lichtschächte	
	VD Wandrochbruch	L = Dachdurchführung Lüftung
	DD Deckenrochbruch	SW = Dachdurchführung Stranglüftung
	FBS Fußbodenansparung	ED = Dachdurchführung Elektro auch für Kabeleinführung PV
	VS Wandschlitze	
	FBD Fußbodendurchbruch	

OKRF Oberkante Rohfußboden	A: Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen
OKFFB Oberkante Fertigfußboden	B: Bauteile aus brennbaren Baustoffen
UKRD Unterkante Rohdecke	AB: Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

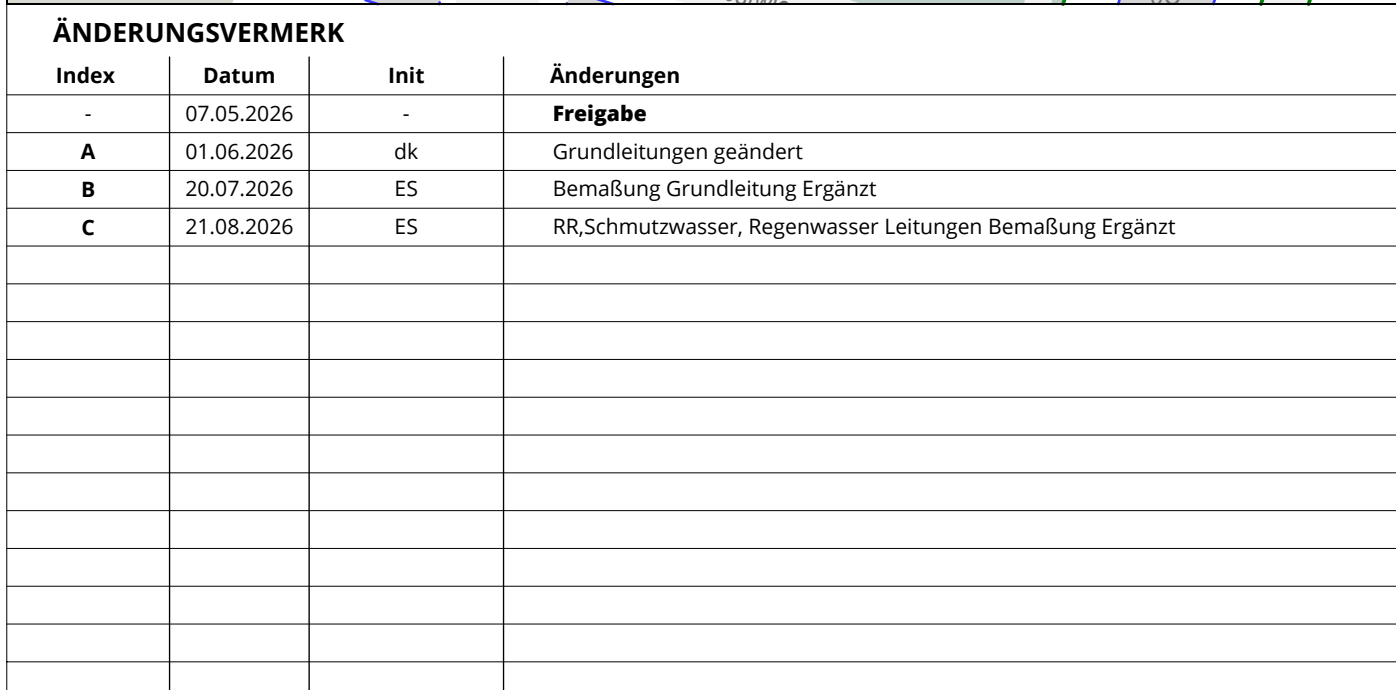
Alle Fenster mit elektrischen Rolläden.
Alle Höhenangaben von Türen und Fenstern beziehen sich auf OK Fertigfußboden!
EG+KG alle gemauerten Wände erste Lage Iso-Kimstein!

BARRIEREFREIHEIT NACH LBO NW (2021) für WOHNGEBÄUDE WIRD ERFÜLLT

Alle nicht weiter bezeichneten Türen haben eine Mindesthöhe von 2,05 m über OKF-
 Alle Schwellen der Eingangstüren und innerhalb von Wohnungen haben eine Nullschwelle.
 Alle Schwellen der Terrassen-, Balkon- und Loggiatüren erhalten eine Schwelle von Null bis zu zwei Zentimeter.
 Türen erhalten ein tatsächliches Lichtes Durchgangsmaß von mindestens 80 cm innerhalb der Wohnungen und
 mindestens 90 cm bei Haus- und Wohnungseingängen sowie der Tiefgaragenschleusen und Kellerzugänge.

RETTUNGSWEGE TREPPEN
Alle Treppenläufe und Zwischenpodeste sind mit einer Mindestbreite zwischen Handlauf und gegenüberliegende Wand bzw. gegenüberliegendem Handlauf von 100 cm auszuführen.
Die Radien für die Rettungstrage führen zu einer Breite von ca. 120 cm. s.a. Eintragung EG
Die Radien sind zu berücksichtigen.

Diese Zeichnung enthält referenzierte Objekte der Fachplaner. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen verbleibt beim Urheber.

[illegible]

BAUVORHABEN
Neubau Pflege WG und 2 frei finanziert WE

Am Heimathaus 12,14
48157 Münster Handorf

BAUHERRSCHAFT

Wohn + Stadtbau GmbH
Steinfurter Straße 60
48149 Münster



Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

WOHN + STADTBAU		Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH	
ARCHITEKTUR		FACHPLANUNG	
MAX DELIUS	M.Sc. DIPL.-ING ARCHITEKT	STATIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
		ELEKTRO	Haerckter & Sahlmann GmbH & Co. KG
DAGMAR KUIPERS	DIPL.-ING ARCHITEKTIN	HLS	Haerckter & Sahlmann GmbH & Co. KG
		BAU/PHYSIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
		FREIANLAGEN	morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartG GmbH

LPH 05 AUSFÜHRUNGSPLANUNG | Freigabe

Kellergeschoss BT 8B

					Bereich	
Planart		Grundriss			1. Untergeschoss	
MASSSTAB	Bearbeitung	Plandatum	Änderungsdatum	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX
M 1:50	EC	18.04.2024	21.08.2026	MJE 400	5102A.6.111	C