




- Alle Fenster mit elektrischen Rollläden.
- Alle Höhenangaben von Türen und Fenstern beziehen sich auf OK Fertighaube!**
- BARRIEREFREIHEIT NACH LBO NW (2021) für WOHNGBÄUDE WIRD ERFÜLLT u.a.:**
- Alle nicht weiter bezeichneten Türen haben eine Mindesthöhe von 2,05 m über OKFF.
- Alle Schwellen der Eingangstüren und innerhalb von Wohnungen haben eine Nullschwelle.
- Alle Schwellen der Terrassen-, Balkon- und Loggiatüren erhalten eine Schwelle von Null bis zu zwei Zentimeter.
- Türen erhalten ein tatsächliches Lichtes Durchgangsmaß von mindestens 80 cm innerhalb der Wohnungen und mindestens 90 cm bei Haus- und Wohnungseingängen sowie der Tiefgarageneingängen und Kellerzugänge.
- RETTUNGSWEGE TREPPEN**
- Alle Treppenläufe und Zwischenpodeste sind mit einer Mindestbreite zwischen Handlauf und gegenüberliegende Wand bzw. gegenüberliegendem Handlauf von 100 cm auszuführen.
- Die Radian für die Rettungstrage führen zu einer Breite von ca. 120 cm. s.a. Eintragung EG
- die Radian sind zu berücksichtigen.
- Diese Zeichnung enthält referenzierte Objekte der Fachplaner. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen verbleibt beim Urheber.



BAUVORHABEN	
Neubau 4 MFH mit einer gemeinsamen TG (39 WE; 25ög, 14 FF)	
Am Heimathaus 40, 42, 44, 46 48157 Münster Handorf	STADT Münster GEMARKUNG Handorf FLUR 009 FLURSTÜCK 1916 NHN 52,45

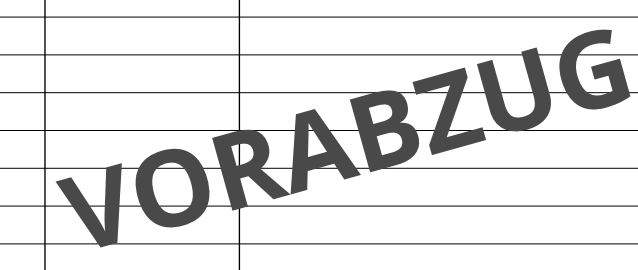

Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

FACHPLANUNG	
STATIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
ELEKTRO	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
HLS	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
BAUPHYSIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
FREIPLANLAGEN	morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartG mbB

Gebäude	Bereich
9A	Erdgeschoss