

AWM - Unterflurcontainer für Abfälle aus großen Wohnobjekten



Foto: BAUER GmbH



Die Vorteile von Unterflurcontainer zur Abfallentsorgung auf einen Blick:

Platzbedarf: wenige UFC ersetzen viele Einzelcontainer – geringerer Platzbedarf gegenüber Müllgroßbehältern (MGB)

Sicherheit: durch ein Schlosssystem keine Fremdbefüllung möglich

Hygiene: kaum Gerüche oder Ungeziefer

Ästhetik: Plätze sehen besser aus, denn die formschönen Einwurfsäulen passen sich harmonisch in das Gesamtbild der Wohnanlage ein – ein berechtigter Standortvorteil bei Verkauf und Vermietung der Objekte!

Benutzung: leicht zu bedienen, barrierefreier Zugang

Abholung: Sie vereinbaren mit uns den Abfuhrhythmus



Unterflurcontainer (UFC)

Standplatzvoraussetzungen

Einbau:

- **Maximale Entfernung zur Abfuhrstraße** (5 cbm UFC): nicht mehr als 9m bei einem Behältergewicht von 1.140kg
- **Abstand der UFC zur Hauswand:** mind. 1,5m
- **Untergrund** muss an der Einbaustelle frei von Leitungen, Kanalisation etc. sein
- **keine Hindernisse** (Parkbänke, Autos, Laternen etc.) 3m rund um den Standplatz des UFC
- **Traglast des Untergrundes** (z. B. Pflasterung) für das Fahrzeug: mind. 26 Tonnen
- **Rund um die Unterflurbehälter** sollten keine größeren Bäume gepflanzt werden



Unterflurcontainer (UFC)

Standplatzvoraussetzungen

Entleerung:

- Das AWM-Entsorgungsfahrzeug muss den UFC leicht erreichen können.
- Der Standplatz muss durchgängig in „Vorwärtsfahrt“ an- und abzufahren sein.
- Lichte Höhe zwischen UFC und Fahrzeug: mind. 8 - 10 m (für den Kran: keine Baumkronen, Leitungen o. ä. im Schwenkbereich)
- Fahrzeuggesamthöhe: 3,90 m; wichtig bei Durchfahrten und Baumbestand
- Während des Entleerungsvorgangs:
 - dürfen keine PKW kreuzen
 - der Fußweg muss abgesichert werden
- Rangier- bzw. Wendefläche von 18,00 m plus 1,00 m Sicherheitsstreifen




Spezialfahrzeug für die Leerung



28.04.2015

awm Saubere
Lösung


Bauteile eines UFC

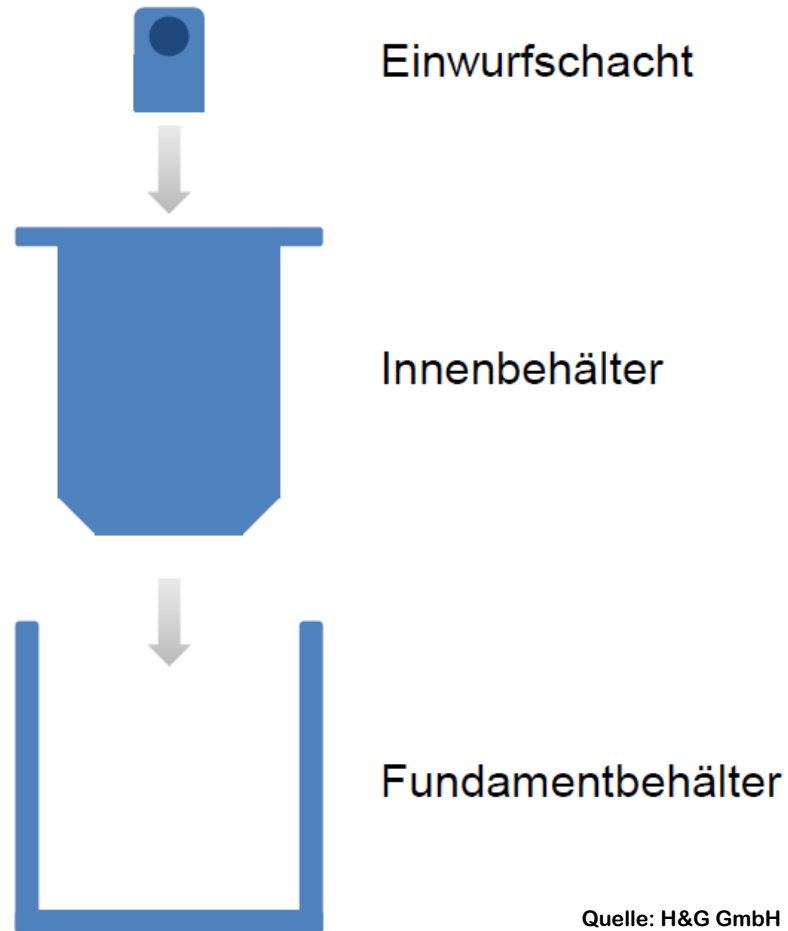


Quelle: H&G GmbH

Einbaumaße (Beispiele)


Außen gleich – Innen verschieden

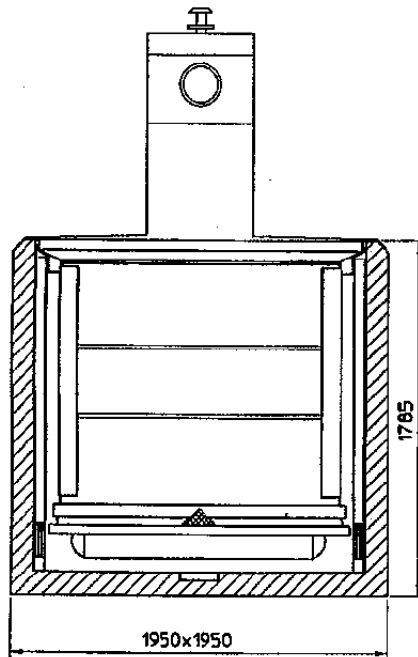

GTU 3,0 m³

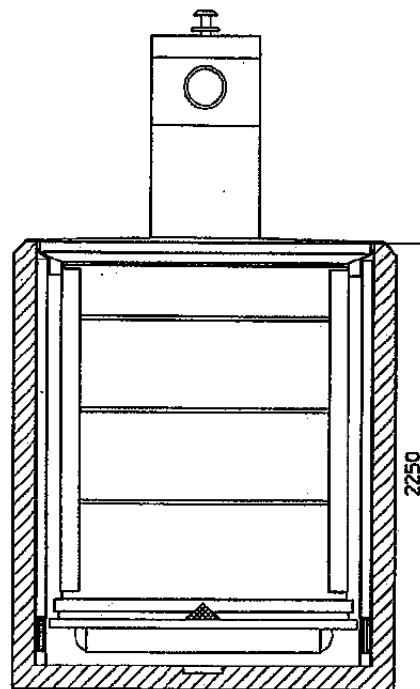

GTU 4,0 m³

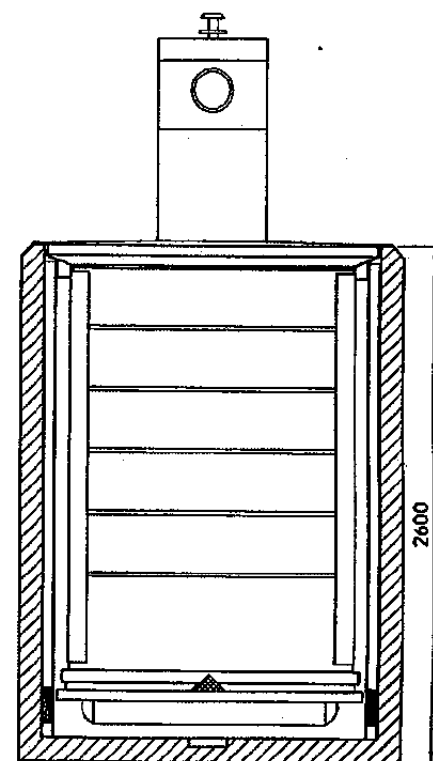

GTU 5,0 m³

Quelle: BAUER GmbH



Trennen Sie richtig

Paper

Kağıt

Papier

纸

ورق

Papel

Residual Waste

Artık çöp

Restabfall

其它垃圾

قمامة أخرى

Desechos restantes

Recyclables

Ham madde

Wertstoffe

可回收材料

مواد يعاد تدويرها

Material recyclable

STANDORT
SERVICE
PLUS



Preisinformation für Unterflurabfallbehältersysteme

Privathaushalte | 2014

Restabfall	Regelabfuhr	Jahreskosten
Unterflurcontainer 2.000 l (2 m³)	14-tägl. Abfuhr	3.400,00 €
Unterflurcontainer 3.000 l (3 m³)	14-tägl. Abfuhr	5.100,00 €
Unterflurcontainer 4.000 l (4 m³)	14-tägl. Abfuhr	6.799,92 €
Unterflurcontainer 5.000 l (5 m³)	14-tägl. Abfuhr	8.499,96 €



Danke für Ihr Interesse

