

KAUTSCHUK-NOPPENBODEN FARBE: DUNKELGRAU (ÄHNLICH RAL 7016) INKL. KLEBEMASSE) 5 MM
SPACHTELMASSE 10 MM
ARMIERUNGSGEWEBE (GLASSEIDE) 0 MM
LEICHTESTRICH SYSTEMBODEN (CA. 40KG/m²) 50 MM
GEBUNDENE LEICHTSCHÜTTUNG 40 MM
PE-FOLIE 0 MM
ESTRICHDAMMPLATTE MIWO DES-sg s´= 30 Mn/m³; WLG035, c = 3 mm 12 MM
GGF. SELBSTNIVELLIERENDE AUSGLEICHSMASSE 10 MM
STAHLBETONDECKE (BESTAND) 220 MM




POLYLIES – FARBE GEMÄß BEMUSTERUNG AG 5 MM
SPACHTELMASSE 10 MM
ARMIERUNGSGEWEBE (GLASSEIDE)
LEICHTESTRICH SYSTEMBODEN (CA. 40KG/m²) 50 MM
GEBUNDENE LEICHTSCHÜTTUNG 40 MM
PE-FOLIE
ESTRICHDAMMPLATTE MIWO DES-sg s´= 30 Mn/m³; WLG035, c = 3 mm 12 MM
GGF. SELBSTNIVELLIERENDE AUSGLEICHSMASSE 10 MM
STAHLBETONDECKE (BESTAND) 220 MM





FLIESEN 10 x 10 cm, FARBE: ACHATBRAUN, RAL 040 50 20, R10 10 MM
MÖRTELBETT (BESTAND) 25 MM
STAHLBETONDECKE (BESTAND) 220 MM



SCHALL- UND BRANDSCHOTTS DER TA TRASSEN SIND GEMÄß WAND- UND BAUTEILANFORDERUNGEN HERZUSTELLEN





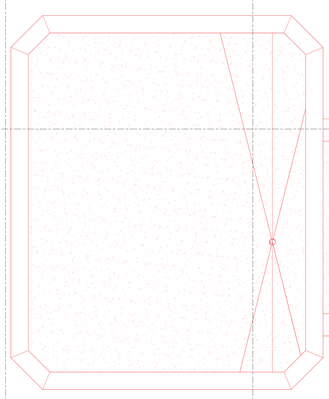

5_R_706_BS_01_002

LEGENDE

	BESTAND	UK	UNTERKANTE
	ABBRUCH	OK	OBERKANTE
	NEU	VK	VORDERKANTE
	AUFZUARBEITEN	FF	FERTIGFUSSBODEN
	MAUERWERK, KS / MW, KLINKER	RF	ROHFUSSBODEN
	MAUERWERK, TRAGEND	G	GELÄNDE
	STAHLBETON	D	DECKE
	UNBEWEHRTER BETON	AHD	ABHANGDECKE
	BETONFERTIGTEIL	UZ	UNTERZUG
	TROCKENBAU AUF OK RD	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
	TROCKENBAU AUF OK FF	RR	REGENROHR
	HOLZ	BA	BODENABLAUF
	DÄMMUNG WEICH	IM-JFH	(HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30
	DÄMMUNG HART	IM-JFB	(HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
	EROREICH	BW	FEUERBESTÄNDIG – BRANDWAND
BD	BODENDURCHBRUCH	BABW	IN BAUART EINER BRANDWAND
DD	DECKENDURCHBRUCH	fh-D>S	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WD	WANDDURCHBRUCH	fh-RD>S	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WS	WANDSCHLITZ	fH-D>S	FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/E	ELEKTRO	fh-RD>S	FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/H/K/L/S	HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR	RD>S	RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHFÜHRUNGEN IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

LEGENDE BODENSPIEGEL

BODENBELAG	KONSTRUKTION
BÜHNENBODEN BESTAND 18	ESTRICH BESTAND
FLIESEN NEU 4, 10, 24	ESTRICH, SCHWIMMEND NEU
FLIESEN BESTAND 5	ESTRICH AUF TRENNLAGE NEU
GITTERROST NEU 23	VERBUNDESTRICH NEU
HOLZBODEN NEU 29	HOHLRAUMBODEN NEU
LINOLEUM NEU 6, 12, 15, 26	DOPPELBODEN NEU
KLINKER BESTAND 2	STELZLAGER NEU
KLINKER NEU 3, 11, 25	BETON BESTAND
NOPPENBODEN (KAUTSCHUK) NEU 1, 13, 20, 27	BETON NEU
NOPPENBODEN (KAUTSCHUK) BESTAND 7	FERTIGTEIL NEU
ÖLFESTER ANSTRICH 19	BODENTANK ELT
SAUBERLAUFZONE NEU 16, 17	BODENTANK ELT SONNENSCH + ÖFFNUNGSFL.
SCHALTSCHRANKBODEN NEU 14	BODENTANK MEDIENTECHNIK
STAUBBINDENDER ANSTRICH NEU 8, 15, 17	
TEPPICH NEU 9, 18, 21, 28	SCHALL- UND BRANDSCHOTT PORENBETON
FERTIGTEIL 22	AUSSPARUNG PORENBETON

BODENBELAGSAUFBAUTEN

ESTRICH
1 ESTRICH BESTAND/ FLIESEN BESTAND
2 ESTRICH BESTAND/ KLINKER BESTAND
3 ESTRICH BEW. UNTERBODEN BESTAND/ NOPPENBODEN BESTAND (KAUTSCHUK)
4 ESTRICH BESTAND/ FLIESEN NEU
5 ESTRICH BESTAND/ KLINKER NEU
6 ESTRICH BESTAND/ LINOLEUM NEU
7 ESTRICH BEW. UNTERBODEN BESTAND/ NOPPENBODEN BESTAND (KAUTSCHUK)
8 ESTRICH BESTAND/ STAUBB. ANSTRICH NEU
9 ESTRICH BESTAND/ TEPPICH NEU
10 ESTRICH NEU/ FLIESEN NEU
11 ESTRICH NEU/ KLINKER NEU
12 ESTRICH NEU/ LINOLEUM NEU
13 ESTRICH NEU/ NOPPENBODEN NEU
14 ESTRICH NEU/ SCHALTSCHRANKBODEN NEU
15 ESTRICH NEU/ STAUBB. ANSTRICH NEU
16 ESTRICH NEU/ TEPPICH NEU
17 STAUBB. ANSTRICH NEU
18 BÜHNENBODEN BESTAND
19 DOPPELBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
20 DOPPELBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
21 DOPPELBODEN NEU/ TEPPICH NEU
22 FERTIGTEIL NEU
23 GITTERROST NEU
24 HOHLRAUMBODEN NEU/ FLIESEN NEU
25 HOHLRAUMBODEN NEU/ KLINKER NEU
26 HOHLRAUMBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
27 HOHLRAUMBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
28 HOHLRAUMBODEN NEU/ TEPPICH NEU
29 HOLZBODEN NEU
ÖLFESTER ANSTRICH NEU
SAUBERLAUFZONE NEU
SCHALTSCHRANKBODEN (ITA)
DECKE
ANSTRICH NEU
FLIZ NEU/ ANSTRICH NEU
AHD GK NEU/ ANSTRICH NEU
AHD GK BESTAND/ ANSTRICH NEU
AHD GK ANSICHTSSEITE NEU/ ANSTRICH NEU
AHD METALLLAMELLE NEU
HWL – PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
HWL – PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
HEIZ-KÜHLSEGEL NEU
GITTERROST NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ FLIESEN NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ KLINKER NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ TEPPICH NEU
HOLZBODEN NEU
ÖLFESTER ANSTRICH NEU
SAUBERLAUFZONE NEU
SCHALTSCHRANKBODEN (ITA)
WAND
PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
GI-SPACHTELUNG NEU/ ANSTRICH NEU
ANSTRICH NEU
HWL – PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
HWL – PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
FLIESEN NEU
GLASWAND/ WANDWAND GLAS
SICHTMAUERWERK BESTAND/ REINIGUNG
SICHTBETON BESTAND
SICHTBETON NEU
SICHTMAUERWERK NEU
XS-MAUERWERK ROH NEU
BLECHVERKLEIDUNG NEU
XS-MAUERWERK ROH BESTAND
SICHTBETON BESTAND
STRAHLZIEGEL NEU
SICHTBETON NEU
ANSTRICH BESTAND (BEMALUNG GEMÄß)

0 0,5 1 2,5 5 (m.lm)
M 1:50

ÜBERARBEITUNG STAND WP3		17.03.26	01
PLANERSTELLUNG			00
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT



ANTRAGSSTELLER+IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-
UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER+IN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
DIPL.-ING. ARCH

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

AUFTRAGGEBER+IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

FACHPLANUNG

PLANBEZEICHNUNG
BODENSPIEGEL 1.OG

BAUTEIL	RATHAUS
PLANUNGSPHASE	AUSFÜHRUNGSPLANUNG
PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME	5_R_706_BS_01_001_01_P
INDEX	01

DATUM ERSTELLT	29.01.2026 / THE	PROJEKT-NR.	24472
DATUM PLANSTAND	17.07.26	MAßSTAB	1:50
BLATTGRÖßE	BAU X 1500		
GRUNDLAGE	ELT: 31 / 09.04.26		

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
T (0)234 . 30709-0
F (0)234 . 30709-11
info@ssp.ag
www.ssp.ag

COPYRIGHT BEGRÜNDET NACH DIN 34, 15 ABS 1
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT