

SVP 2000 – Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss

SVP 2xxx

Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x (Schweiz) und SVP-S 4x (mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS an SafeRoute und/oder ED 100/250 möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt“ (>90 %), „entriegelt“ (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung“ und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar). Panikentriegelung über Drücker nach EN 179 oder Panikstange nach EN 1125 sowie Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nur in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstrompuffer).

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

Ausführung

- ☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech)
- ☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
- ☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
- ☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung

- ☐ Profilzylinder PZ ☐ Rundzylinder RZ

B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):

- ☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
- ☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
- ☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt
- ☐ bei Brandschutztüren dormakaba SVP-PR

Steuerung über

- ☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
- ☐ SafeRoute
- ☐ Automatik Antrieb ED100/250


Weiteres Zubehör

siehe Seite 76

Mass- und Einbauzeichnungen

siehe Seite 12

SVP 2xxx Schlossanlage

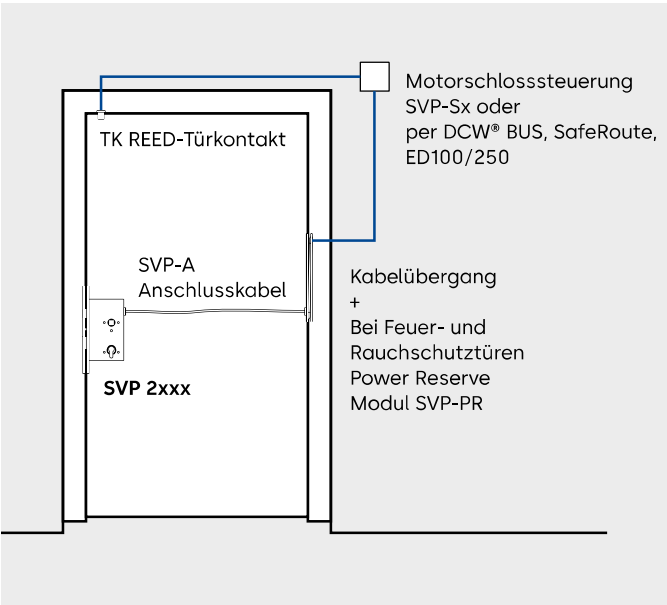


Kabelbelegung

Kabel-farben	SVP 2xxx Funktion		
	CAN	Stand alone	DCW (SVP-S3x, S4x, SafeRoute oder ED 100/250)
schwarz	GND (3)	GND (3)	GND (3)
braun	–	–	–
rosa/grau	–	–	–
rot	–	SVP entriegeln über GND-Kontakt	–
weiss	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
gelb	CAN L	–	A (DCW® Daten)
grün	CAN H	–	B (DCW® Daten)
grau	–	–	–
rosa	–	–	–
rot/blau	–	–	–
blau	–	Türkontakt über GND-Kontakt	–
violett	SVP verriegelt	SVP verriegelt 30 mA Out	SVP verriegelt 30 mA Out

– Nicht belegen

**SVP 2xxx
für Vollblatttüren**

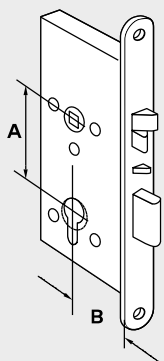


Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2241	70224109
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2247	70224709
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVP 2251	70225100
			R	SVP 2252	70225200
		60	L	SVP 2261	70226100
			R	SVP 2262	70226200
		65	L	SVP 2271	70227100
			R	SVP 2272	70227200
		80	L	SVP 2281	70228100
			R	SVP 2282	70228200
		100	L	SVP 2291	70229100
			R	SVP 2292	70229200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVP 2257/2258	70225700
		60	L/R	SVP 2267/2268	70226700
		65	L/R	SVP 2277/2278	70227700
		80	L/R	SVP 2287	70228700
		100	L/R	SVP 2297	70229700
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVP 2361	70236100
			R	SVP 2362	70236200
		65	L	SVP 2371	70237100
			R	SVP 2372	70237200
		80	L	SVP 2381	70238100
			R	SVP 2382	70238200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	100	L	SVP 2391	70239100
			R	SVP 2392	70239200
		60	L/R	SVP 2367/2368	70236700
		65	L/R	SVP 2377/2378	70237700
		80	L/R	SVP 2387	70238700
		100	L/R	SVP 2397	70239700

Alle Massangaben in Millimeter (mm)

PZ Profilzylinder RZ Rundzylinder L DIN links R DIN rechts

**SVP 2xxx
für Rohrrahmentüren**

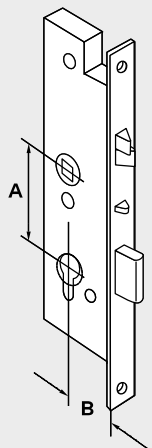

Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2719	70271900
		40	Universell	SVP 2729	70272900
		45	Universell	SVP 2739	70273900
RZ (A = 94)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2819	70281900
		40	Universell	SVP 2829	70282900
		45	Universell	SVP 2839	70283900

Alle Massangaben in Millimeter (mm)

PZ Profilzylinder RZ Rundzylinder