




SCHNITT

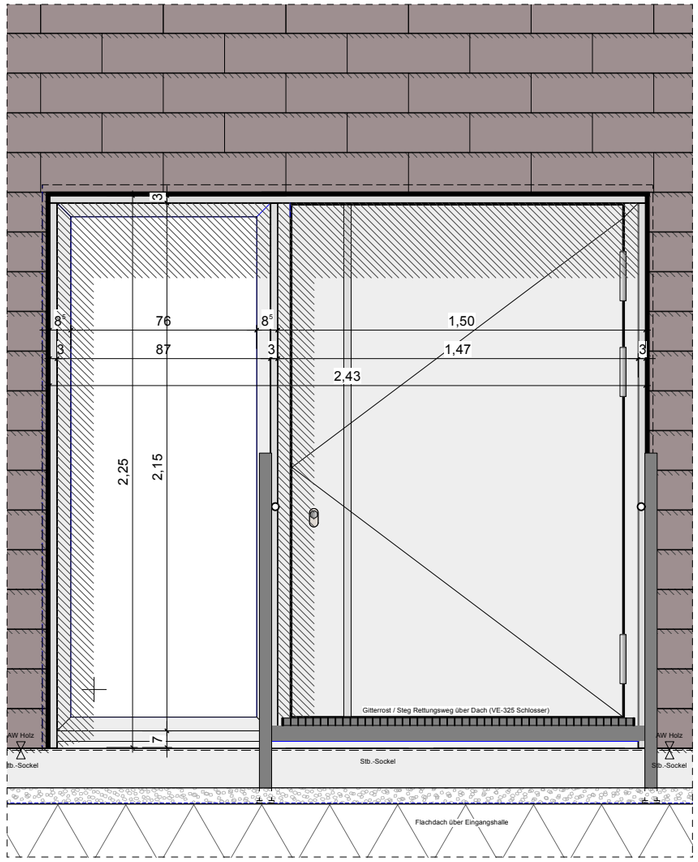

ANSICHT AUSSEN

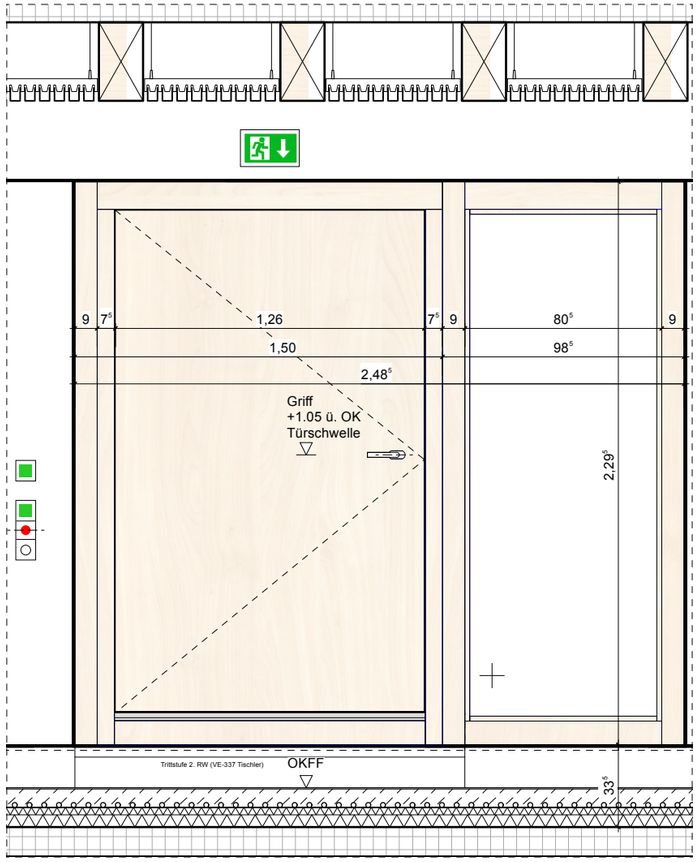

ANSICHT INNEN

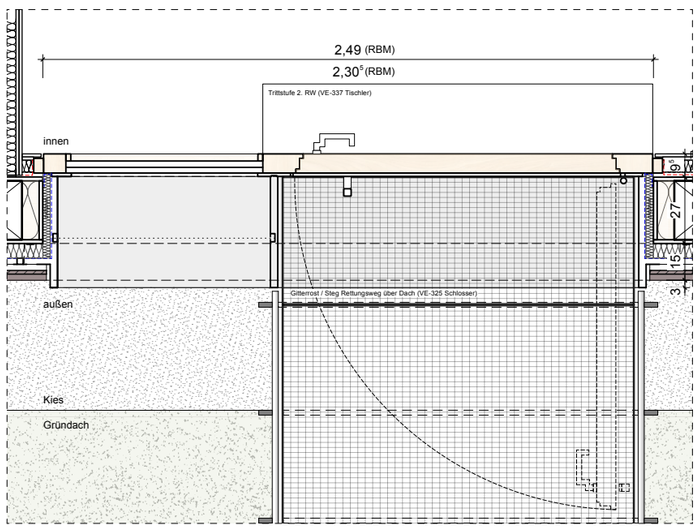

GRUNDRISS

Fensterelement AF-03.1

Einbau in: **vorgefertigter Holzbauwand mit Stb.-Sockel, 3.OG**

Holz-Aluminium integral
2-teilig, Türflügel mit ITS + Seitenfeld festverglast, bodentief

Rohbauöffnung (b x h):	2.49 x 2.30⁵ m
Elementgröße (b x h):	2,48⁵ x 2,29⁵ m
Öffnungsmaße Tür:	≥1.20 x ≥2.01 i.L. (Fluchttür 2. RW)
Profiltiefe:	78 mm + Deckschale
UW-Wert:	≤ 0,9 (W/m²K)
Schallschutz:	≥42 dB
Sonnenschutz:	Senkrechtmarkise (nur im Bereich Glasfeld)
Ausstattung:	elektr. Fluchttürverriegelung für den Betrieb mit Fluchttürsicherung/-terminal (VE-400)
Schloss:	für Doppelzylinder Panik-Einsteckschloss PZ, Funktion B
Schließanl. bauseits:	digitale Doppelzylinder innen und außen
Griffstange außen:	Rechteckprofil, Aluminium, 30x30mm
Drücker innen:	gekröpft mit Return

Aussenfenster-AF-03.1

HINWEISE:
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vor Ort auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Für weitere Informationen zu Materialien / Ausführungen siehe Leistungsverzeichnis. Alle Werkpläne sind nur in Übereinstimmung mit den aktuellen Planunterlagen der Fachingenieure gültig

OKFF EG = ±0,00 = + 72.94 ÜNN

Datum	Vermerk	Index
20.03.26	Stand Vorabzug	0
12.08.26	Farbanpassung	a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

PROJEKT

RWR Dortmund | Teilersatzneubau
Rheinisch-Westfälische Realschule

Uhlandstraße 88
44147 Dortmund

BAUHERR

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Fürstenbergstraße 10
48147 Münster

blb@lwl.org

PLANINHALT

Aussenfenster-AF-03.1

MASSTAB	1:25
DATUM	12.08.26
PLANFORMAT	DIN A3 (297 x 420mm)

VORABZUG

PROJEKT	PHASE	ERSTELLER	PLANART
RWR	05	A	UP
LAGE	**BAUTEIL**	**PLANNR**	**INDEX**
30	B	4015	a