

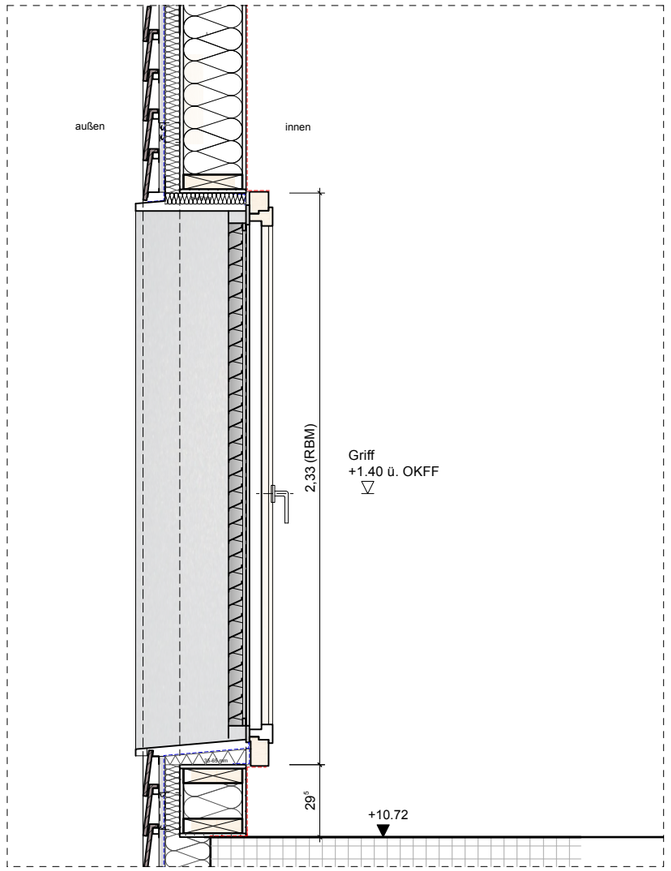



SCHNITT

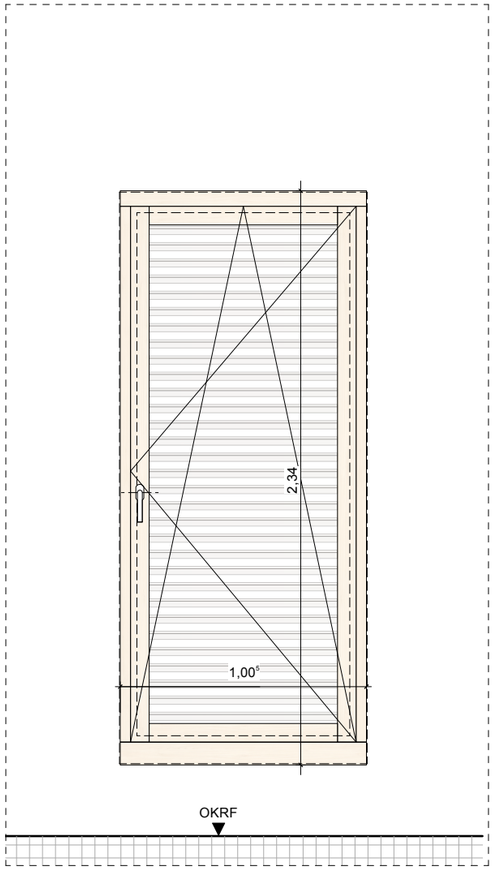

ANSICHT INNEN

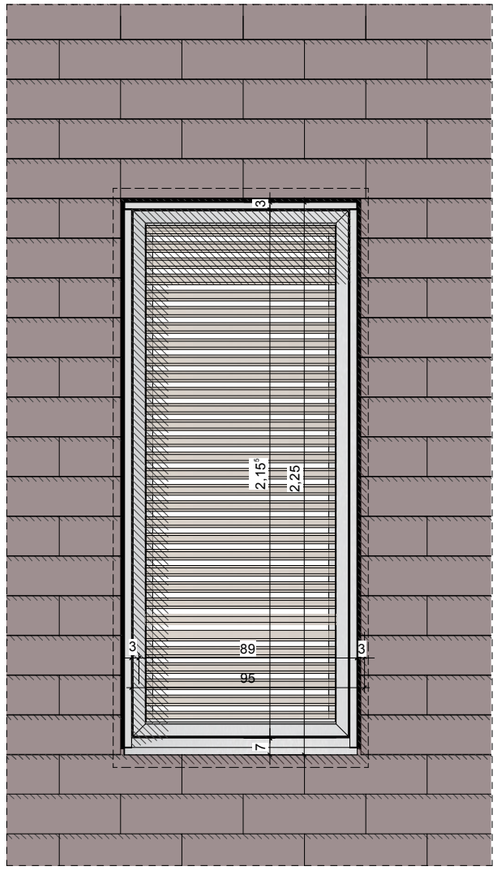

ANSICHT AUSSEN

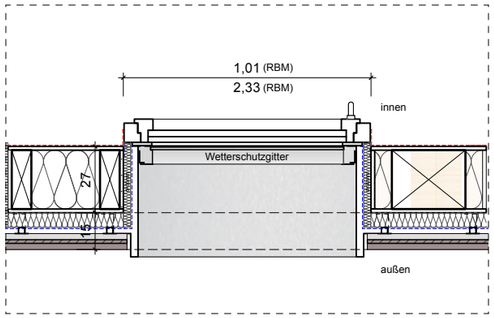

GRUNDRISS

Fensterelement AF- 04.3

Einbau in: **vorgefertigter Holzbauwand, DG**

Holz-Aluminium integral	
1-teilig, Drehflügel	
Rohbauöffnung (b x h):	1.01 x 2.33 m
Elementgröße (b x h):	1,00⁵ x 2,34 m
Profiltiefe:	78 mm + Deckschale
UW-Wert:	≤ 0,9 (W/m²K)
Schallschutz:	≥42 dB
Sonnenschutz:	-

Aussenfenster-AF-04.3

HINWEISE:
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vor Ort auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Für weitere Informationen zu Materialien / Ausführungen siehe Leistungsverzeichnis. Alle Werkpläne sind nur in Übereinstimmung mit den aktuellen Planunterlagen der Fachingenieure gültig

OKFF EG = ±0,00 = + 72.94 ÜNN

Datum	Vermerk	Index
20.03.26	Stand Vorabzug	0
12.08.26	Farbanpassung	a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

PROJEKT

RWR Dortmund | Teilersatzneubau
Rheinisch-Westfälische Realschule

Uhlandstraße 88
44147 Dortmund

BAUHERR

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Fürstenbergstraße 10
48147 Münster

blb@lwl.org

PLANINHALT

Aussenfenster-AF-04.3

MASSTAB	1:25
DATUM	12.08.26
PLANFORMAT	DIN A3 (297 x 420mm)

VORABZUG

PROJEKT	PHASE	ERSTELLER	PLANART
RWR	05	A	UP
LAGE	**BAUTEIL**	**PLANNR**	**INDEX**
DG	GE	4019	a