




SCHNITT

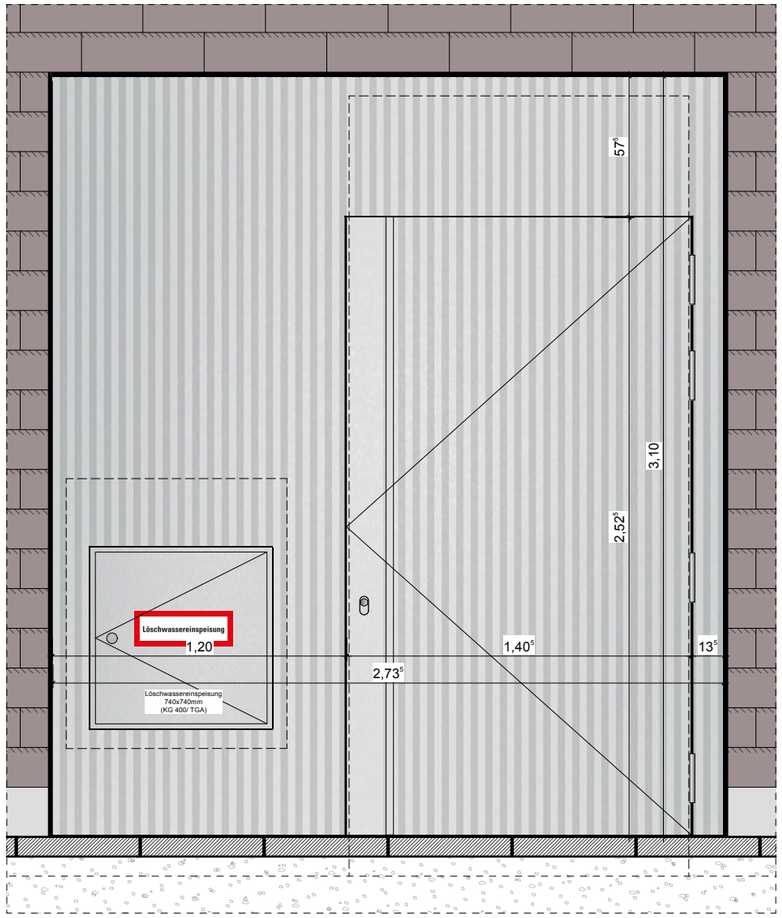

ANSICHT AUSSEN

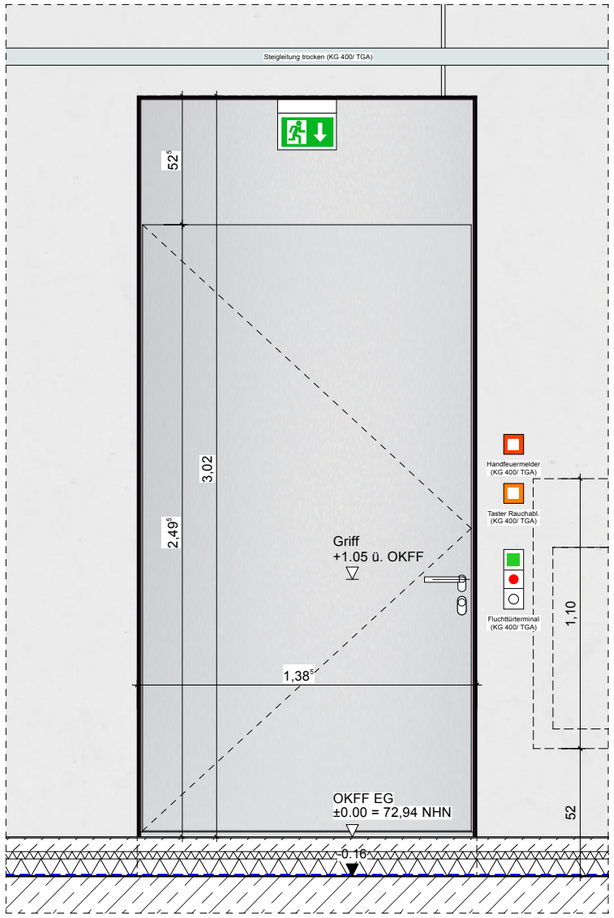

ANSICHT INNEN

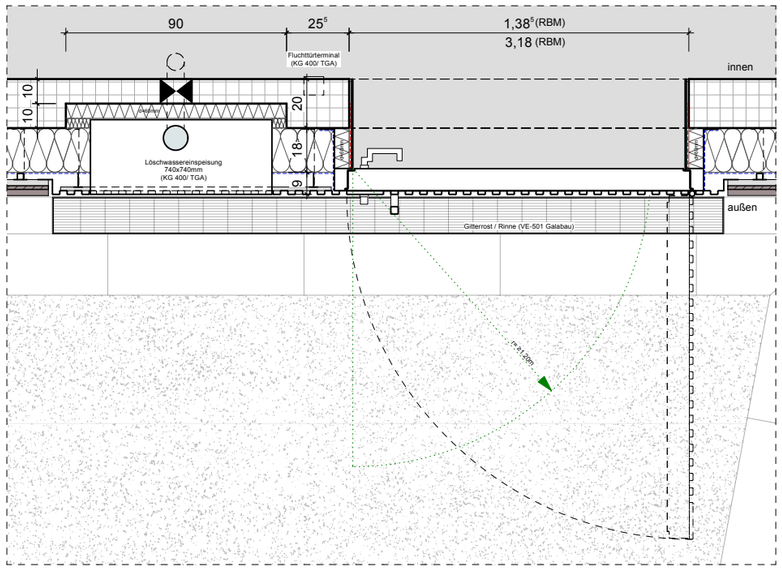

GRUNDRISS

Außentürelement AT- 01.1

Einbau in: **FT-Wand Beton 20cm, EG BT-B**
Aluminium-Türelement
1-teilig, Türflügel mit ITS + Oberblende
Rohbauöffnung (b x h): 1.38⁵x 3.18 m
Elementgröße (b x h): 1,51 x 3,26 m

Öffnungsmaße Tür:	≥1.20 x 2.49⁵ i.L. (Fluchttür RW)
Profiltiefe:	90 mm + Bekleidung
UW-Wert:	≤ 1,3 (W/m²K)
Ausstattung:	elektr. Fluchttürverriegelung, Betrieb mit Fluchttürsicherung (VE-400)
Obentürschließer:	ITS, Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154
Bedienkraft /-momente:	Klasse 3 nach DIN EN 122175
Schloss:	für Doppelzylinder Panik-Einsteckschloss PZ, Funkt. B
Schließanl. bauseits:	digit. Doppelzylinder innen & außen
Griffstange außen:	Rechteckprofil, Aluminium, 30x30mm
Drücker innen:	gekröpft mit Return
Türschwellenprofil:	Höhe ≤ 20 mm

Aussentuer-AT-01.1-BT-B

HINWEISE:
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vor Ort auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Für weitere Informationen zu Materialien / Ausführungen siehe Leistungsverzeichnis. Alle Werkpläne sind nur in Übereinstimmung mit den aktuellen Planunterlagen der Fachingenieure gültig

OKFF EG = ±0,00 = + 72.94 ÜNN

Datum	Vermerk	Index
20.03.26	Stand Vorabzug	0
12.08.26	Farbanpassung	a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

PROJEKT

RWR Dortmund | Teilersatzneubau Rheinisch-Westfälische Realschule

Uhlandstraße 88
44147 Dortmund

BAUHERR

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Fürstenbergstraße 10
48147 Münster

blb@lwl.org


PLANINHALT

Aussentuer-AT-01.1-BT-B


MASSTAB	1:25
DATUM	12.08.26
PLANFORMAT	DIN A3 (297 x 420mm)

VORABZUG


PROJEKT	PHASE	ERSTELLER	PLANART
RWR	05	A	UP
LAGE	**BAUTEIL**	**PLANNR**	**INDEX**
00	B	4031-2	a

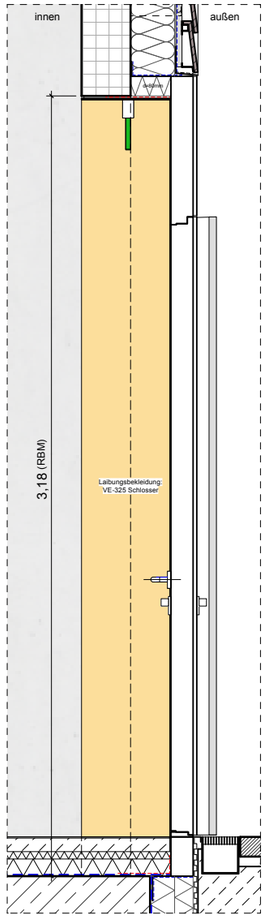


SCHNITT

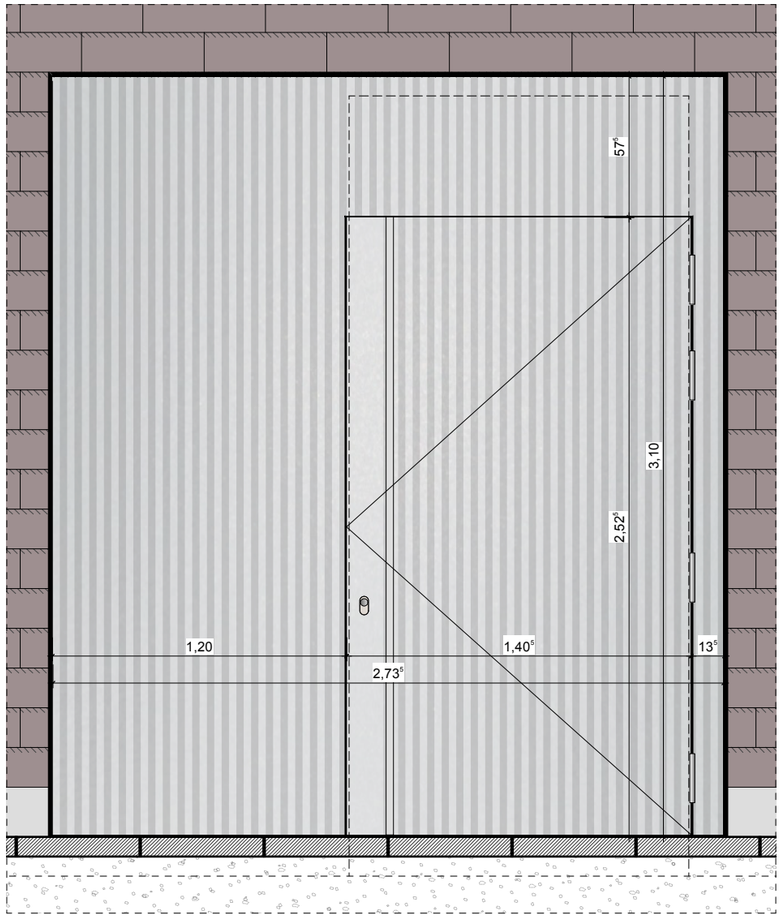

ANSICHT AUSSEN

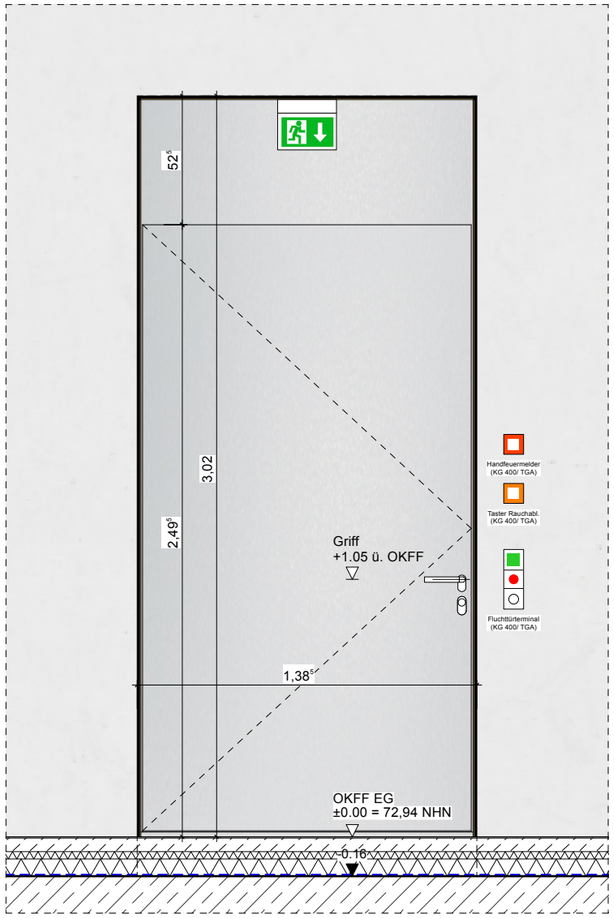

ANSICHT INNEN

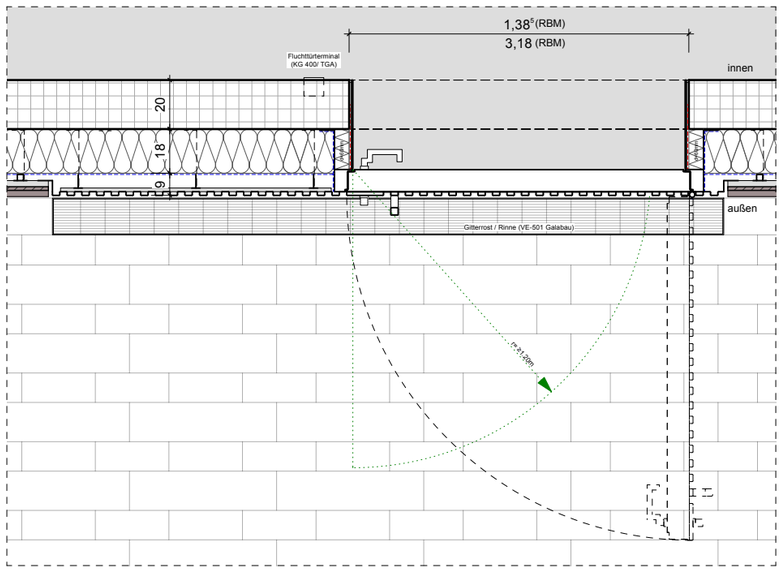

GRUNDRISS

Außentürelement AT- 01.1

Einbau in: **FT-Wand Beton 20cm, EG BT-C**

Aluminium-Türelement
1-teilig, Türflügel mit ITS + Oberblende
Rohbauöffnung (b x h): 1.38⁵x 3.18 m
Elementgröße (b x h): 1,51 x 3,26 m

Öffnungsmaße Tür:	≥1.20 x 2.49⁵ i.L. (Fluchttür RW)
Profiltiefe:	90 mm + Bekleidung
UW-Wert:	≤ 1,3 (W/m²K)
Ausstattung:	elektr. Fluchttürverriegelung, Betrieb mit Fluchttürsicherung (VE-400)
Obentürschließer:	ITS, Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154
Bedienkraft /-momente:	Klasse 3 nach DIN EN 122175
Schloss:	für Doppelzylinder Panik-Einsteckschloss PZ, Funkt. B
Schließanl. bauseits:	digit. Doppelzylinder innen & außen
Griffstange außen:	Rechteckprofil, Aluminium, 30x30mm
Drücker innen:	gekröpft mit Return
Türschwellenprofil:	Höhe ≤ 20 mm

Aussentuer-AT-01.1-BT-C

HINWEISE:
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vor Ort auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Für weitere Informationen zu Materialien / Ausführungen siehe Leistungsverzeichnis. Alle Werkpläne sind nur in Übereinstimmung mit den aktuellen Planunterlagen der Fachingenieure gültig

OKFF EG = ±0,00 = + 72.94 ÜNN

Datum	Vermerk	Index
20.03.26	Stand Vorabzug	0
12.08.26	Farbanpassung	a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

PROJEKT

RWR Dortmund | Teilersatzneubau
Rheinisch-Westfälische Realschule

Uhlandstraße 88
44147 Dortmund

BAUHERR

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Fürstenbergstraße 10
48147 Münster

blb@lwl.org

PLANINHALT

Aussentuer-AT-01.1-BT-C

MASSTAB	1:25
DATUM	12.08.26
PLANFORMAT	DIN A3 (297 x 420mm)

VORABZUG

PROJEKT	PHASE	ERSTELLER	PLANART
RWR	05	A	UP
LAGE	**BAUTEIL**	**PLANNR**	**INDEX**
00	C	4031-1	a