
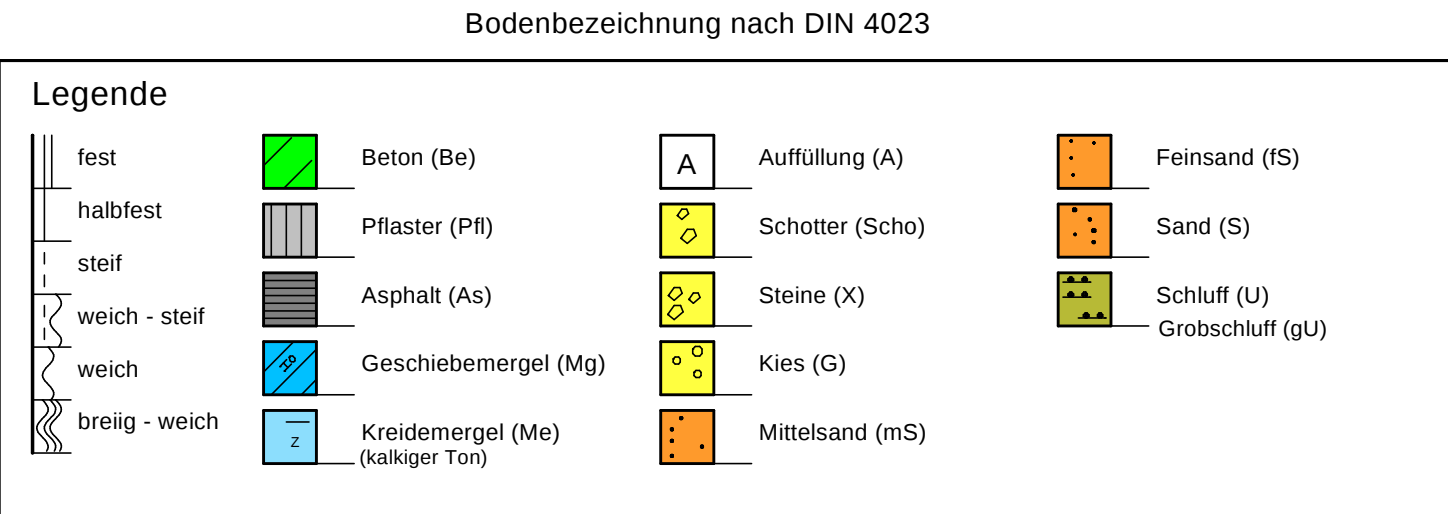


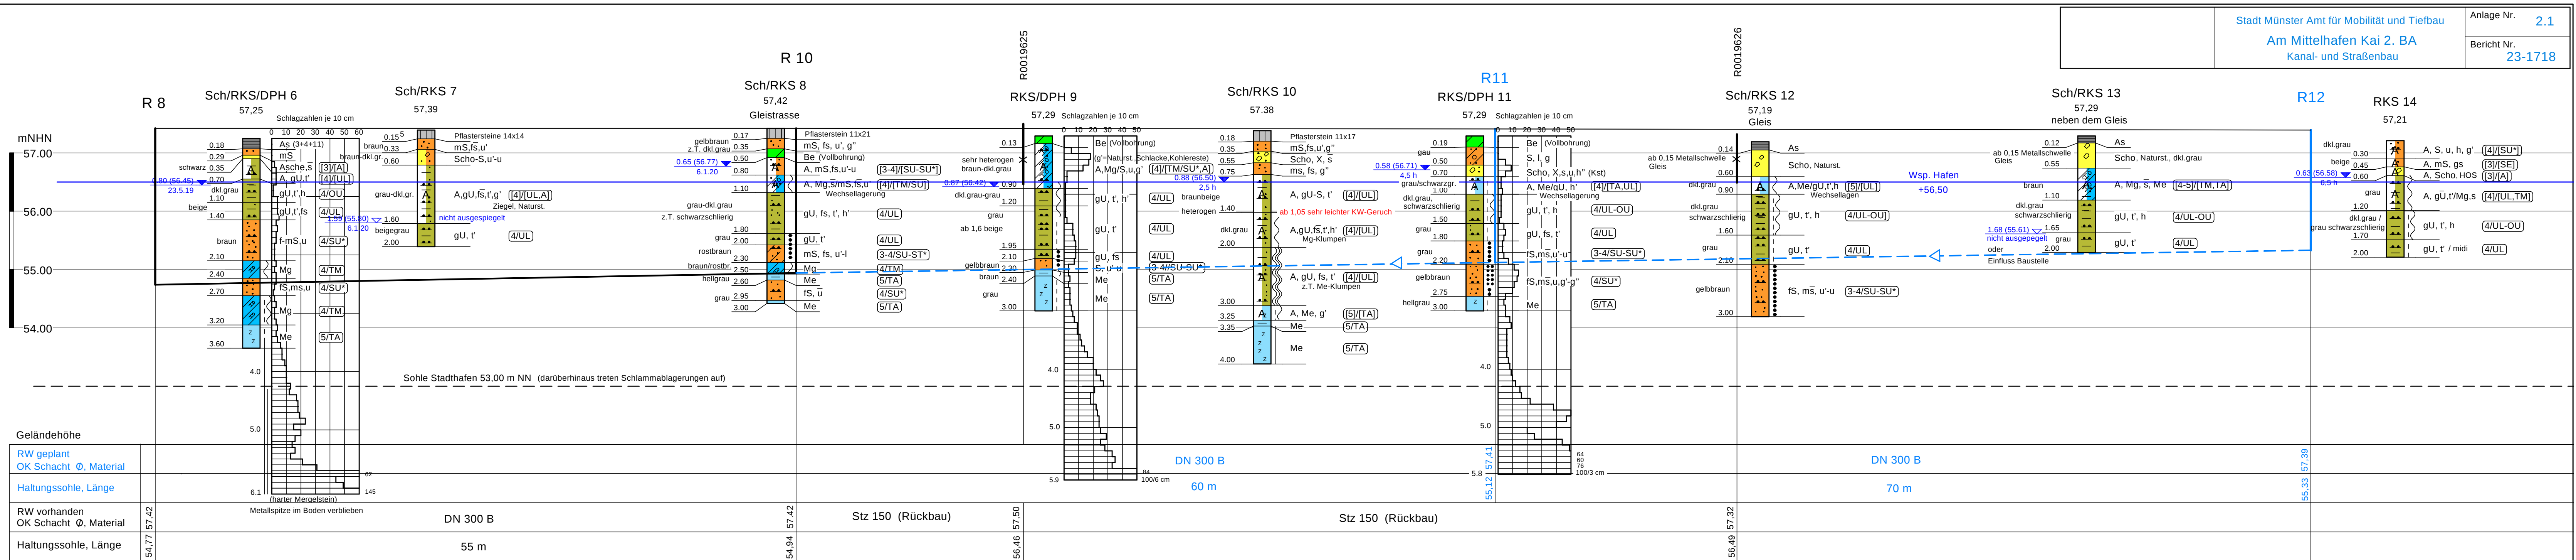

Nebenanteile

x steinig
g kiesig
s sandig

ms mittelsandig
fs feinsandig
u' schwach schluffig (< 15 %)
u schluffig (15-30 %)
u' stark schluffig (30-40 %)
r' schwach tonig
r' sehr schwach tonig
l lehmig
h' schwach humos

SU* Bodengruppe DIN 18196
4 Schichtenbezeichnungen in Anlehnung an die früheren Bodenklassen gemäß DIN 18300
[4] Auffüllung
[SU*] Auffüllung

Sch Handschurf
BS Sondierbohrung 25 mm
RKS Rammkernsondierung 36 mm
DPH Schwere Rammsondierung
DIN EN ISO 22476-2

Baugrunduntersuchungen

Bodenaufschlussprofil
Maßstab d.H. 1:50
d.L. 1:250