


HÖHENQUOTE: ± 0.00 = OKFFB EG = + 60.64 ü. DHHN



PV Anlage	
Gründach Substrat	60 mm
Wurzelschutzfolie	0,2 mm
Elastomerabdichtungsbahn	4 mm
Elastomerabdichtungsbahn	4 mm
Gefälleabdämmung WLG 030	20 - 220 mm
Grunddämmung WLG 030	100 mm
(Polyurethanhartschaum-Platten)	
Dampfsperre	0,2 mm
BSH	160 mm
Balkenlage alle 120 cm	

Lino	3 mm
Zementestrich CT-C50-F5-S80 mit Fussbodenheizung	80 mm
Trennlage PE Folie	0,2 mm
Trittschalldämmung WL0 040	30 mm
Schüttung 100 Kg/m² (2/4 Körnung) ungebundenes mit 2 cm Überdeckung)	60 mm
Rieselschutz	0,2 mm
Brettsperrhoiz BSH	160 mm
Balkenlage alle 120 cm	
Gesamtstärke	335 mm

Lino	3 mm
Zementestrich CT-C50-F5-S80	
mit Fussbodenheizung	80 mm
Trennlage PE Folie	0,25 mm
Trittschallmindern WLK 040	30 mm
Wärmedämmung WLK 035	30 mm
Bitumenweissbahn	3 mm
Stahlbeton Beton C 25/30	300 mm
Frischbetonverbundfolie	1,2 mm
Perimeterdämmung WLK 40 (XPS)	120 mm

Holzverkleidung innen 3 Schicht Platte	21 mm
OSB-Platte	21 mm
Dampfbremse (sd = 3m)	0,2 mm
Holzstütze	240 mm x 240 mm
Wärmedämmung WLG 032	200 mm
Holzfaserplatte DIN EN ISO 10456	15 mm
Wärmedämmung WLG 032	120 mm
Holzfaserplatte DIN EN ISO 10456	15 mm
Winddichtung (sd <= 1m)	0,02 mm
Kornleiatung	40 x 60 mm
Latung	40 x 60 mm
Bodenschalung	20 mm
Leistschalung	20 mm
Gesamtstärke	510 mm



PV Anlage
Gründach Substrat
Wurzelschutzfolie
Elastomerabdichtungst
Elastomerabdichtungst
Gefälledämmung WL
Grunddämmung WLG
(Polyurethanhartscha
Dampfsperre
BSH
Balkenlage alle 120 cm

Lino
Zementestrich CT-C50-F
mit Fussbodenheizung
Trennlage PE Folie
Trittschalldämmung WLC
Schüttung 100 Kg/m²
(2/4 Körnung) ungebund
mit 2 cm Überdeckung)
Rieselschutz
Brettsper Holz BSH
Balkenlage alle 120 cm


Gesamtstärke

Lino
Zementestrich CT-C50-
mit Fussbodenheizung
Trennlage PE Folie
Trittschalldämmung Wl
Wärmedämmung WLG
Bitumenschweissbahn
Stahlbeton Beton C 25/

Bodenplatte Bauteil E

Fliesen
Zementestrich CT-C50-
mit Fussbodenheizung
PE Folie Trennlage
Trittschalldämmung WL
Wärmedämmung WLG
Bitumenbahn

Stahlbeton WU- Beton
Frischbetonverbundfolie
Perimeterdämmung WL
(XPS)

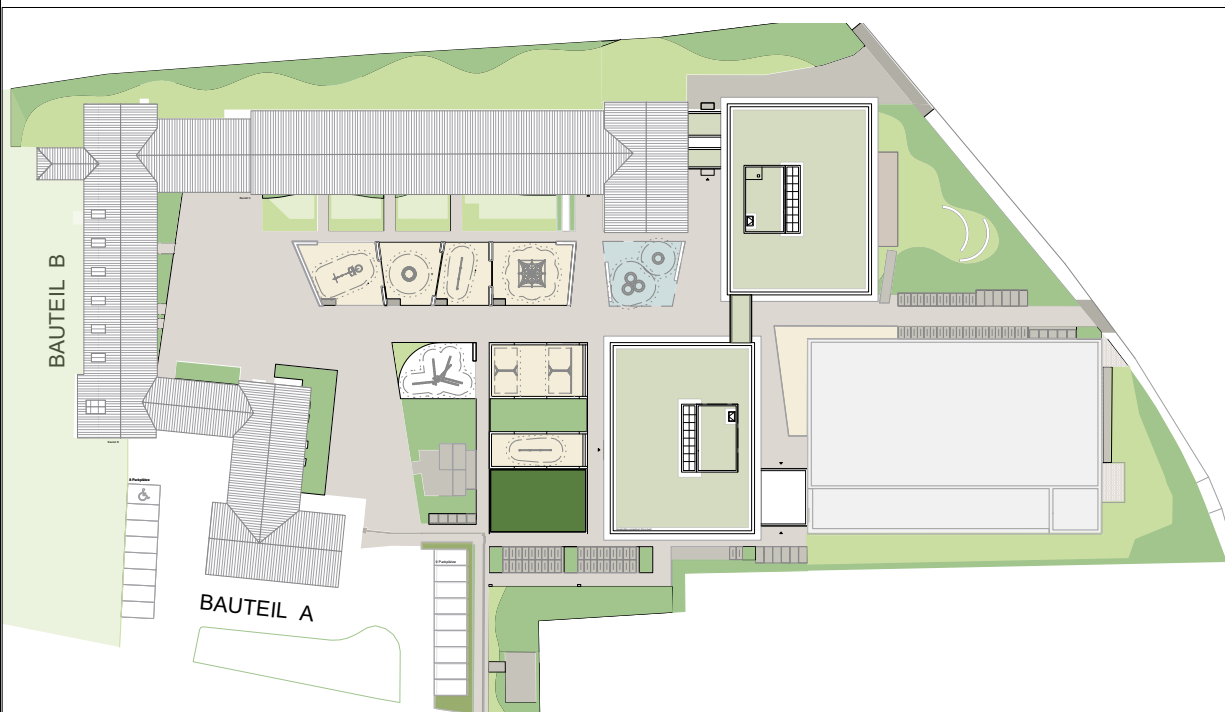

Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Dingbängerweg 80
48163 Münster

A horizontal number line with tick marks at 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The segment between 1 and 2 is shaded black. The segment between 3 and 4 is shaded white.