

Wandanschluss OG  
Fliesen Sanitär an Trockenbauwand W1-I  
Aufbauhöhe 150 mm

LEISTUNG ROHBAUER

- RO6 Stb-Bodenplatte
- RO9 WU-Beton
- RO11 Sauberkeitsschicht
- RO16 Mauerwerk gem. Übersichtsplan
- RO24 FBV Frischbetonverbundfolie
- RO27 Druckfeste Dämmung,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$
- RO48 PE-Folie

LEISTUNG ESTRICH


- ES1 Zementestrich nach DIN 18560-CT-F5
- ES2 Trennlage PE-Folie ( $s_d$ -Wert: 20,000)
- ES3 Trittschalldämmung MW DES-0,035 30 WLG 035
- ES4 Ausgleichsdämmung oder Ausgleichsschüttung n. DIN 18560-2 bei Bedarf, ca. 45mm
- ES5 Randdämmstreifen
- ES6 DIN 4108 5.1 Wärmedämmung MW 040 n. DIN 13162 NW 0,039

LEISTUNG FLIESENLEGER

- FL1 Bodenfliese 6,5mm mit Rutschhemmung R9
- FL2 Bodenfliese 10,5mm mit Rutschhemmung R9
- FL3 Bodenfliese 10,5mm mit Rutschhemmung R10 / R11
- FL4 Wandfliese
- FL5 mineralische Multifunktions-Flexfuge für Fliesen ( $B = 1 \text{ mm}$ ) wasser- und frostbeständig
- FL6 Grauer, hochflexibler Flexmörtel (geprüft gemäß nach DIN EN 12004, C2 TE S1 für W1-I bis W3-I)
- FL7 2K-rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämme Bodenfläche W1-I ( $d_{\min} = 2 \text{ mm}$  nach DIN 18534)
- FL8 2K-rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämme Wandfläche W1-I ( $d_{\min} = 2 \text{ mm}$  nach DIN 18534)
- FL9 Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibeständig
- FL10 Geschlossenzellige Hinterfüllschnur
- FL11 Elastische Fugenfüllung
- FL12 Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
- FL13 Styropor-Entkopplungsstreifen
- FL14 Dichtband
- FL15 Bewegungsfugenprofil 15 mm hoch, wasserfest und dicht nach DIN 18534 W3-I
- FL16 Silikon-Fugendichtmasse mit geschlossenzelliger Hinterfüllschnur
- FL17 Abschlussprofil Edelstahl
- FL20 2K-rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämme Bodenfläche W3-I ( $d_{\min} = 2 \text{ mm}$  nach DIN 18534)
- FL21 2K-rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämme Wandfläche W3-I ( $d_{\min} = 2 \text{ mm}$  nach DIN 18534)

LEISTUNG TROCKENBAUER

- TB1 Akustikdämmplatte Holzwolle
- TB2 Dämmauflage Mineralwolle
- TB3 Holz Unterkonstruktion 1. Lage
- TB4 Holz Unterkonstruktion 2. Lage
- TB5 Einzelabhängiger
- TB6 Leibungsverkleidung
- TB7 Trockenbau Wandprofil
- TB8 Dämmplatten MW
- TB15 Gleitender Deckenanschluss,

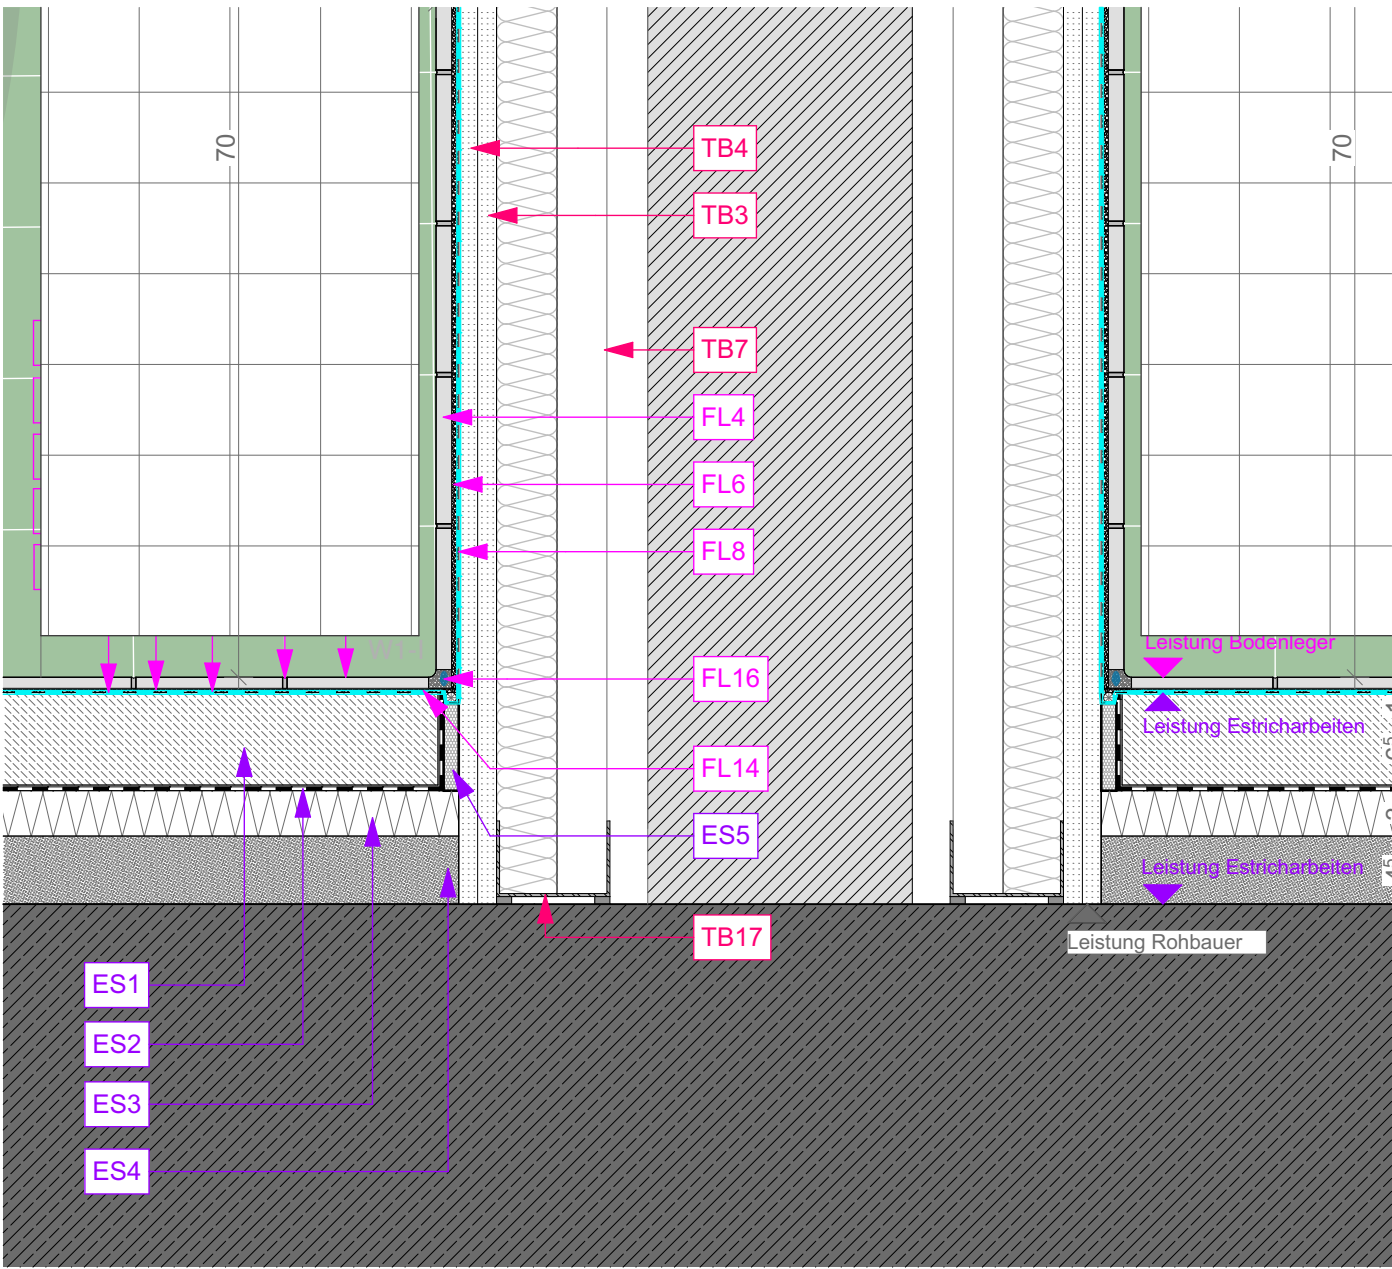

Bodenaufbau in UG, EG und OG  
unterschiedlich (siehe Bodenaufbauten)  
Fliesenarbeiten bleiben gleich.

ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

ADRESSE Kirmstraße 1  
48161 Münster  
Nienberge

BAUHERR



Amt für Immobilien-  
management

NUR FÜR DIE  
AUSSCHREIBUNG

PLANINHALT

Detail 5 TBW Anschluss Sanitär

BBB Plancode

62405

Index

Zuarbeit Ausschreibung

PROJEKT 11992\_MÜN

DATUM 250903

MASSSTAB 1:5, 1:100

PLANNUMMER 62405

11992\_MÜN\_250903\_LP5 - A\_ 62405 \_Detail 5 TBW Anschluss Sanitär