
Fenster - Typ 1: Lager II

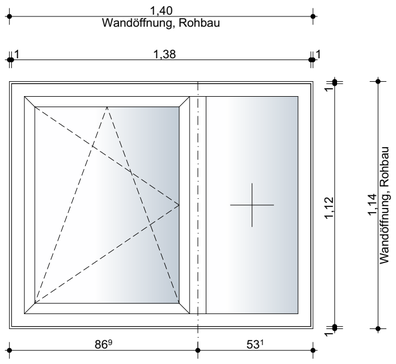

Fenster - Typ 1:

1x Dreh-Kipp-Fenster | 1x Festverglasung
asymmetrische Teilung

Wärmeschutz: $U_w \leq 0{,}90$ W/(m²K)


BRH: 1,36 m

Fenstermaß: 1,38 m x 1,12 m
Rohbaumaß: 1,40 m x 1,14 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 2 | Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 1A: Fahrzeughalle

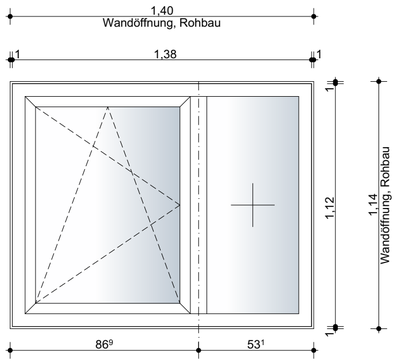

Fenster - Typ 1A:

1x Dreh-Kipp-Fenster | 1x Festverglasung
asymmetrische Teilung

Wärmeschutz: $U_w \leq 1{,}60$ W/(m²K)


BRH: 1,93 m

Fenstermaß: 1,38 m x 1,12 m
Rohbaumaß: 1,40 m x 1,14 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 4 | Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 2: Multifunktionsraum

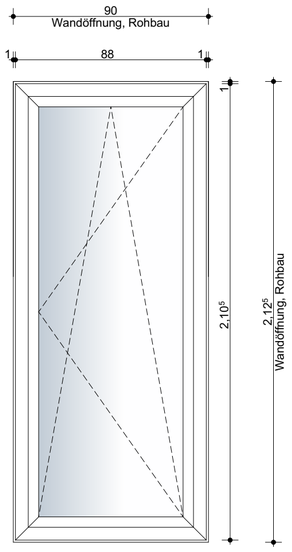

Fenster - Typ 2:

1x Dreh-Kipp-Fenster mit Rolladen

Wärmeschutz: $U_w \leq 1{,}00$ W/(m²K)
g-Wert: 0,50
fc-Wert: ≤ 0,30


BRH: 0,375 m

Fenstermaß: 0,88 m x 2,105 m
Rohbaumaß: 0,90 m x 2,125 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 2 | Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 3: Schulung

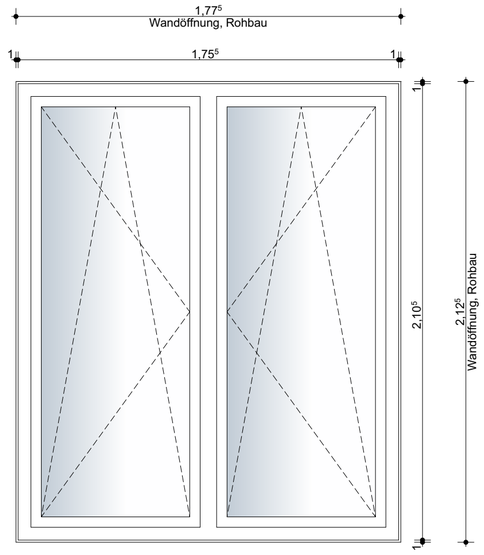

Fenster - Typ 3:

2x Dreh-Kipp-Fenster mit Rolladen
symmetrische Teilung

Wärmeschutz: $U_w \leq 1{,}00$ W/(m²K)
Wert: 0,50
fc-Wert: ≤ 0,30


BRH: 0,375 m

Fenstermaß: 1,755 m x 2,105 m
Rohbaumaß: 1,775 m x 2,125 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 2 | Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 4: Küche

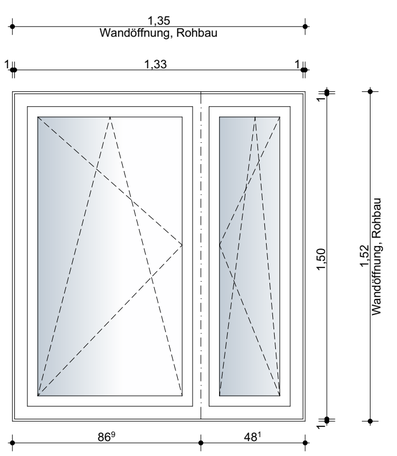

Fenster - Typ 4:

2x Dreh-Kipp-Fenster mit Rolladen
asymmetrische Teilung

Wärmeschutz: $U_w \leq 0{,}90$ W/(m²K)
g-Wert: 0,50
fc-Wert: ≤ 0,30


BRH: 0,98 m

Fenstermaß: 1,38 m x 1,605 m
Rohbaumaß: 1,40 m x 1,625 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 1| Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 5: Damen Sani

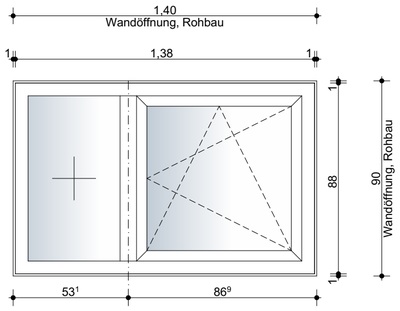

Fenster - Typ 5:

1x Dreh-Kipp-Fenster | 1x Festverglasung
asymmetrische Teilung

Wärmeschutz: $U_w \leq 0{,}90$ W/(m²K)


BRH: 1,60 m

Fenstermaß: 1,38 m x 0,88 m
Rohbaumaß: 1,40 m x 0,90 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 1| Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 6: Damen Umkleide und Herren Sani



Fenster - Typ 6:

1x Dreh-Kipp-Fenster

Wärmeschutz: $U_w \leq 0{,}90$ W/(m²K)


BRH: 1,60 m

Fenstermaß: 0,88 m x 0,88 m
Rohbaumaß: 0,90 m x 0,90 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 2| Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

Fenster - Typ 7: Herren Umkleide

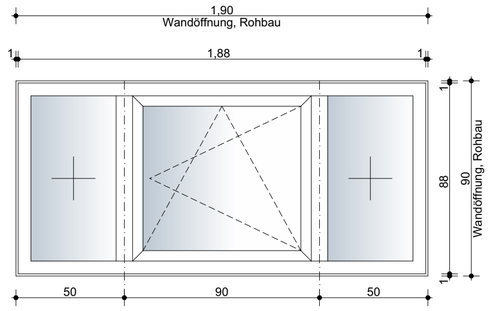

Fenster - Typ 7:

1x Dreh-Kipp-Fenster | 2x Festverglasung
Teilung gem. Bemaßung

Wärmeschutz: $U_w \leq 0{,}90$ W/(m²K)

BRH: 1,60 m

Fenstermaß: 1,88 m x 0,88 m
Rohbaumaß: 1,90 m x 0,90 m

Material: Aluminium
Farbe: RAL 7016

Anzahl: 2| Anschlag gem. Grundriss und Fensterliste

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	

alle Öffnungsmaße, Brüstungshöhen und Höhen der Vorwandinstallationen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OKFF — BEARB.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

Projektkürzel: **Lieme**

Projektnummer: **13-2024**

BothmerHübner Partnerschaft mbB
Architekt & Beratender Ingenieur

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZEICH - NR:
H2301002_A070_-_Fenstertypenblatt_20_LPH5

PLAN:
Fenstertypenblatt

BAUVORHABEN:
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
32657 Lemgo, Lehbrinksweg

BAUHERR:
Alte Hansestadt Lemgo
32657 Lemgo, Heustraße 36-38

ARCHITEKT:
Hubertus von Bothmer
29320 Südheide, Hetendorf 47
www.bothmerhuebner.de

Maßstab:	Format:	Planerstellung:	Status:
1:20	594x594 /	NE/27.08.2025	ZInfr/10.09.2026/09:54

BIMcloud: boconserver2021 - BIMcloud Basic für Archicad 28/13-2024 FGH Lieme/260611 FGH Lieme AFP