


RKS 1

GOK = 218,79 m ü. NHN

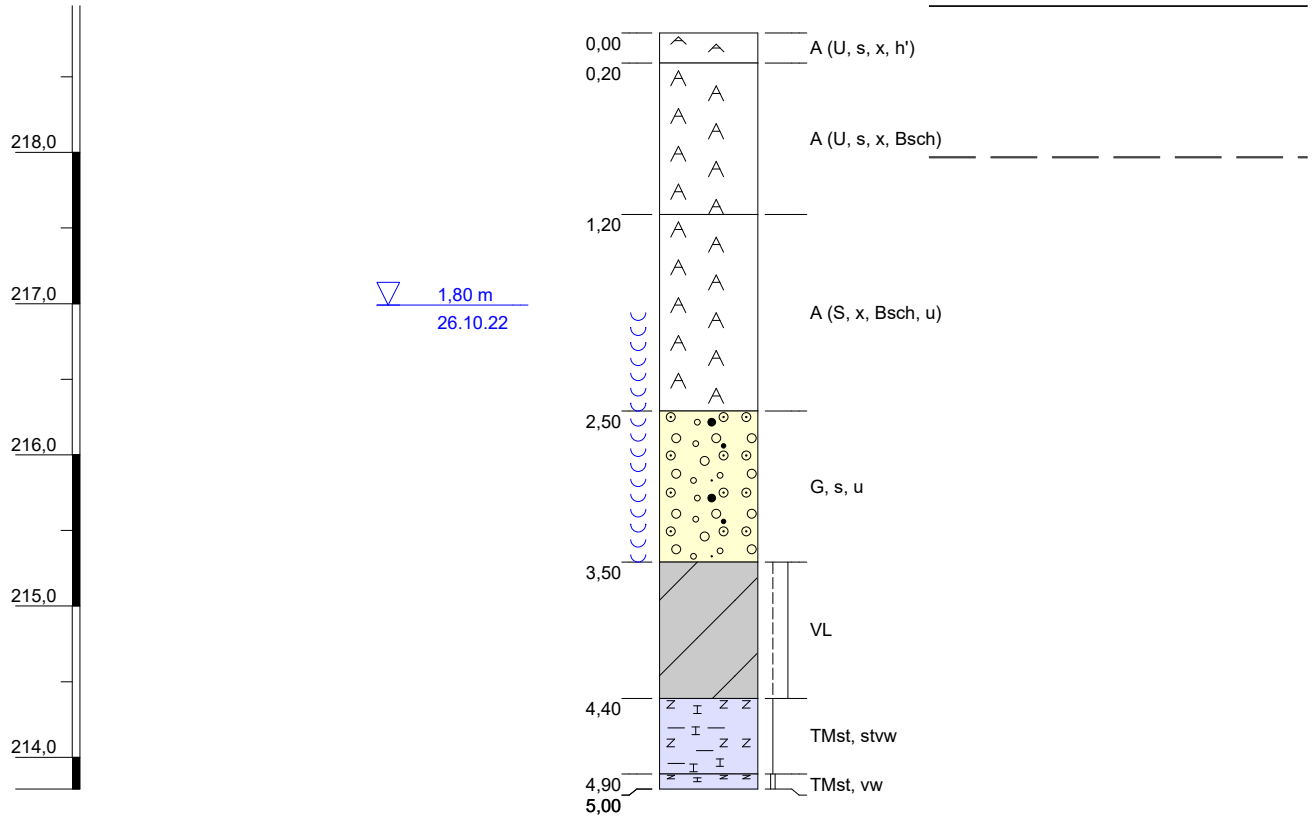


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de


Projekt Umnutzung des Baudenkmals
Kotzenbergischer Hof zum Bürgerzentrum
Marktplatz 1, Horn-Bad Meinberg

Bohrung	RKS 1	Anlage	2.1
Ansatzhöhe	218,79 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2020/14262
Bohrtiefe	5,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	213,79 m ü. NHN	Datum	26.10.2022



RKS 2

GOK = 218,70 m ü. NHN

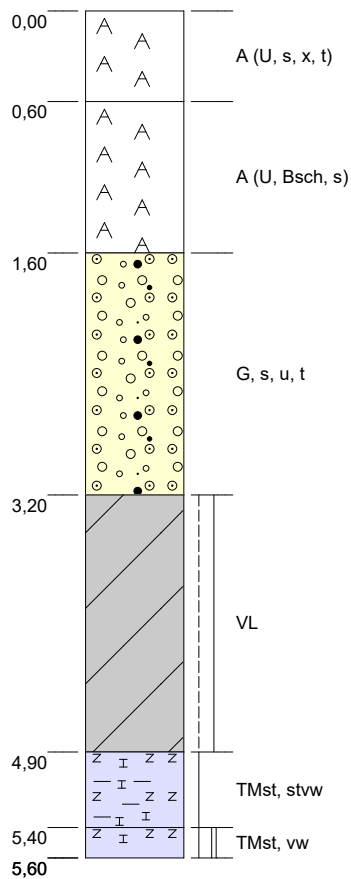

ca. OK B = 218,97 m ü. NHN
ca. FUK = 217,97 m ü. NHN



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt Umnutzung des Baudenkmals
Kotzenbergischer Hof zum Bürgerzentrum
Marktplatz 1, Horn-Bad Meinberg

Bohrung	RKS 2	Anlage	2.2
Ansatzhöhe	218,70 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2020/14262
Bohrtiefe	5,60 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	213,10 m ü. NHN	Datum	26.10.2022

DPL/M 1

GOK = 218,60 m ü. NHN

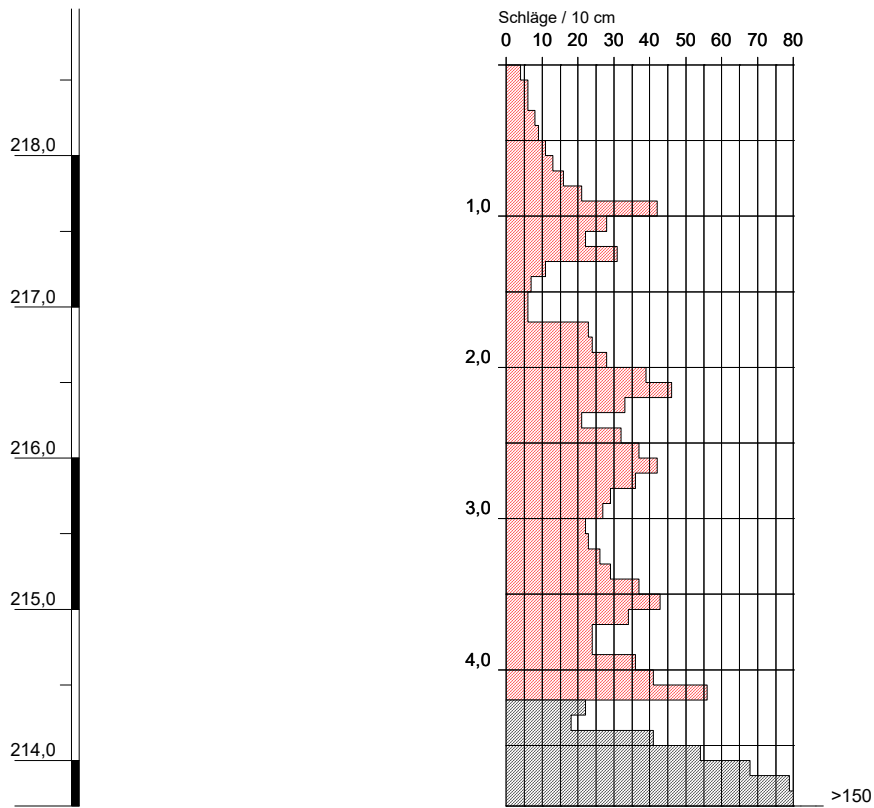

ca. OK B = 218,97 m ü. NHN

ca. FUK = 217,97 m ü. NHN

DPL

DPM



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt Umnutzung des Baudenkmals
Kotzenbergischer Hof zum Bürgerzentrum
Marktplatz 1, Horn-Bad Meinberg

Bohrung	DPL/M 1	Anlage	2.3
Ansatzhöhe	218,60 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2020/14262
Bohrtiefe	4,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	213,70 m ü. NHN	Datum	26.10.2022

Legende

Boden- und Felsarten

	Ton (T) tonig (t)		Torf (H) humos (h)
	Schluff (U) schluffig (u)		Klei (KI)
	Sand (S) sandig (s)		Wiesenkalk (Wk)
	Kies (G) kiesig (g)		Braunkohle (Bk)
	Schotter (Scho)		Steinkohle (Stk)
	Steine (X) steinig (x)		Kalkmergelstein (KMst)
	Lehm (L) lehmig (l)		Kalksandstein (KSst)
	Hanglehm (HL) Verwitterungslehm (VL)		Kalkstein (Kst)
	Lösslehm (LöI)		Mergelstein (Mst)
	Löss (Lö)		Sandmergelstein (SMst)
	Geschiebelehm (Lg)		Sandstein (Sst)
	Geschiebemergel (Mg)		Tonmergelstein (TMst)
	Mutterboden (Mu)		Tonstein (Tst)
	Faulschlamm / Mudde (F) organisch (o)		Schluffstein (Ust)

Oberflächenbefestigungen

	Beton (Be)
	Betonpflasterung (BePfl)
	Estrich (Estr)
	Fliesen (Fl)
	Gussasphalt (Gussasph)
	Pflasterung (Pfl)
	Platten (Pl)
	Rasengittersteine (Rgst)
	Schwarzdecke (Sd)

Auffüllung

	Auffüllung (A)
	Asche (Asch)
	Bauschutt (Bsch)
	Bergematerial (Bm)
	Glas (Gl)
	Glasasche (GlAsch)
	Hartkalksteinschotter (HKS)
	Hausmüll (HM)
	Holz (Ho)
	Hydr. geb. Tragschicht (HGT)
	Magerbeton (MBe)
	Mauerwerk (Mw)
	Natursteinschotter (Nst-Scho)
	Recycling-Material (Rcl-Mat)
	Recyclingschotter (Rcl-Scho)
	Schlacke (Schl)
	Styropor (Sty)
	Waschberge (Wb)
	Ziegel (Zi)

Ramm- sondierung	Ramm- gewicht	Fallhöhe	Spitzen- querschnitt
DPL	10 kg	50 cm	10 cm ²
DPM - A	30 kg	20 cm	10 cm ²
DPM	30 kg	50 cm	15 cm ²
DPH	50 kg	50 cm	15 cm ²



Sonstiges

verwittert (vw)
schwach verwittert (svw)
stark verwittert (stvw)

Grasnarbe (Grasn)
Hohlraum (HoR)
Kernverlust (KV)
Hindernis (-> Hind)
kein Bohrfortschritt (-> kB)

Korngrößenbereich

fein (f)
mittel (m)
grob (g)

Beimengungen

schwach (< 15%) = '
stark (ca. 30-40 %) = ' / *

humusstreifig = h-streif
Linsen = -Lin
Pflanzenreste = Pf-R
Wurzelreste = Wurz-R
Bänke = -Bnk
Bruch = -Br
Reste = -R
Stücke = -Stck

Grundwasser

	Grundwasserspiegel angebohrt
	Grundwasserspiegel angestiegen
	Grundwasserspiegel gefallen
	Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrarbeiten
	Grundwasserspiegel in Ruhe
	nass

Konsistenzen

	breiig
	weich
	steif
	halbfest
	fest
	geklüftet