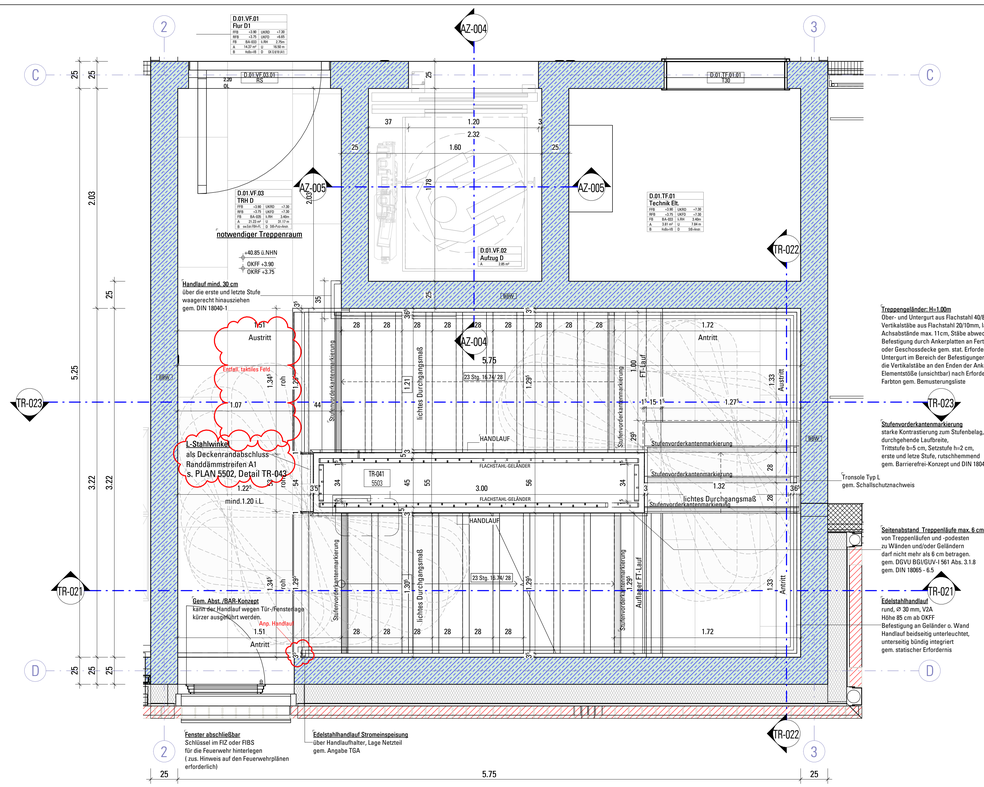
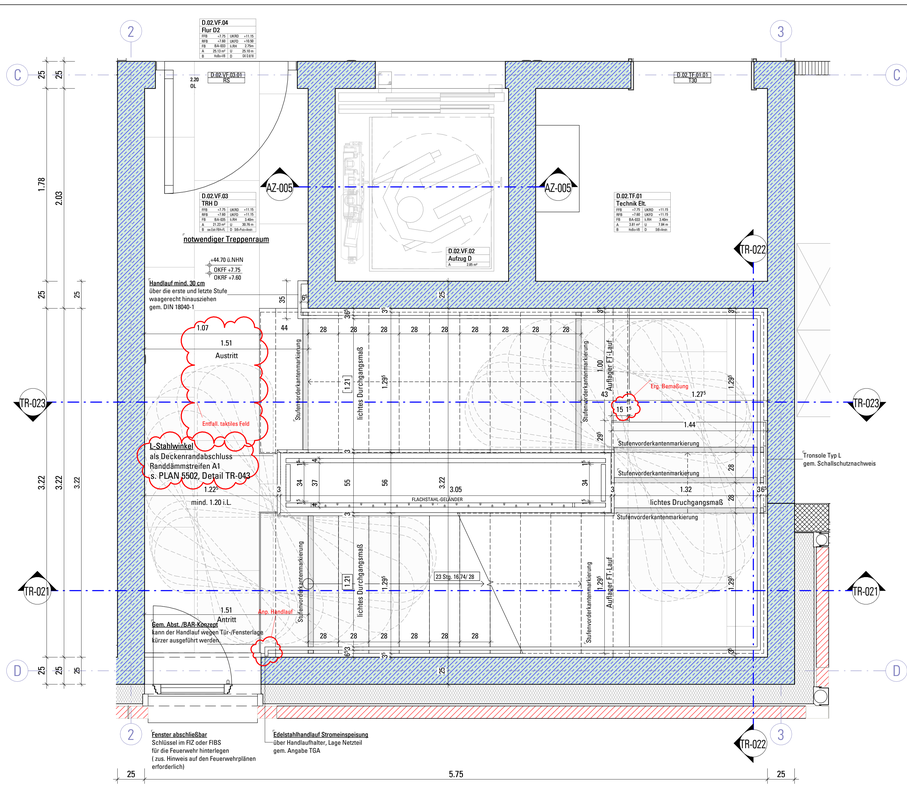
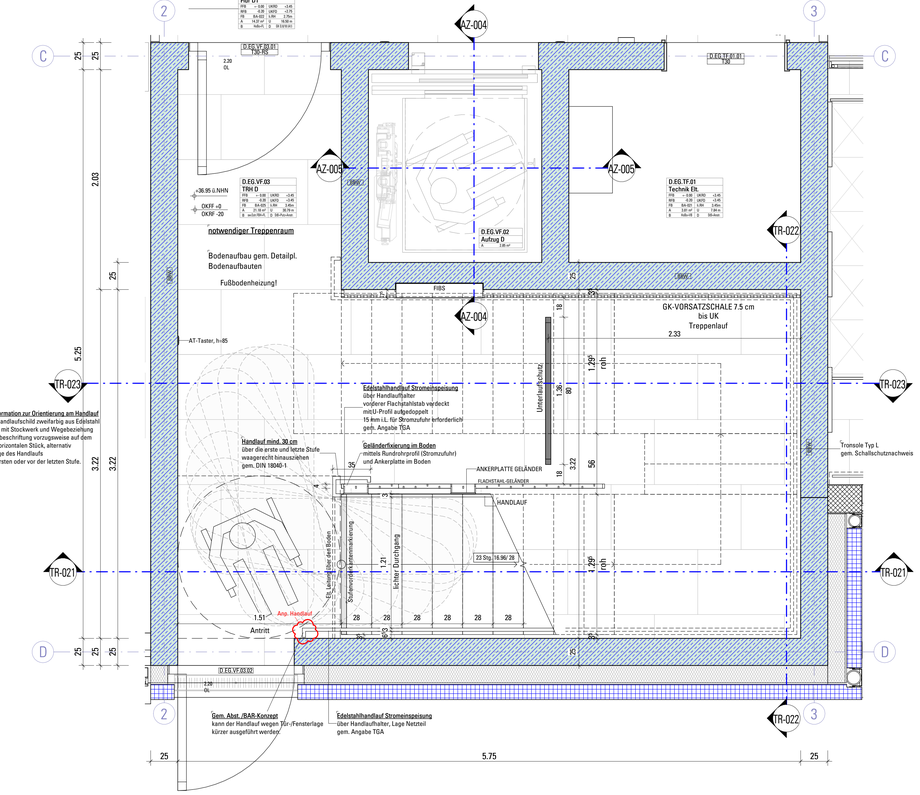


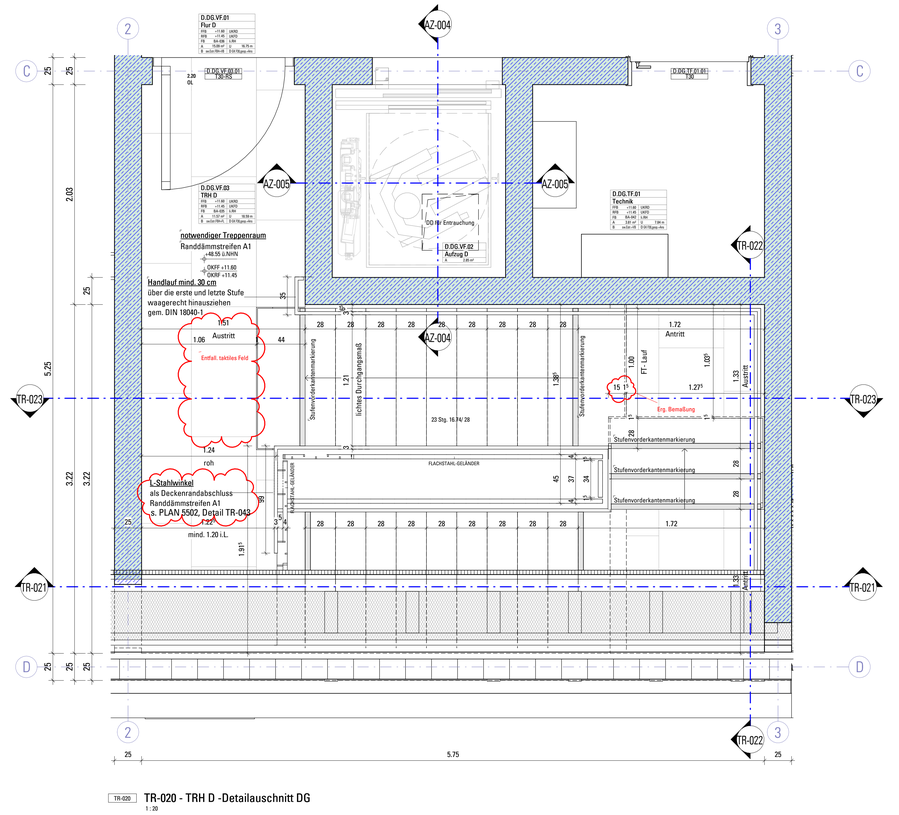

TR-018 **TR-018 - TRH D -Detailauschnitt 1.0G**
1 : 20



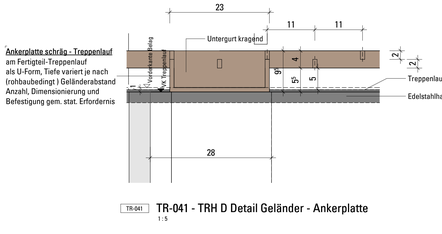

TR-019 **TR-019 - TRH D -Detailauschnitt 2.0G**
1 : 20




TR-017 **TR-017 - TRH D -Detailauschnitt EG**
1 : 20




TR-020 **TR-020 - TRH D -Detailauschnitt DG**
1 : 20




TR-041 **TR-041 - TRH D Detail Geländer - Ankerplatte**
1 : 5




TR-042 **TR-042 Bodenufbau Podest**
1 : 5

**HINWEIS HANDLAUF Barrierefrei-Konzept:**
- Handläufe in „einer Höhe von 85 bis 90 cm" Oberkante Handlauf anzuordnen sind
- Die Halterungen müssen nach unten geführt werden
- Sie dürfen an Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden
- Die Enden am An- und Abtritt „mindestens 30cm waagrecht weitergeführt werden müssen
- Keine offenen Enden haben: der Abschluss KANN an Stellen, wo dieser nicht waagerecht weitergeführt werden kann, nach unten oder zur Wand geführt werden
- Sie kontrastreich zum Umfeld gestaltet sind

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON
STAHLBETON KALBERTSTEITEL
WU-BETON
WU-BETON, KALBERTSTEITEL
UNBEWEHRTER BETON
MAUERWERK 1 (gem. Ang. im Plan)
MAUERWERK 2 (gem. Ang. im Plan)
BETONFERTIGTEIL
PORENBETON
HOHLBLOCKSTEINE
NEU
GIPSKARTON STÄNDERW.
KLINKERMAUERWERK
NATURSTEIN
WÄRMEDÄMMUNG (gib mehr Dt Details)
BESTAND
ABBRUCH

FD FUSSBODENDURCHBRUCH GRUNDRISS (WANDDURCHBRUCH SCHNITT–ANSICHT)
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS (DECKENDURCHBRUCH SCHNITT)
WD WANDDURCHBRUCH IN UNTERTÜREN / ÜBER TÜREN
KB KERNBOHRUNGEN ø-
Türunterschnitt/Kürzung in cm
OK FF ±0.00 OK RF 0.00
BD/BA/FZ BODENSCHUTZ/ AUSSPARUNG / FALZ–OKRF, IM GRUNDRISS
DD/DA/FZ DECKENSCHUTZ/ AUSSPARUNG / FALZ–UKRD , IM GRUNDRISS
WA WANDAUSSPARUNG IN DER ANSICHT
SWS WWS WANDSCHUTZ WANDER / SEMKR. (wird proj. gestrichelt)
RK ROHRKÜLSE ø- (wird proj. gestrichelt)
HÖHENKOTE IM GRUNDRISS
OK FF +0.00 OK RF -0.06
HÖHENKOTE IM SCHNITT
DETAIL- HINWEIS
SCHNITT- HINWEIS
DETAIL- HINWEIS
BEREICH IN KLÄRUNG/ABSTIMMUNG
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ( REVISIONSWOLKE )
TÜRKENNUMMER ART–ANGABE DES FEUERWIDERSTAND, SCHALLSCHUTZWERT, SIEHE TÜRLISTE Z.B. RS RAUCHSCHUTZ

-A ABSTUFPLASSE A
AS ANKERSCHIENE
b/d BREITE/DICKE
BMZ BRANDMELDEZENTRALE
BE BODENEINLAUF
BHF BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BHR BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKRF
BST BETONSTURZ
BW BRANDWAND
BBW BAUART BRANDWAND
DE DACHEINLAUF
dB SCHALLSCHUTZ IN R w , dB
DV DECKENDURCHFUHR
E ELEKTRO
FA FUSSBODENAUFBAU M. DETAILNUMMER
FSP FEUERLÖSCH-/ SPRINKLEREINRICHTUNG
FUK FUNDAMENT UK
FOK FUNDAMENT OK
FS FUGENSILATTERNOI
FLI FLIESEN TYP I
F30/90 BAUTEIL ALLGEMEIN FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
FST FERTIGSTURZ
GK GIPSARTON
GWK GURTWICKELKASTEN
GTB GITTERROSTABDECKUNG
GBWM BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
H HEIZUNG
HK HEIZKÖRPER
K KÄLTE
LBK LICHTE RAUMHÖHE
LÜ LÜFTUNG
LR LEERROHR
MA MITTELACHSE
NA NOTAUSGANG
OK OBERKANTE
OKRF OK ROH-FUSSBODEN
OKFF OK FERTIGF. BODEN
RWA RAUCH-UND WÄRMEABZUGSANLAGE
P PUTZ
RR REGENROHR
RK ROHRHÜLSE
RS RAUCHSCHUTZTÜR
RS ROHRSCHELE
RW REGENWASSER
RA ROHRACHSE
SB SICHTBETON
SM SICHTMAUERWERK
SOHWSOHWELLE
S SANITÄR
SW SCHMUTZWASSER
T30/90 STAHLTÜR/-KLAPPE/TOR FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
TEL TELEFON
UK UNTERKANTE
UKRD UK ROHDECKE
UZ UNTERZUG
ÜBZ ÜBERZUG
VK VORDERKANTE
WDI WANDDURCHLÄSSE TYP I
WHV WANDHYDRANT

ÖFFNUNGSART:
D DREHFLÜGEL
K KIPPFLÜGEL
DKK DREH-KIPPFLÜGEL
K KLAPPFLÜGEL
S SCHIEBEFLÜGEL
SCHWINGFLÜGEL
DK FLÜGEL Öffnungsbegrenzung>12cm
W WENDEFLÜGEL
KIP KIP um DREH
DFW FLÜGEL Öffnungsbegrenzung>12cm
GLASART 1:
C COLORVERGLASUNG
D DRAHTEINFÜHRUNGSGLAS
ESG ESG BLICKDICHT TRANSLUZENT
GLASART 2:
EIN EINFACHSICHERHEITSGLAS
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SON SONNENSCHUTZGLAS
SCH SCHALLSCHUTZGLAS
FÜLLUNG:
F FESTVERGLASUNG
MP METALLPANEEL
ELA ELASPANEEL
SP SANDWICH PANEEL
GA GLASAUSSCHNITT
SONWINDSCHUTZ
SS SONNENSCHUTZ MANUELL
SE SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH
SICHERHEITSKLASSE: RC2 EINBRUCHSCHUTZGLAS
SS SONNENSCHUTZ/ BLENDSCHUTZ
RS ROLLADENKASTEN
KS KURBELBEDIENUNG
FL FENSTERFALZLÜFTER
FE FENSTERVENTIL
ÜL ÜBERSCHLAGSLÜFTER

FARBTON GELÄNDER: Mittelbronze,
analog Pfosten-Riegelfassade
alle Oberflächenangaben gem.
Bemusterungsliste

HINWEIS BAUSTOFFE gem. Brandschutz:
"Grundsätzlich sind in notwendigen Treppenräumen und notwendigen Fluren nichtbrennbare Dämmstoffe zu verwenden. Dies gilt formal auch für Dämmstoffe unterhalb des Estrichs.
Aus unserer Sicht kann jedoch auch eine brennbare Dämmung unterhalb des Estrichs zugelassen werden, wenn
- Der Estrich durchgängig mit einer Stärke von mind. 30mm oberhalb der Dämmung liegt und
- Der Randdämmstreifen nichtbrennbar ausgeführt wird ODER mit einer ausreichenden Überdeckung durch einen nichtbrennbaren Baustoff (z.B. Fliesensockel) und
- Im Bereich des Treppenauges eine gleichwertige Maßnahme gegen die Entzündung des Dämmstoffes ergriffen wird."

| INDEX | DATUM | BEARBEITET | GEPRÜFT | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 12.03.2026 | PG NA | | Anp. Handlauf, Takt. System, Erg. Hinweise s. Revisionswolken |
| 02 | 29.01.2025 | PG NA | | Änd. von vollflächiges Stahlblech- zu Flachstahlgeländer |
| 01 | 22.07.2025 | PG NA | | Planfunktionsbezeichnung: Ausführungsfreigabe Rohbau, Änd. ab. Revisionswolken |
| 00 | 06.08.2024 | PG NA | | WP 3 - Planausgabe |

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

| PLANUNGSSTUFE | | PROJEKT | PHASE | FACHPLANER | BAUTEIL | PLANTYP | GESCHOSS | PLANNUMMER | INDEX | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | WETTBEWERBSENTWURF<br>VOR-/ENTWURF/ GENEHMIGUNGSPLANUNG<br>AUS-/ AUSBAU | RAT | 5 | FAR | GD | TR | XX | 5503 | 03 | FA |

PROJEKT

# Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau




ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT — 6047
Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardetstr. 3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN
TREPPEN / TREPPENHAUS D
Grundrissausschnitte EG-DG

BAUTEIL
**GD**

| PROJEKT NR. | DATUM | MASSTAB | GEZEICHNET | BLATTGRÖSSE | INDEX DATUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 06.08.2024 | Wie angezeigt | PG NAT | 118.9 / 90.0 | 12.03.2026 |

PLAN NR.
**RAT_5_FAR_GD_TR_XX_5503** — INDEX 03 — STATUS FA