

Querschnitt

M=1:25

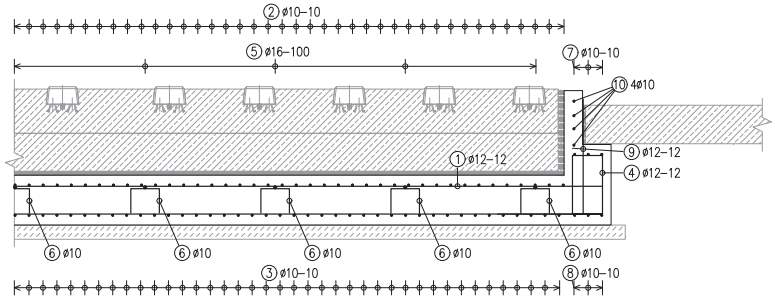

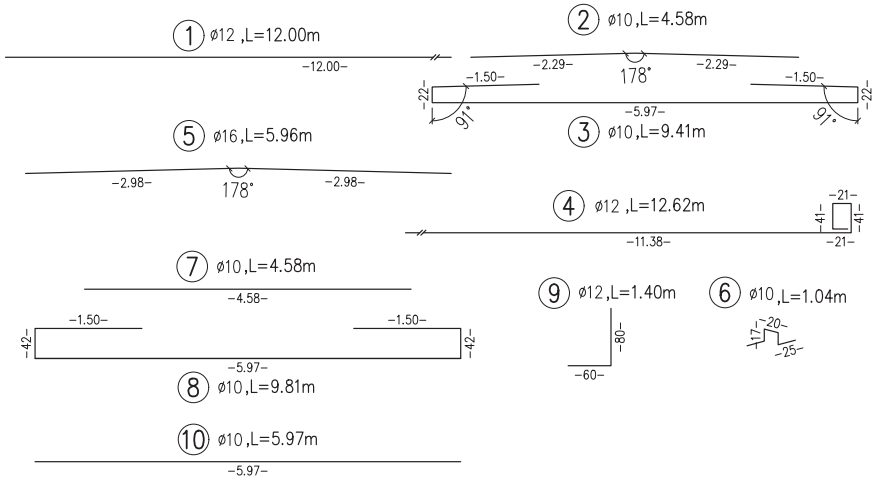

BIEGEANWEISUNG NACH EUROCODE 2

HAKEN | SCHLAUFEN | BÜGEL



UNFALLSCHUTZ:

GERADE NACH OBEN ENDENDE STÄBE (STECKEISEN) MÜSSEN ABGEDECKT ODER ZUSÄTZLICH HAKENFÖRMIG (OHNE VERRINGERUNG DER HAFTLÄNGE) ABGEBOGEN WERDEN.



BEMERKUNGEN:

1.) ALLE BIEGEMASSE SIND AUSSENMASSE.
2.) VERTEILEREISEN: WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, STÖSSE BEI EINHALTUNG DER ANGEGEBENEN ÜBERGRIFFE VERSETZEN.
3.) KRÜMMUNGEN, AUFBIEGUNGEN, WINKELHAKEN, SCHLAUFEN UND SCHLINGEN SIND NACH EUROCODE 2 AUSZUFÜHREN.
4.) NICHT HERAUSGEZEICHNETE EISEN SIND BIEGEFORM A.

Stahl: **B 500 S**


letzte Stabstahlposition: 10
letzte Mattenposition: -

BAUTEIL	BETONGÜTE	BETONDECKUNG IN [CM] OBEN (Co)	UNTEN (Cu)
Stahlbetonwanne	**C35/45/XC3/XF1 - GK16**	**6**	**6**

Nr.		Name	Datum
5			
4			
3			
2			
1			

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:

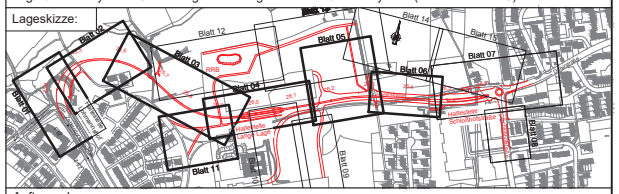

Auftraggeber:

BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Auftragnehmer Planung:	Planverfasser:	Anl.-Nr.: 5.1.4		
			Datum	Name
		bearb.	01.09.2025	BoD
		gez.	01.09.2025	MiA
		gepr.	01.09.2025	PiD

Nur gültig für Ausschreibung

Verlängerung der Stadtbahnlinie 4

Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:

Bewehrungsplan
Endkonsole

Planart:	Plannummer:	Maßstab.:
	04	1:25

BBVG	660.32	660.2	UWB	moBiel		Aufgestellt 660.3