Teilansicht West - Eingang Sicherheitsdienst (A 03)

Ansicht Eingang Sicherheitsdienst
Tür und Festerelement Aluminium

RAL 7012 basaltgrau

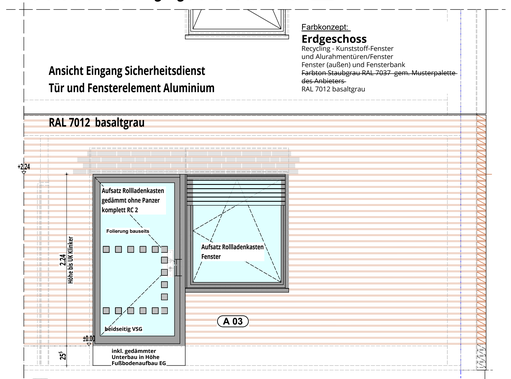

A 03
Bandseite:
- Griff
Gegenbandseite
-Schutzbeschlag mit Knauf
Besonderheiten
- Panikfunktion E

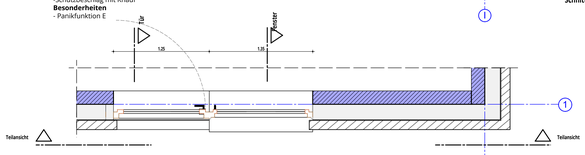

Farbkonzept:
Erdgeschoss
Recycling - Kunststoff-Fenster
und Alurahmentüren/Fenster
Fenster (außen) und Fensterbank
~~Farbton Staubgrau RAL 7037 gem. Musterpalette des Anbieters~~
RAL 7012 basaltgrau

Schnitt Tür

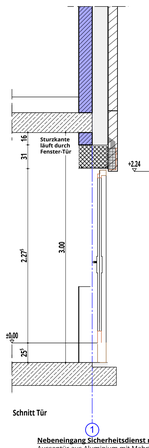

Schnitt Fenster

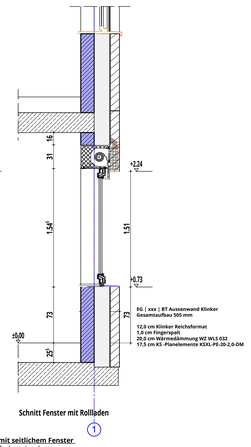

Nebeneingang Sicherheitsdienst mit seitlichem Fenster
Aussentür aus Aluminium mit Mehrfachverriegelung,
Einbruchschutz: RC 2 mit Panikschloss

Abmessung Tür: 1,25 x 2,275 m (plus Einstand Fußbodenaubau: 25,5 cm) mit Kopplung zum Fenster
Abmessung Fenster: 1,35m x 1,51m einflügelig mit Aufsatzrolladenkasten
Schutzbeschlag mit Zieprifil in ES1 / RC2 - Einbruchhemmend - gem DIN 18257
Durchgang i.L. : min. 1,00mm (nach Abzug des Drückers/Stoßgriff)

Isolierverglasung **zweifach verglast für die Tür**
innen mit Polycabonatverglas und RC2 Panik
Ud = 1,4 W/m²K

Leitprodukt: **Schüco Türsystem AD UP 75 Commercial**
Farbe: gem. RAL 7012m basaltgrau
nach Vorlage Handmuster

Schnitt - Haupeingangstür

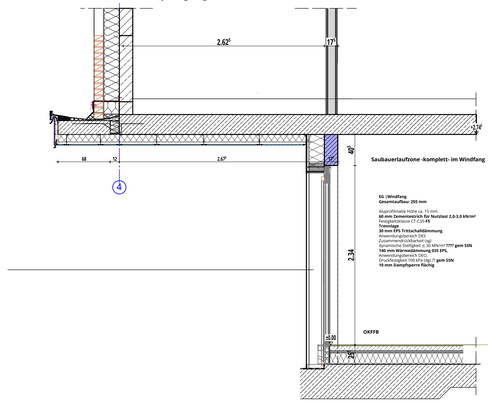

Teilansicht Ost - Haupteingangstür und Windfangtür

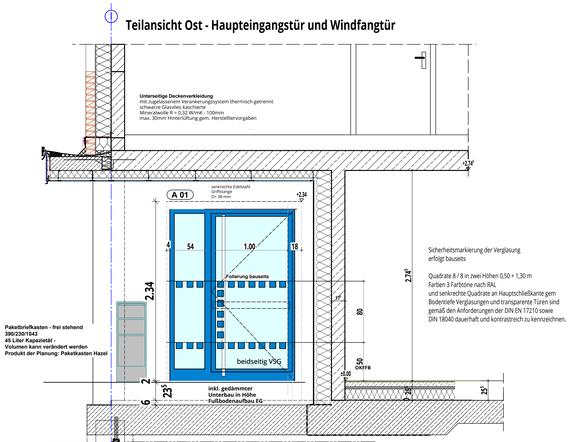

Sicherheitsmarkierung der Verglasung
erfolgt bauseits

Quadrate 8 / 8 in zwei Höhen 0,50 + 1,30 m
Farben 3 Farbtöne nach RAL
und senkrechte Quadrate an Hauptschließkante gem
Bodenstefele Verglasungen und transparenta Türen sind
gemäß den Anforderungen der DIN EN 17210 sowie
DIN 18040 dauerhaft und kontrastreich zu kennzeichnen.

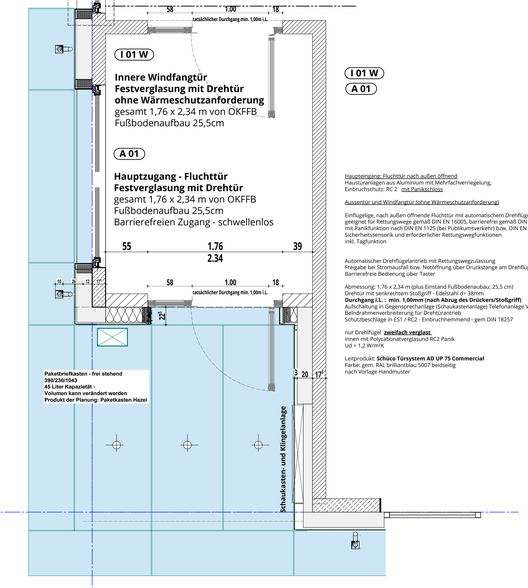

I 01 W
A 01

Haupteingang: Fluchttür nach außen öffnend
Haustüranlagen aus Aluminium mit Mehrfachverriegelung,
Einbruchschutz: RC 2 mit Panikschloss

Aussentür und Windfangtür (ohne Wärmeschutzanforderung)

Einflügelige, nach außen öffnende Fluchttür mit automatischem Drehflügelantrieb
geeignet für Rettungswege gemäß DIN EN 16005, barrierefrei gemäß DIN 18040-1,
mit Panikfunktion nach DIN EN 1125 (bei Publikumsverkehr) bzw. DIN EN 179, einschließlich
Sicherheitssensorik und erforderlicher Rettungswegfunktionen
inkl. Tagfunktion

Automatischer Drehflügelantrieb mit Rettungswegzulassung
Freigabe bei Stromausfall bzw. Notöffnung über Druckstange am Drehflügel (System Touchbar)
Barrierefreie Bedienung über Taster

Abmessung: 1,76 x 2,34 m (plus Einstand Fußbodenaubau: 25,5 cm)
Drehtür mit senkrechtem Stoßgriff - Edelstahl d= 38mm
Durchgang i.L. : min. 1,00mm (nach Abzug des Drückers/Stoßgriff)
Aufschaltung in Gegensprechanlage (Schaukastenanlage) Telefonanlage VoIP
Beindrahmenverbreiterung für Drehtürantrieb
Schutzbeschläge in ES1 / RC2 - Einbruchhemmend - gem DIN 18257

nur Drehflügel **zweifach verglast**
innen mit Polycabonatverglasund RC2 Panik
Ud = 1,2 W/m²K

Leitprodukt: **Schüco Türsystem AD UP 75 Commercial**
Farbe: gem. RAL brillantblau 5007 beidseitig
nach Vorlage Handmuster

Teilansicht Nord - Ausgang Personal/Hausmeister

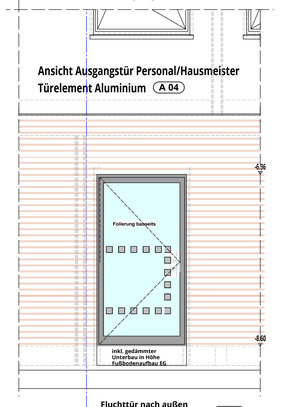

Fluchttür nach außen
Rohbaumaß 1,26 x 2,34 m (A 04)



Schnitt 2 - 2

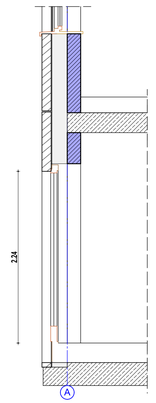

A 04 **Ausgang Personal Hausmeister**

Aussentür aus Aluminium mit Mehrfachverriegelung,
Einbruchschutz: RC 2

Einflügelige, nach außen öffnende Fluchttür
geeignet für Rettungswege gemäß DIN EN 16005,
barrierefrei gemäß DIN 18040-1
Sicherheitssensorik und erforderlicher
Rettungswegfunktionen

Gegenbandseite:
Panik E Schloss

Schutzbeschlag außen mit Knauf
PZ

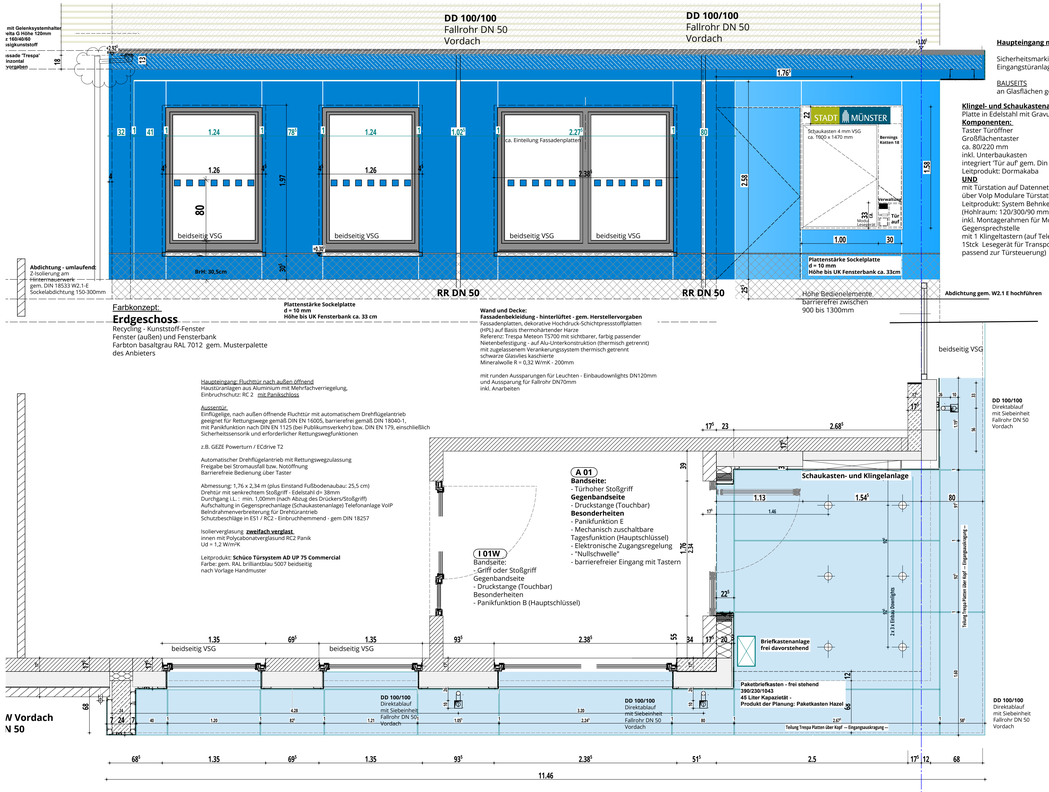

VORABZUG

ÄNDERUNGSVERMERK

Index	Datum	Init	Änderungen

BAUVORHABEN

NEUBAU EINER STÄDTISCHEN ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNG

Bernings Kotten
48161 Münster

STADT
GEMARKUNG
FLUR
FLURSTÜCK
NHN

BAUHERRSCHAFT

Stadt MS Amt für Immobilienmanagement

Albersloher Weg 33
48155 Münster

Harald Koops - Amt 23 Fachstellenleiter

WOHN + STADTBAU | Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

ARCHITEKTUR
Max Delius M.SC. Dipl. Architekt
Martina Bisenfeld Dipl. Ing. Architektin

FACHPLANUNG
STATIK Archplan GmbH
ELEKTRO
HLS
BAUPHYSIK Stadt Münster Herr Koops SSN Herr Kattert WSN
FREIANLAGEN

LPH 05_AUSFÜHRUNGSPLANUNG | **Vorabzug**

LV Aluminium Türen - innen und außen PLAN 01

Planart Detail | Bereich Detail-Nr. 01

MASSSTAB	Bearbeitung	Plandatum	Änderungsdatum	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX
M 1:25	MB	18.04.2024	11.09.2026	WIE	**9201A_D_01**	-

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2024