

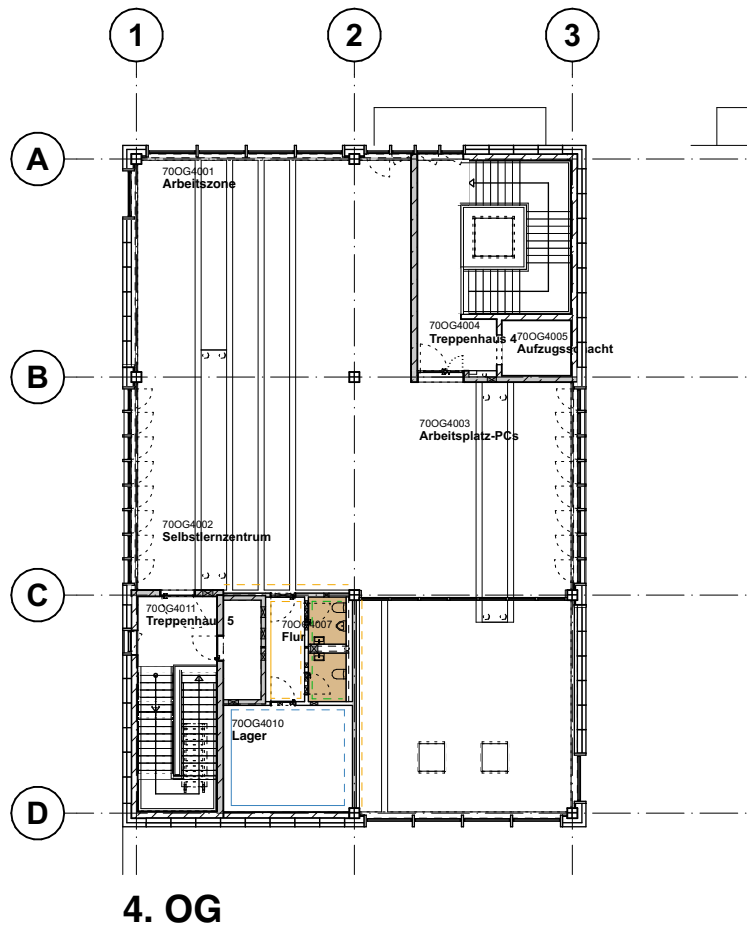


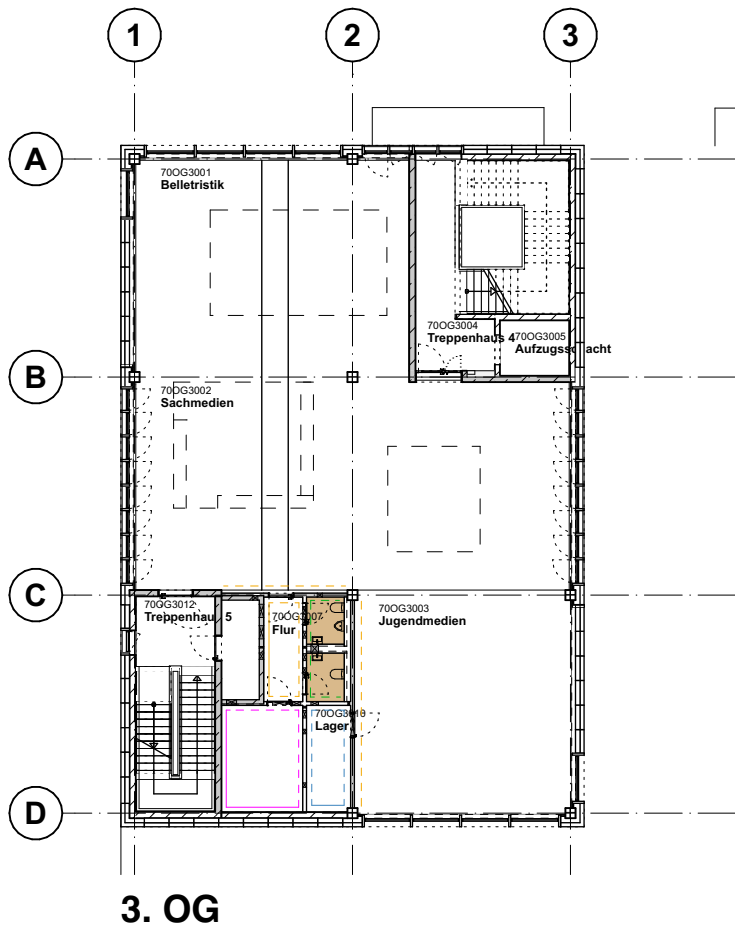

### AN Maler

Ausführungshöhen  
in Bereichen mit AD: OKRB bis 10 cm üOKAD  
in Bereichen ohne AD: OKRB bis UKRD

### Spachtel auf Stahlbeton

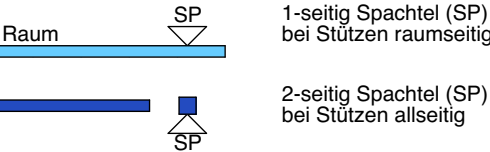

### besondere Profile und Gewebe

Spachtel in Leibung bis Außenkante führen und abstellen

### Anstriche auf Putz- und Spachtelflächen

- Farbton 1 (Flur)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 1
- Farbton 2 (Klasse EG)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 3 (WC)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 4 (Nebenraum)  
Dispersionsfarbe NK 3
- Farbton 5 (Klasse OG)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 6 (Technik/ Lager)  
Anstrich staubb. NK3

### Anstriche auf Trockenbau

- Farbton 1 (Flur)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 1
- Farbton 2 (Klasse EG)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 3 (WC)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 4 (Nebenraum)  
Dispersionsfarbe NK 3
- Farbton 5 (Klasse OG)  
Dispersions-Silikatfarbe NK 2
- Farbton 6 (Technik/ Lager)  
Anstrich staubb. NK3

Farbton 7  
Anstrich Trockenbauplatte Decke  
WC/ Technik/ Lager