



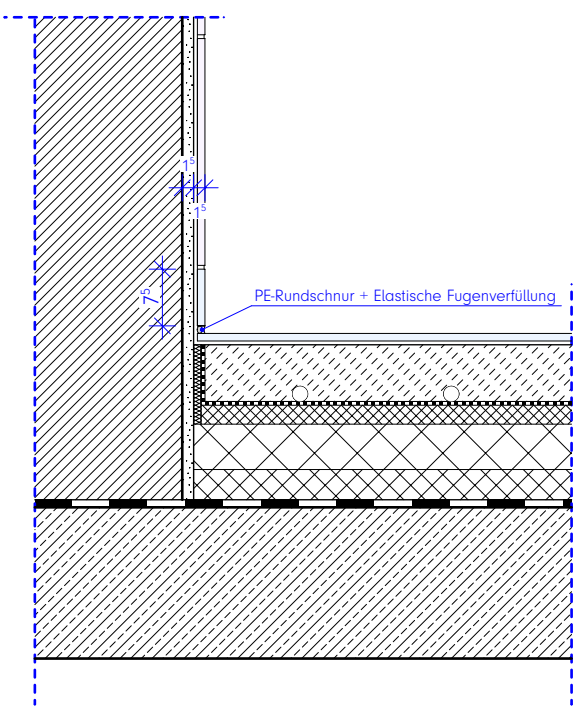


Typ F.EG.3.O.H

Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS Tackertplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	30+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

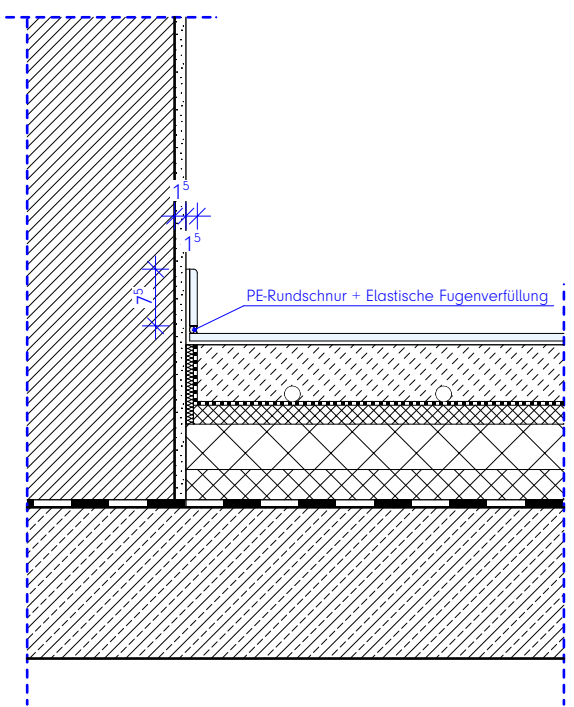


Typ F.EG.3.O.H

Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS Tackertplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	30+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

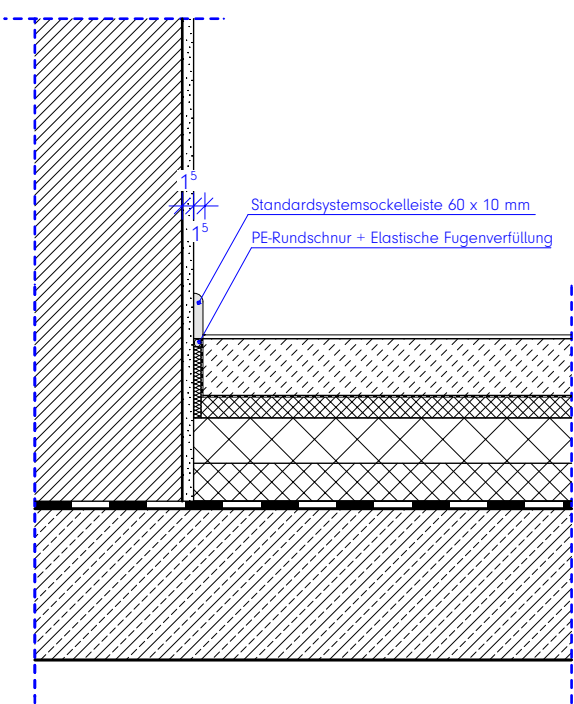


Typ V.EG.3.O.H

Vinyl inkl. Kleber	5 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS Tackertplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	40+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

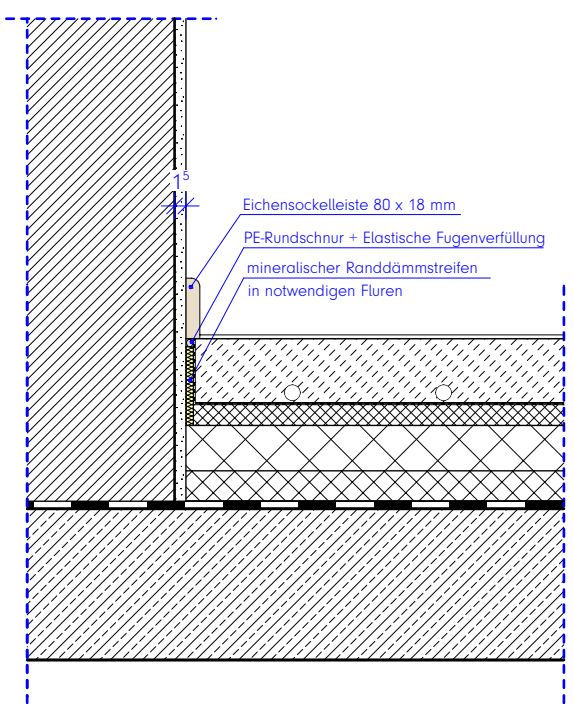


Typ V.EG.5.O.H

Vinyl inkl. Kleber	5 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS Tackertplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	30+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

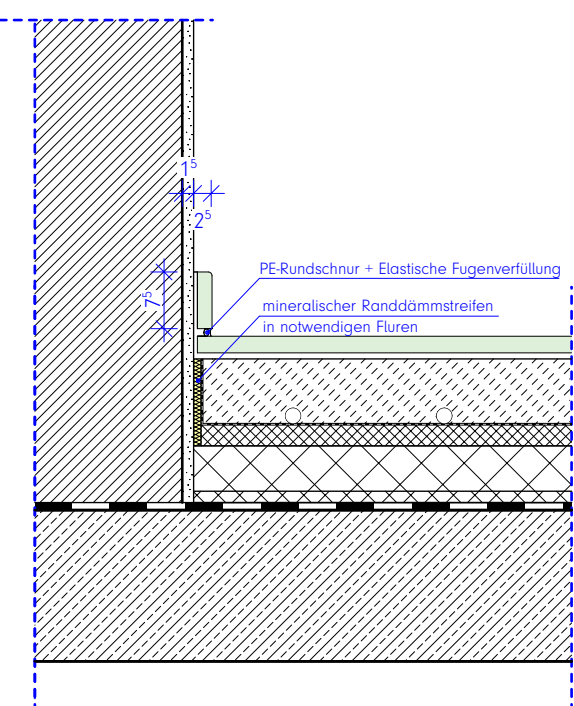


Typ W.OG.5.O.H

Betonwerkstein (inkl. Mörtelbett)	30 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20 mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS Tackertplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	10+5 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

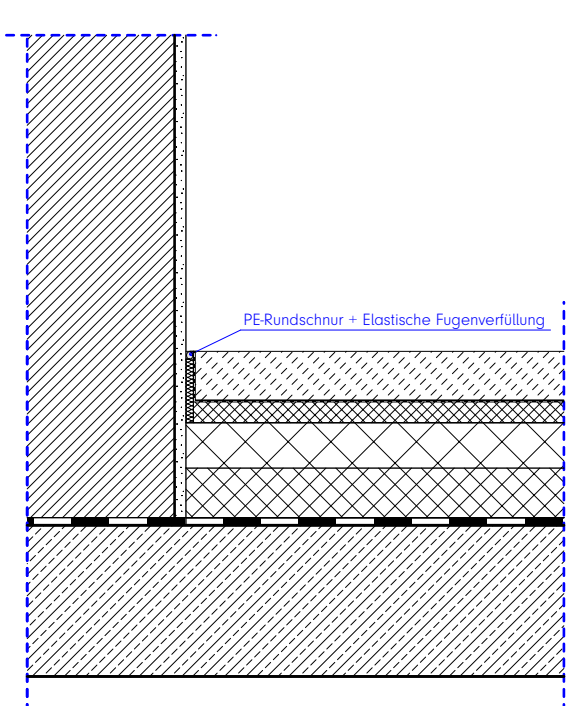


Typ E.EG.5.O

Epoxidharzbeschichtung	
Estrich, Zementestrich CT F5	65 mm
PE Folie (sd-Wert ≥ 20 m)	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	60+5 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

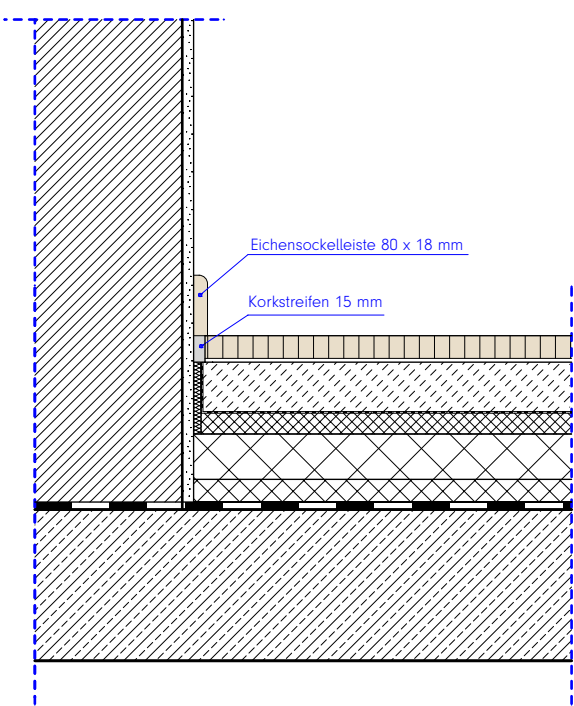

Typ H.EG.5.O

Hirnholzparkett	35 mm
Estrich, Zementestrich CT F5	65 mm
PE Folie (sd-Wert ≥ 20 m)	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	20+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

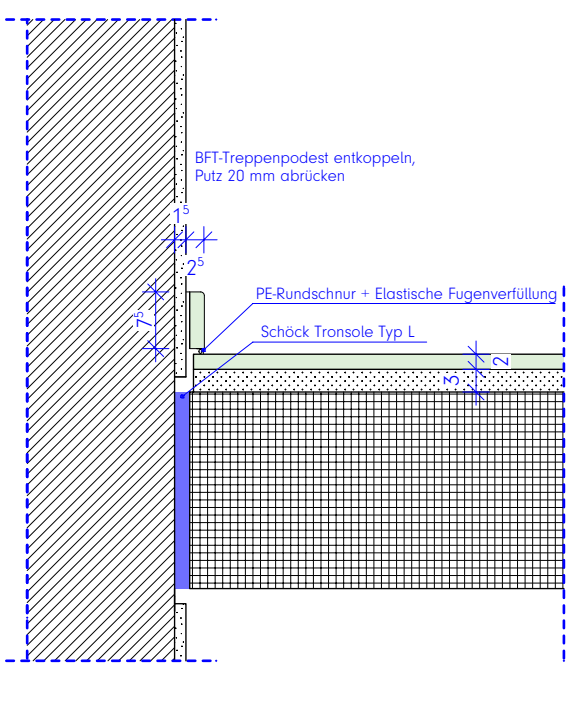

Treppenhodent

Betonwerkstein	20 mm
Betonwerkstein Winkelstufe	30 mm
Mörtelbett	30/20 mm
BFT-Zwischenpodest	


Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

Legende:

	Hirnholzparkett
	Betonwerkstein
	Estrich
	Wärmedämmung, EPS
	Ausgleichsdämmung
	Trittschalldämmung, EPS
	Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
	Spannbetonhohlziele, gem. Statik
	Ausgleichsschüttung
	Elastomer-Bitumenschweißbahn
	PE-Folie

V	Vinyl
E	Epoxid Beschichtung
H	Hirnholzparkett
F	Fliese
W	Beton-Werkstein
M	Sauberlaufmatte
EG	Erdgeschoss
OG	Obergeschoss
3	3 kN/m ² Nutzlast
5	5 kN/m ² Nutzlast
7	7,5 kN/m ² Nutzlast
O	Ortbeton
S	Spannbetonhohlziele
H	Heizestrich
T	ELT-Trassen

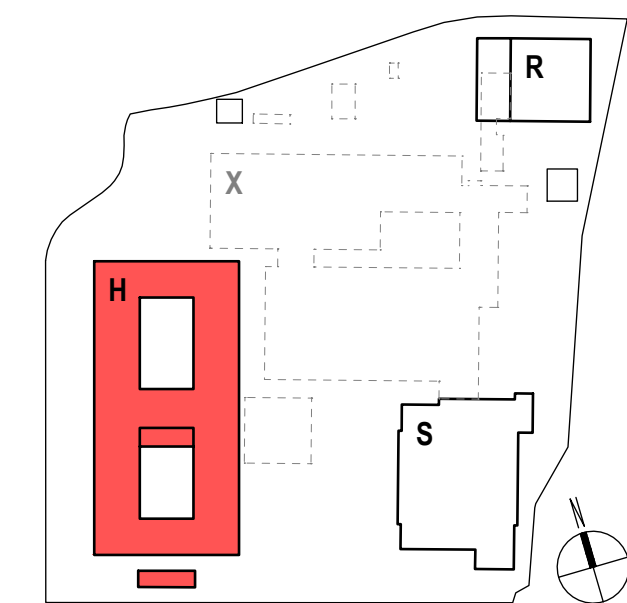

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307,80 ü. NNH

Index	Datum	Änderung
e	2026 09 25	Planfortschreibung
d	2026 09 04	Anpassung Stärke Vinyl/Beschichtung
c	2026 07 31	Überarbeitung
b	2026 07 23	Anpassung mineralischer Randdämmstreifen
a	2026 04 24	Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Benfuskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:

Bauteil H, Übersichtsplan Boden/Wand
M.1:10

Planummer:
Bauteil Verfasser LPH-xxx Teil Index Status Datum
BKM-H-ARC-5-432-00-E-V-2026 09 25
Index

ÜBP Boden/Wand

HSK
hochsauerlandkreis

dlx


VORABZUG

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

- Legende:**
- Hinholzparkett
 - Betonwerkstein
 - Estrich
 - Wärmedämmung, EPS
 - Ausgleichsdämmung
 - Trittschalldämmung, EPS
 - Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
 - Spannbetonhohlziegel, gem. Statik
 - Ausgleichsschüttung
 - Elastomer-Bitumenschweißbahn
 - PE-Folie

- V Vinyl
 - E Epoxid Beschichtung
 - H Hinholzparkett
 - F Fliese
 - W Beton-Werkstein
 - M Sauberlaufmatte
- EG Erdgeschoss
OG Obergeschoss
- 3 3 kN/m² Nutzlast
5 5 kN/m² Nutzlast
7 7,5 kN/m² Nutzlast
- O Ortbeton
S Spannbetonhohlziegel
H Heizestrich
T ELT-Trassen

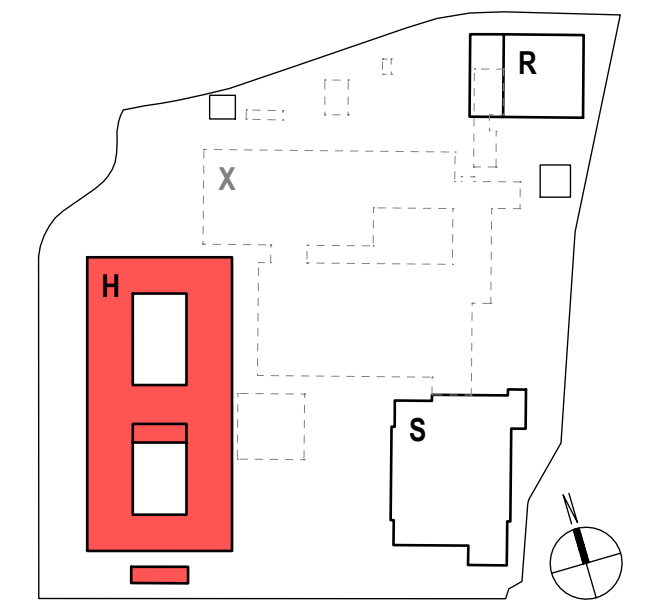

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307,80 ü. NN

Index	Datum	Änderung
d	2026 09 25	Plan Fortschreibung
c	2026 08 19	Anpassung Dämmstreifen
b	2026 07 23	Anpassung Abschlussprofil
a	2026 04 24	Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede


Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:
Bauteil H, Übersichtsplan Bodenübergänge
M.1:10

Plannummer:
Bauteil H
Vorleser: LPH-xx Teil Index Status Datum
BKM-H-ARC-5-433-00-D-V-2026 09 25
ÜBP Bodenübergänge


VORABZUG



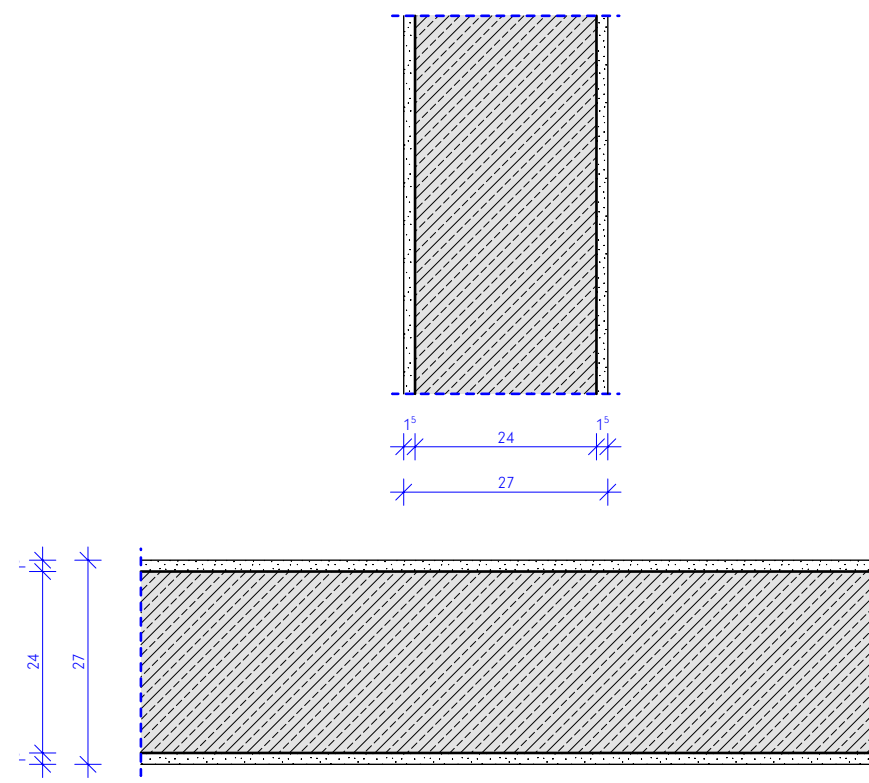


TYP IW-STB1
24cm tragend

Gipsputz 15 mm
Ortbeton 240 mm
Gipsputz 15 mm

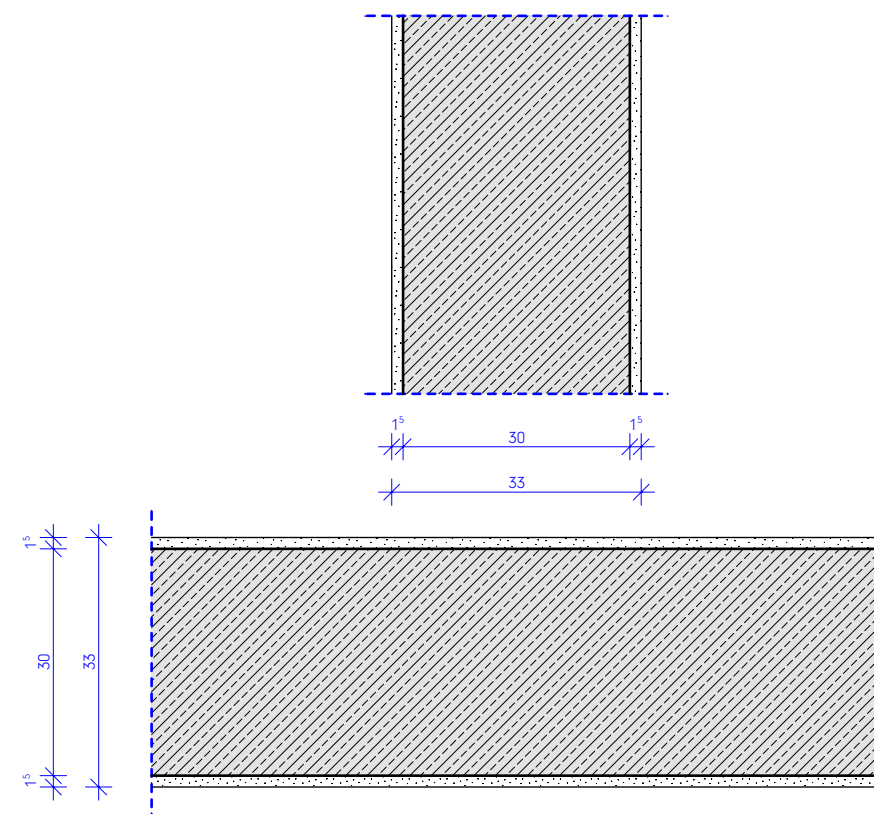


TYP IW-STB2
30cm tragend

Gipsputz 15 mm
Ortbeton 300 mm
Gipsputz 15 mm

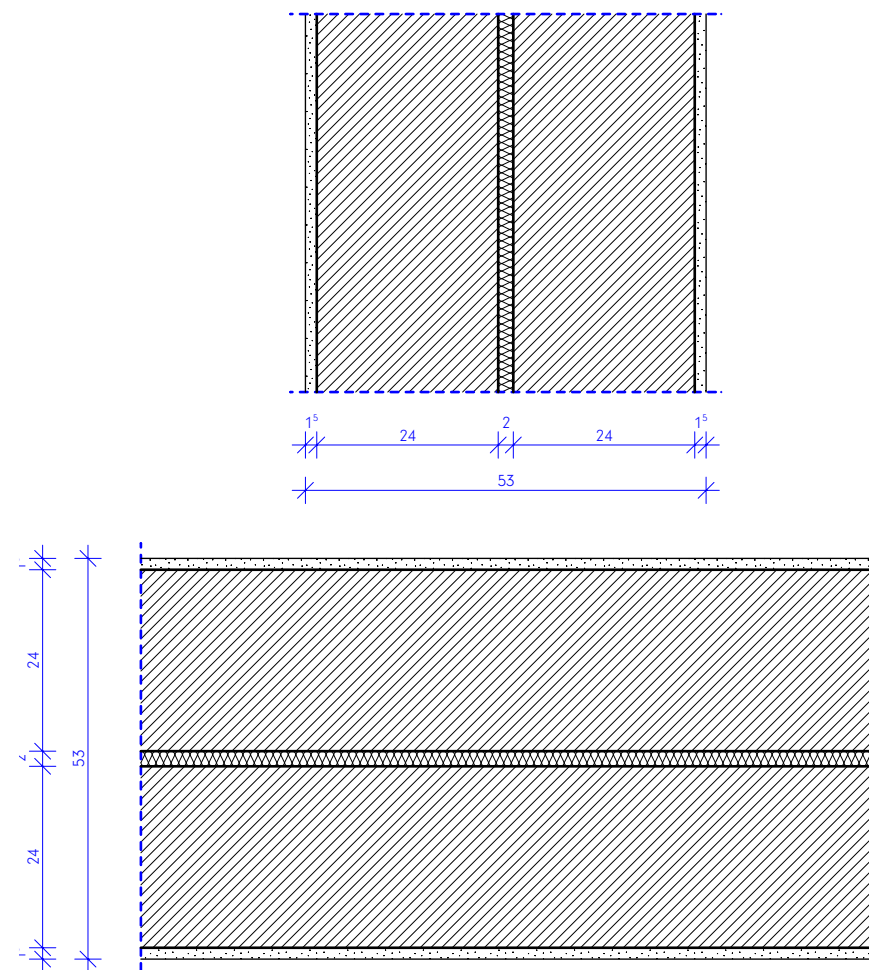


TYP IW-STB1 + MW1
Aufbau Gebäudetrennfuge

Gipsputz 15 mm
KS - Mauerwerk 240 mm
MiWo 20 mm
KS - Mauerwerk 240 mm
Gipsputz 15 mm

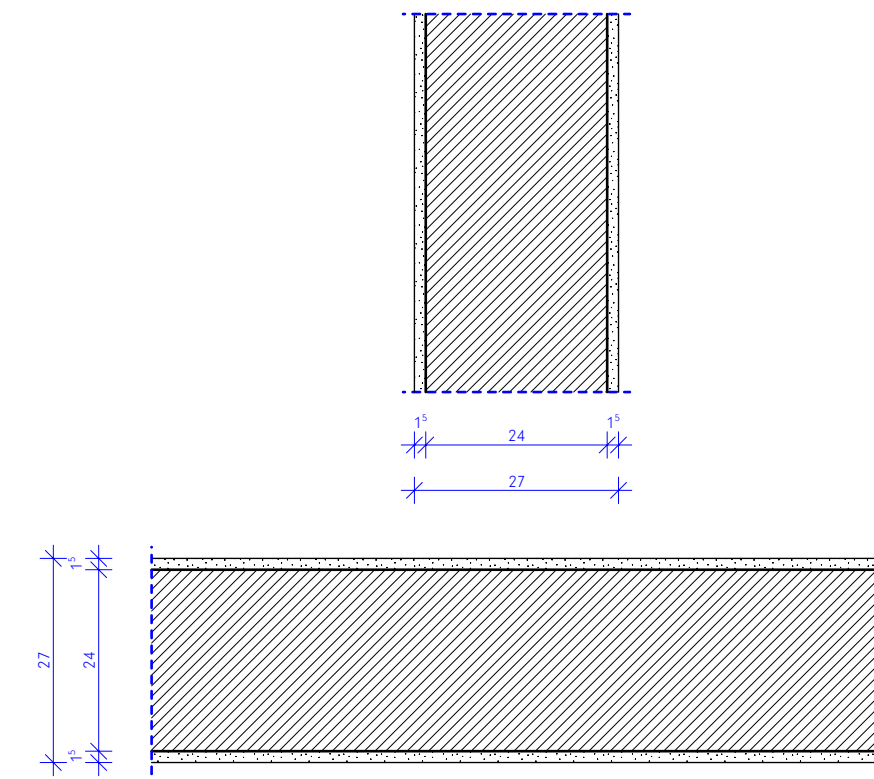


TYP IW-MW1
24cm tragend

Gipsputz 15 mm
KS - Mauerwerk (Rohdichte gemäß Statik) 240 mm
Gipsputz 15 mm

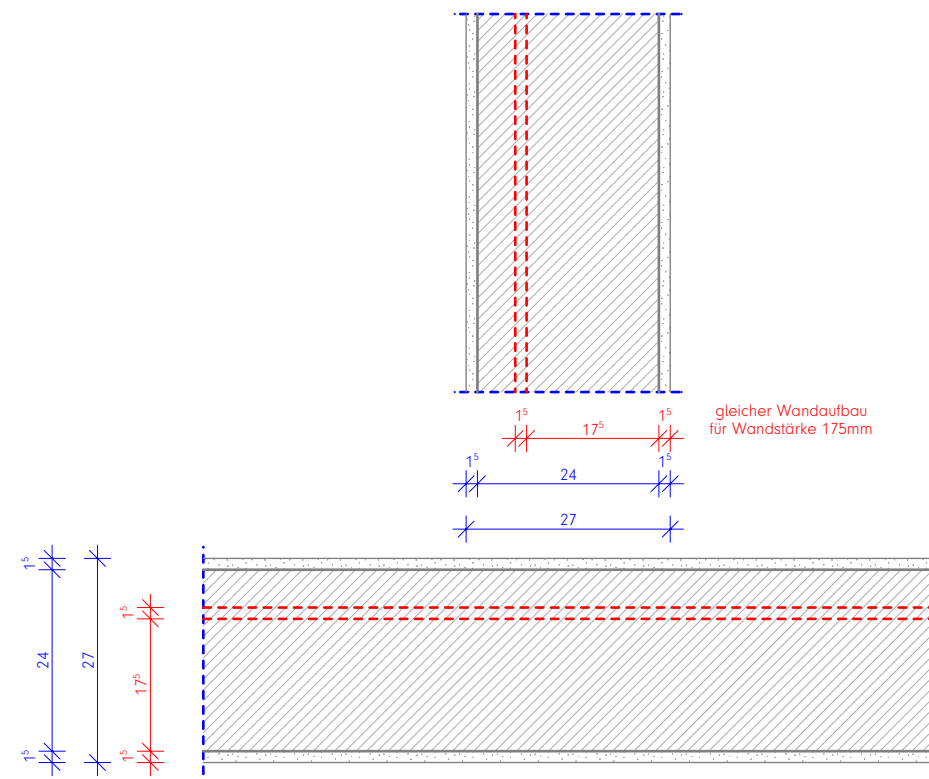


TYP IW-MW2 (TYP IW-MW3)
oberer Abschluss mit 2 cm MiWo von Decke getrennt

Gipsputz 15 mm
KS - Mauerwerk 240 (175) mm
Gipsputz 15 mm

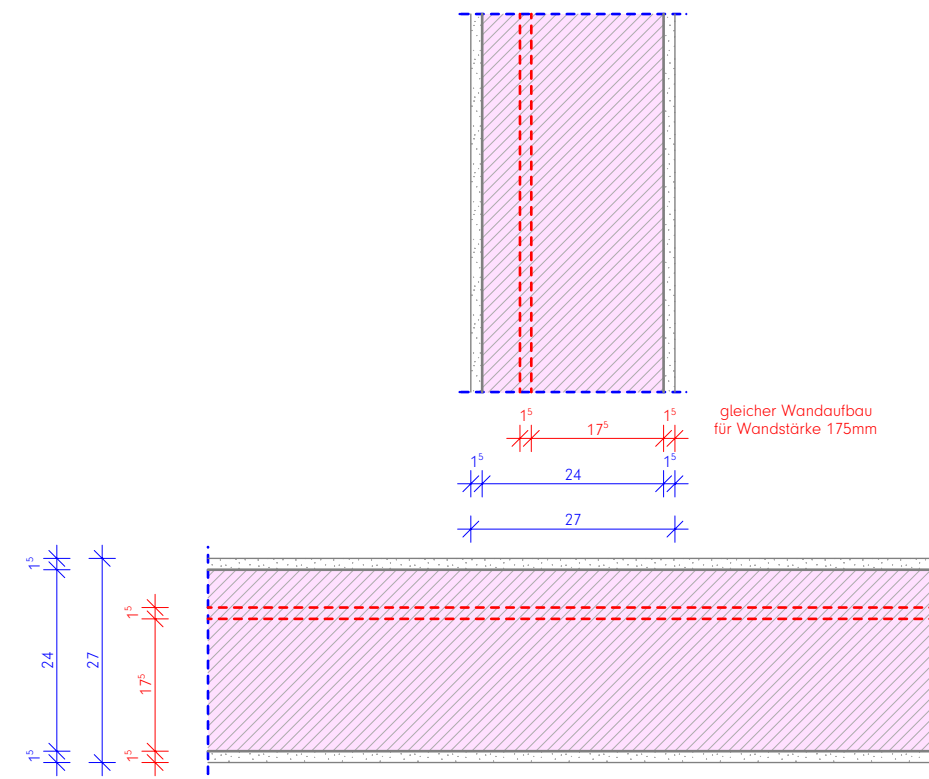


TYP IW-MW4 (TYP IW-MW5)
oberer Abschluss gemäß Statik krattschlussig untermauert

Gipsputz 15 mm
KS - Mauerwerk 240 (175) mm
Gipsputz 15 mm

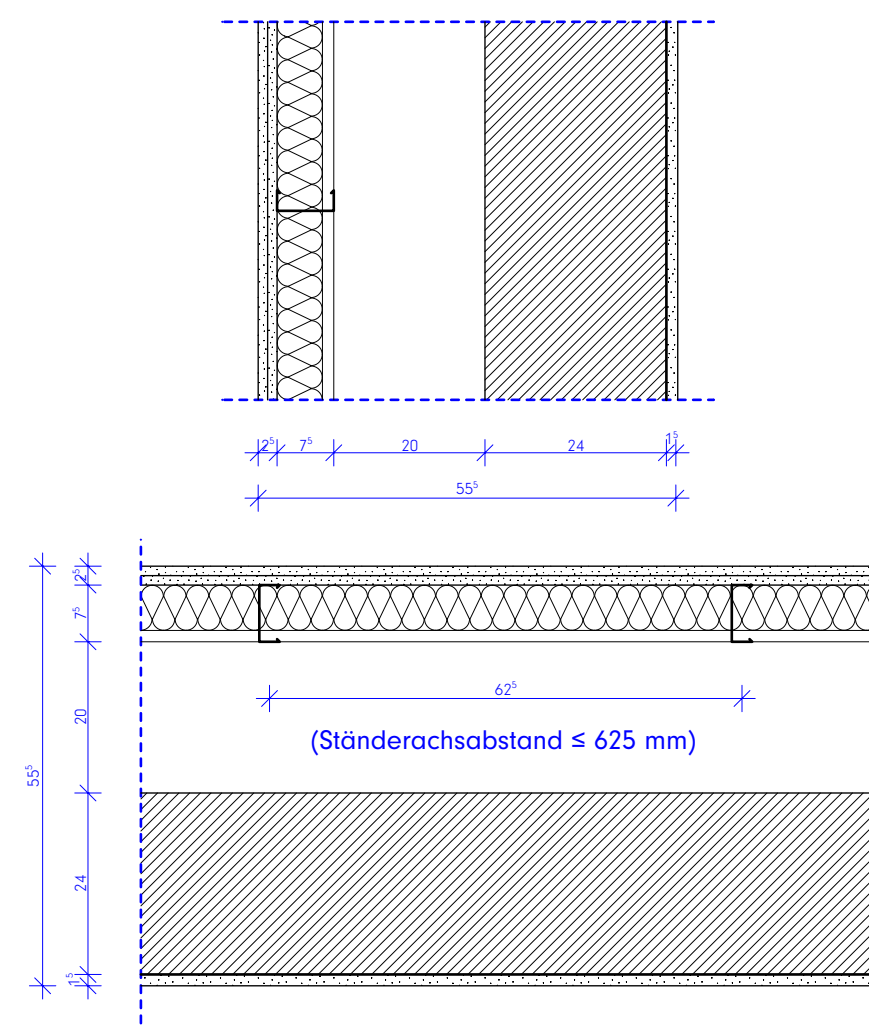


TYP IW-TB2 + MW1
Vorwandinstallation

Gipskarton 2-fach beplankt (2x 12,5 mm) 25 mm
CW Profil (MiWo 60 mm) 75 mm
Installationsraum 225 - 275 mm
KS - Mauerwerk 240 mm
Gipsputz 15 mm

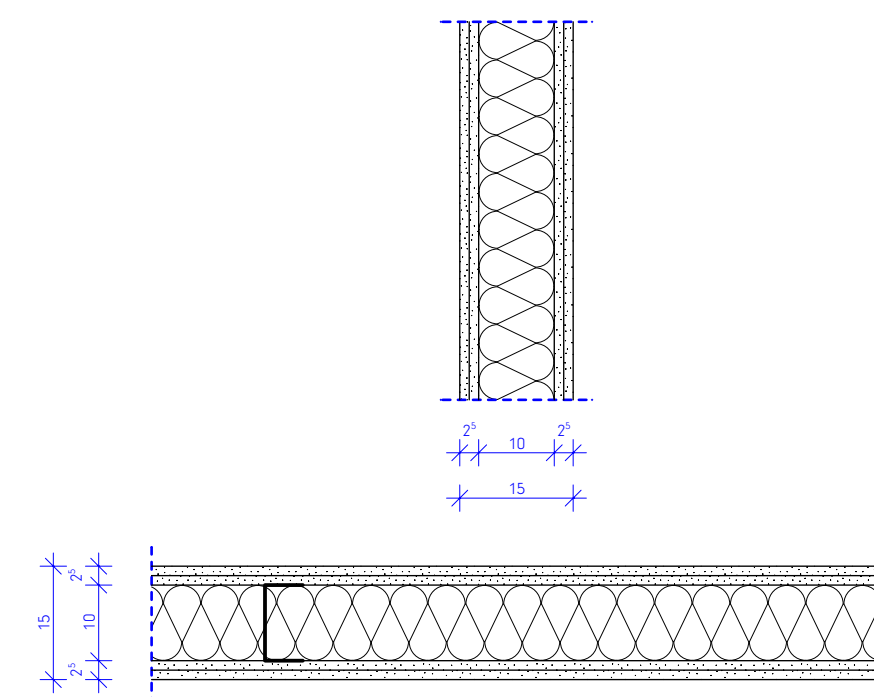


TYP IW-TB2
Ständerwand 15cm nicht tragend

Gipskarton 2-fach beplankt 25 mm
CW Profil (MiWo 60 mm) 100 mm
Gipskarton 2-fach beplankt 25 mm

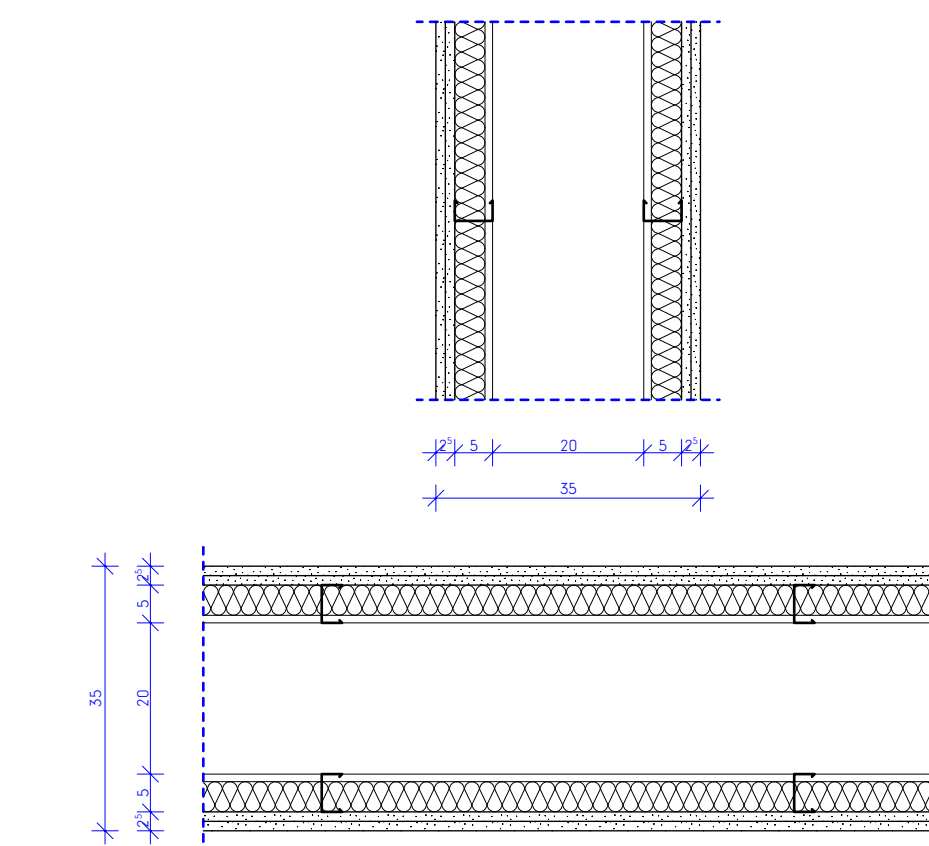


TYP IW-TB2
Installationswand 35cm nicht tragend

Gipskarton 2-fach beplankt (2x 12,5 mm) 25 mm
CW Profil (MiWo 40 mm) 50 mm
Installationsraum 30 mm
CW Profil (MiWo 40 mm) 50 mm
Gipskarton 2-fach beplankt (2x 12,5 mm) 25 mm

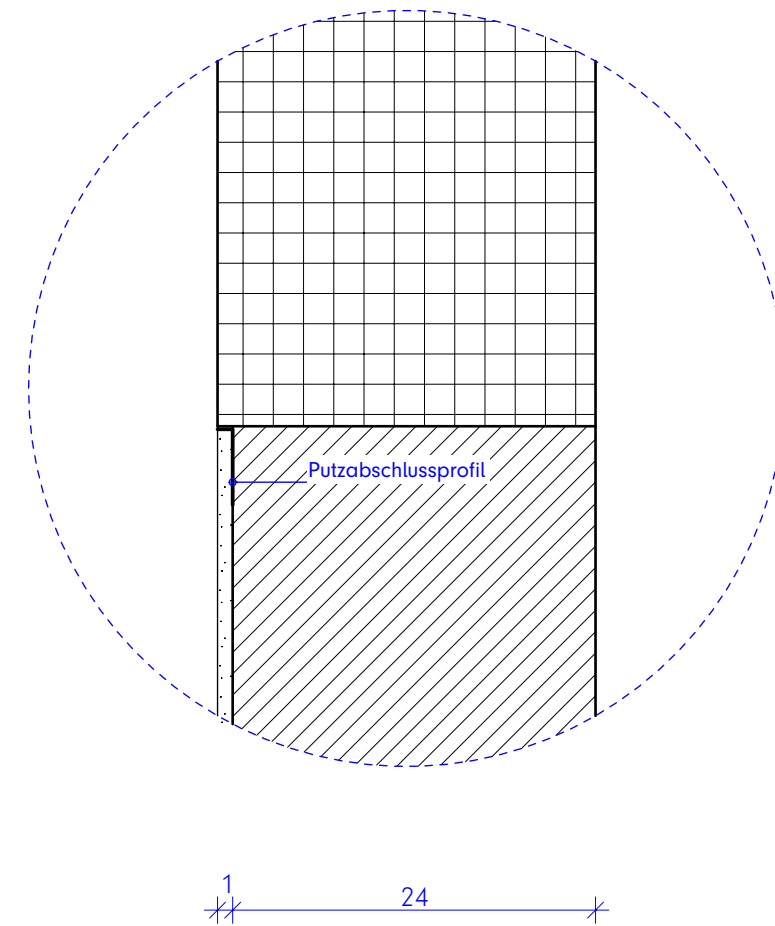

Prinzipdetail 1
Anschluss KS - Mauerwerk an Betonfertigteil

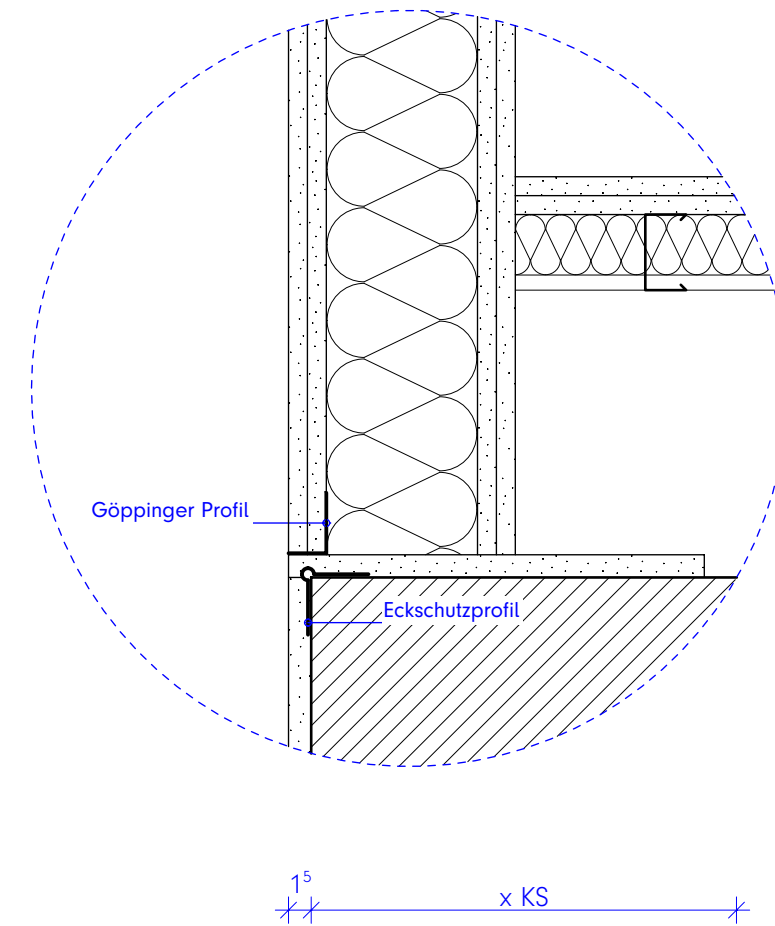

Prinzipdetail 2
Anschluss KS - Mauerwerk an Trockenbau
Gipsputzstärke 1,5cm bündig zu Trockenbau

Legende:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.


- Mauerwerk, tragend, gem. Statik
- Mauerwerk, nicht tragend
- Verblendsmauerwerk / Klinker
- Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik
- Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
- Betonfertigteil, gem. Statik
- Estrich
- Trockenbauwand
- Dämmstoff, fest
- Dämmstoff, mineralisch
- Abdichtung allgemein
- WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR
- KB HLS ELT Kernbohrung im GR
- WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss
- DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR
- BD HLS ELT Bodendurchbruch im GR

- Ok RB => 3.79
- Ok MW => 3.54
- Höhenkaten OKFF
- Höhenkaten OKRD
- geometrische Bezüge (z.B. Bestand-Neubau)
- Bauteil / Geschoss / Raumnummer
- Bauteil / Tür / Geschoss / Türnummer
- Bauteil / Fenster / Geschoss / Fensternr.

- Brandschutzanforderung an Bauteile
- Brandschutzrelevante Türen:
- TSQ: Widerstandsklasse
- RS: Rauchschutzanforderung
- DS: Dichtschießend
- DTS: Dicht- und Selbstschießend
- Brandmeldezentrale
- Löschwasseranspeisung
- Rauchabzug
- Rettungsweg / Notausgang

- Brandschutzanforderung an Bauteile
- Wand REI 90 M
- Bauart Brandwand
- Wand REI 90 M
- Wand REI 90
- Wand REI 30

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Ausführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaum Maße

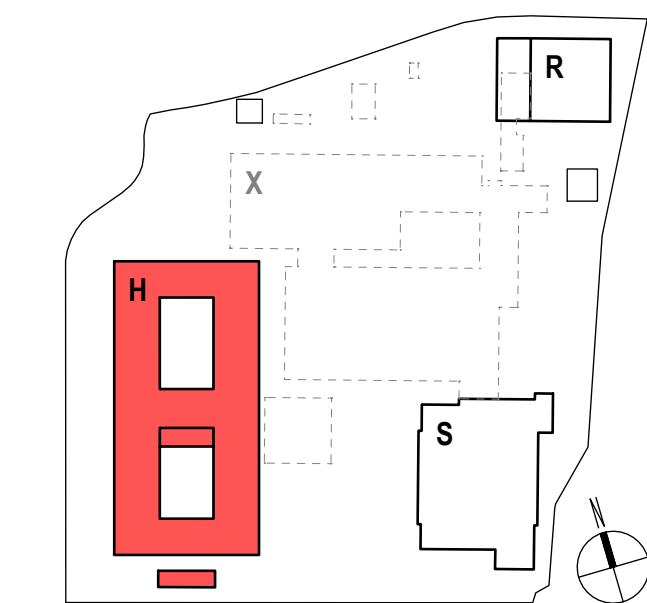

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307.80 ü. NNH

Index: Datum: Änderung:

b 2026 09 25 Anpassung Detail
a 2026 04 24 Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede



Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:
Bauteil H, Übersichtsplan Wandaufbauten (innen)
M.1:10

Plannummer:
Bauteil: BKM-H-ARC-5-445-00-B-V-2026 09 25
Index: ÜBP Wände (i) VORABZUG



HSK

dlx

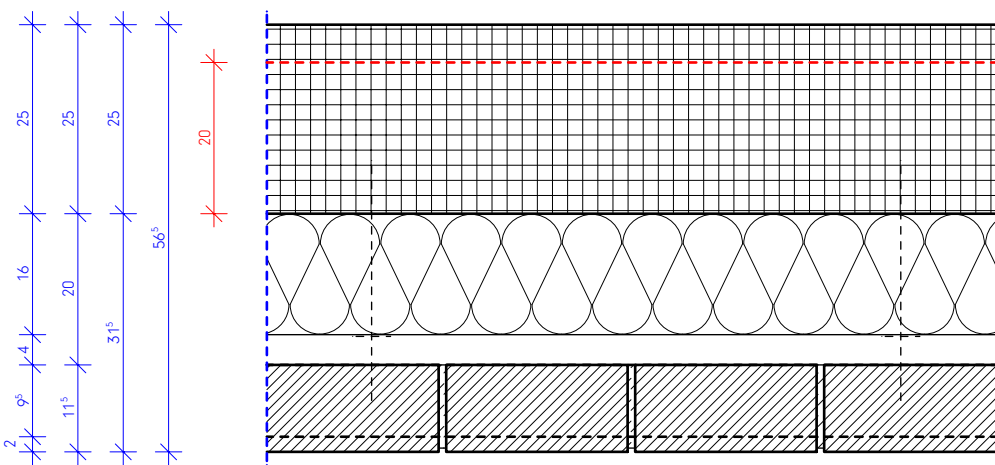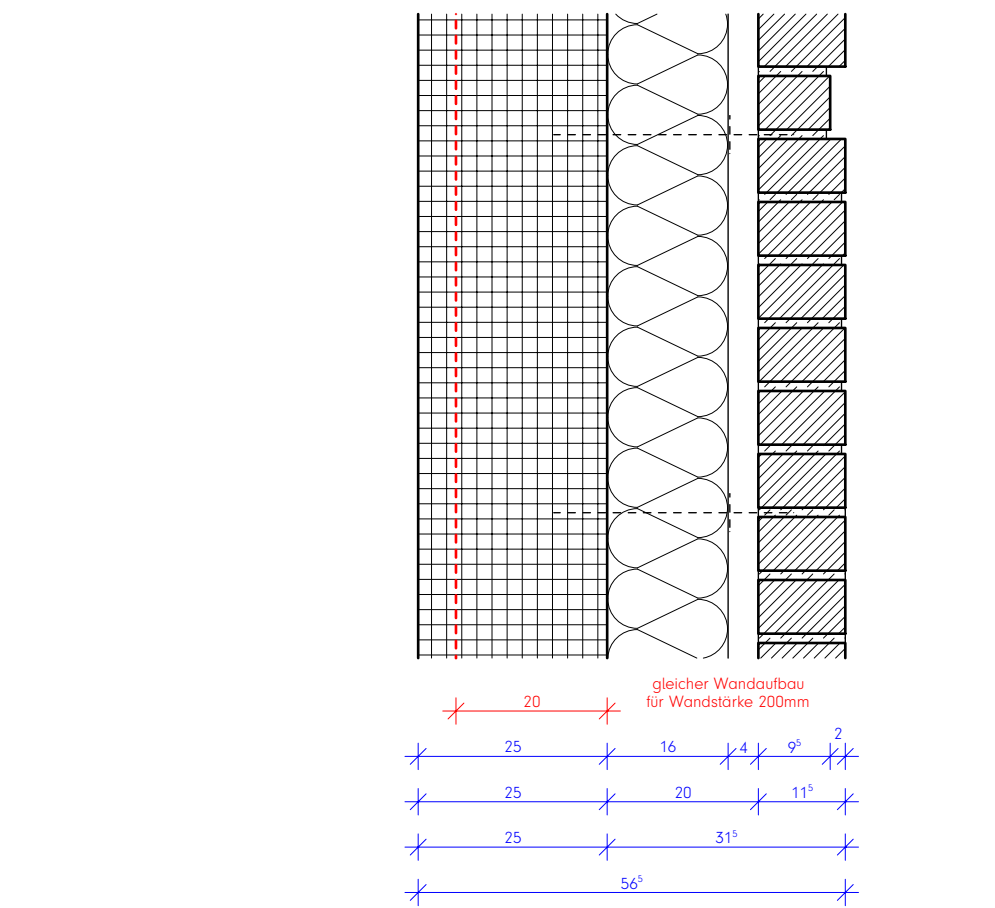



Regelaufbau Außenwand BT H
TYP AW-BFT1 + F1 (Verblendmauerwerk)

Außenwand Ortbeton / Fertigteil	495 - 565 mm
Dämmung Mineralwolle WLG 035	200 - 250 mm
Luftschicht	160 mm
Vormauerschale Ziegel	40 mm
	95 - 115 mm

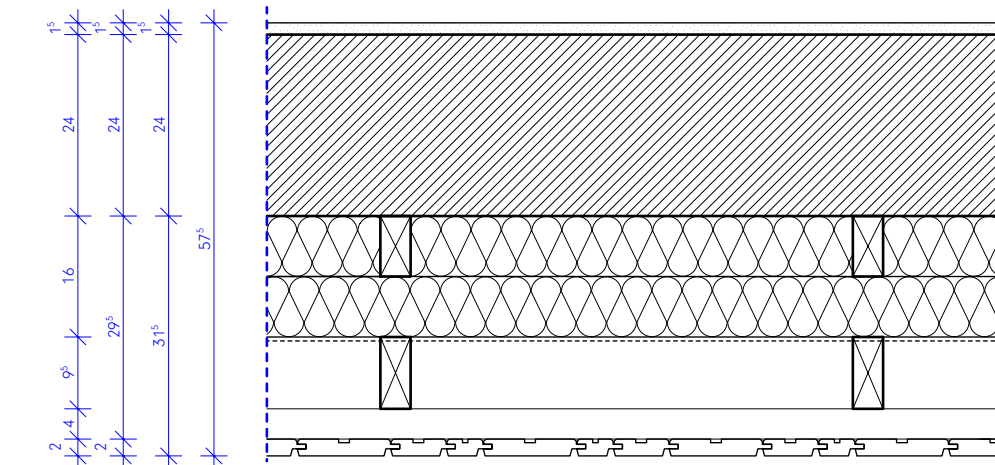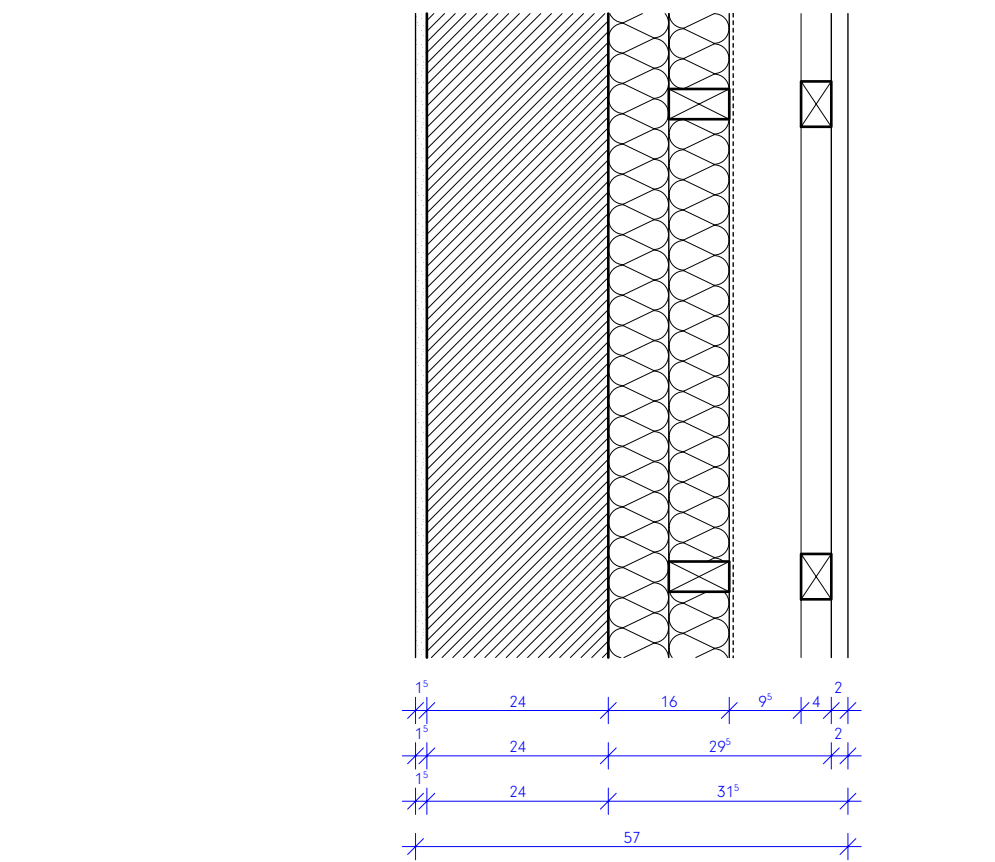



Außenwandaufbau Eingangsbereich BT H
TYP AW-MW2 + F3 (VHF aus Profilholz)

Gipsputz	575 mm
Außenwand KS - Mauerwerk	15 mm
Holzständerwerk / Zwischensparrendämmung	240 mm
Grundlattung / Luftschicht (95x40mm)	160 mm
Traglattung / Luftschicht (40x60mm)	95 mm
Fassadenbekleidung (Nut-Feder)	40 mm
	ca. 20 mm

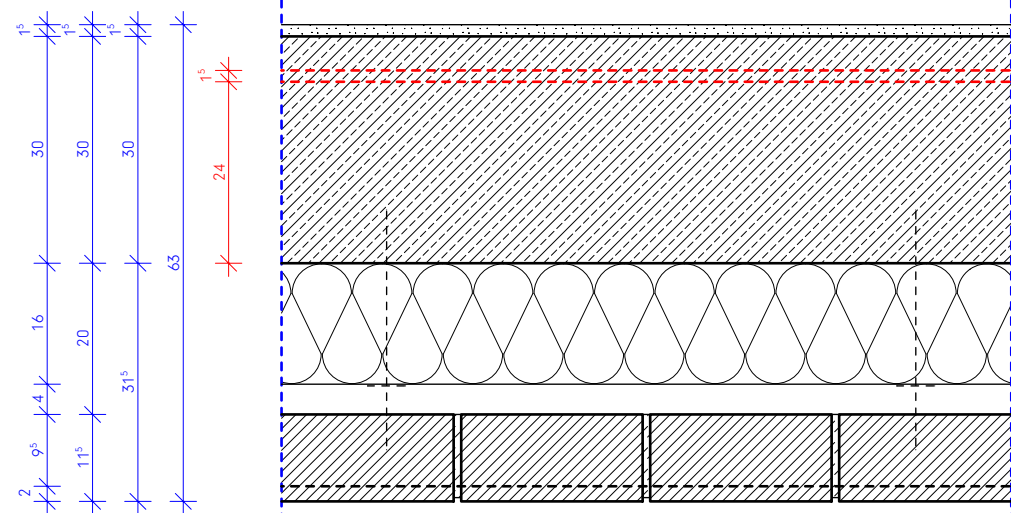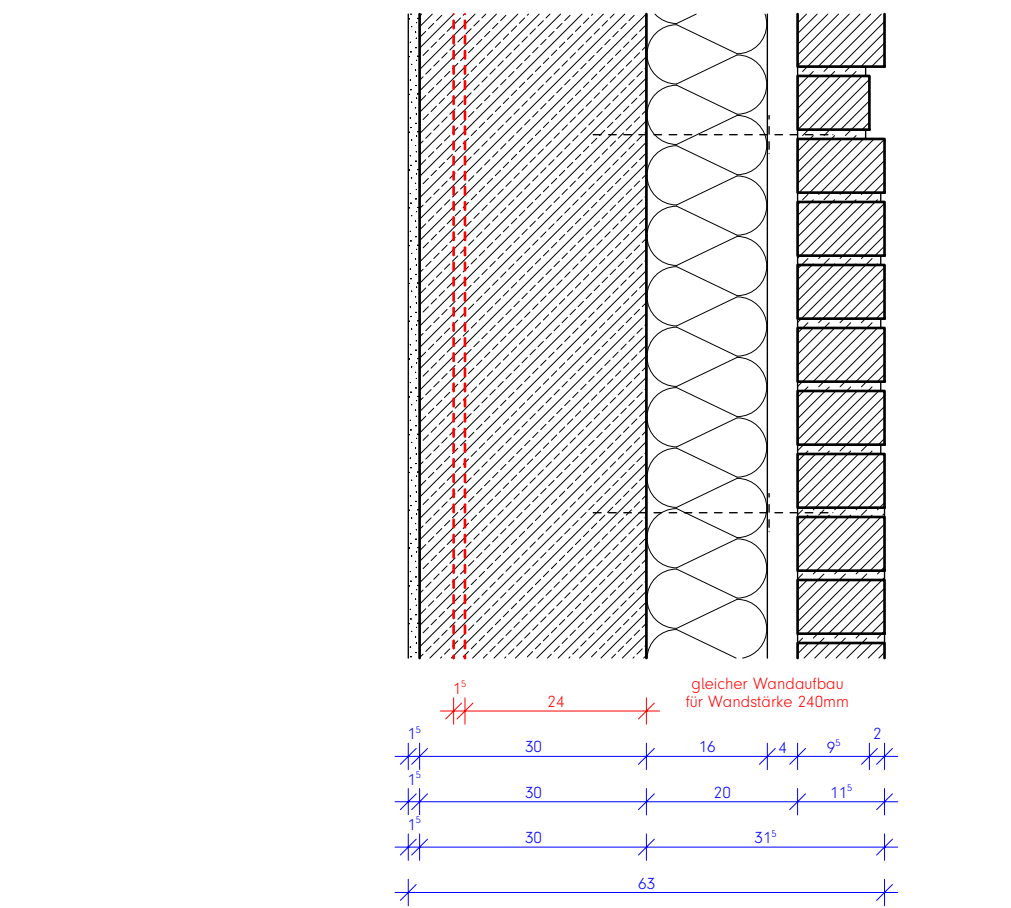



Regelaufbau Außenwand BT H
TYP AW-STB1 + F1 (Verblendmauerwerk)

Gipsputz	550 - 630 mm
Außenwand Stahlbeton	240 - 300 mm
Dämmung Mineralwolle WLG 035	160 mm
Luftschicht	40 mm
Vormauerschale Ziegel	95 - 115 mm

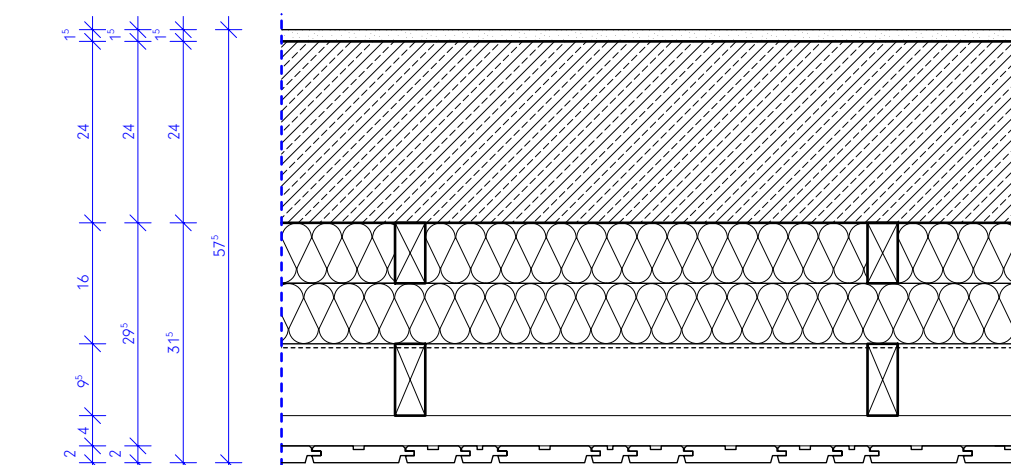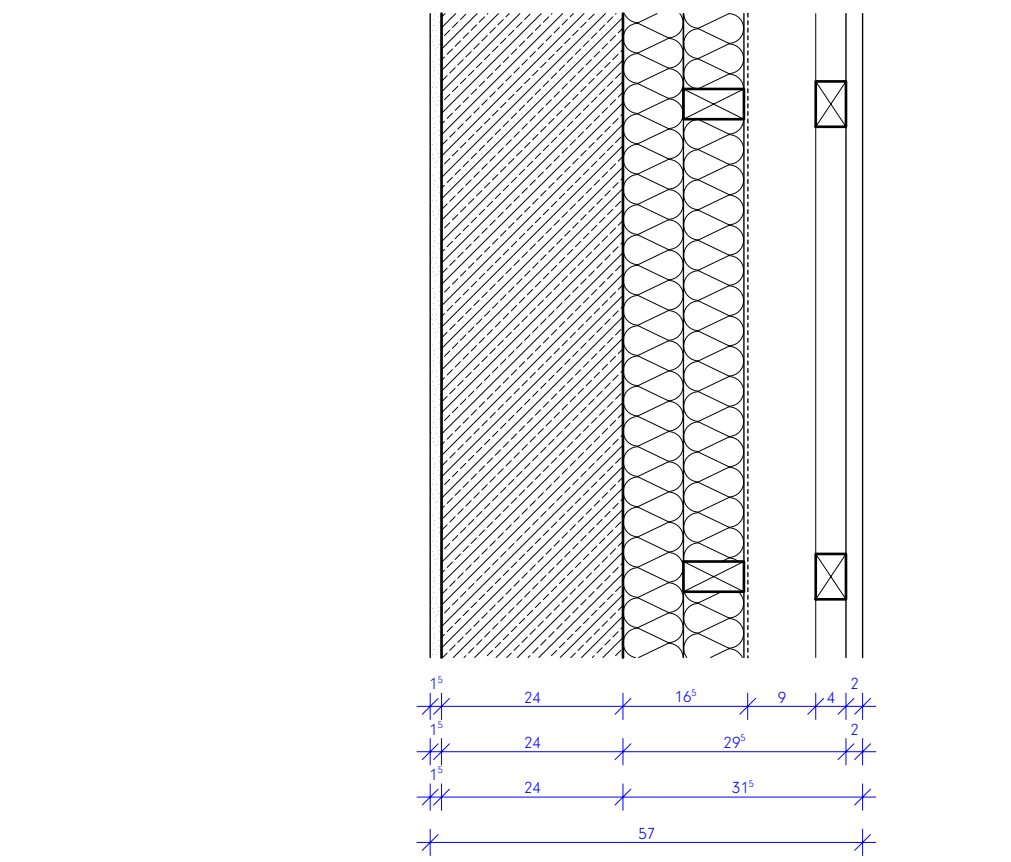



Außenwandaufbau Eingangsbereich BT H
TYP AW-STB1 + F3 (VHF aus Profilholz)

Gipsputz	575 mm
Außenwand Stahlbeton	15 mm
Holzständerwerk / Zwischensparrendämmung	240 mm
Grundlattung / Luftschicht (95x40mm)	160 mm
Traglattung / Luftschicht (40x60mm)	95 mm
Fassadenbekleidung (Nut-Feder)	40 mm
	ca. 20 mm

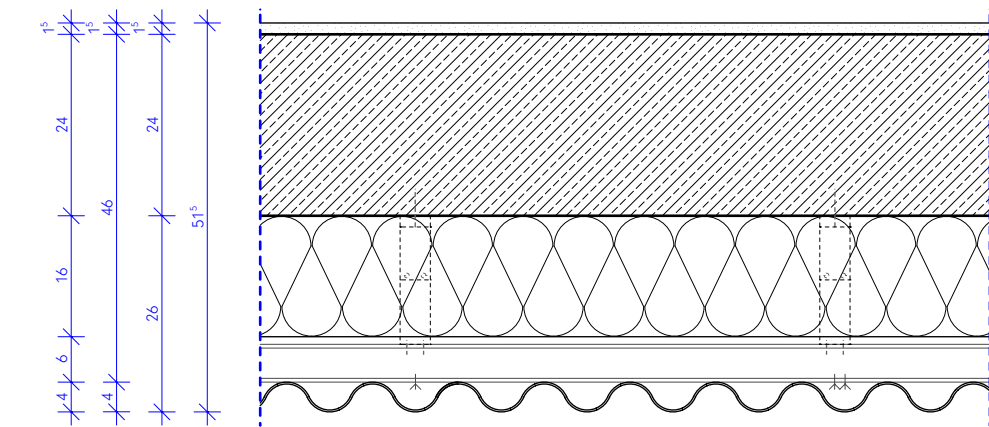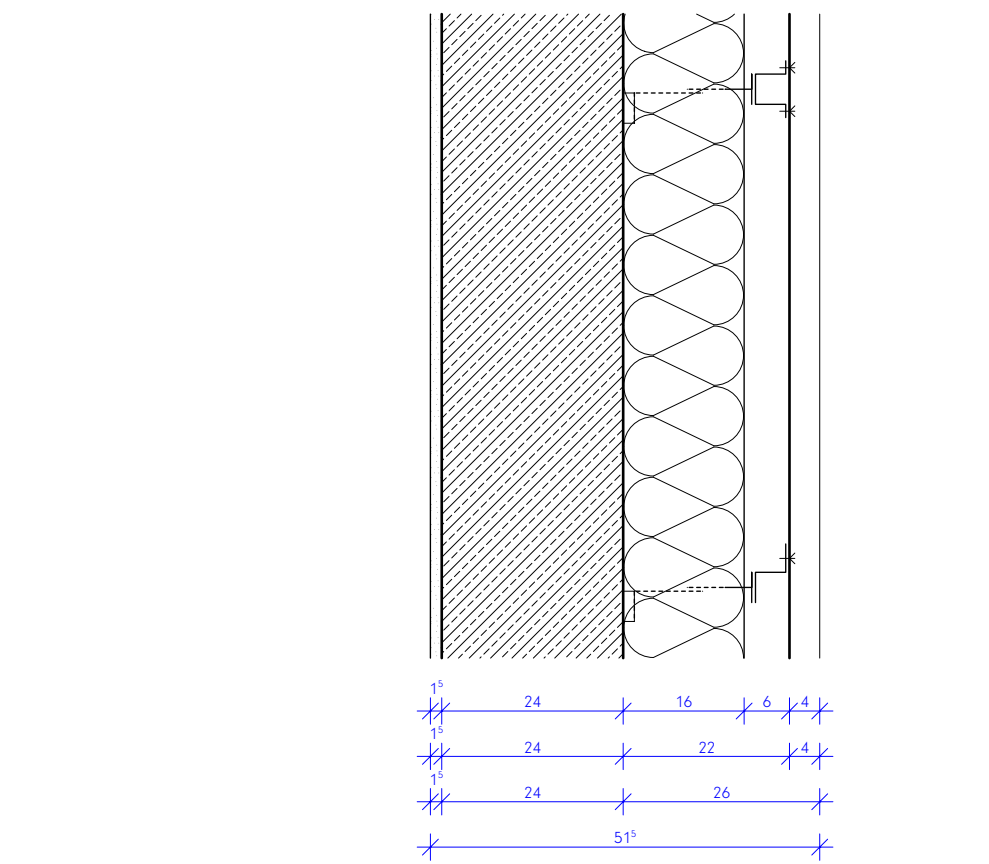

Außenwandaufbau Dachausgänge BT H
TYP AW-STB2 + F2 (VHF Wellblech)

Gipsputz	299 mm
Außenwand Stahlbeton	15 mm
Dämmung Mineralwolle WLG 035	24 mm
Unterkonstruktion	160 mm
Wellblech	60 mm
	40 mm

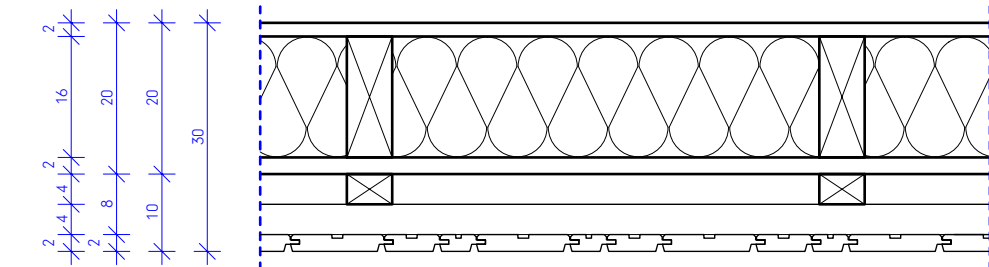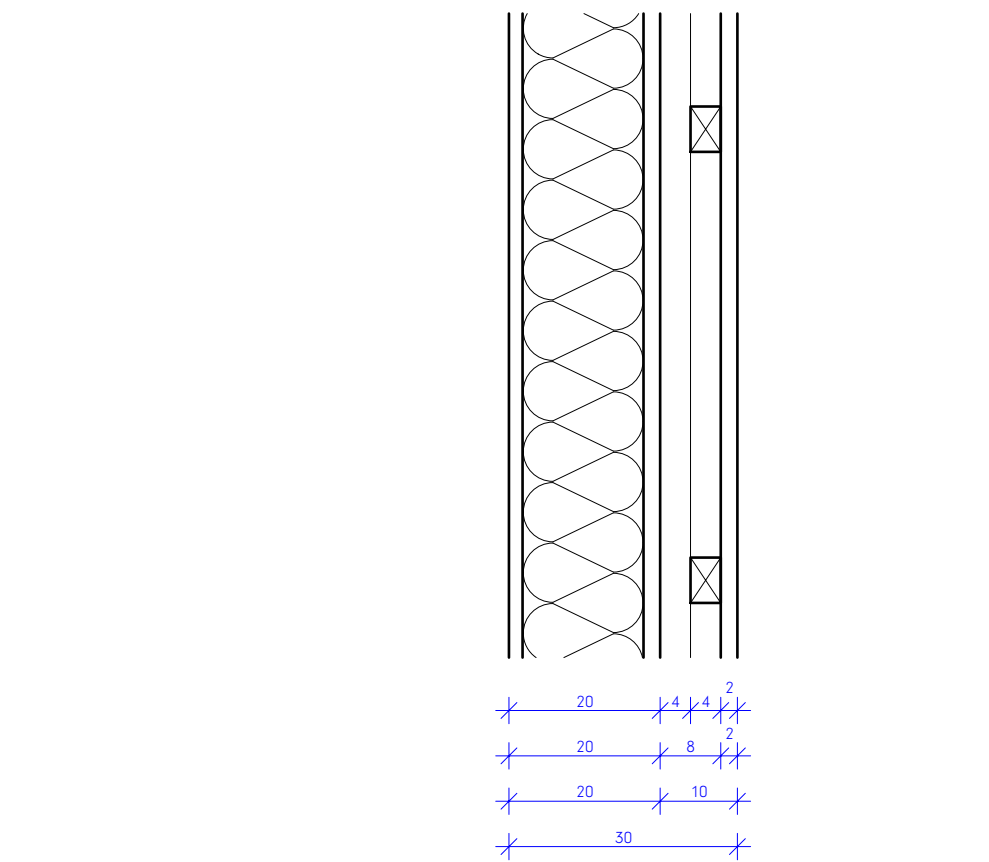

Außenwandaufbau Remise
TYP AW-D + (VHF aus Profilholz)

Beplankung (OSB3)	300 mm
Holzständerwerk / Zwischensparrendämmung	18 mm
Beplankung (sd ≤ 0,3m, z.B. DWD)	160 mm
Grundlattung / Luftschicht (40x60mm)	22 mm
Traglattung / Luftschicht (40x60mm)	40 mm
Fassadenbekleidung (Nut-Feder)	40 mm
	ca. 20 mm

Legende:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

- Mauerwerk, tragend, gem. Statik
- Mauerwerk, nicht tragend
- Verblendmauerwerk / Klinker
- Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik
- Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
- Betonfertigteil, gem. Statik
- Estrich
- Trockenbauwand
- Dämmstoff, fest
- Dämmstoff, mineralisch
- Abdichtung allgemein
- WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR
- KB HLS ELT Kernbohrung im GR
- WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss
- DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR
- BD HLS ELT Bodendurchbruch im GR


- OK RB => 3.79
- OK MW => 3.54
- + 0.00
- 0.15
- H.0.01
- H.T.0.01
- H.F.0.01

- F 30
- TSORS
- BMZ
- LWE
- RA
- Rettenweg / Notausgang

- Brandschutzanforderung an Bauteile
- Brandschutzrelevante Türen:
- TSQ: Widerstandsklasse
- RS: Rauchschutzanforderung
- DS: Dichtschießend
- DTS: Dicht- und Selbstschließend
- Brandmeldezentrale
- Löschwasseranspeisung
- Rauchabzug
- Rettenweg / Notausgang

- Brandschutzanforderung an Bauteile
- Wand REI 90 M
- Baugart Brandwand
- Wand REI 90 M
- Wand REI 90
- Wand REI 30

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Ausführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaum Maße

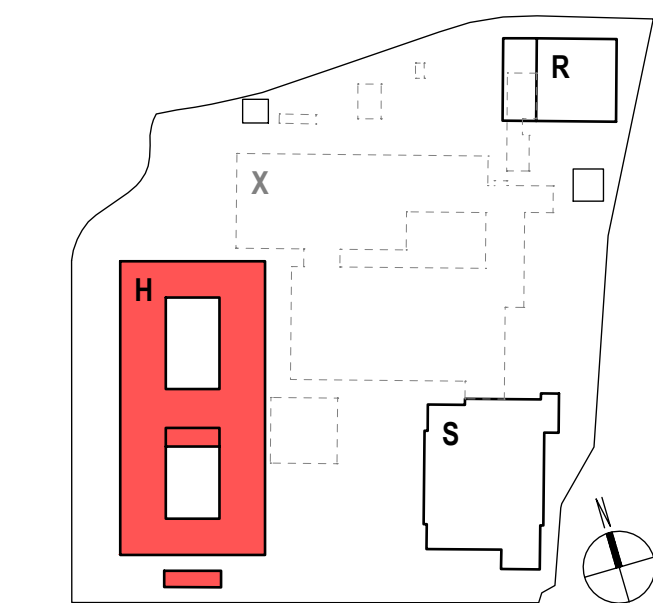

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307.80 ü. NNH

Index: Datum: Änderung:

a 2026 04 24 Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:
Bauteil H, Übersichtsplan Wandaufbauten (außen)
M.1:10

Plannummer:
Bauteil: Verfasser: LPH-xx: Teil/Index: Status: Datum
BKM-H-ARC-5-446-00-A-V-2026 04 24

ÜBP Wände (a) VORABZUG

