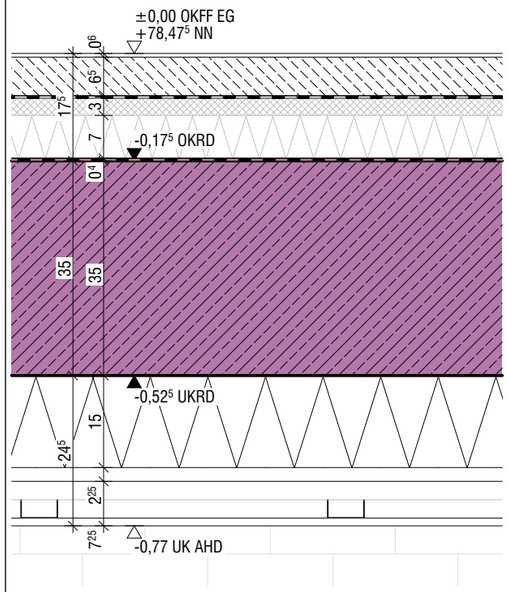
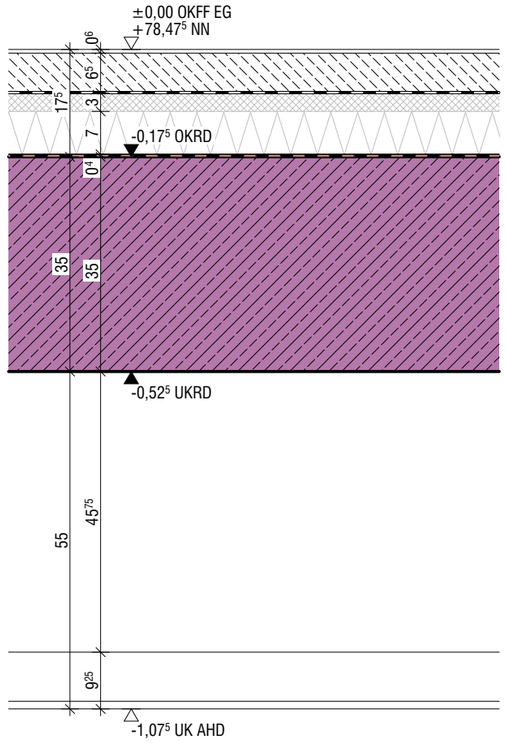
**Bodenaufbau Flur ü. Anlieferung** (oben nach unten):

| | |
|---|---|
| 6mm | Linoleum zweifarbig<br>(inkl. Kleber + Ausgleichspachtel) |
| 65mm | schwim. Estrich<br>PE-Folie als Trennlage |
| 30mm | Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm |
| 70mm | Wärmedämmung (EPS); c≤3mm |
| 4mmm | Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit) |
| 350mm | StB.-Decke |
| 150mm | Wärmedämmung |
| $22^{5}$mm | Abhanghöhe i.Li. |
| $72^{5}$mm | Abhangdecke (inkl. UK) |



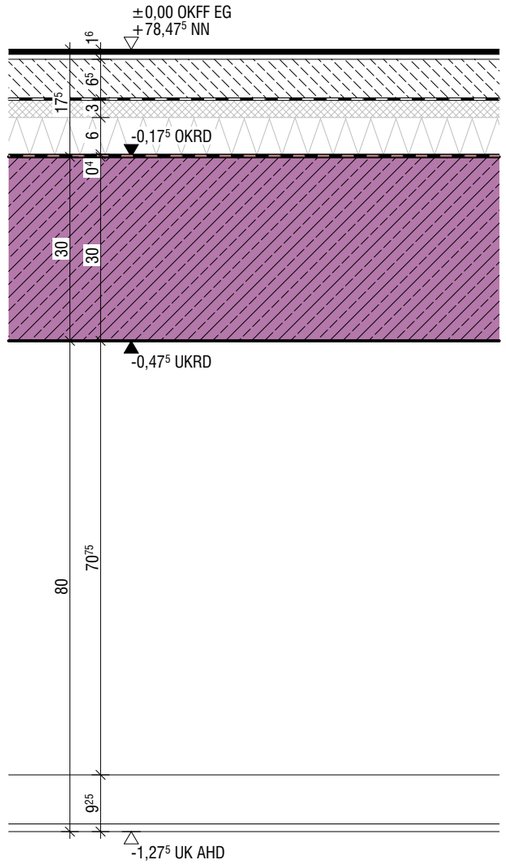

**Bodenaufbau Klassenraum** (oben nach unten):

| | |
|---|---|
| 6mm | Kautschuk<br>(inkl. Kleber + Ausgleichspachtel) |
| 65mm | schwim. Estrich<br>PE-Folie als Trennlage |
| 30mm | Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm |
| 70mm | Wärmedämmung (EPS); c≤3mm |
| 4mm | Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit) |
| 350mm | StB.-Decke |
| $457^{5}$mm | Abhanghöhe i.Li. |
| $92^{5}$mm | Abhangdecke (inkl. UK) |



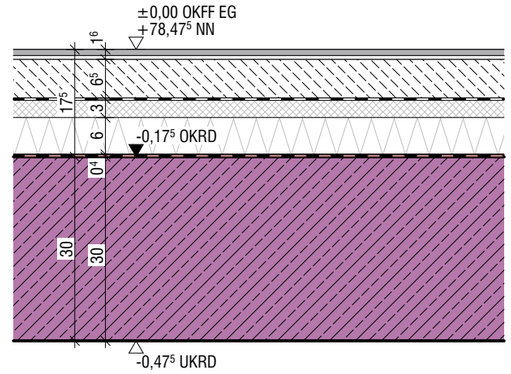

**Bodenaufbau WCs** (oben nach unten):

| | |
|---|---|
| 16mm | Fliesen im Dünnbett verlegt<br>(inkl. Ausgleichspachtel) |
| 65mm | schwim. Estrich<br>PE-Folie als Trennlage |
| 30mm | Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm |
| 60mm | Wärmedämmung (EPS); c≤3mm |
| 4mm | Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit) |
| 300mm | StB.-Decke |
| $707^{5}$mm | Abhanghöhe i.Li. |
| $92^{5}$mm | Abhangdecke (inkl. UK) |



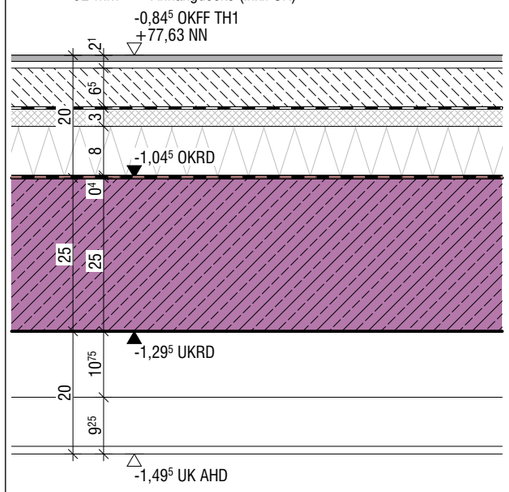

**Bodenaufbau TH1 Bereich oben** (oben nach unten):

| | |
|---|---|
| 16mm | Betonwerkstein im Dünnbett verlegt<br>(inkl. Ausgleichspachtel) |
| 65mm | Zementestrich<br>PE-Folie als Trennlage |
| 30mm | Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm |
| 60mm | Wärmedämmung (EPS); c≤3mm |
| 4mm | Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit) |
| 300mm | StB.-Decke |




**Bodenaufbau TH1** (oben nach unten):

| | |
|---|---|
| 21mm | Betonwerkstein im Dünnbett verlegt<br>(inkl. Ausgleichspachtel) |
| 65mm | Zementestrich<br>PE-Folie als Trennlage |
| 30mm | Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm |
| 80mm | Wärmedämmung (EPS); c≤3mm |
| 4mm | Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit) |
| 250mm | StB.-Decke |
| $107^{5}$mm | Abhanghöhe i.Li. |
| $92^{5}$mm | Anhangdecke (inkl. UK) |




ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND ANZUZEIGEN!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planname | Deckenaufbauten EG<br>1350 Decken | | |
| Bauvorhaben | Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West | | |
| Bauort | Tilbecker Straße 26, 48169 Münster | | |
| Bauherr | Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement<br>Albersloher Weg 33 , 48155 Münster | | |
| Projekt-Nr.:<br>**24019** | Maßstab:<br>**1:10** | | Plannummer incl. Index:<br>**5_0_1350_06-** |
| Gez.:<br>MB | Blattgr.: | Erstellung/Freigabe:<br>29.06.2026 | Status:<br>VORABZUG |