Ausbauquerschnitt Stat. 0 - ca. Stat. 96

(einspurig)

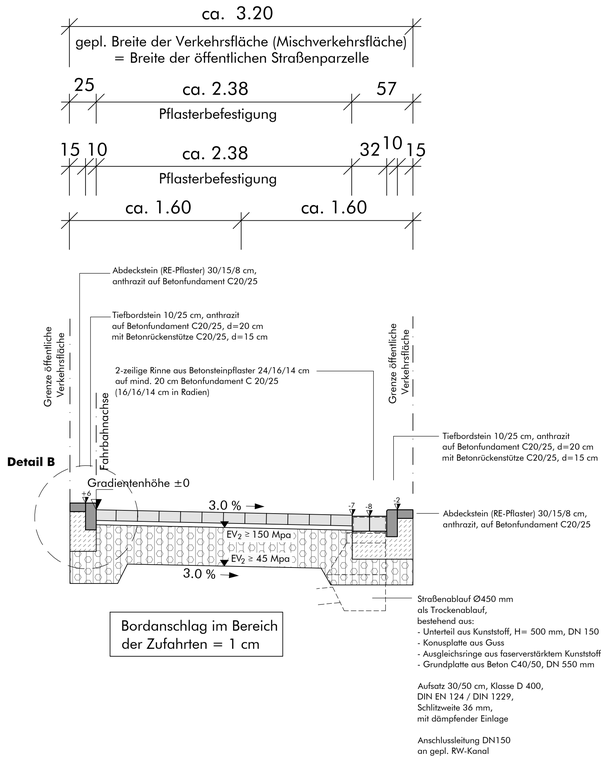

Bordanschlag im Bereich der Zufahrten = 1 cm

Aufbau Fahrbahn Belastungsklasse BK 1,0 gem. RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 3

8 cm	Betonverbundsteinpflaster H-Format (grau, ohne Fase)
4 cm	Pflasterbett Kiessand 0/8 mm
ca. 35 cm	Schottertragschicht 0/45 mm, 785 kg/m² (mit reduziertem Feinkornanteil, EV2=150 Mpa)
ca. 46 cm	Gesamtdicke

Ausbauquerschnitt ca. Stat. 150 - ca. Stat. 205

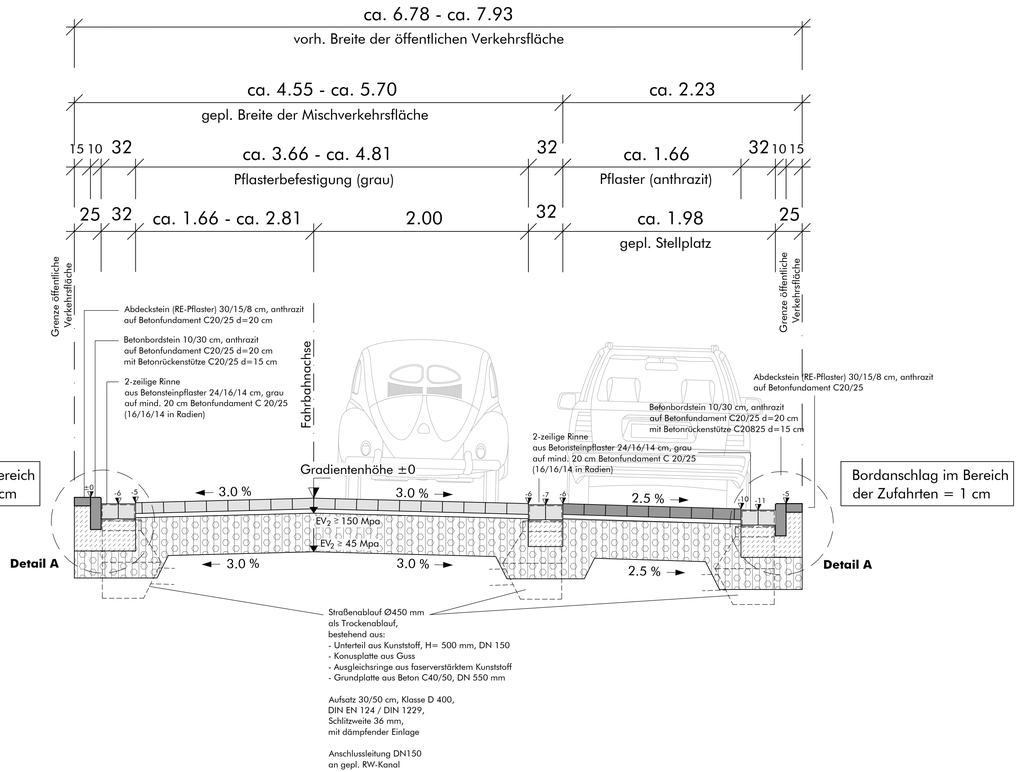

Bordanschlag im Bereich der Zufahrten = 1 cm

Bordanschlag im Bereich der Zufahrten = 1 cm

Aufbau Fahrbahn Belastungsklasse BK 1,0 gem. RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 3

8 cm	Betonverbundsteinpflaster H-Format (grau, ohne Fase)
4 cm	Pflasterbett Kiessand 0/8 mm
ca. 35 cm	Schottertragschicht 0/45 mm, 785 kg/m² (mit reduziertem Feinkornanteil, EV2=150 Mpa)
ca. 46 cm	Gesamtdicke

Aufbau Stellplätze

8 cm	Betonsteinpflaster, anthrazit
4 cm	Pflasterbett Kiessand 0/8 mm
ca. 35 cm	Schottertragschicht 0/45 mm, 785 kg/m² (mit reduziertem Feinkornanteil, EV2=150 Mpa)
ca. 46 cm	Gesamtdicke

Detail: 1:20

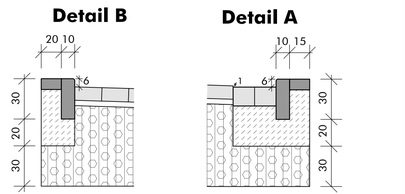

Ausführungsplanung

Stand der Planung: 17.11.2025

plan.b Ingenieurgesellschaft mbH
Mühlenstraße 31
33607 Bielefeld
Fon 0521/9676980
Fax 0521/9676985
Email info@planb-bielefeld.de

plan.b Ingenieurgesellschaft mbH

Gütersloh

Fachbereich Tiefbau

Ausbau
Im Wiehagen

ANLAGE	BLATT 3	
bearbeitet	Go	Nov. 2025
gezeichnet	Go	Nov. 2025
geprüft		
Maßstab:	1:25	

AUSBAUQUERSCHNITTE_5-QS-001

Aufgestellt: Gütersloh,
Der Bürgermeister
I.A.

(xxxxx)
Fachbereichsleiter