

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*** Vortexte zum LV ***

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Diese Vorbemerkungen sind Bestandteil dieser Ausschreibung und gelten mit der Abgabe eines Angebots als anerkannt.

Für die Ausschreibung, die Ausführung der Bauleistungen und die Abrechnung gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der DIN 1961 (VOB Teil B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (DIN 18299 bis 18459) der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil C) sowie die Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen (BVB, ZVB), sofern nachstehend oder im Auftragschreiben nichts anderes bestimmt wird.

Die Abgabe des Angebotes erfolgt für den AG unverbindlich und kostenlos. Der Bieter hält

sich an das Angebot bis zur Entscheidung über die Auftragserteilung innerhalb einer angemessenen Frist gebunden (siehe Besondere Vertragsbedingungen).

Die behördlichen Vorschriften, die Vorschriften der Träger öffentlicher Ent- und Versorgungseinrichtungen und die sonstigen einschlägigen technischen und baupolizeilich

Bestimmungen, sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind ebenfalls Vertragsbestandteil.

Das Angebot ist unter Verwendung des vom AG übergebenen LVs aufzustellen. Änderungen dieses LVs sind unstatthaft. Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Arbeiten außerhalb des LVs sowie Tagelohnarbeiten sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Bauleitung und nach entsprechender Preisvereinbarung auszuführen. Bei Vernachlässigung dieser Bestimmungen entfällt eine Vergütung dieser Arbeiten. Alle Nachtragsangebote unterliegen den gleichen Grundsätzen wie das Hauptangebot.

Mit den Angebotspreisen sind alle Kosten für Baustelleneinrichtung, Fahrtkosten und Gerätevorhaltung einschließlich Gerüste abgegolten, falls im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt.

Mit den EP sind alle Lieferungen und Leistungen sowie Nebenleistungen, die zur Herstellung der Arbeiten anfallen, auch wenn im Einzelnen nicht besonders beschrieben abgegolten. Der Bieter ist auf Verlangen des AG zur Vorlage von Aufgliederungen der einzelnen Angebotspreise verpflichtet. Die Kosten für Versicherungen gegen Beschädigungen und Verlust von Geräten und Material bis zur restlosen Fertigstellung aller eigenen Arbeiten und deren Abnahme durch die Bauleitung sind bei den EP zu berücksichtigen.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Zu den kostenfrei zu erfüllenden Pflichten des AN nach Erhalt der entsprechenden Unterlagen gehören:

- Meldung an die Bauleitung von festgestellten Unstimmigkeiten vor der Ausführung der Arbeiten.

- Die Übernahme der alleinigen Verantwortung für die genaue Einhaltung der Angaben der Ausführung

- Die Erwirkung der behördlichen Genehmigungen, soweit diese für die Ausführung von Spezialarbeiten besonders erforderlich sind.

- Die Erbringung erforderlicher Nachweise für die Stand- und Betriebssicherheit der von ihm während der Bauzeit verwandten Gerüste und Geräte bei Aufforderung durch den AG.

- Die Anfertigung genauer und prüfbarer Abrechnungsunterlagen nach Beendigung der Arbeiten.

- Die schriftliche Mitteilung von etwaigen Bedenken, die der AN gegen die bauseits vorgesehene Ausführungsart hat.

Kurzfristige Unterbrechungen der Arbeiten oder Verzögerungen der Fertigstellungstermine

durch Ursachen, die nicht vom AG zu vertreten sind, z.B. weil andere Gewerke im Rückstand sind, berechtigen den AN ebenso wenig zu Schadensersatzansprüchen wie Unterbrechungen seiner Arbeiten durch Witterungseinflüsse oder sonstige höhere Gewalt.

Bei Unterbrechung der Arbeiten hat der AN für entsprechenden Schutz der fertig gestellten

Leistungen gegen Frost-, Schnee-, Wasser- oder Windschäden zu sorgen.

Der AN haftet voll verantwortlich für seine eigenen Leistungen und Objekte bis zur endgültigen Abnahme, auch für eventuelle Beschädigungen oder dergleichen durch andere

Firmen. Der AN sorgt für die Verkehrssicherheit auf der Baustelle und in den angrenzenden Bereichen.

Der AN haftet für Sach- und Personenschäden, die durch die Verletzung der Verkehrssicherungspflichten verursacht wurden und stellt den AG im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensansprüchen Dritter frei. Dies gilt auch für etwaige Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der AN hat die Baustelle laufend sauber zu halten und den Bauschutt auf eigene Kosten zu beseitigen und entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schutts durch den AN, behält sich die Bauleitung vor, eine Fremdfirmen mit Reinigungsarbeiten zu beauftragen, deren Kosten der AN zu tragen hat.

Der AN benennt eine von ihm bevollmächtigte deutschsprachige Person als Bauleiter, die immer auf der Baustelle anwesend und Ansprechpartner für den AG ist. Dieser Bauleiter darf nur mit Zustimmung des AG auf Dauer von der Baustelle abgezogen werden. Erklärungen, die vom AG dem Bauleiter gegenüber abgegeben werden, gelten als dem AN zugegangen.

Der AN verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen, in dem der Baufortschritt laufend verzeichnet wird und in das der Bauleiter des AG jederzeit Einblick nehmen darf.

Der Bieter bestätigt, dass die nachfolgend aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preis rechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten. Zuschläge oder Zulagen können daher nicht zusätzlich berechnet werden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach Aufforderung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Belege sind mit Angabe von Tag, örtliche Stelle, Zeitaufwand, Materialverbrauch, Berufsgruppe der Mitarbeiter und Unterschrift, täglich der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen. Später vorgelegte Belege werden nicht anerkannt.

Von den vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Leistungen werden nachstehende Umlagen für Verbräuche vom Auftraggeber einbehalten:
Bauwesenversicherung: 0,0%
Baustrom: 0,0%
Bauwasser: 0,0 %

Sämtliche Preise sind Nettopreise.

Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

** Vortexte zum LV **

1. Projektbeschreibung
1. Baubeschreibung

1.1 Vorbemerkung

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Stadt Stadtlohn beabsichtigt auf dem Grundstück Hindenburgallee 10 (Flur 47 / Flurstück 503) den Neubau einer Grundschule.

Die derzeit bestehenden Schulgebäude werden vor Start der Neubaumaßnahme abgebrochen. Lediglich die Sporthalle an der Tillystraße bleibt zur weiteren Nutzung erhalten.

1.2 Planungskonzept I Nutzung

Vorgesehen ist eine dreizügige Grundschule für ca. 324 Schüler/innen und ca. 40 Mitarbeiter als schulisches Personal. Des Weiteren ist eine Mensa mit einer Aufwärmküche für die mittägliche Versorgung der Schulkinder vorgesehen.

Das Gebäude ist zweigeschossig und nicht unterkellert. Im Erdgeschoss befinden sich übergeordnete schulische Räume, eine Mensa mit Küche, die Verwaltung und Technikzentrale. Im Obergeschoss werden in 4 "Clustern" jeweils Klassenräume um einen "offenen Lernbereich" gruppiert angeordnet. In das Obergeschoss des Baukörpers sind große Terrassen eingeschnitten, die als Freiklassen genutzt werden können.

1.3 Material und Konstruktion

Die tragenden Konstruktionen werden als Massivbau, in Stahlbeton und Mauerwerk erstellt. Die Decken sind aus Stahlbeton als massive Stahlbetondecken mit Unterzügen geplant. Die Fassaden erhalten eine Ziegelfassade. Teilbereiche der Fassaden werden als hinterlüftete Aluminiumfassade ausgeführt. Alle Glasfassaden, Fenster- und Türelemente sind als Holz-/ Aluminiumkonstruktionen vorgesehen.

Im Innenbereich werden alle Decken der Aufenthaltsräume und Verkehrsflächen zur akustischen Optimierung mit Abhangdecken aus Holzwolleleichtbauplatten ausgestattet. Der Bodenbelag besteht überwiegend aus Kautschuk. Die Verkehrsflächen im EG erhalten einen Oberflächenfertigen Estrich. Dies ist im Baugeschehen besonders zu beachten. In den Verkehrsflächen sind die Wandoberflächen überwiegend aus Sichtbeton hergestellt. Dies ist im Baugeschehen besonders zu beachten.

Das Flachdach über dem Obergeschoss wird als begrüntes "Retentionsdach" mit optimierter Regenwasserrückhaltung ausgestattet. Teilbereiche des Daches werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

1.4 Haustechnik

Die Regen- und Schmutzwasserentsorgung erfolgt in die vorhandene Sammelkanalisation. Für die Abwässer der Mensaküche wird ein Fettabscheider vorgesehen. Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus dem vorhandenen Netz.

Die Wärmeversorgung der Räume erfolgt über eine Fußbodenheizung, die mittels zweier Luft-Wasserwärmepumpen gespeist wird. Die Außeneinheiten der Wärmepumpen werden auf dem Grundstück im Außenbereich, in der zur Hindenburgallee orientierten Freifläche, angeordnet.

In dem Bauvorhaben sind in Teilbereichen Lüftungsanlagen vorgesehen. Die Lerncluster im OG werden natürlich belüftet. Eine Abluftanlage unterstützt hier die Fensterlüftung im Sinne einer Querlüftung.

Zwischen EG und OG wird ein behindertengerechter Aufzug angeordnet.

Zur Versorgung des Strombedarfs der Schule wird eine neue Kompaktstation mit Mittelspannungsanschluss (400kVA) eingerichtet. Der Trafo wird im Außenbereich in der zur Hindenburgallee orientierten Freifläche angeordnet. Für die Sicherheitsbeleuchtung wird eine Eigenstromversorgung vorgesehen.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Die Anlage soll den Selbstversorgungsgrad der Schule erhöhen. Hauptsächlich soll mit der gewonnenen Solarenergie die Versorgung der haustechnischen Anlagen und teilweise der allgemeine Betrieb der Schule abgedeckt werden. Überschüssige Energie wird in das Versorgungsnetz eingespeist.

1.5 Kenndaten

Grundstücksfläche ca. 6.760,00 qm
Bruttorauminhalt Neubau BRI (R): 17.311,00 cbm
Bruttogeschossfläche Neubau BGF (R): 4.016,00 qm
Höhe geplant EG: 49,50 m ü NN
Gebäudehöhen: + 4,06 m OG (Terrasse)
 + 5,19 m OK Terrassenbrüstungen
 + 8,25 m OK Attika

1.6 Erschließung und Transportwege während der Bauphase

Das Grundstück der Schule wird über die vier arrondierenden Straßen erschlossen. Der Straßenraum ist insbesondere in der Hindenburgallee und in der Christianstraße knapp bemessen. Zu beachten ist, dass die Hindenburgallee eine nur über die Christianstraße erreichbare Sackgasse ist.

Die Haupteerschließung der Baustelle soll über die Tillystraße erfolgen, eine Ausfahrt zur Sprakelstraße soll vermieden werden.

Die ehem. gepflasterte Feuerwehrezufahrt kann weiter genutzt werden.

Alle vorhandenen Oberflächen im Baustellenbereich werden später im Zuge der Außenanlagen vollständig erneuert. Besondere Schutzmaßnahmen auf der BE-Fläche für den Untergrund sind somit nicht erforderlich.

Das Grundstück ist weitestgehend eben bzw. fällt von der südlichen zur nördlichen Ecke um ca. 1,40 m ab. An den Anschlussbereichen zur Hindenburgallee / Christianstraße ist ein Geländeversatz von ca. 65 cm vorhanden.

Gruben in nicht überbauten Bereichen, resultierend aus dem Abbruch der alten Gebäude werden verfüllt. Baustelleneinrichtungs-, und Bewegungsflächen werden in einem gesondert erstellten Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.

Der erhaltenswerte Baumbestand ist zu beachten.

Blick von der Zufahrt auf das Baufeld (gelb = vorab bauseitiger Abbruch)

Die Linde links im Bild ist zu schützen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------



Blick zurück auf die Zufahrt:



** Vortexte zum LV **

VOB A,B,C

Die VOB in den Teilen A, B und C wird in der gültigen Fassung vereinbart.

** Vortexte zum LV **

Planungsunterlagen zur Kalkulation

Planungsunterlagen zur Kalkulation

Folgende Anlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:

Diese sind für die Kalkulation heranzuziehen:



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemein

07 Basiskarte 5000
08 Flurkarte 1000
09_Lageplan

Planung Architektur:

Grundrisse
HILG-A-G-EG-T1
HILG-A-G-EG-T2
HILG-A-G-OG-T1
HILG-A-G-OG-T2

HILG AD 06.01 Bodenbelagübersicht EG

HILG AD 07.01 Übersicht Wandoberflächen OG
HILG AD 07.02 Übersicht Wandoberflächen EG

Übersicht Deckenbekleidungen

Schnitte
HILG-A-S-01
HILG-A-S-02

Ansichten
HILG-A-A-NW
HILG-A-A-SO
HILG-A-A-SW_NO

Details
HILG AD 06.07 Bodenaufbau EG F3
HILG AD 06.10 Bodenaufbau EG F6
Aufzug Zarge

* Vortexte zum LV *

2. ZTV Allgemein
2. ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Allgemein

Die ZTV - Allgemeiner Teil gelten zusätzlich zu den Bestimmungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) der VOB/C DIN 18299

2.1 Vorschriften, Normen

Grundlage für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und die Abrechnung der Leistungen werden:

- die geltenden Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und DIN/EN Vorschriften

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- die einschlägigen Normen, Richtlinien und Regelwerke der von der Ausführung betroffenen Gewerke
- die anerkannten Regeln der Technik (aRdT)
- Zeichnungen und Berechnungen der Architekten und der Fachingenieure
- Sämtliche Verarbeitungshinweise, Verarbeitungsrichtlinien, Montageanleitungen und Empfehlungen der Hersteller
- Unfall-Verhütungs-Vorschriften (UVV)
- Arbeitsstättenrichtlinien Arbeitsstättenverordnung,
- Vorschriften der Bau-BG
- die Hinweise des SIGEKO auf Baustellen einschl. Baustellenverordnung
- Landesbauordnung

An Auflagen ist zu beachten:

- Die Auflagen der Genehmigungsbehörden
- Auflagen von Sachverständigen (TÜV, Dekra, etc)
- Anschlussbedingungen der Ver- und Entsorgungsunternehmen, Netzbetreiber, etc.

2.2 Terminplan/Ausführungskonzept

Ein Ausführungsterminplan ist vom AG erstellt worden und liegt der Ausschreibung bei. Der AN hat auf dieser Grundlage einen eigenen Bauzeitenplan aufzustellen und diesen fünf Werktagen nach Auftragserteilung der AG bzw. der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.

2.3 Baubesprechungen

Bei Erteilung des Auftrages ist vom AN der ständige deutsch sprechende Ansprechpartner für die Einweisung sowie für die Ausführung der Arbeiten zu benennen. Ein Wechsel des Ansprechpartners durch den AN ist der Objektüberwachung mitzuteilen. Die Teilnahme des zuständigen Montageleiters an Baubesprechungen nach Aufforderung durch die Objektüberwachung ist Pflicht.

2.4 Angebot

Die Leistung umfasst, bzw. mit den Einheitspreisen ist abgegolten, das Liefern und Herstellen, Montieren der beschriebenen Leistung, als gebrauchsfertige Konstruktion inkl. Materialien, Baustoffe, Herstellen sämtlicher Anschlüsse, etc. sowie das Stellen von Hilfskräften, Hilfseinrichtungen, Transporteinrichtungen, Werkzeuge, Arbeits- und Schutzgerüste, Geräte usw.

2.5 Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die aufgrund der Baustellenverordnung geforderten Nachweise über die Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten sind vom AN unaufgefordert dem AG vorzulegen.

2.6 Bautagebuch

Begleitend zu den Arbeiten ist vom AN ein Bautagebuch zu führen. Nach Beendigung der Arbeiten ist das Bautagebuch dem AG auszuhändigen. Der Objektüberwachung sind vorab in maximal 1-wöchigem Abstand unaufgefordert Kopien auszuhändigen / per Mail zu senden.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

2.7 Maße

Sämtliche Maße auf den Plänen sind vom AN verantwortlich zu überprüfen. Widersprüche bzw. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Objektüberwachung eindeutig schriftlich zu klären.

2.8 Stundenlohnarbeiten

Ausführung von Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anordnung der Objektüberwachung.

Rapportzettel müssen täglich am darauffolgenden Tag zur Anerkennung vorgelegt werden.

Mehrarbeitszuschläge bei Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn die tariflichen festgelegten Wochenarbeitsstunden überschritten werden.

In den Verrechnungssätzen ist die Entschädigung für die Benutzung und Herrichtung der Werkzeuge und Kleingeräte eingerechnet. Die Benutzung bereits auf der Baustelle vorhandener Geräte und Gerüste wird bei Stundenlohnarbeiten nicht besonders vergütet.

Fahrt- und Rüstzeiten werden nicht besonders vergütet.

* Vortexte zum LV *

4. ZTV Malerarbeiten

4.1 Vorschriften, Normen

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art sowie

- DIN 18363 Malerarbeiten
- DIN 18366 Tapezierarbeiten
- BFS-Fachregeln des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/Main.
- RAL - Bestimmungen über die Zusammensetzung und Güte von Werkstoffen, über Farbtöne, Probeentnahmen und Güteprüfungen.
- Die Verarbeitungshinweise der Farbhersteller

4.2 Begrenzung

In die Einheitspreise ist Herstellen von geraden Kanten, sowie Abschlüsse des Anstrichs an Nachbarbauteile (z.B. an Fensterprofile, Fliesen) einzukalkulieren.

4.3 Verwendete Produkte

Die Anstriche sind dem Material der Bauteile und deren Beanspruchungen gemäß fachgerecht aufzubauen. Der jeweilige Anstrichaufbau muss von ein und demselben Hersteller stammen bzw. ein Systemaufbau sein, die Materialverträglichkeit auch an angrenzende Bauteile ist zu gewährleisten.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Dem AG ist vor der Abnahme eine vollständige Liste zu übergeben mit den korrekten Bezeichnungen aller verwendeten Lacke und Farben (Produkt, Aufbau, Farbnummer) sowie Angabe des Einbauortes. Dies ist in die EP einzukalkulieren. Außerdem einzukalkulieren ist die Bereitstellung von Reservefarben in üblichen Kleinmengen (ca. 1 Eimer je Farbe) für spätere bauseitige Ausbesserungsarbeiten.

Die Herstellervorgaben insbes. bezügl. Auftrag, Schichtaufbau, Trocknungszeiten, Verbrauch, Mischungsverhältnisse sind einzuhalten.

4.4 Farbtöne

Die Farben/Farbtöne/Weißgrade/Glanzgrade werden von den Architekten festgelegt. Die Farben sind rechtzeitig vom AN anzufragen, den Architekten zur Bemusterung vorzulegen. Eine Einschränkung der Anzahl der Farben wird nicht vorgenommen.

01 Malerarbeiten

01.01 Vorbereitende Arbeiten

Die Ausführung der nachfolgenden Positionen sind vor Beginn mit der Objektüberwachung abzusprechen und nur nach Aufforderung/Genehmigung auszuführen. D.h. Nebenleistung und gem. VOB/C einzukalkulieren ist:

- loses Abdecken von Bauteilen
- Entfernen von leichter, loser Verschmutzung

Die Ausführung und Vergütung der nachfolgenden Positionen erfolgt nur nach vorheriger Absprache / Genehmigung durch die Objektüberwachung.

Sämtliche umgebenen oberflächenfertige Bauteile wie Holz, Metall, Glas, etc. sind mit einer Schutzfolie, Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos abzunehmen und zu entsorgen. Es ist zwingend darauf zu achten, dass nur Materialien zu verwenden sind, die die Oberflächen nicht angreifen und rückstandslos direkt nach den Arbeiten wieder zu entfernen und zu entsorgen sind.

Alle Fenster und Türelemente sind einwandfrei sauber zu halten und bei evtl. entstandener Verschmutzung sorgfältig gemäß der Pflegeanleitung nachzureinigen.

Alles anfallende Material aus den nachfolgenden Positionen ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

01.01.0010 Boden staubdicht mit PE-Folie abdecken

Boden mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und verkleben, Stöße gegen verrutschen verkleben einschl. Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Diese Position gilt nicht für loses Abdecken von Bauteilen, was Nebenleistung gem. VOB ist.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

2.943,000 m2

01.01.0020

** Beschreibung wie OZ 01.01.0010 **

Boden staubdicht mit Vlies abdecken

Boden abdecken/abkleben, wie vor beschrieben jedoch mit Abdeckvlies.

711,000 m2

01.01.0030

Fenster etc. staubdicht mit PE-Folie abkleben

Fassaden, Fenster, Türen, oberflächenfertige Wandflächen, u.ä. mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und verkleben einschl. Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Diese Position gilt nicht für loses Abdecken von Bauteilen, was Nebenleitung gem. VOB ist.

850,000 m2

01.01.0040

Deckenflächen mit PE-Folie abkleben

Oberflächenfertige Deckenflächen (z.B. Holzwolle-Akustikflächen, Rasterdecken), die bereits oberflächenfertig sind mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten in Randbereichen im Anschluss an die zu beschichtenden GK-Randstreifen oder im Anschluss an Wandflächen abdecken und verkleben einschl. Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Diese Position gilt nicht für loses Abdecken von Bauteilen, was Nebenleitung gem. VOB ist.

2.891,000 m2

01.01.0050

Sonstige Bauteile staubdicht mit PE-Folie abkleben

Kleinteilige Bauteile wie Handläufe, Möbel, oberflächenfertige Wandbauteile, Sichtbetonflächen, Stützen u.ä. mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und verkleben einschl. Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Diese Position gilt nicht für loses Abdecken von Bauteilen, was Nebenleitung gem. VOB ist.

50,000 m2

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0060

Fahrgerüst

Fahrgerüst zur Ausführung in Bereichen ohne Abhangdecken
im EG und OG mit lichten Raumhöhen > 3,50 m einschl.
Vorhaltezeit zur Durchführung der eigenen Leistung inkl.
Umbau, Transport im Gebäude, auch von EG ins OG.

psch nur Ges.-Preis _____

Summe

01.01

Vorbereitende Arbeiten



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Spachtelungen Spachtelungen

01.02.0010 Spachtelung Q2 StBeton Decke geneigt

Herstellen von StBetonoberflächen in Oberflächenqualität Q2
vorbereitet für nachfolgende Malerarbeiten einschl.:



- Angleichen und Abstoßen von schalungsbedingten Graten
- Vorbehandeln des Untergrundes nach Erf.
- Liefern und Aufbringen einer vollflächigen Spachtelung einschl. Zwischen- und Schlusschliff, zur Erzielung einer Oberfläche in Qualitätsstufe Q2
- Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind scharfkantig zu beschneiden
- Ecken/Kanten sind scharfkantig auszuführen

Lage: Treppe EG-OG Flurbereich 0.02

Raumhöhe 0 - 3,20 m,
(Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m
am Fußpunkt der Treppe sind einzukalkulieren)

Bauteil: Podestflächen mit waagerechter Untersicht, geneigte
Untersichten von Treppenläufen

Untergrund: StBeton, Fertigteil,
Untersicht der Fertigteiltreppe wurde mit nichtsaugender
Schalung geschalt.



26,000 m2

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Q3

Liefern und Aufbringen einer vollflächigen Spachtelung (2-lagig)
einschließlich Zwischen- und Schlusschliff, zum Erzielen einer
absolut ebenen Oberfläche in Qualitätsstufe Q3 für
nachfolgenden Anstrichvlies.

Ausführung nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung an
Flächen, die nicht bauseits in Q3 hergestellt oder beschädigt

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

wurden.

01.02.0020

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung GK Wandflächen

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,62

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. an Deckenabkofferungen

Untergrund: Gipskarton Q2

486,000 m2

01.02.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung GK Wandflächen Sanitärräume

Lage: EG, OG Sanitärräume

Raumhöhe bis 3,62

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. oberhalb gefliester Flächen, o.ä.

Untergrund: Gipskarton Q2 imprägnierte Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

71,000 m2

01.02.0040

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung GK Stirnseite Wand/Laibung bis ca. 10 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 10 - 25 cm

Untergrund: Gipskarton Q2, in Feuchträumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

3,000 m

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Übertrag _____

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 14 von 49




LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...				Übertrag	
01.02.0050	Spachtelung GK Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm Lage: EG, OG Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm Untergrund: Gipskarton Q2, in Feuchträumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten	9,000	m		
01.02.0060	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Spachtelung GK Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm Lage: EG, OG Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm Hinweis: Wandflächen-Streifen (z.B. Schachtwände) > 35 cm werden in der Position Wandflächen in m2 abgerechnet. Untergrund: Gipskarton Q2, in Feuchträumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten	53,000	m		
01.02.0070	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Spachtelung GK Decke Lage: EG Raum 0.02, 0.21, 0.22, 0.43, 0.43.1 Raumhöhen bis 3,20 m Bauteil: Decken, waagerechte Untersichten von Bauteilen, auch Teilflächen von Decken, z.B. Randstreifen Untergrund: Gipskarton Q2	78,000	m2		
01.02.0080	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Spachtelung GK Decke Sanitärräume Lage: Sanitärräume EG Raum 0.29, 0.30, 0.33, 0.34, 0.36, 0.41, 0.42, OG Raum 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 Raumhöhe bis 3,20 m				

Übertrag




Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...				Übertrag	

114,000 m2

1,000 Stck



Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 16 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...				Übertrag	

148,000 m2

01.02.0110

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Gipsputz Wandflächen

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,20 m

Bauteil: Wände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden z.B. oberhalb von Fensterfassaden, Brüstungsflächen o.ä.

Untergrund: Gipsputz PIV Oberflächenqualität Q2

Ausführung nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung an einzelnen Wänden, wenn die Putzoberfläche dies erfordert.

100,000 m2

01.02.0120

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung bis ca. 10 cm


Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe bis ca. 5 cm

Untergrund: Gipsputz PIV Q2

Hinweis: Abrechnung an Stützen je gestrichener Seite, z.B. im EG Raum 0.13-0.18 zwei Seiten mit je ca. 55 mm und 2x je ca. 25 mm

Laibungsflächen, die aus senkrecht zur Fassade stehenden Wänden in einer Ebene aus der Wandfläche in die Laibungsfläche hineinlaufen werden über die Position Wandflächen abgerechnet!

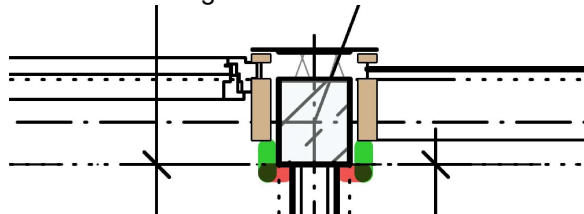

69,000 m

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Übertrag



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0130) ...				Übertrag	

01.02.0130 Spachtelung Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm.

Ausführung z.B. an Tür-laibungsflächen.

Hinweis: im OG erhalten die Fensterlaibungen bauseits eine Holz-Laibungsbekleidung und werden nicht malerseitig behandelt.

Untergrund: Gipsputz PIV Q2

309,000 m

01.02.0140

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Hinweis: Wandflächen-Streifen > 35 cm werden in der Position Wandflächen in m2 abgerechnet.

Untergrund: Gipsputz PIV Q2

20,000 m

01.02.0150

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Kalkzementputz Wandflächen

Lage: EG, OG Sanitärräume

Raumhöhe bis 2,80 m

Bauteil: Wände, senkrechte Bauteile, auch als Teilflächen von Wänden z.B. oberhalb gefliester Flächen, oberhalb von Fensterfassaden, Brüstungsflächen o.ä.

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q2

Ausführung mit mineralischer Spachtelmasse

294,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0160) ...

Übertrag _____

01.02.0160 Spachtelung Kalkzementputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG Sanitärräume

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q2

Ausführung mit mineralischer Spachtelmasse

58,000 m _____**01.02.0170**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung Kalkzementputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Hinweis: Wandflächen-Streifen > 35 cm werden in der Position
Wandflächen in m2 abgerechnet.

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q2

Ausführung mit mineralischer Spachtelmasse

4,000 m _____**01.02.0180**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Spachtelung StBeton Decke geneigt

Lage: Treppe EG-OG Flurbereich 0.02

Raumhöhe 0 - 3,20 m,
(Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m
am Fußpunkt der Treppe sind einzukalkulieren)

Bauteil: Podestflächen mit waagerechter Untersicht, geneigte
Untersichten von Treppenläufen

Untergrund: StBeton, Fertigteil, mit vorbeschriebener
Spachtelung Q2

26,000 m2 _____

Übertrag _____

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 19 von 49



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i>					_____
Summe	01.02	Spachtelungen			_____



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Tapezierarbeiten Tapezierarbeiten Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002 Glattvlies Liefern und verlegen eines strukturlosen Vlieses auf trockenen, gesäuberten Untergrund mit Gewebekleber satt geklebt einschl. Tiefgrund/Haftgrund, faltenfrei, dicht gestoßen verkleben. Material/Eigenschaften: • Vlies aus speziellen Zellstoff und Textilfasern kombiniert mit polymeren Bindemitteln • Flächengewicht: ca. 160 g/m² • Kleber: emissions- und lösemittelfrei • strapazierfähig, dimensionsstabil, rissüberbrückend • wasserdampfdurchlässig Aufbau: • Untergrund: Gipskarton, auch imprägnierte Platten, gespachtelt Q3 • Haftgrund/Tiefgrund entspr. Untergrund (einzukalkulieren) • Glasfasergewebe für nachfolgend beschriebene Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe Richtqualität: Brillux Rapidvlies 1525 oder glw. Angebotenes Fabrikat				
01.03.0010	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002 Glattvlies GK Wandflächen Lage: EG, OG Raumhöhe bis 3,62 (Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position) Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. an Deckenabkofferungen Untergrund: Gipskarton Q3	486,000	m ²		
01.03.0020	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002 Glattvlies GK Wandflächen Sanitärräume Lage: EG, OG Sanitärräume Raumhöhe bis 3,62				

Übertrag



Projekt

20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...

Übertrag _____

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. oberhalb gefliester Flächen, o.ä.

Untergrund: Gipskarton Q3 imprägnierte Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

71,000 m2 _____**01.03.0030**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Stirnseite Wand/Laibung bis ca. 10 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe bis ca. 10 cm

Untergrund: Gipskarton Q3, in Feuchträumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

3,000 m _____**01.03.0040**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: Gipskarton Q3, in Feuchträumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

9,000 m _____**01.03.0050**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Hinweis: Wandflächen-Streifen (z.B. Schachtwände) > 35 cm werden in der Position Wandflächen in m2 abgerechnet.

Untergrund: Gipskarton Q3, in Feuchträumen mit imprägnierten

Übertrag _____

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 22 von 49



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0050) ...				Übertrag	

Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

53,000 m

01.03.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Decke

Lage: EG Raum 0.02, 0.21, 0.22, 0.43, 0.43.1

Raumhöhen bis 3,20 m

Bauteil: Decken, waagerechte Untersichten von Bauteilen, auch Teilflächen von Decken, z.B. Randstreifen

Untergrund: Gipskarton Q3

78,000 m2

01.03.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Decke Sanitärräume

Lage: Sanitärräume

EG Raum 0.29, 0.30, 0.33, 0.34, 0.36, 0.41, 0.42,

OG Raum 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19

Raumhöhe bis 3,20 m

Bauteil: Decken

Untergrund: Gipskarton Q3 imprägnierte Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

114,000 m2

01.03.0080

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Decke Sanitärräume Kleinfläche

Lage: Sanitärräume EG 0.30

Raumhöhe bis 3,20 m

Bauteil: Decken, Kleinfläche 1,00 - 2,50 m2

Untergrund: Gipskarton Q3 imprägnierte Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

1,000 Stck

01.03.0090

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies GK Einfassung Oberlicht

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 23 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0090) ...				Übertrag	


Lage: OG
Raum 1.01, 1.02, 1.07, 1.09, 1.10, 1.20, 1.25, 1.27, 1.28

Höhe OK FFB bis Oberlicht ca. 4,10 m
(Fahrerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Einfassung Oberlichter, verschiedenartige
Abwicklungen, auch geneigte Flächen

Untergrund: Gipskarton Q3

Siehe Detail AD 04.03 Hauptdach RWA+Lichtkuppel
AD 04.04 Hauptdach Lichtkuppel Lernbereich,
AD 04.09 Abwicklung Lichtkuppel Laibung Lernbereich,
AD 04.05 Hauptdach Lichtkuppel Garderobe
AD 04.08 Abwicklung Lichtkuppel Laibung Garderobe

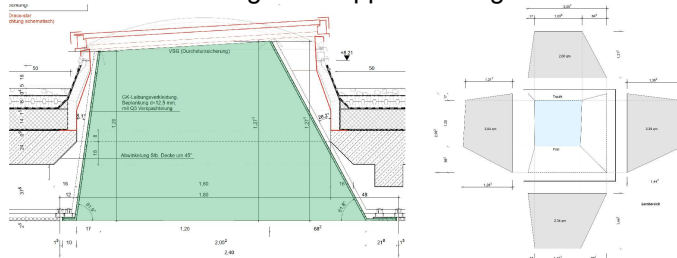

148,000 m2

01.03.0100

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies Gipsputz Wandflächen

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,20 m

Bauteil: Wände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von
Wänden

Untergrund: Gipsputz PIV Oberflächenqualität Q3

2.096,000 m2

01.03.0110

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung bis ca. 10 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe bis ca. 10 cm

Untergrund: Gipsputz PIV Q3

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau


LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0110) ...				Übertrag	

Hinweis: Abrechnung an Stützen je gestrichener Seite, z.B. im EG Raum 0.13-0.18 zwei Seiten mit je ca. 55 mm und 2x je ca. 25 mm

Laibungsflächen, die aus senkrecht zur Fassade stehenden Wänden in einer Ebene aus der Wandfläche in die Laibungsfläche hineinlaufen werden über die Position Wandflächen abgerechnet!

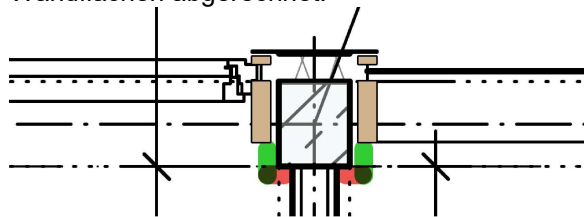

69,000 m

01.03.0120

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm.

Ausführung z.B. an Tür-laibungsflächen.

Hinweis: im OG erhalten die Fensterlaibungen bauseits eine Holz-Laibungsbekleidung und werden nicht malerseitig behandelt.

Untergrund: Gipsputz PIV Q3

297,000 m

01.03.0130

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Glattvlies Gipsputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Hinweis: Wandflächen-Streifen > 35 cm werden in der Position Wandflächen in m2 abgerechnet.

Untergrund: Gipsputz PIV Q3

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 25 von 49



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0130) ...

Übertrag _____

20,000 m

Summe	01.03	Tapezierarbeiten	_____
-------	-------	------------------	-------



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.04

Anstrich innen

Anstrich innen

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe NA1 stumpfmatt

Anstrich aus Kunststoffdispersionsfarbe Nassabriebklasse 1, stumpfmatt liefern aufbringen:

Material

- Acrylat-Innenfarbe

Eigenschaften:

- ELF: emissionsarm, lösemittelfrei
- weichmacherfrei, geruchsneutral und frei von fogging-aktiven Stoffen
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- TÜV schadstoffgeprüft
- stumpfmatt G4 nach DIN EN 13300
- weiß RAL 9010
- Deckvermögen Klasse mind. 2 DIN EN 13300
- Nassabriebbeständigkeit Klasse mind. 1 nach DIN EN 13300
- max. Korngröße: fein
- unbedenklich bei Lebensmitteln
- beständig gegen Flächendesinfektionsmittel

Aufbau:

- Untergrund: siehe Angabe in den Einzelpositionen
- Grundierung (Tiefgrund/Haftgrund/Primer) entspr. Untergrund (einzukalkulieren)
- Zwischen- und Schlussanstrich
- Verbrauch, Auftrag, Trocknungszeiten entspr. Herstellervorgaben

Richtqualität: StoColor Opticryl Matt oder glw.

'.....'

Angebotenes Fabrikat

01.04.0010

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Glattvlies Wandflächen

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,62

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. an Deckenabkofferungen

Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0010) ...

2.653,000 m2

01.04.0020

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Glattvlies Stirnseite Wand/Laibung bis ca. 10 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe bis ca. 10 cm

Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies

72,000 m

01.04.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Glattvlies Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies

318,000 m

01.04.0040

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Glattvlies Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen,
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies

73,000 m

01.04.0050

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich StBeton Decke geneigt

Lage: Treppe EG-OG Flurbereich 0.02

Raumhöhe 0 - 3,20 m,
(Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m
am Fußpunkt der Treppe sind einzukalkulieren)

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 28 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...				Übertrag	

Bauteil: Podestflächen mit waagerechter Untersicht, geneigte Untersichten von Treppenläufen

Untergrund: StBeton, Fertigteil, mit vorbeschriebener Spachtelung Q3

26,000 m2

01.04.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Kalkzementputz Wandflächen

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,62
(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, Schachtwände, senkrechte Bauteile, auch Teilflächen von Wänden, z.B. an Deckenabkofferungen

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q3

294,000 m2

01.04.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Kalkzementputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q3

58,000 m

01.04.0080

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Anstrich Kalkzementputz Stirnseite Wand/Laibung ca. 26 - 35 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 26 - 35 cm

Untergrund: Kalkzementputz PII, Q3

4,000 m

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
01.04.0090	Tönung Zulage zu Vorposition (Anstrich an Decke geneigt) für getönter Farbton. Farbton nach Bemusterung und Angabe der Objektüberwachung. Voraussichtlich NCS S2020-G70Y	26,000	m2		
01.04.0100	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003 Ausbesserungsanstrich Als Ausbesserungsanstrich auf Wand-Bauteile aller Art auch an Kleinflächen, nach Aufforderung durch die Objektüberwachung. Ausführung kurz vor Übergabe des Gebäudes, eine zeitversetzte Ausführung ist einzukalkulieren.	147,000	m2		
01.04.0110	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003 Ausbesserungsanstrich Kleinstflächen Als Ausbesserungsanstrich auf Wand-Bauteile aller Art an Kleinstflächen kleiner 0,25 m2, nach Aufforderung durch die Objektüberwachung. Ausführung kurz vor Übergabe des Gebäudes, eine zeitversetzte Ausführung ist einzukalkulieren.	30,000	Stck		
01.04.0120	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003 Musterfläche getönte Farbe Als Musterfläche ca. 5m2 Einzelgröße, Lage nach Angabe durch den Architekten Zeitversetzte Ausführung vor den eigentlichen Malerarbeiten ist einzukalkulieren. Ausführung mit Zulage Farbton NCS S2020-G70Y oder ähnlicher Farbton nach Angabe des Architekten.	1,000	Stck		
	Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004 Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe NA1 seidenmatt Materialien liefern und 2-maliger deckender Dispersionsanstrich NA1 inkl. Grundierung aufbringen. Material • Acrylat-Innenfarbe				

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 30 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag					

Eigenschaften:

- ELF: emissionsarm, lösemittelfrei
- weichmacherfrei, geruchsneutral und frei von fogging-aktiven Stoffen
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- TÜV schadstoffgeprüft
- mittlerer Glanz G2 nach DIN EN 13300
- weiß RAL 9010
- Deckvermögen Klasse mind. 2 DIN EN 13300
- Nassabriebbeständigkeit Klasse mind. 1 nach DIN EN 13300
- max. Korngröße: fein
- unbedenklich bei Lebensmitteln
- beständig gegen Flächendesinfektionsmittel

Aufbau:

- Untergrund: siehe Angabe in den Einzelpositionen
- Grundierung (Tiefgrund/Haftgrund/Primer) entspr. Untergrund (einzukalkulieren)
- Zwischen- und Schlussanstrich
- Verbrauch, Auftrag, Trocknungszeiten entspr. Herstellervorgaben

Richtqualität: StoColor Opticryl satinmatt oder glw.

'.....'

Angebotenes Fabrikat

01.04.0130

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Anstrich StBeton Wandflächen

Lage:

EG Raum 0.10.1 BMZ, 0.20 Stuhl., 0.26 Müllraum, 0.35 Technik, 0.37 Technik, 0.44 Pumi
OG Raum 1.08 Lehrmittel, 1.17 Pumi, 1.26 Lehrmittel

Hinweis: Raum 0.19 Technik und 0-38 Lehrmittel wurden bauseits vorab gestrichen.

Raumhöhe bis 3,62

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position, Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m am Fußpunkt der Treppe in Raum 0.10.1 BMZ sind einzukalkulieren)

Bauteil: Wände

Untergrund: sichtbar belassener, nicht gespachtelter StBeton (ohne Glattvlies)

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0130) ...				Übertrag	

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand aufgrund von vorhandenen Installationen, Leitungen etc. insbes. in den Technikräumen. Leitungen und Installationen sind durch Abdecken zu schützen.

110,000 m2

01.04.0140

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Anstrich StBeton Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage:

EG Raum 0.10.1 BMZ, 0.19 Technik, 0.20 Stuhl., 0.26 Müllraum, 0.35 Technik, 0.37 Technik, 0.38 Lehrmittel, 0.44 Pumi
OG Raum 1.08 Lehrmittel, 1.17 Pumi, 1.26 Lehrmittel

Bauteil: Stirnseiten von Wänden, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: sichtbar belassener, nicht gespachtelter StBeton (ohne Glattvlies)

36,000 m

01.04.0150

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Anstrich StBeton Decke

Lage:

EG Raum 0.20 Stuhl., 0.31.1 Musiklager, 0.35 Technik, 0.37 Technik, 0.44 Pumi
OG Raum 1.08 Lehrmittel, 1.26 Lehrmittel

Hinweis: Raum 0.19 Technik und 0-38 Lehrmittel wurden bauseits vorab gestrichen.

Raumhöhe bis 3,62
(Fahrergerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Decken, waagerechte Untersichten von Bauteilen

Untergrund: sichtbar belassener, nicht gespachtelter StBeton (ohne Glattvlies)

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand aufgrund von vorhandenen Installationen, Leitungen etc. insbes. in den Technikräumen. Leitungen und Installationen sind durch Abdecken zu schützen.

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 32 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0150) ...				Übertrag	

145,000 m2

01.04.0160

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004


Anstrich StBeton Decke geneigt

Lage: EG Raum 0.10.1 BMZ, 0.31.1 Musiklager

Raumhöhe 0 - 3,62 m,
(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position,
Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m am
Fußpunkt der Treppe sind einzukalkulieren)

Bauteil: Decken, Treppenuntersichten, geneigte Untersichten
von Bauteilen

Untergrund: sichtbar belassener, nicht gespachtelter StBeton
(ohne Glattvlies)

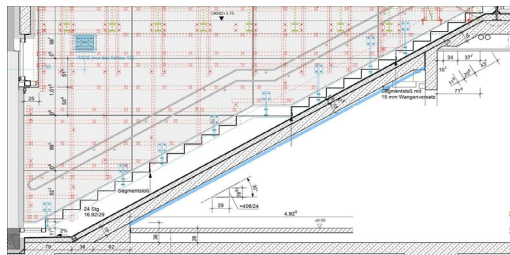

27,000 m2

01.04.0170

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Anstrich KS-Mauerwerk Wandflächen

Lage:

EG Raum 0.10.1 BMZ, 0.20 Stuhl., 0.26 Müllraum, 0.35

Technik, 0.37 Technik, 0.44 Pumi

OG Raum 1.08 Lehrmittel, 1.17 Pumi, 1.26 Lehrmittel

Hinweis: Raum 0.19 Technik und 0-38 Lehrmittel wurden
bauseits vorab gestrichen.

Raumhöhe bis 3,62
(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position,
Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m am
Fußpunkt der Treppe in Raum 0.10.1 BMZ sind
einzukalkulieren)

Bauteil: Wände

Untergrund: sichtbar belassenes, nicht gespachteltes KS-
Mauerwerk XL-Format mit Dünnbettmörtel (ohne Glattvlies)

Übertrag



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0170) ...				Übertrag	

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand aufgrund von vorhandenen Installationen, Leitungen etc. insbes. in den Technikräumen. Leitungen und Installationen sind durch Abdecken zu schützen.

276,000 m2

01.04.0180

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Anstrich KS-Mauerwerk Stirnseite Wand/Laibung ca. 11 - 25 cm

Lage:

EG Raum 0.10.1 BMZ, 0.19 Technik, 0.20 Stuhl., 0.26 Müllraum, 0.35 Technik, 0.37 Technik, 0.38 Lehrmittel, 0.44 Pumi
OG Raum 1.08 Lehrmittel, 1.17 Pumi, 1.26 Lehrmittel

Bauteil: Stirnseiten von Wänden, Stützen, senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: sichtbar belassenes, nicht gespachteltes KS-Mauerwerk XL-Format mit Dünnbettmörtel (ohne Glattvlies)

32,000 m

01.04.0190

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Ausbesserungsanstrich

Als Ausbesserungsanstrich auf Wand-Bauteile aller Art auch an Kleinflächen, nach Aufforderung durch die Objektüberwachung. Ausführung kurz vor Übergabe des Gebäudes, eine zeitversetzte Ausführung ist einzukalkulieren.

5,000 m2

01.04.0200

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Ausbesserungsanstrich Kleinstflächen

Als Ausbesserungsanstrich auf Wand-Bauteile aller Art an Kleinstflächen kleiner 0,25 m2, nach Aufforderung durch die Objektüberwachung. Ausführung kurz vor Übergabe des Gebäudes, eine zeitversetzte Ausführung ist einzukalkulieren.

1,000 Stck

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe NA3, stumpfmatt

Materialien liefern und 2-maliger deckender Dispersionsanstrich NA3 inkl. Grundierung aufbringen.

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Material:

- Polymerdispersion

Eigenschaften:

- ELF: emissionsarm, lösemittelfrei
- weichmacherfrei, geruchsneutral und frei von fogging-aktiven Stoffen
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- stumpfmatt G4 nach DIN EN 13300
- weiß RAL 9010
- Deckvermögen Klasse mind. 2 DIN EN 13300
- Nassabriebbeständigkeit Klasse mind. 3 nach DIN EN 13300
- max. Korngröße: fein
- unbedenklich bei Lebensmitteln
- entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)

Aufbau:

- Untergrund: entspr. Angabe in der Einzelposition
- Grundierung (Tiefgrund/Haftgrund/Primer) entspr. Untergrund (einzukalkulieren)
- Zwischen- und Schlussanstrich
- Verbrauch, Auftrag, Trocknungszeiten entspr. Herstellervorgaben

Richtqualität: Brillux Intromatt 954 oder glw.

.....

Angebotenes Fabrikat

01.04.0210

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

Anstrich Glattvlies Decke

Lage:

EG Raum 0.02, 0.21, 0.22, 0.29, 0.30, 0.33, 0.34, 0.36, 0.41, 0.42, 0.43, 0.43.1

OG Raum 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19

Raumhöhen bis 3,20 m

Bauteil: Decken, waagerechte Untersichten von Bauteilen, auch Teilflächen von Decken, z.B. Randstreifen

Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies auf Gipskarton Q3, in Sanitärräumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten

192,000 m2

Übertrag _____

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 35 von 49



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.04.0220	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005 Anstrich Glattvlies Decke Kleinfläche Lage: Sanitärräume EG 0.30 Raumhöhe bis 3,20 m Bauteil: Decken, Kleinfläche 1,00 - 2,50 m2 Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies auf Gipskarton Q3, in Sanitärräumen mit imprägnierten Platten / Feuchtraum-Gipsfaserplatten	1,000	Stck	_____	_____
01.04.0230	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005 Anstrich Glattvlies Einfassung Oberlicht Lage: OG Raum 1.01, 1.02, 1.07, 1.09, 1.10, 1.20, 1.25, 1.27, 1.28 Höhe OK FFB bis Oberlicht ca. 4,10 m (Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position) Bauteil: Einfassung Oberlichter, verschiedenartige Abwicklungen, auch geneigte Flächen Untergrund: vorbeschriebener Glattvlies auf Gipskarton Q3	148,000	m2	_____	_____
Summe	01.04	Anstrich innen		_____	_____



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Lasur auf Sichtbetonwände Lasur auf Sichtbetonwände Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006 Lasur auf Sichtbetonflächen Liefern und aufbringen einer Dispersionslasur für transparenten Überzug der Sichtbetonbauteile im Innenbereich. Material, Eigenschaften: • emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei • wasserbasiert • Nassabriebklasse 2 nach EN 13300 • diffusionsfähig • Glanzgrad: matt • Werkstoffbasis: Polyvinylacetat/Ethylen-Copolymer Aufbau: • Untergrund: Beton Sichtbeton SB3 • Grundanstrich, Tiefgrund • (Zwischenbeschichtung falls erforderlich als Zulage erfasst) • Schlussbeschichtung, Richtqualität: Brillux Lacryl Tiefgrund 595, Zwischen- und Schlussanstrich Creativ Viviato 72 farblos oder glw. '.....' Angebotenes Fabrikat				
01.05.0010	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006 Lasur Sichtbeton Wandflächen Lage: EG, OG Raumhöhe bis 3,20 (Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position) Bauteil: Wände, senkrechte Wandbauteile, senkrechte Flächen von Unterzügen Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung	855,000	m2		
01.05.0020	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006 Lasur Sichtbeton Wand/Laibung bis ca. 11 - 25 cm Lage: EG, OG Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,				

Übertrag _____



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0020) ...				Übertrag	

senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, waagerechte
Flächen unterseitig von Unterzügen
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung

87,000 m

01.05.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Lasur Sichtbeton Rundstützen d ca. 25 - 40 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Rundstützen, d = ca. 25 - 40 cm

Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung

29,000 m

01.05.0040

Zulage zusätzlicher Zwischenanstrich Wand

Zulage zu Vorpositionen Lasur auf Sichtbetonwandflächen für
einen zusätzlichen Auftrag als Zwischenanstrich.

Ausführung nach Bemusterung und Angabe des Architekten.

Lage: EG, OG

Raumhöhe bis 3,20

(Fahrgerüste für Raumhöhen > 3,50 m in separater Position)

Bauteil: Wände, senkrechte Wandbauteile, senkrechte Flächen
von Unterzügen

Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung

855,000 m2

01.05.0050

** Beschreibung wie OZ 01.05.0040 **

Zulage zusätzlicher Zwischenanstrich Wand/Laibung bis ca. 11 - 25 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Stirnseiten von Wänden und Decken, Stützen,
senkrechte und waagerechte Laibungsflächen, waagerechte
Flächen unterseitig von Unterzügen
Wandbreite/Laibungstiefe ca. 11 - 25 cm

Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung

Übertrag



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0050) ...

Übertrag _____

87,000 m

01.05.0060

** Beschreibung wie OZ 01.05.0040 **

Zulage zusätzlicher Zwischenanstrich Rundstützen d ca. 25 - 40 cm

Lage: EG, OG

Bauteil: Rundstützen, d = ca. 25 - 40 cm

Untergrund: Sichtbeton SB3 mit glatter Schalung

29,000 m

Summe

01.05

Lasur auf Sichtbetonwände



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Sonstiges Sonstiges				
01.06.0010	Dauerel. Verfugung Acryl 5-10 mm Elastische Verfugungen liefern und herstellen, aus überstreichbarem Acryl-Material im Gebäudeinneren, an Bauteilen aller Art einschl. überstreichen mit Wand-/Deckenfarbe. Dauerhaft elastisch bleibende, schimmelresistente Verfugungsmasse auf Acrylbasis. Fugenbreite ca. 5-10 mm	1.500,000	m		
01.06.0020	** Beschreibung wie OZ 01.06.0010 ** Dauerel. Verfugung PUR 10-15 mm Dichtstoff PUR einschl. Primer und Hinterfüllung. Fugenbreite 10-15 mm Farbton aus der Standardfarbpalette des Herstellers nach Bemusterung und Angabe des Architekten.	250,000	m		
01.06.0030	** Beschreibung wie OZ 01.06.0010 ** Dauerel. Verfugung Silikon 10-15 mm Dichtstoff Silikon einschl. Primer und Hinterfüllung. Fugenbreite 10-15 mm. Farbton aus der Standardfarbpalette des Herstellers nach Bemusterung und Angabe des Architekten.	250,000	m		
01.06.0040	Untergrundvorbehandlung Untergrundvorbehandlung auf Zementestrichböden einschl.: • Untergrundprüfung hinsichtlich Abreißfestigkeit und Oberflächenbeschaffenheit mit Prüfprotokoll, das der Objektüberwachung zu übergeben ist. • haftungsstörende Oberflächenschichten und alle Verunreinigungen mit staubfreiem Kugelstrahlen entfernen und das abgestrahlte Material entsorgen • Untergrund nach Herstellervorschrift herstellen. Auf oberflächenfertige Bauteile (Türen) ist Rücksicht zu nehmen und sind zu schützen, Abdeckungen siehe Titel vorbereitende Maßnahmen.				

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0040) ...				Übertrag	

Ausführung an Bodenflächen und Wandssockelflächen h = ca. 10 cm. Abrechnung nach m2 abgewickelter und zu beschichteter Fläche.

82,000 m2**01.06.0050****Risse ausbessern**

Liefern und einbringen von dünnflüssigem Rissfüller aus 2K-Epoxidharz zum Auffüllen von Rissen in den vorhandenen Betonböden. Loses Material/Schmutz ist zu entfernen, nach dem Auffüllen ist überstehendes Material mit einem Feinspachtel zu entfernen. Einschl. ggf. notwendiger Grundierung entspr. Herstellervorgaben.

5,000 m**01.06.0060****Staubbindender Anstrich F3**

Liefern und einbringen eines staubbindenen Anstrichs auf Zementestrich.

Eigenschaften:

- wasserverdünnbar, lösemittelfrei
- abriebfest und witterungsbeständig, strapazierfähig
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Entspricht den Anforderungen des AgBB
- seidenmatt

Aufbau

- Untergrund: bauseitiger Zementestrich
- Untergrundvorbehandlung gem. Vorpositionen
- Grundierung
- 2-malige Beschichtung mit pigmentiertem 1-komponentigem PU-Acrylat-Hybrid-System liefern und aufbringen
- Verbrauch, Schichtdicken und Trocknungszeiten nach Herstellerangaben.

Oberfläche farbig, Farbe nach Bemusterung und Angabe des Architekten dunkler Grauton aus der Standardfarbpalette des Herstellers

Lage: 0.10.1 BMZ, 0.19 Technik, 0.35 Technik, .37 Technik
Unterschiedliche Raumgrößen ca. 3,5 - 46,5 m2

Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m am Fußpunkt der Treppe in Raum 0.10.1 BMZ sind einzukalkulieren.

Bauteil: Boden (Fußbodenaufbau F3)

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 41 von 49



LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0060) ...				Übertrag	

Untergrund: Zementestrich mit Zusatzmittel
Bodenaufbau siehe Detail AD 06.07

61,000 m2

01.06.0070

** Beschreibung wie OZ 01.06.0060 **

Staubbindender Anstrich F6 unter Sauberlaufmatten

Lage: 0.02.1, 0.02 Flurbereich

Mehraufwendungen zur Ausführung in den Vertiefungen im Fußboden (ca. 25 mm abgesenkt) für das bauseitige Auflegen von Sauberlaufmatten, sowie für die Ausführung an Kleinflächen ist einzukalkulieren.

Bauteil: Boden (Fußbodenaufbau F6)

Untergrund: Zementestrich mit Zusatzmittel
Bodenaufbau siehe Detail AD 06.10

20,000 m2

01.06.0080

** Beschreibung wie OZ 01.06.0060 **

Sockel

Lage: 0.10.1 BMZ, 0.19 Technik, 0.35 Technik, .37 Technik

Bauteil: senkrechte Wandflächen als Sockel, Streifenhöhe ca. 5-10 cm, auch Kurzstücke an Stirnseiten von Wänden oder verspringenden Wandflächen und innerhalb von Laibungen.

Mehraufwendungen zur Ausführung mit Raumhöhen bis 0 m am Fußpunkt der Treppe in Raum 0.10.1 BMZ sind einzukalkulieren.

Untergrund: Putz, KS-Mauerwerk, StBeton

79,000 m

01.06.0090

Randfuge

Liefern und anbringen von Randfugen mit Fugenmasse auf 1K-Polyurethanbasis.

Eigenschaften:

- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Hohe Weiterreissfestigkeit
- Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Haftung an vielen üblichen Baustoffen, Keine

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0090) ...				Übertrag	

Randzonenverschmutzung auf einer Vielzahl von Untergründen

- Das Material der Fugen muss auf den Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und chem. Reaktionen müssen ausgeschlossen sein.

Farbe nach Bemusterung und Angabe des Architekten.

Es sind folgende Arbeitsgänge auszuführen und einzukalkulieren:

- Überstehenden Randdämmstreifen abschneiden, aufnehmen und entsorgen
- Fugenflanken sind zu reinigen und müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen sein.
- Fugenränder sind zum Schutz vor Verunreinigung abzukleben.
- Einbringen einer dicht anliegenden geschlossenzelligen PE Rundschnur
- Der Untergrund, Fugenkanten sind entspr. Verarbeitungshinweise mit Primer vorzustreichen.
- Fugendichtstoff mittels Hand- oder Druckluftpistole blasen- und hohlraumfrei einbringen und mit geeignetem Glättwerkzeug abziehen
- Entfernen der Klebestreifen, Aufräumen des Arbeitsplatzes

Ausführung als Randfuge an Boden-Wand-Übergängen.

Fugenbreite ca. 10 mm, max. 15 mm

79,000 m

01.06.0100**Randdämmstreifen**

Abtrennen und Entsorgen des Estrich-Randdämmstreifens, in Bereichen, die mit einem Sockelanstrich versehen werden.

79,000 m

01.06.0110**Wandversiegelung als Sockelanstrich**

Liefern und Aufbringen einer Versiegelung als Schutzanstrich an Wänden, die keine Sockelleiste erhalten zur Verbesserung der Oberflächenreinigungsfähigkeit bei Verschmutzung (z.B. durch Schuhabrieb) und zu Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit der Oberfläche, zur Erhöhung der Kratz- und Scheuerbeständigkeit.

Material

- 1K Polyurethanharz

Eigenschaften:

- matt
- wasserverdünnbar

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 43 von 49

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0110) ...				Übertrag	

- emissionsminimiert
- unpigmentiert, transparent
- geprüft nach AgBB Prüfkriterien für VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten, TÜV schadstoffgeprüft und überwacht
- UV- und chemikalienbeständig

Lage: EG 0.01, 0.02, 0.02.1 Flurbereiche (Fußbodenaufbau F4 und F6)

Bauteil: Wand als Streifen ca. 8-10 cm hoch

Untergrund: Sichtbetonflächen bauseits transparent lasiert oder verputzte Flächen mit Dispersionsanstrich

Siehe Detail AD 06.10

302,000 m

01.06.0120**Anstrich mit 2K Epoxidharz auf Metalloberflächen, Kleinflächen bis 0,5**

Dunkler Anstrich als 2K Haftgrund liefern aufbringen:

Material

- 2K Epoxidharz lösemittelhaltig

Eigenschaften:

- matt
- Farbe in der Grundfarbe des Fabrikates im Farbbereich anthrazitgrau RAL 7016 - dunkelgrau - schwarz. Zusätzliche Abtönung oder Deckanstriche bei Verwendung von Fabrikaten mit hellen Grundtönen sind einzukalkulieren.

Aufbau:

- Untergrund: siehe Angabe in den Einzelpositionen
- Grundierung als einfacher Anstrich, als Spritzanstrich sofern möglich
- Verbrauch, Auftrag, Trocknungszeiten entspr. Herstellervorgaben

Richtqualität: Brillux 2K Epoxi-Haftgrund 855 mit Epoxi-Härter 846 oder glw.

.....

Angebotenes Fabrikat

Lage: EG, OG oberhalb von Abhangdecken nach Angabe durch die Objektüberwachung

Bauteil:

Sichtbare Rohre, Lüftungskanäle, Blechmanschetten, Elt-Trassen etc. im Bereich offener Deckenrandfugen

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 44 von 49

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0120) ...				Übertrag	

Kleinflächen bis ca. 0,5 m2

Untergrund: Metall bauseits grundiert/feuerverzinkt

Der ggf. erforderliche Schutz angrenzender oberflächenfertiger Bauteile wird über die Vorpositionen im Titel Vorbereitende Arbeiten - Abkleben von Bauteilen vergütet.

20,000 Stck**01.06.0130****Schattennutprofile**

Anstrich weiß von verzinkten Schattennutprofilen inkl. Untergrundvorbehandlung (z.B. Netzmittelwäsche) für verzinkte Oberflächen.

10,000 m**01.06.0140****Anstrich mit PU Acryl-Lack auf Metalloberflächen, Aufzugslaibung**

Anstrich mit PU Acryl-Lack geeignet für den Auftrag auf Metalloberflächen innen liefern aufbringen:

Material

- Lack, wasserbasiert auf Acrylharzbasis, PU-verstärkt Acrylat-Copolymer-Dispersion

Eigenschaften:

- emissions- und schadstoffarm
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hoch lichtbeständig
- blockfest
- strapazier- und reinigungsfähig
- entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißseht
- entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- erfüllt hinsichtlich der Nassabriebbeständigkeit die R-Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: seidenmatt
- Farbton weiß RAL 9016

Aufbau:

- Untergrund: bauseits grundierte Stahloberfläche
- (Grundanstrich wenn erf. als separate Position erfasst)
- Beschichtung deckend, Zwischen- und Schlussanstrich Zwischenschliff
- Verbrauch, Auftrag, Trocknungszeiten entspr. Herstellervorgaben

Richtqualität: Brillux Lacryl-PU Seidenmattlack oder glw.

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 45 von 49

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0140) ...				Übertrag	

.....

Angebotenes Fabrikat

Lage: EG, OG Flurbereiche Aufzugsschacht

Bauteil: Zarge an Aufzugsschachttür 3-seitig um Rohbauöffnung
umlaufend, oben schräg in Laibungsfläche

Breite obere Laibungsbekleidung ca. 320 mm, l = ca. 1,18 m


Breite seitliche Laibungsbekleidungen ca. 205 - 215 mm, h = ca.
2,50 m

Untergrund: Flachstahlzarge bauseits grundiert

Der ggf. erforderliche Schutz angrenzender oberflächenfertiger
Bauteile wird über die Vorpositionen im Titel Vorbereitende
Arbeiten - Abkleben von Bauteilen vergütet.

Hinweis: Die Lackierung darf nicht mit weichmacherhaltigen
Kunststoffen (z.B. Dichtprofile/Dichtstoffe) in Verbindung
kommen.

Grundriss

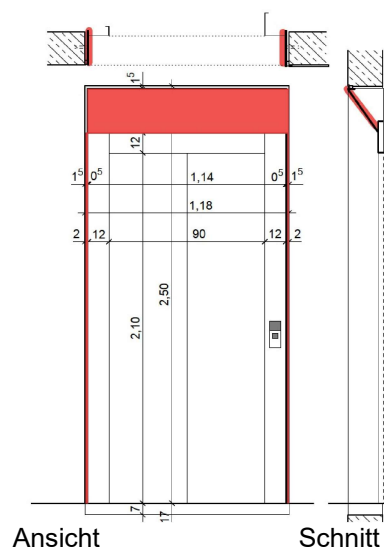

Ansicht

Schnitt

Abrechnung nach Stück kompletter Türzarge

2,000 Stck**01.06.0150****Zulage Grundanstrich**

Zulage zu Vorposition für die Ausführung mit zusätzlichem
Grundanstrich mit Epoxi-Grund, wenn entspr. bauseitiger
Grundierung erforderlich.

Abrechnung nach Stück kompletter Türzarge wie vor
beschrieben.

Übertrag

Druckdatum: 23.09.2026 Seite 46 von 49



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0150) ...

Übertrag _____

2,000 Stck

Summe	01.06	Sonstiges	_____
-------	-------	-----------	-------



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten				
01.07.0010	Vorarbeiter/-in, Polier/in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohnbzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Vorarbeiter/-in, Polier/in (ab Lohngruppe 5) Der AN hat keinen Rechtsanspruch auf Ausführung der Position. Dies ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.	15,000	h		
01.07.0020	** Beschreibung wie OZ 01.07.0010 ** Baufachwerker/-in, Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Baufachwerker/-in, Baufacharbeiter/-in (Lohngruppe 2a bis 4)	15,000	h		
01.07.0030	** Beschreibung wie OZ 01.07.0010 ** Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in (Lohngruppe 1 bis 2b)	15,000	h		
Summe	01.07	Stundenlohnarbeiten			
Summe	01	Malerarbeiten			



Projekt 20246510 - Hilgenbergschule Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 19 MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG 19 MALERARBEITEN

01.01	Vorbereitende Arbeiten				
01.02	Spachtelungen				
01.03	Tapezierarbeiten				
01.04	Anstrich innen				
01.05	Lasur auf Sichtbetonwände				
01.06	Sonstiges				
01.07	Stundenlohnarbeiten				
01	Malerarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----