Schnitt A - A

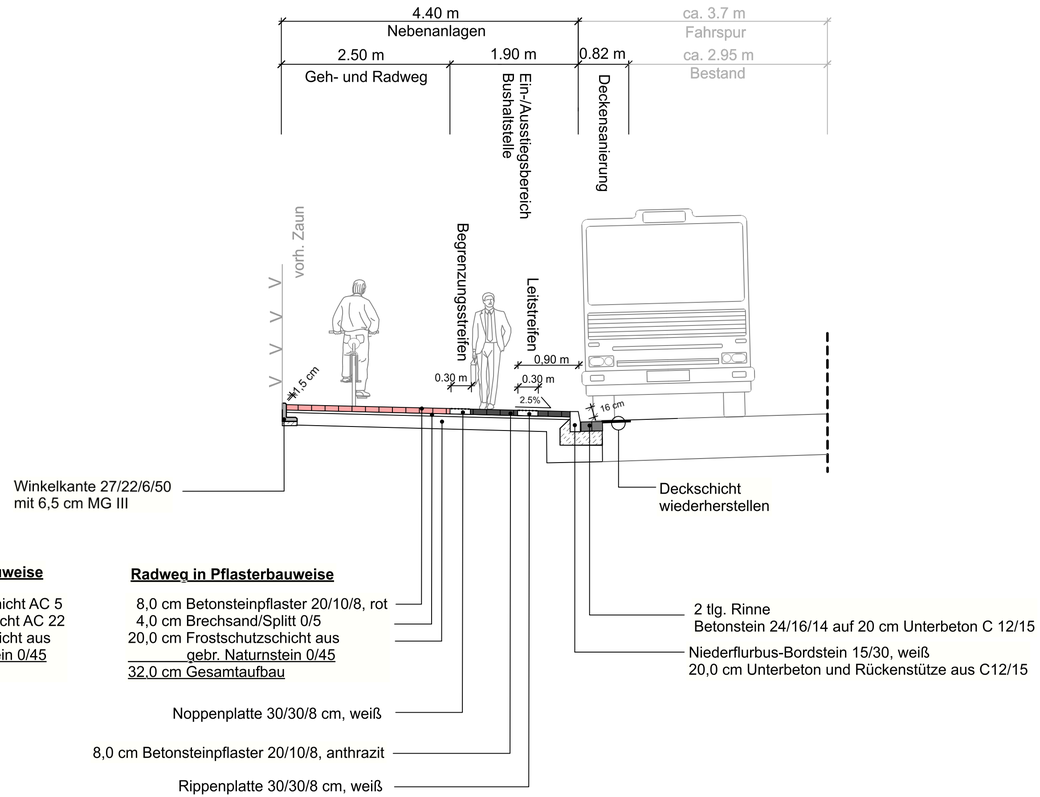

Radweg in Asphaltbauweise

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5
8,0 cm Asphalttragschicht AC 22
20,0 cm Frostschutzschicht aus gebr. Naturnstein 0/45
30,5 cm Gesamtaufbau

Radweg in Pflasterbauweise

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8, rot
4,0 cm Brechsand/Splitt 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht aus gebr. Naturnstein 0/45
32,0 cm Gesamtaufbau

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Auftraggeber
Stadt Stadtlohn

Markt 3 | 48703 Stadtlohn
T 02563 87661 | F 02563 879661
M.Gesing@stadtlohn.de http://www.stadtlohn.de/

Projektname
Umbau Bushaltestelle "Anhalt" in Wenningfeld

Plannummer	Projektnr.
S.5.2.1	

Planinhalt	Maßstab
Ausbauquerschnitt A-A	**1:50**

Fachbereich		Name | Kürzel	Datum
Verkehrsplanung	bearbeitet		
Leistungsphase	gezeichnet		
Ausführungsplanung	geprüft		

Freigabe Planer

Freigabe Auftraggeber | Bauherr

Nur für Ausschreibungszwecke

Lagestatus ETRS 89/UTM 32 ; Höhenstatus NHN (DHHN 2016)