

Aufbau in folgenden Räumen **ohne FBH:**

- 0.20 Stuhl/Tischl. Teilfläche ca. 16 qm
- 0.43 Kopie/Archiv Teilfläche 10,8 qm
- 0.43.1 EDV

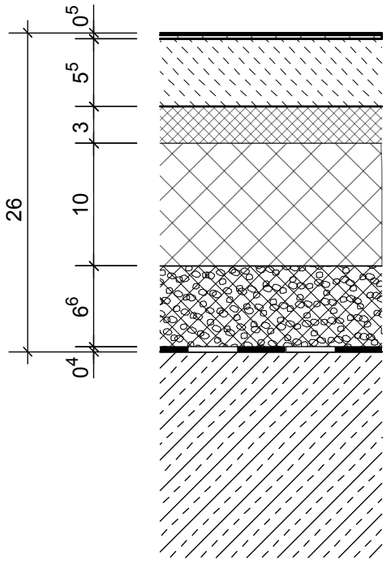


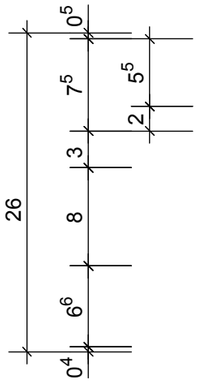

An allen Sichtbetonwänden ohne Sockelleiste, stattdessen mit Exaktschnitt und PU-Randfugenversiegelung sowie 9 cm hoher matt-transparenter PUR-Sockelversiegelung

Sockelleiste aus Seekieferplattenstreifen,
b x h = 21 x 90 mm
endlackiert mit Klarlack (matt)

Randdämmstreifen mit
Folienlasche d=10 mm

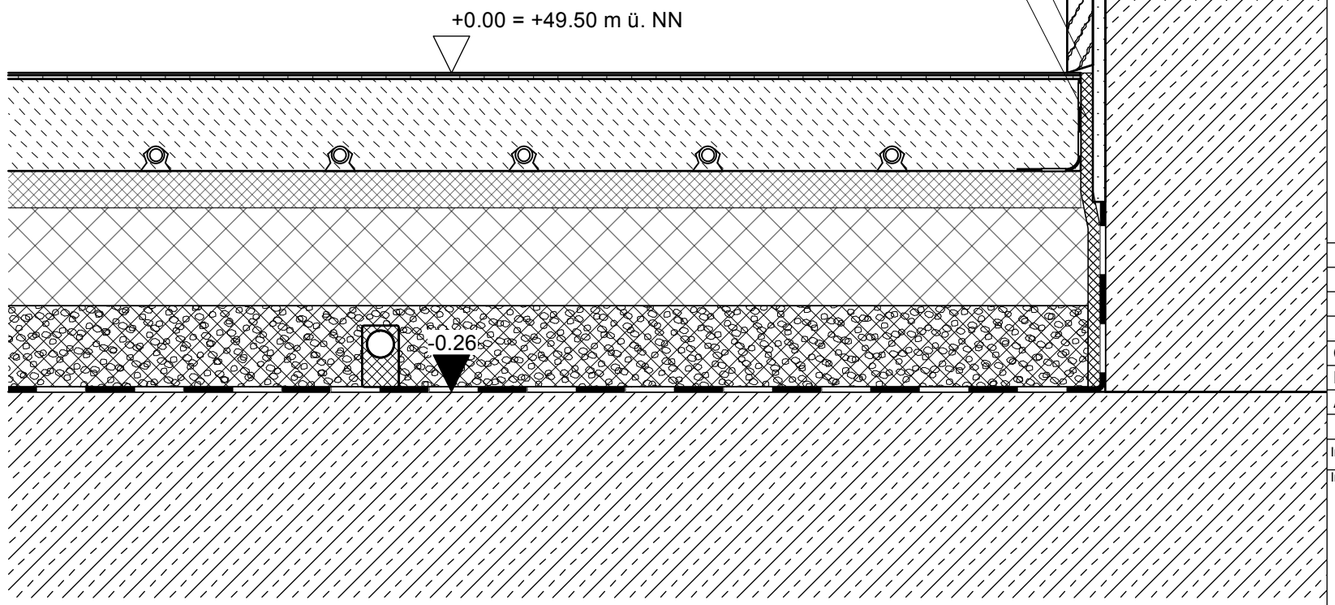

Rutschhemmung: R10 Belastbarkeit: 3 kN/qm, 4 kN

EG Bodenaufbau - F1 Kautschukbelag mit Fußbodenheizung, d = 26 cm

	2 mm	2 mm	Kautschukbelag
	0,5 mm	0,5 mm	Dispersionskleber 220-250 g/qm
	2 mm	2 mm	vollflächige Spachtelung
	0,5 mm	0,5 mm	Grundierung, 80-150 g/qm
CT-C30-F5-S 55	55 mm	75 mm	Heizestrich DIN 18560 - CT-C30-F5-S 75 H 55, inkl. 20 mm FBH-Leitungen mit Zusatzmittel zur Schichtdickenreduzierung
	30 mm	30 mm	Fussbodenheizsystem AN Haustechnik mit Tackerplatten d=30 mm Trittschallverbesserungsmaß 28 dB, EPS DES sg 30-2 WLG 040
	100 mm	80 mm	Dämmung aus EPS WLG 035 DEO dh
	66 mm	66 mm	zementgebundene EPS-Schüttung als Toleranz-und Rohrhöhenausgleich
	4 mm	4 mm	Polymerbitumenschweißbahn DU/E1 PYE G200 S4
			Bitumen-Voranstrich, lösemittelfrei, > 300g/m²
			Stahlbeton-Bodenplatte n. Statik

In folgenden Räumen ohne FBH wird auf Grund von FBH-Verteilern und Anbindungsleitungen der gleiche Aufbau ausgeführt:

- 0.20 Stuhl/Tischl. Teilfläche ca. 8,5 qm
- 0.31.1 Musiklager
- 0.43 Kopie/Archiv Teilfläche 11,7 qm

HILG

Neubau
Hilgenbergschule
Stadtlohn

Hindenburgallee 10, 48703 Stadtlohn

C	R. o. FBH geä.	31.03.26
B	Zusatzm. erg.	19.03.26
A	Bezeichnung geä.	04.09.24
-	Planerstellung	25.07.24

Index

Inhalt

Bodenaufbau
Erdgeschoss

F1 Kautschukbelag

Bauherr

Stadt Stadtlohn
FB 6
Planen, Bauen und Umwelt
Markt 3
48703 Stadtlohn

Architekt

Maßstab	Datum
M 1:5	25.07.24
Blattgröße	**gez**
DIN A3	FST

Projekt
22088

Plan-Nummer	Index_Datum
AD 06.05	**C**_31.03.26

hilg-AD 06.05-C_260331_Bodenaufbau EG_F1 Kautschuk.pdf